
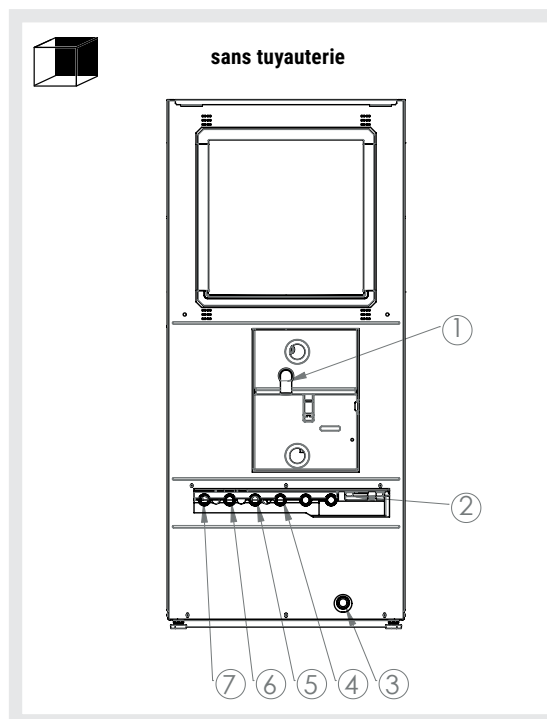
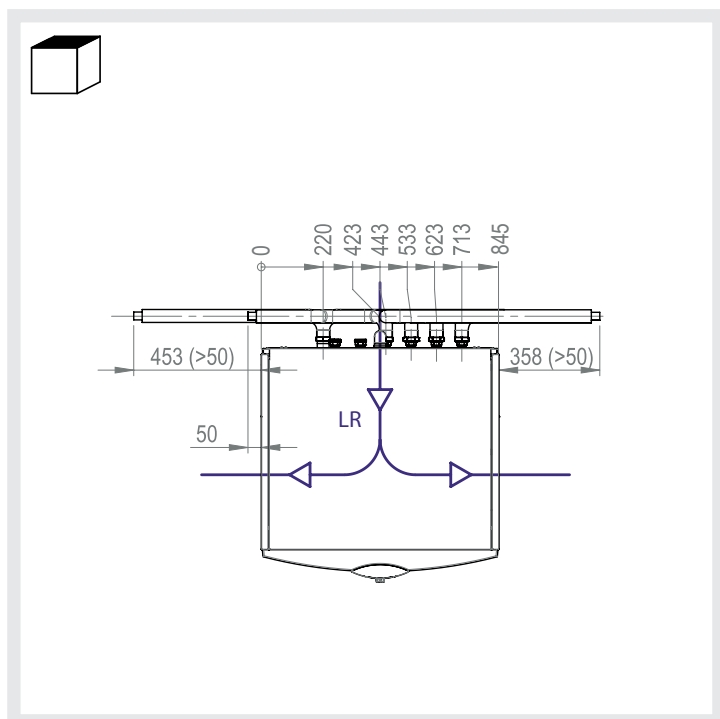
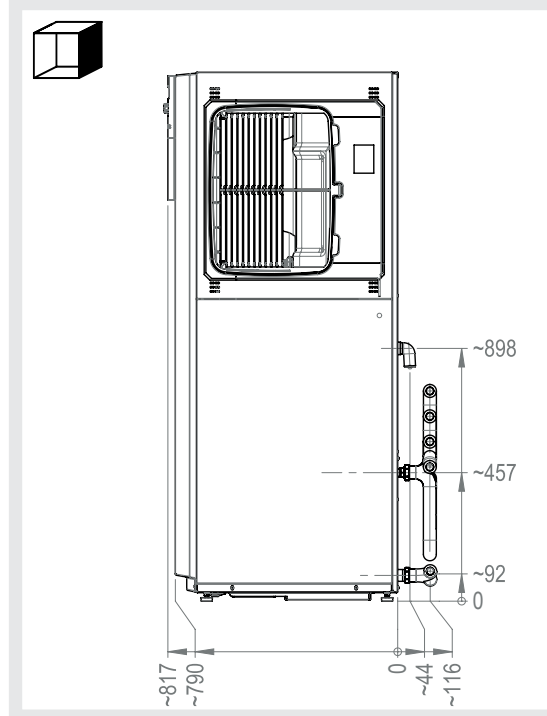


LWCV - Dimensions

AIR/EAU
intérieur

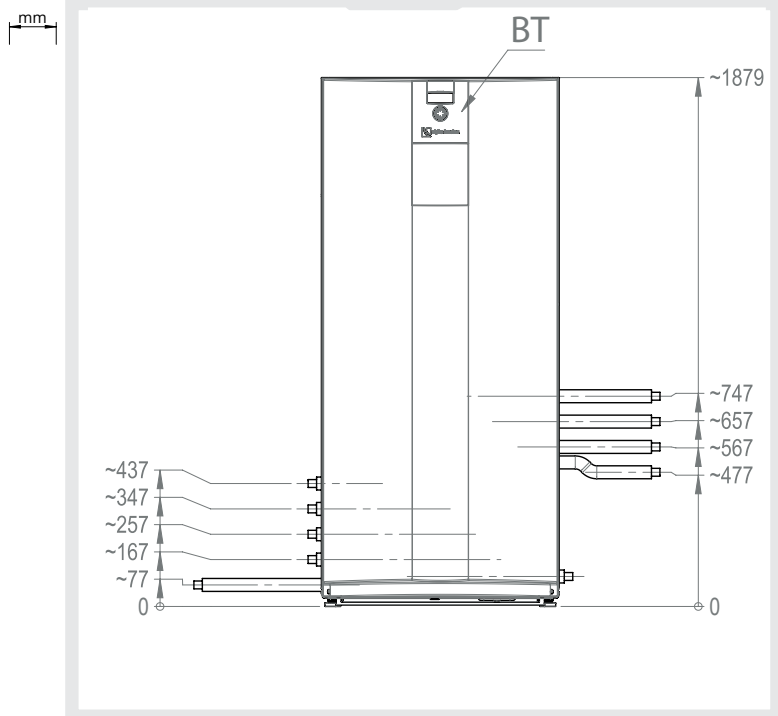

Légende

- BT** Panneau de commande
LR Sens du flux d'air (à gauche ou à droite, sélectionnable sur place)
1 Évacuation des condensats tuyau HT DN40
2 Passage de câbles
3 Entrée d'eau de chauffage (retour) G 5/4" FE
 + soupape de sécurité Rp 3/4"
 + circuit de chauffage du manomètre
4 Entrée d'eau chaude (retour) G 5/4" FE
5 Sortie d'eau chaude (départ) G 5/4" FE
6 Sortie d'eau de chauffage sans HUP (départ) G 5/4" FE
7 Sortie d'eau de chauffage avec HUP (départ) G 5/4" FE

DISTANCES MINIMALES REQUISES

- Vous trouverez les informations suivantes dans les plans d'implantation :
- Distances minimales requises pour le bon fonctionnement
 - Fréquences d'entretien
 - Consignes d'installation
 - Informations sur le concept de protection du réfrigérant naturel R290

Plans d'implantation,
S150





Concept de protection,
S149





Dimensions pour l'acheminement - LWCV

Module de pompe à chaleur



mm

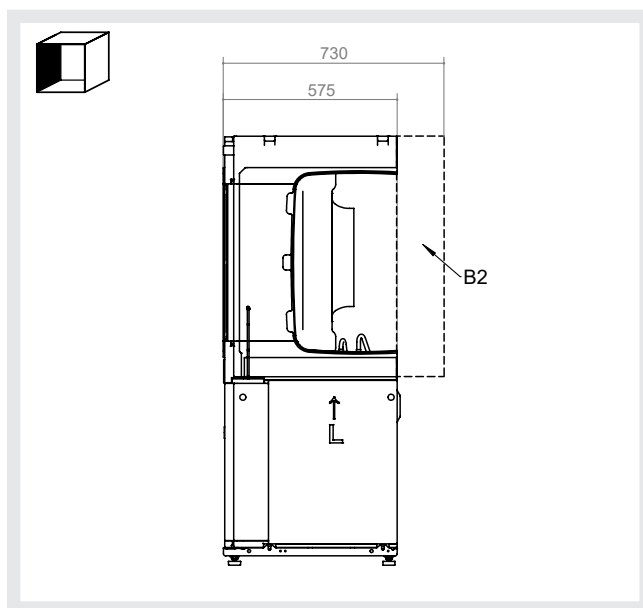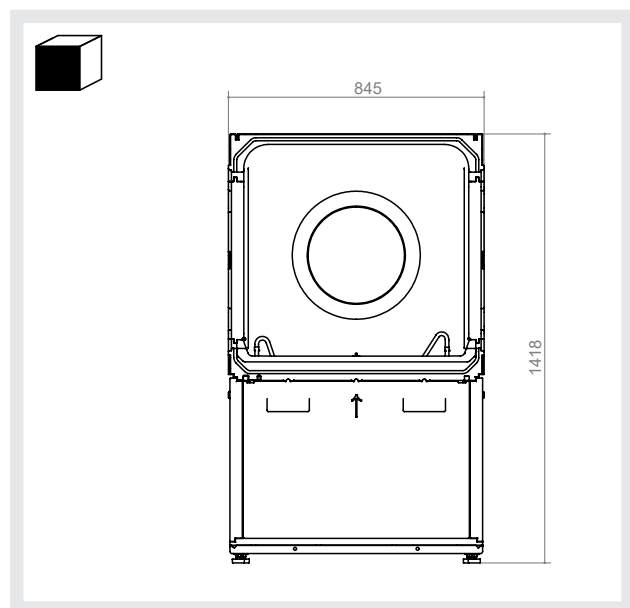

Module de ventilation (B2)

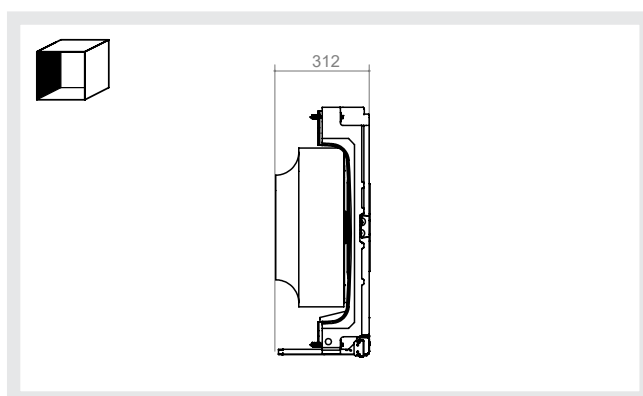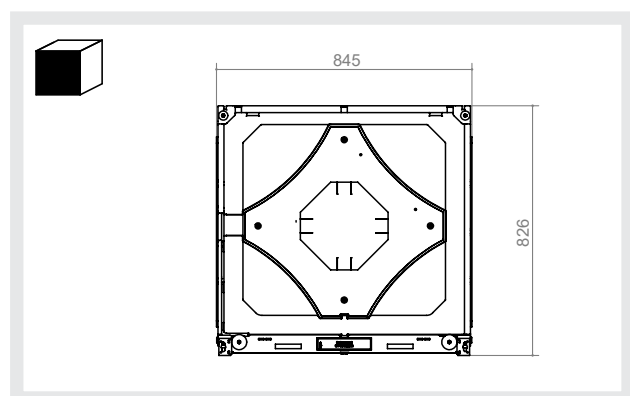

Module compact

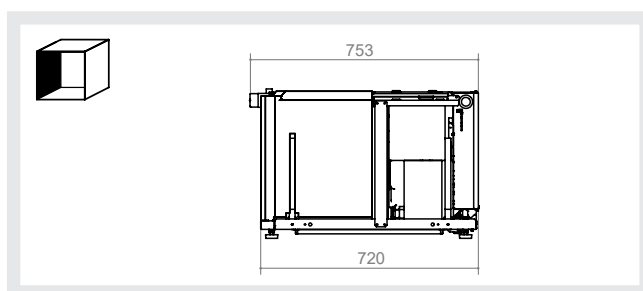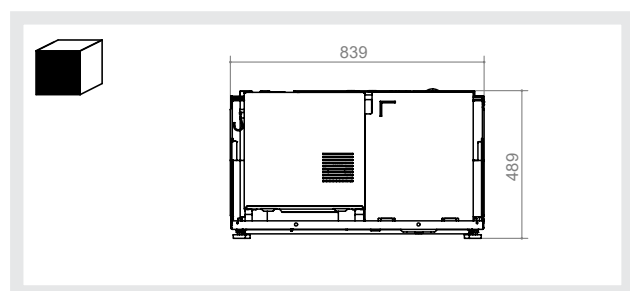

Concept de sécurité de la LWCV avec le R290

Le LWCV dispose d'un concept de sécurité intégré pour le réfrigérant naturel R290 et répond aux normes et exigences de sécurité actuellement en vigueur.

Dans le cas extrêmement improbable d'une fuite de fluide frigorigène dans l'appareil, le fluide frigorigène qui s'échappe est automatiquement détecté par le système de sécurité intégré et évacué vers

l'extérieur de manière contrôlée par les conduits d'air existants. Cela garantit une évacuation sûre du fluide frigorigène.

Grâce à ce concept de sécurité complet, déjà intégré à l'appareil, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'est nécessaire de la part du client, à condition que l'installation soit réalisée dans les règles de l'art. Sous réserve du respect des consignes d'installation figurant dans les documents de montage et de conception, l'installation répond à toutes les exigences pertinentes pour un fonctionnement en toute sécurité.