


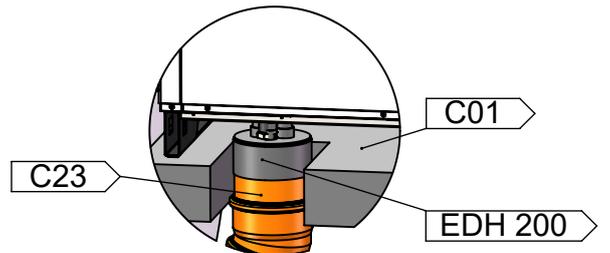
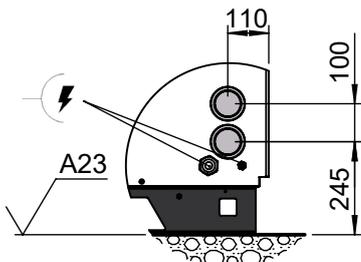
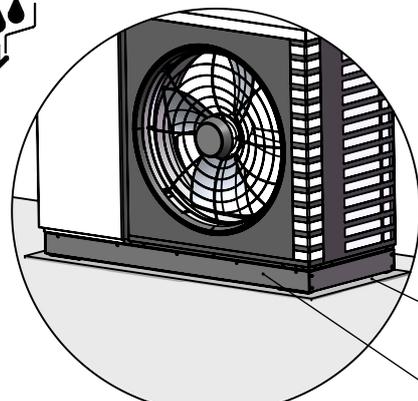


819563-05c

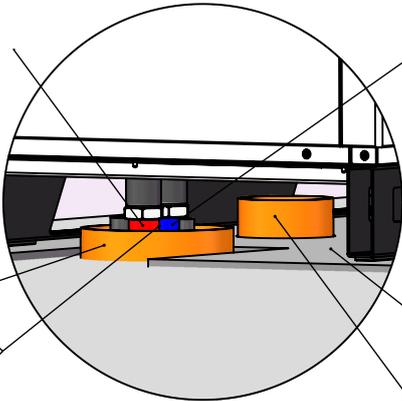


mm

A02

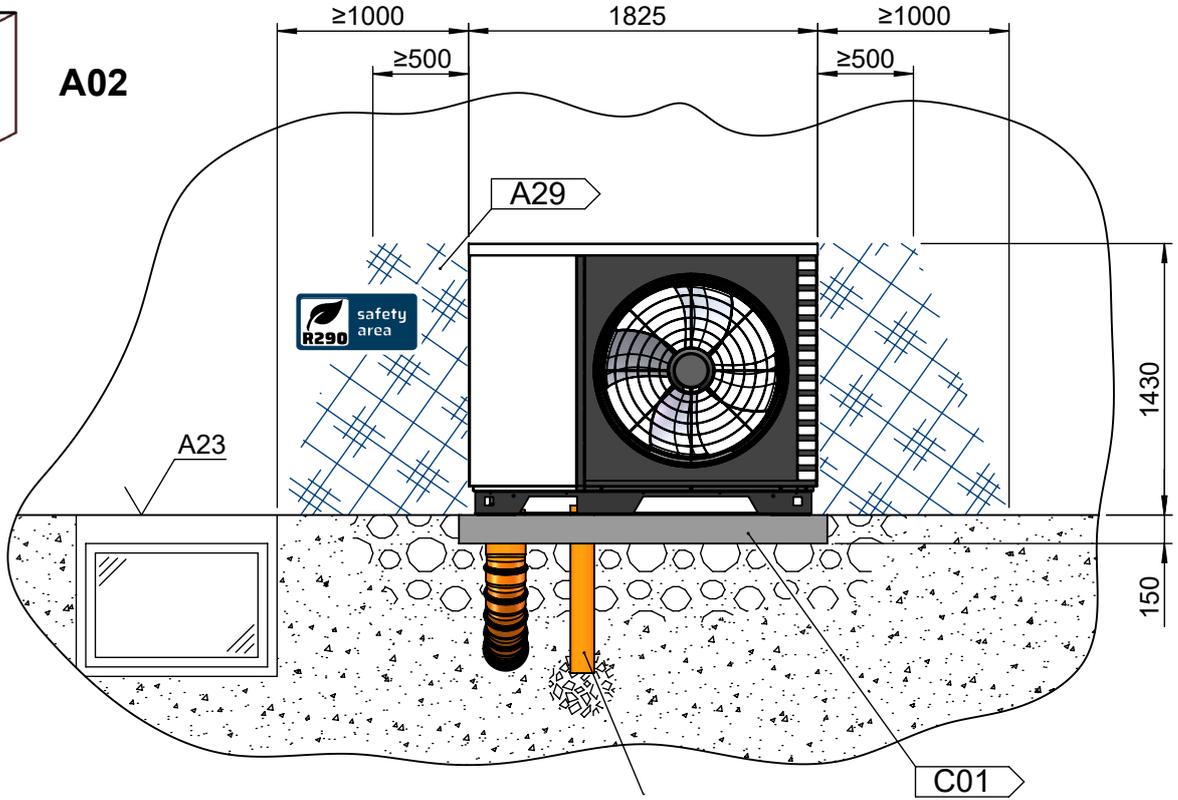


819563-06c




A02

mm

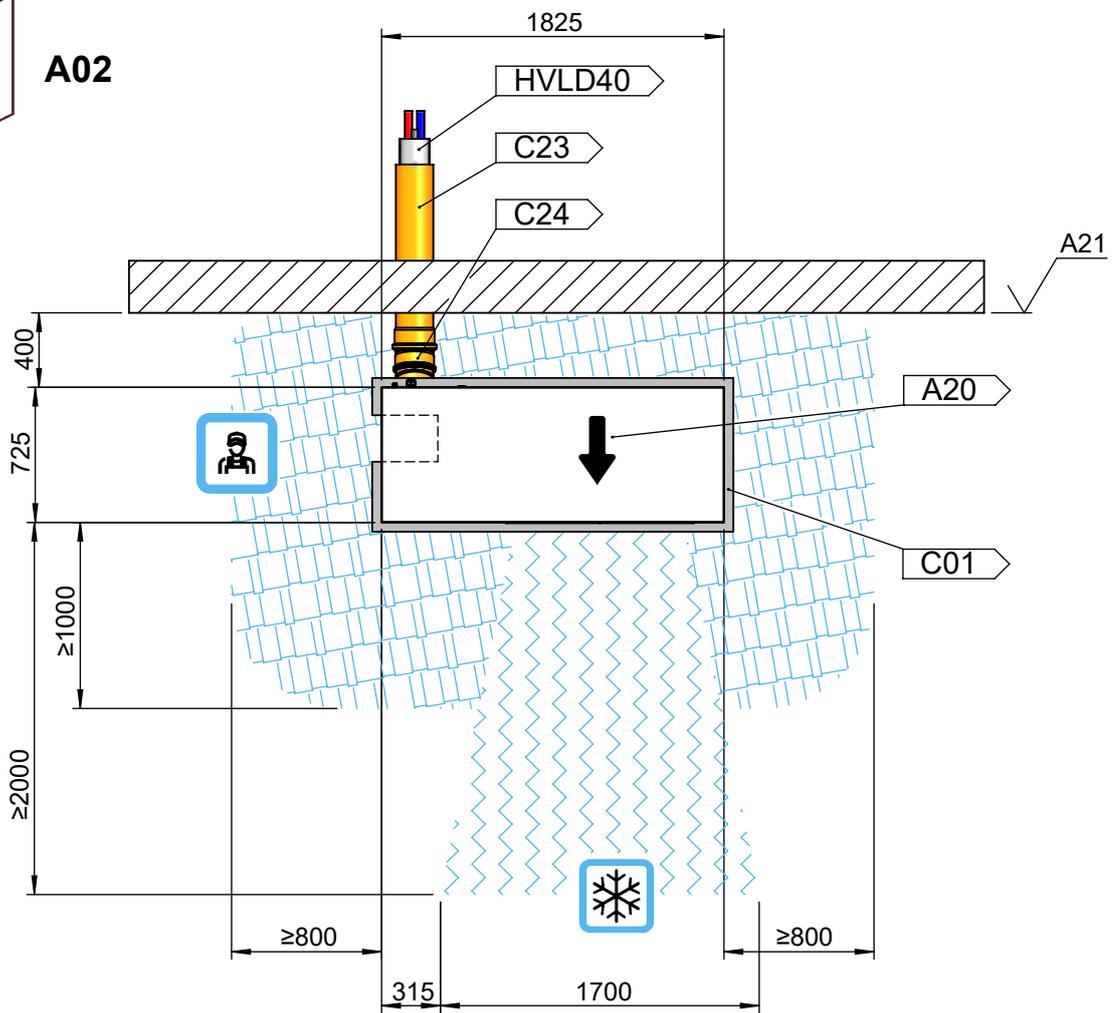


819563-07c




A02

mm

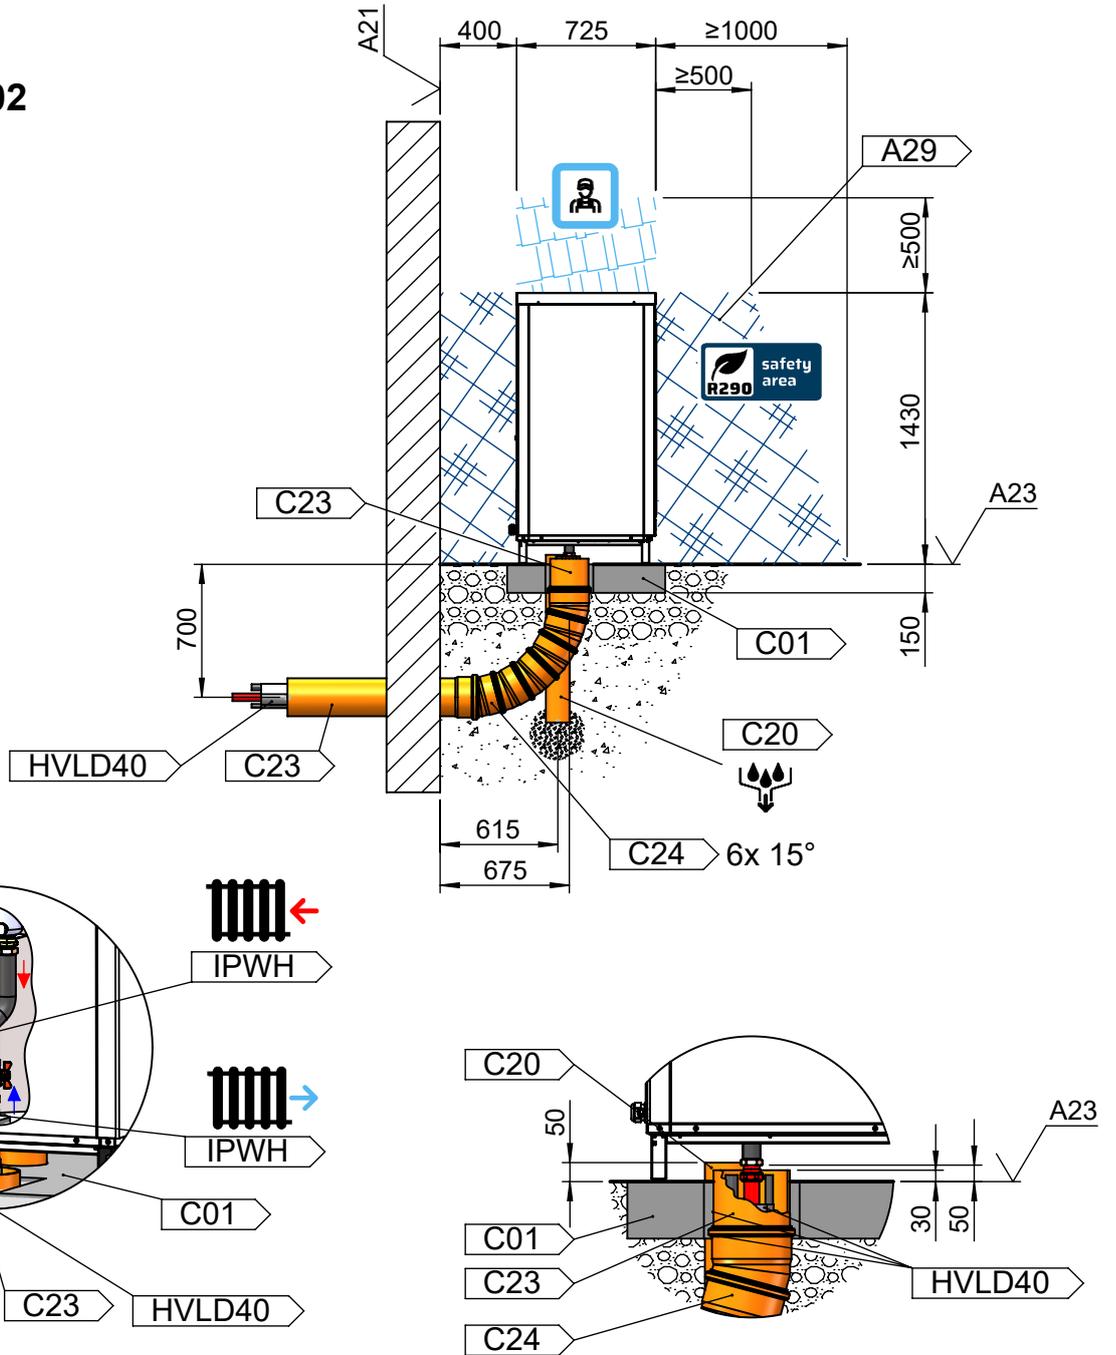


819563-08c



mm

A02

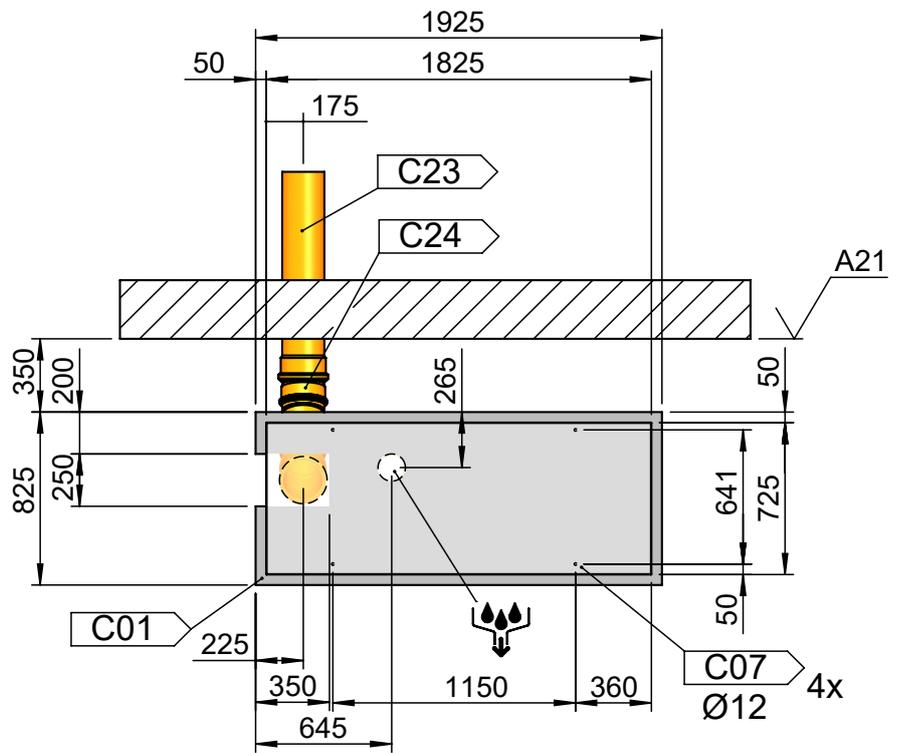

	Vorderansicht
	Draufsicht
	Seitenansicht von links
	Heizwasser Austritt (Vorlauf)
	Heizwasser Eintritt (Rücklauf)
	Anschluss Elektrik
	Gefahr von Eisbildung
	Freiraum für Servicezwecke
	Durchführung (im Beipack) für Vor-/Rücklauf und Elektrik
	Kondensatablauf (im Beipack)
	DN40 Anschluss an Wärmepumpe
	Außengewinde
	Überwurfmutter
	Innengewinde
	Fließrichtung
	R290 Schutzbereich
BKS	Bodenkonsole (Zubehör)
BKS-L	Bodenkonsole (Zubehör)
EDH 200	Endmanschette 200mm (Zubehör)
HVLD32	Hydraulische Verbindungsleitung 32 mm (Zubehör)
HVLD40	Hydraulische Verbindungsleitung 40 mm (Zubehör)
IPWH	Installationspaket horizontal (Zubehör)
IPWV	Installationspaket vertikal (Zubehör)
A01	Aufstellungsvariante 1
A02	Aufstellungsvariante 2
A03	Aufstellungsvariante 3
A20	Luftrichtung
A21	Fertigaußenfassade
A23	Oberkante Boden
A24	Unterkante Gerät
A29	Schutzbereich
A30	Abstand Geräteunterkante bis Oberkante Gelände
A31	Windschutz, funktionsnotwendige Fläche für Wärmepumpe
C01	Fundament
C02	Anschlüsse, Armaturen und Leitungen isolieren (bauseits)
C03	Befestigungsbohrungen für Wandkonsolen
SFS	Standsicherung für Stellfüße (Zubehör)
TV BKS-L	Teilverblendung Bodenkonsole (Zubehör)
VBKS	Verkleidung Bodenkonsole (Zubehör)
VV BKS-L	Vollverblendung Bodenkonsole (Zubehör)
VWKS	Verkleidung Wandkonsole (Zubehör)
WDF	Wanddurchführung (Zubehör)
WDF-O	Wanddurchführung oberirdisch (Zubehör)
WKS	Wandkonsole (Zubehör)
VVR	Vollverblendung Rahmen (Zubehör)
C04	Befestigungsbohrungen für Bodenkonsolen
C06	Betonschacht
C07	Befestigungsbohrungen
C08	Stellfuß
C20	Leerrohr KG DN 125, Ø außen 125 (Zubehör, bauseits kürzen)
C21	Leerrohr KG DN 160, Ø außen 160 (Zubehör, bauseits kürzen)
C22	Leerrohr 15° Bogen KG DN 160, Ø außen 160 (bauseits)
C23	Leerrohr KG DN 200, Ø außen 200 (Zubehör, bauseits kürzen)
C24	Leerrohr 15° Bogen KG DN 200, Ø außen 200 (bauseits)
C26	Öffnungen ins Haus (z.B. Türen, Fenster, Lichtschächte)