

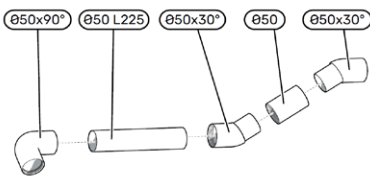
Abluftsystem im Lieferumfang - Subrox, Subrox C

Die Subrox hat einen Abluftanschluss, der mit den mitgelieferten Abluftsystem nach aussen geführt werden muss. Das Abluftsystem bietet drei verschiedene Anschlussvarianten (links, rechts, oben). Je nach gewählter Variante werden nicht alle beige packten Teile verwendet.


Das Abluftsystem im Lieferumfang besteht aus:

- 1x Bogen mit zwei Muffen $\varnothing 50 \times 90^\circ$
- 2x Bogen mit einer Muffe $\varnothing 50 \times 45^\circ$
- 3x Gerade Doppelmuffe $\varnothing 50$
- 1x Bogen mit zwei Muffen $\varnothing 50 \times 45^\circ$
- 2x Bogen mit einer Muffe $\varnothing 50 \times 30^\circ$
- 1x Bogen mit einer Muffe $\varnothing 50 \times 15^\circ$
- 1x Rohr $\varnothing 50$ - Länge 300 mm
- 1x Rohr $\varnothing 50$ - Länge 126 mm
- 1x Rohr $\varnothing 50$ - Länge 470 mm
- 1x Adapter Spiro $\varnothing 50-63$
- 1x Adapterwand $\varnothing 50-100$


Abluftanschluss nach links



Abluftanschluss nach oben

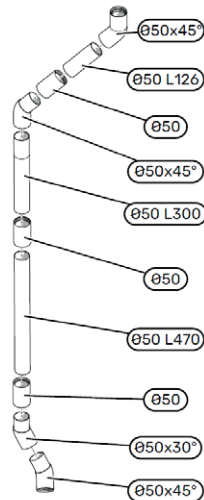


Abluftanschluss nach rechts

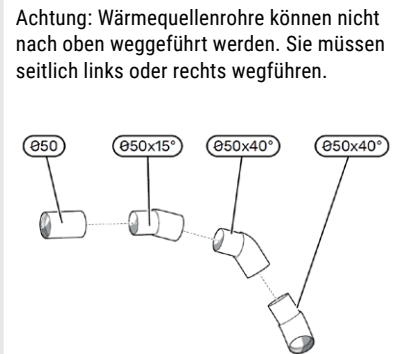

Achtung: Wärmequellenrohre können nicht nach oben weggeführt werden. Sie müssen seitlich links oder rechts wegführen.

Adapter Spiro $\varnothing 50-63$

Der Adapter Spiro $\varnothing 50-63$ wird verwendet, um mit gängigen Spirorohren weiterzufahren.




Adapter Wand $\varnothing 50-100$

Der Adapterwand $\varnothing 50-100$ wird bei der Wanddurchführung mit Rohr $\varnothing 100$ auf der Rauminnenseite montiert.


Auf der Aussenseite muss bauseits ein Wetterschutzgitter montiert werden.

Das Rohr durch die Wand muss dampfdiffusionsdicht isoliert sein (Kondensatbildung vermeiden).



Restförderhöhe

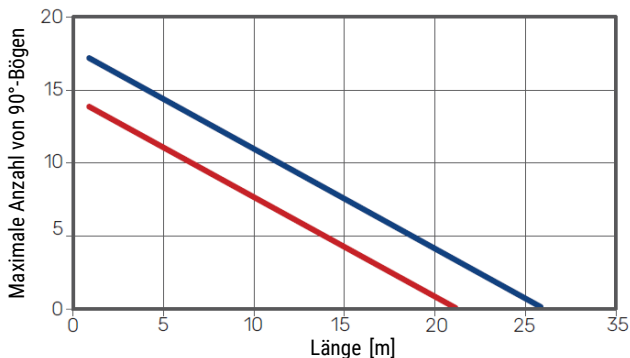
50 mm PVC



Legende

- = 10 m Höhenunterschied
- = 0 m Höhenunterschied

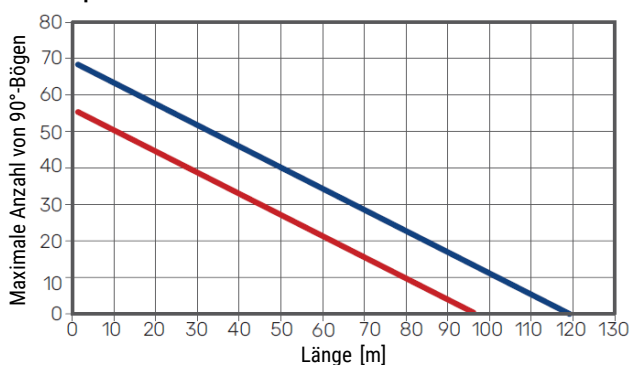63 mm Spiro












Ein 90°-Bogen kann durch 2x 45°-Bögen ersetzt werden.

Subrox, Subrox C - Anschlussvarianten

ANSCHLUSSVARIANTEN SOLE UND ABLUFT DES LIEFERUMFANGS

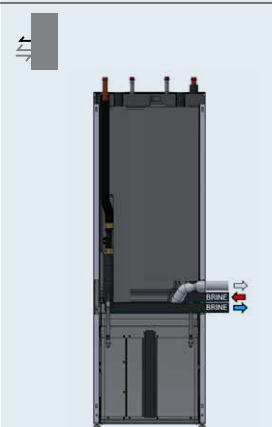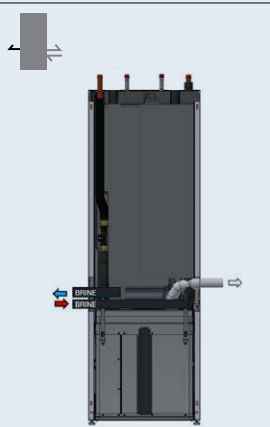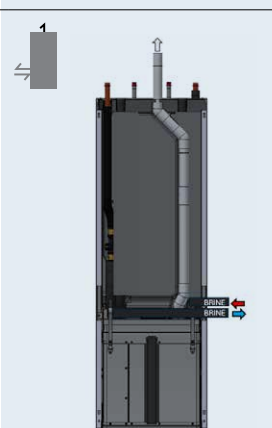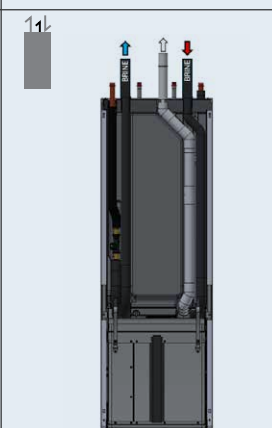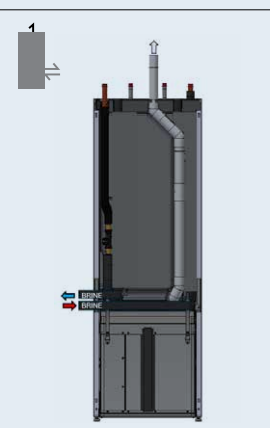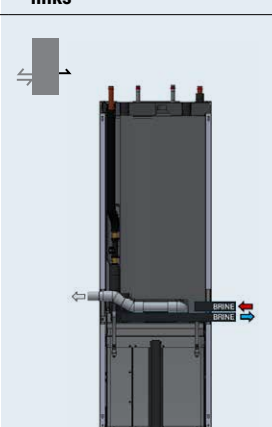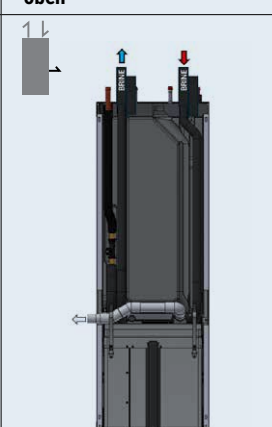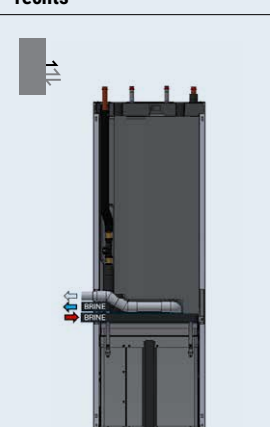Bitte beachten Sie bei der Planung die erforderlichen Mindestabstände

Abluftanschluss		links (von vorne)		
Soleanschlüsse		links	oben	rechts
Montagebeispiele			Variante nicht möglich	
Anschlussvariante		1 Anschluss links / links	2 —	3 Anschluss links / rechts
Abluftanschluss		oben		
Soleanschlüsse		links	oben	rechts
Montagebeispiele				
Anschlussvariante		4 Anschluss oben / links	5 Anschluss oben / oben	6 Anschluss oben / rechts
Abluftanschluss		rechts (von vorne)		
Soleanschlüsse		links	oben	rechts
Montagebeispiele				
Anschlussvariante		7 Anschluss rechts / links	8 Anschluss rechts / oben	9 Anschluss rechts / rechts