Typ **S1155-25**

Installationsfläche

Für die Zugänglichkeit von Servicearbeiten an der Wärmepumpe, sind die minimalen Abstände zu anderen Installationen, Geräte und Wände zu beachten. Über der Wärmepumpe muss ein Freiraum von 200 mm sein. Die Servicearbeiten können von vorne ausgeführt werden. Eventuell muss dabei die Abdeckung auf der rechten Seite abgenommen werden.

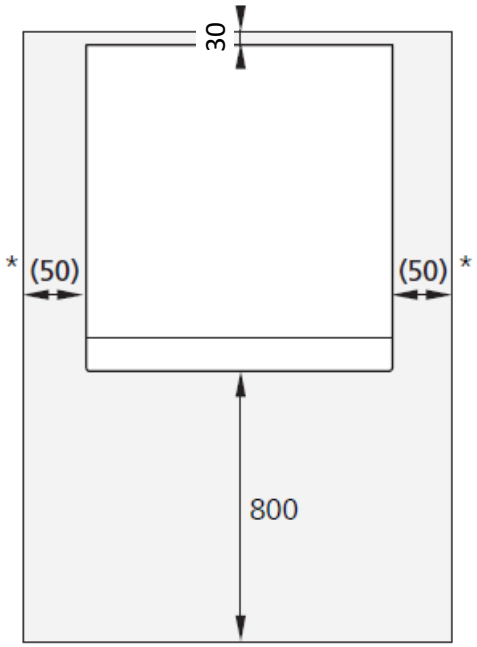

* Eine normale Installation erfordert 300 – 400 mm (beliebige Seite) für Anschlussausrüstung, Ventile und elektrische Ausrüstung.