


Wassererwärmer mit integriertem Pufferspeicher

WWSP 404 V4A

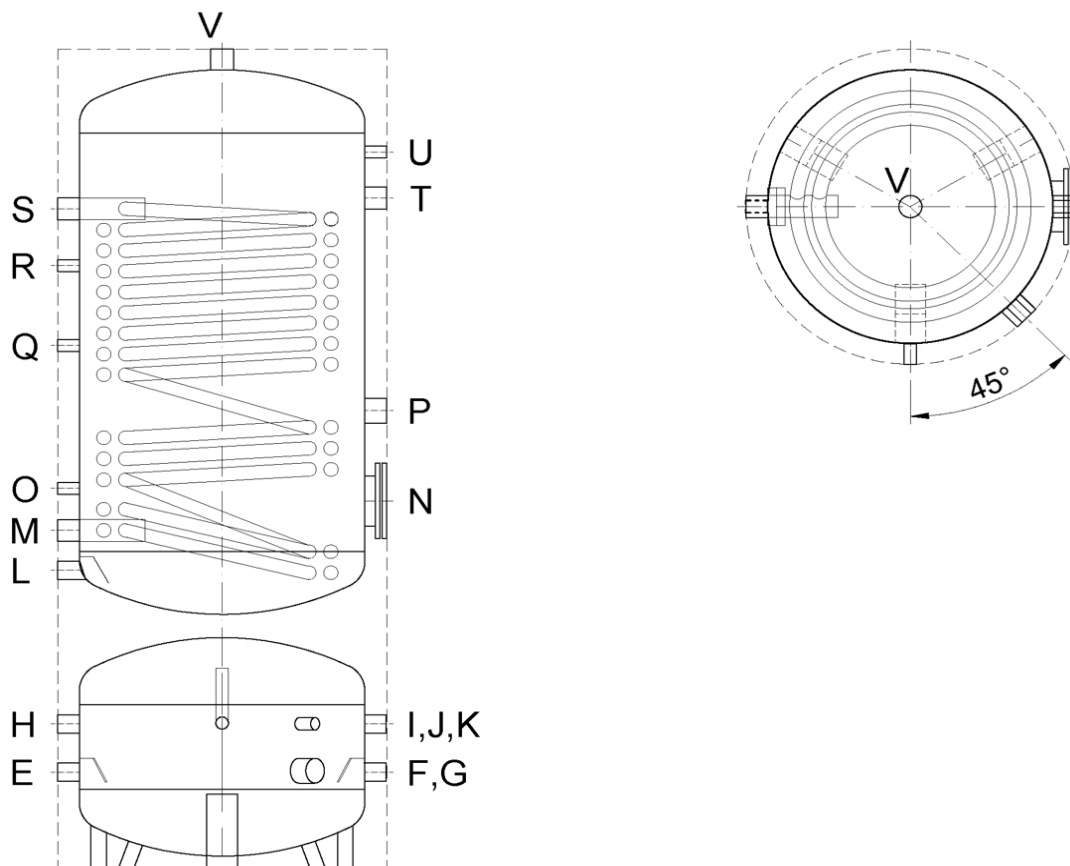

Der Speicher muss über den Erdungsanschluss am Flansch geerdet werden.

Typ		WWSP 404 V4A	
Inhalt Gesamt	Liter	555	
Nettoinhalt Warmwasserspeicher	Liter	371	
Inhalt Wärmetauscher	Liter	44	
Inhalt Pufferspeicher	Liter	140	
Durchmesser mit Isolation	mm	750	
Höhe mit Isolation	mm	1955	
Kippmass	mm	2100	
Max. Einbaulänge Elektroheizelement Warmwasserspeicher	mm	520	
Max. Leistung Elektroheizelement Warmwasserspeicher	kW	6	
Max. Einbaulänge Flanschelektroheizelement Warmwasserspeicher	mm	520	
Max. Leistung Flanschelektroheizelement Warmwasserspeicher	kW	9	
Max. Einbaulänge Elektroheizelement Pufferspeicher	mm	630	
Max. Leistung Elektroheizelement Pufferspeicher	kW	6	
Gewicht	kg	138	
Wärmetauscherfläche	m²	4.6	
Warmhalteverlust	W	78	
Wärmeverlust	Wh/24h	1872	
Energieeffizienzklasse		B	
Isolation PU-Hartschaum fix geschäumt	mm	50	
demontierbare Isolation / Kunststoffmantel		nein	ja
Betriebs- / Prüfdruck Warmwasserspeicher	bar	6	9
Betriebs- / Prüfdruck Wärmetauscher	bar	10	15
Betriebs- / Prüfdruck Pufferspeicher	bar	3	4.5
Max. Betriebstemperatur	°C	95	
Anzugsdrehmoment Flansch	Nm	30	
SVGW Nr.		2205-7124	
Material Warmwasserspeicher		Edelstahl	
Material Wärmetauscher		Edelstahl	
Material Pufferspeicher		Stahl	

Anschlusshöhen und Dimensionen			
E) Muffe Rücklauf-WP	mm	235	1"
F) Muffe Elektroheizelement	mm	235	1 1/2"
G) Muffe Rücklauf Heizkreis	mm	235	1"
H) Muffe Vorlauf-WP	mm	350	1"
I) Muffe Entlüftung	mm	350	1/2"
J) Fühlermuffe	mm	350	1/2"
K) Muffe Vorlauf Heizkreis	mm	350	1"
L) Muffe Kaltwasser	mm	715	1"
M) Muffe Ladung Rücklauf	mm	810	1 1/4"
N) Flansch unten (Ø innen / Ø aussen)	mm	880	120/180
O) Fühlermuffe	mm	920	1/2"
P) Muffe Elektroheizelement	mm	1095	1 1/2"
Q) Fühlermuffe	mm	1250	1/2"
R) Muffe Zirkulation	mm	1440	1/2"
S) Muffe Ladung Vorlauf	mm	1575	1 1/4"
T) Magnesiumanode	mm	1600	1 1/4"
U) Thermometermuffe	mm	1710	1/2"
V) Muffe Warmwasser	mm	1955	1"