Bezeichnung Brauchwassererwärmer SWWS 1008

Isolation mit Skaimantel demontierbar, Hartschaum (Schalen), Skaimantel ersetzbar

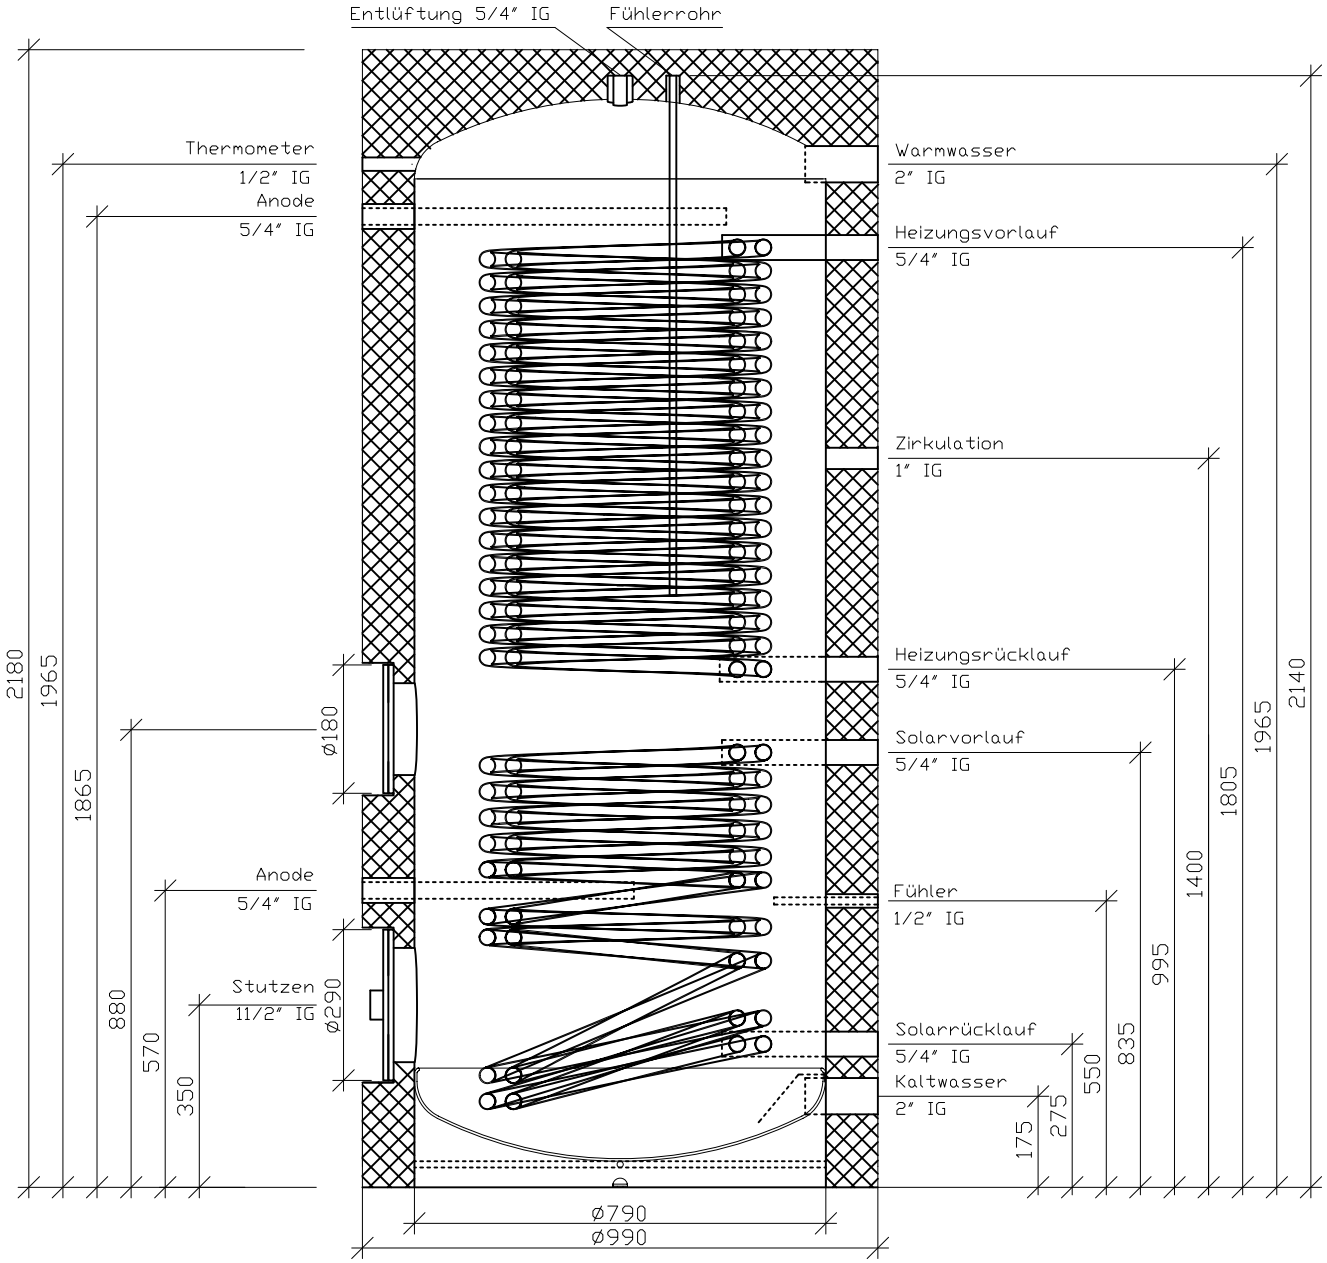

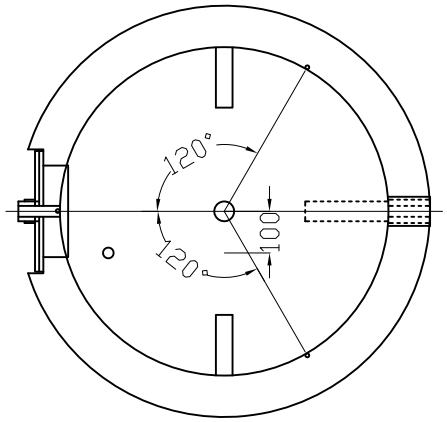

Kippmass: 2220mm

Technische Daten		Warmwasser	Heizwasser	Solarkreislauf
Betriebsdruck:	bar	6	10	10
Prüfdruck	bar	12	15	15
Betriebstemperatur	°C	95	95	95
Tauscherfläche	m^2		5,6	3
Behältervolumen	l	914		
Nutzvolumen	l	864	33	17
Wärmeverlust DIN 4753	W/24h	3408		
Energieeffizienzklasse (ERP)		C		
SVGW - Nr.		1311 - 6217		

-Masstoleranz ±3mm -