
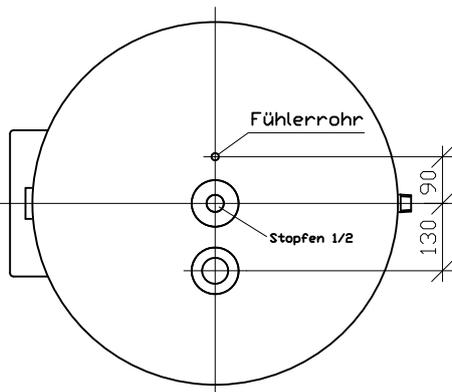


Bezeichnung Brauchwassererwärmer

SWWS 506.2

Isolation nicht demontierbar, Hartschaum (eingeschäumt), Skaimantel ersetzbar

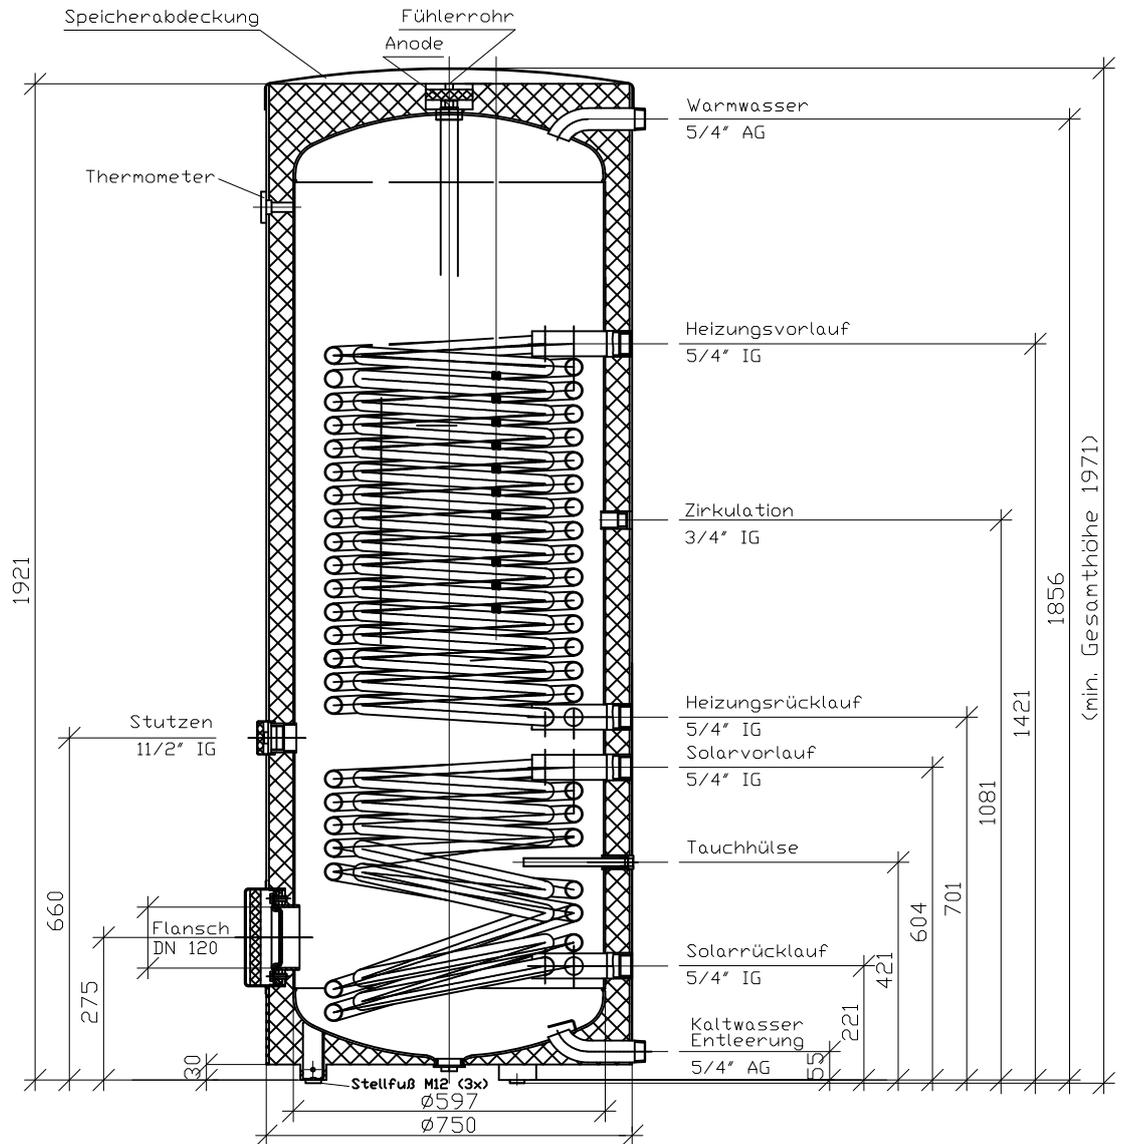

Kippmass: 2028mm

| Technische Daten | | Warmwasser | Heizwasser | Solkreislauf |
|------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Betriebsdruck: | bar | 6 (SVGW) | 16 | 10 |
| Prüfdruck | bar | 13 | 21 | 13 |
| Betriebstemperatur | °C | 95 | 110 | 110 |
| Tauscherfläche | m ² | | 4,3 | 1,85 |
| Behältervolumen | l | 468 | | |
| Nutzvolumen | l | 425 | 30 | 13 |
| Wärmeverlust DIN 4753 | W/24h | 1880 | | |
| Energieeffizienzklasse (ERP) | | B | | |
| SVGW - Nr. | | 1903-6832 | | |

-Masstoleranz ±5mm -