

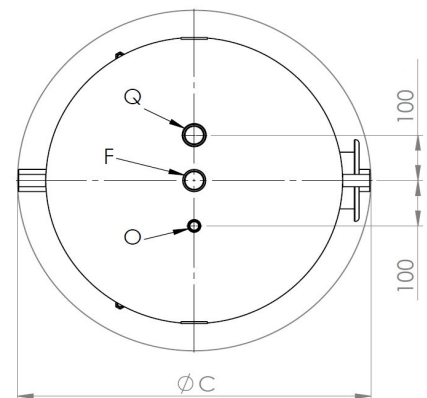


Wassererwärmer

WP/E 400 Isod-500 Isod

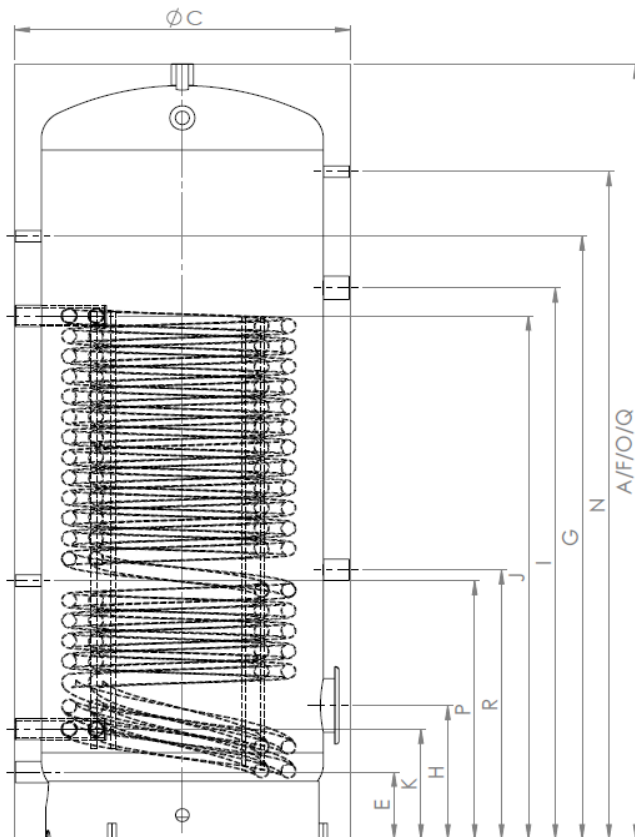

Isolation geschnitten

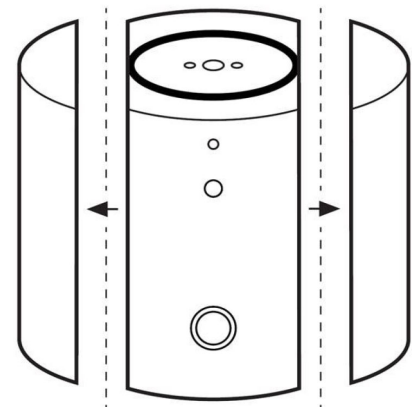

Typ		WP/E 400 Isod		WP/E 500 Isod	
Nettoinhalt	Liter	408		498	
C) Durchmesser mit Isolation	mm	750		750	
A) Höhe mit Isolation	mm	1500		1800	
Einbringmass	mm	670		670	
Kippmass	mm	1680		1950	
Warmhalteverlust	W	71		82	
Wärmeverlust	kWh/24h	1.69		1.95	
Energieeffizienzklasse		B		B	
Wärmetauscherfläche	m²	4.3		5.4	
SVGW-Nr.		1006-5752		1006-5752	
Gewicht	kg	179		217	
Isolation PU-Hartschaum fix geschäumt	mm	60		60	
Betriebs- / Prüfdruck	bar	6	12	6	12
Max. Betriebstemperatur	°C	95		95	
Material (EN 10025:2019)		Stahl		Stahl	
Anschlusshöhen und Dimensionen					
E) Muffe Kaltwasser	mm	155	1 ¼"	155	1 ¼"
K) Muffe Ladung Rücklauf	mm	255	1 ¼"	255	1 ¼"
H) Flansch unten (Ø aussen / Ø innen)	mm	310	180/120	310	180/120
P) Fühlermuffe	mm	-	-	600	½"
R) Magnesiumanode	mm	-	-	625	1 ¼"
J) Muffe Ladung Vorlauf	mm	1005	1 ¼"	1215	1 ¼"
I) Muffe Elektroheizelement	mm	1075	1 ½"	1280	1 ½"
G) Muffe Zirkulation	mm	1150	½"	1400	½"
N) Thermometermuffe	mm	1250	½"	1550	½"
F) Muffe Warmwasser	mm	1500	1 ¼"	1800	1 ¼"
O) Fühlerhülse	mm	1500	½"	1800	½"
Q) Magnesiumanode	mm	1500	1 ¼"	1800	1 ¼"