
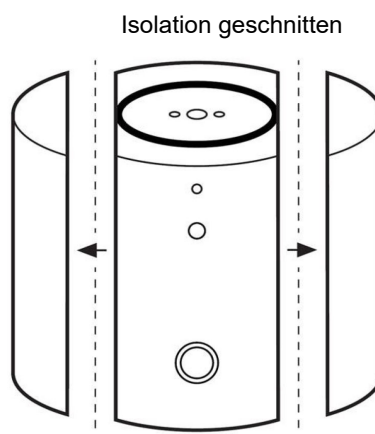
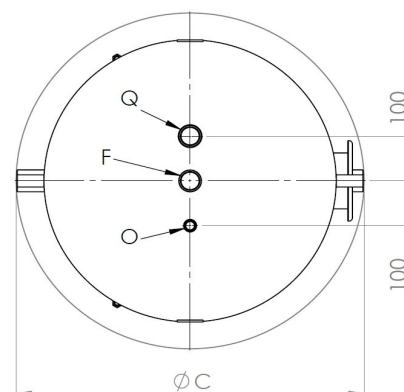


## Wassererwärmer

## WP/E 400 Isod - 600 Isod

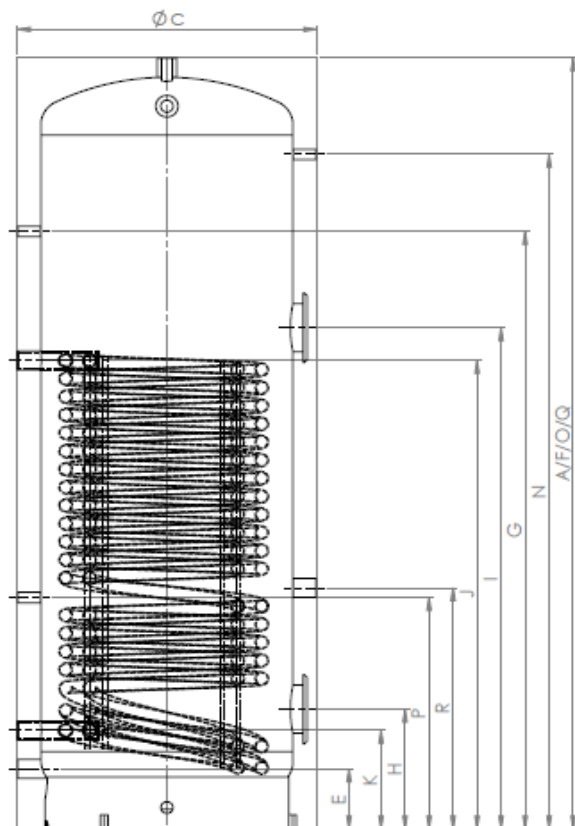

| Typ                                          |                | WP/E 400 Isod |         | WP/E 500 Isod |         | WP/E 600 Isod |         |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Nettoinhalt                                  | Liter          | 372           |         | 453           |         | 514           |         |
| C) Durchmesser mit Isolation                 | mm             | 750           |         | 750           |         | 750           |         |
| A) Höhe mit Isolation                        | mm             | 1500          |         | 1800          |         | 2000          |         |
| Einbringmass                                 | mm             | 670           |         | 670           |         | 670           |         |
| Kippmass                                     | mm             | 1680          |         | 1950          |         | 2140          |         |
| Max. Einbaulänge Flanschelektroheizelement   | mm             | 520           |         | 520           |         | 520           |         |
| Max. Leistung Flanschelektroheizelement      | kW             | 9             |         | 9             |         | 9             |         |
| Gewicht mit Isolation                        | kg             | 179           |         | 217           |         | 228           |         |
| Wärmetauscherfläche                          | m <sup>2</sup> | 4.3           |         | 5.4           |         | 5.4           |         |
| Warmhalteverlust                             | W              | 71            |         | 82            |         | 86            |         |
| Wärmeverlust                                 | kWh/24         | 1.69          |         | 1.95          |         | 2.06          |         |
| Energieeffizienzklasse                       |                | B             |         | B             |         | B             |         |
| Isolation PU-Hartschaum fix geschäumt        | mm             | 60            |         | 60            |         | 60            |         |
| demontierbare Isolation / Kunststoffmantel   |                | nein          | ja      | nein          | ja      | nein          | ja      |
| Betriebs- / Prüfdruck Wasser Speicher        | bar            | 6             | 12      | 6             | 12      | 6             | 12      |
| Max. Betriebstemperatur                      | °C             | 95            |         | 95            |         | 95            |         |
| SVGW-Nr.                                     |                | 1006-5752     |         | 1006-5752     |         | 1006-5752     |         |
| Material (EN 10025:2019)                     |                | Stahl         |         | Stahl         |         | Stahl         |         |
| <b>Anschlusshöhen und Dimensionen</b>        |                |               |         |               |         |               |         |
| E) Muffe Kaltwasser                          | mm             | 155           | 1 1/4"  | 155           | 1 1/4"  | 155           | 1 1/4"  |
| K) Muffe Ladung Rücklauf                     | mm             | 255           | 1 1/4"  | 255           | 1 1/4"  | 255           | 1 1/4"  |
| H) Flansch unten (Ø aussen / Ø innen)        | mm             | 310           | 180/120 | 310           | 180/120 | 310           | 180/120 |
| P) Fühlermuffe                               | mm             | -             | -       | 600           | 1/2"    | 600           | 1/2"    |
| R) Magnesiumanode                            | mm             | -             | -       | 625           | 1 1/4"  | 625           | 1 1/4"  |
| J) Muffe Ladung Vorlauf                      | mm             | 1005          | 1 1/4"  | 1215          | 1 1/4"  | 1215          | 1 1/4"  |
| I) Muffe / Flansch oben (Ø aussen / Ø innen) | mm             | 1075          | 1 1/2"  | 1280          | 1 1/2"  | 1300          | 180/120 |
| G) Muffe Zirkulation                         | mm             | 1150          | 1/2"    | 1400          | 1/2"    | 1550          | 1/2"    |
| N) Thermometermuffe                          | mm             | 1250          | 1/2"    | 1550          | 1/2"    | 1750          | 1/2"    |
| F) Muffe Warmwasser                          | mm             | 1500          | 1 1/4"  | 1800          | 1 1/4"  | 2000          | 1 1/4"  |
| O) Fühlerhülse                               | mm             | 1500          | 1/2"    | 1800          | 1/2"    | 2000          | 1/2"    |
| Q) Magnesiumanode                            | mm             | 1500          | 1 1/4"  | 1800          | 1 1/4"  | 2000          | 1 1/4"  |