
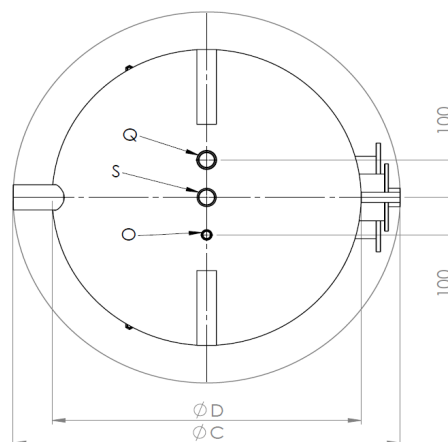


## Wassererwärmer

## WPS/E 800 - 1000

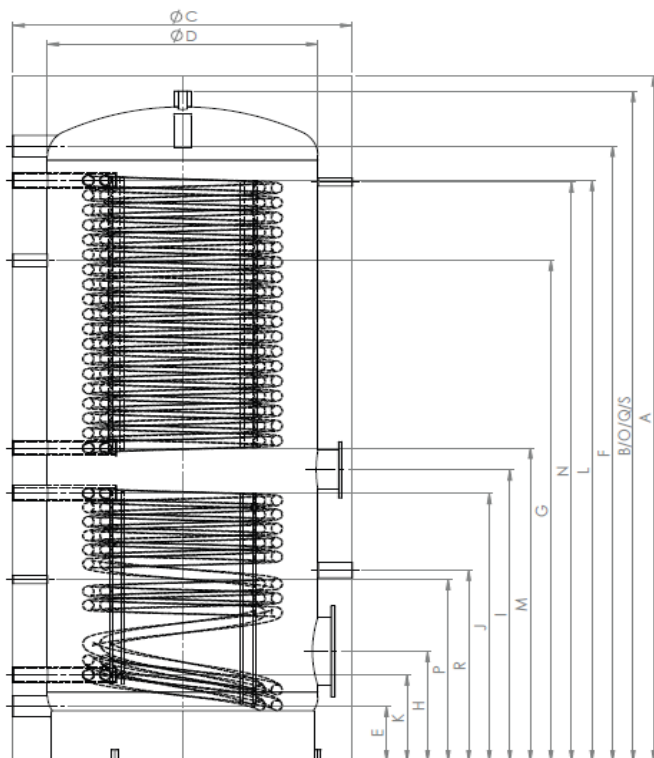

\* Mit vormontiertem Zwischenflansch

| Typ                                              |        | WPS/E 800 |          | WPS/E 1000 |          |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------------|----------|
| Nettoinhalt                                      | Liter  | 830       |          | 925        |          |
| D) Durchmesser ohne Isolation                    | mm     | 790       |          | 790        |          |
| C) Durchmesser mit Isolation                     | mm     | 990       |          | 990        |          |
| B) Höhe ohne Isolation                           | mm     | 1940      |          | 2140       |          |
| A) Höhe mit Isolation                            | mm     | 1990      |          | 2190       |          |
| Einbringmass                                     | mm     | 790       |          | 790        |          |
| Kippmass                                         | mm     | 1990      |          | 2190       |          |
| Max. Einbaulänge Elektroheizelement unten / oben | mm     | 620       | 800      | 620        | 800      |
| Gewicht                                          | kg     | 312       |          | 368        |          |
| Wärmetauscherfläche unten / oben                 | m²     | 2.2       | 5.2      | 3.5        | 6        |
| Warmhalteverlust                                 | W      | 138       |          | 144        |          |
| Wärmeverlust                                     | Wh/24h | 3312      |          | 3456       |          |
| Energieeffizienzklasse                           |        | C         |          | C          |          |
| Isolation UltraShell                             | mm     | 100       |          | 100        |          |
| demontierbare Isolation / Kunststoffmantel       |        | ja        | ja       | ja         | ja       |
| Betriebs- / Prüfdruck Wasser                     | bar    | 6         | 12       | 6          | 12       |
| Max. Betriebstemperatur                          | °C     | 95        |          | 95         |          |
| SVGW-Nr.                                         |        | 1006-5752 |          | 1006-5752  |          |
| Material                                         |        | Stahl     |          | Stahl      |          |
| Anschlusshöhen und Dimensionen                   |        |           |          |            |          |
| E) Muffe Kaltwasser                              | mm     | 175       | 2"       | 175        | 2"       |
| K) Muffe Ladung Rücklauf Register unten          | mm     | 275       | 1 ¼"     | 275        | 1 ¼"     |
| H) Flansch unten (Ø innen / Ø aussen)            | mm     | 350       | *120/180 | 350        | *120/180 |
| P) Fühlermuffe                                   | mm     | 540       | ½"       | 580        | ½"       |
| R) Magnesiumanode                                | mm     | 570       | 1 ¼"     | 610        | 1 ¼"     |
| J) Muffe Ladung Vorlauf Register unten           | mm     | 675       | 1 ¼"     | 855        | 1 ¼"     |
| I) Flansch oben (Ø innen / Ø aussen)             | mm     | 800       | 120/180  | 930        | 120/180  |
| M) Muffe Ladung Rücklauf Register oben           | mm     | 900       | 1 ¼"     | 1000       | 1 ¼"     |
| G) Muffe Zirkulation                             | mm     | 1400      | 1"       | 1600       | 1"       |
| N) Thermometermuffe                              | mm     | 1650      | ½"       | 1850       | ½"       |
| L) Muffe Ladung Vorlauf Register oben            | mm     | 1620      | 1 ¼"     | 1855       | 1 ¼"     |
| F) Muffe Warmwasser                              | mm     | 1765      | 2"       | 1965       | 2"       |
| O) Fühlerhülse                                   | mm     | 1940      | ½"       | 2140       | ½"       |
| Q) Magnesiumanode                                | mm     | 1940      | 1 ¼"     | 2140       | 1 ¼"     |
| S) Anschluss oben                                | mm     | 1940      | 1 ¼"     | 2140       | 1 ¼"     |