
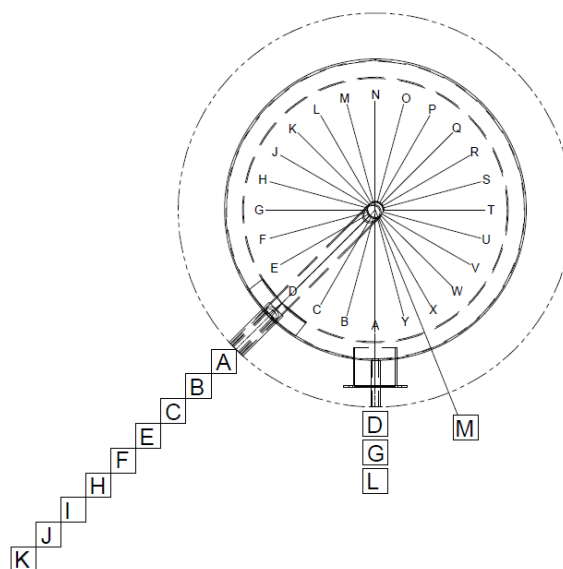


Wassererwärmer

WPX0 600 - 1200


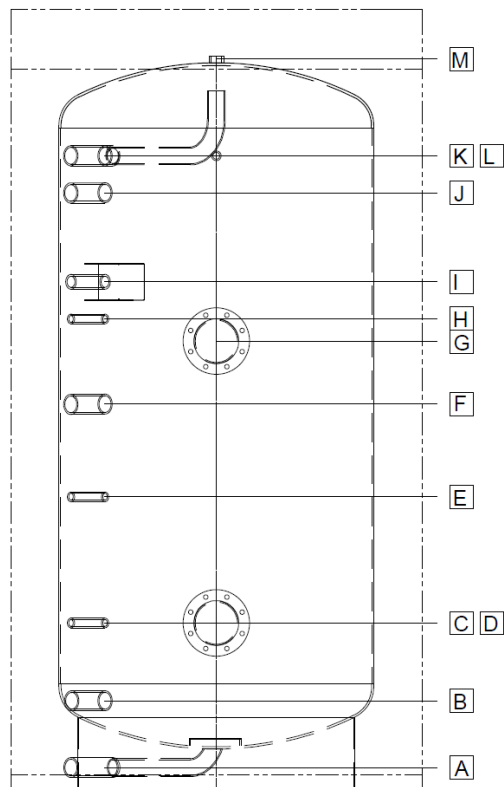


Masse ab Unterkante Stehring

Typ		WPX0 600		WPX0 800		WPX0 1000		WPX0 1200	
Nettoinhalt	Liter	546		738		954		1163	
Durchmesser ohne Isolation	mm	650		750		850		900	
Durchmesser mit Isolation	mm	912		1012		1112		1162	
Höhe ohne Isolation	mm	1930		1990		1990		2110	
Höhe mit Isolation	mm	2055		2100		2115		2235	
Einbringmass	mm	655		755		855		905	
Kippmass	mm	1951		2017		2031		2154	
Max. Einbaulänge Elektroheizelement	mm	650		750		850		900	
Max. Leistung Elektroheizelement	kW	9		9		9		9	
Gewicht mit Isolation	kg	118		160		186		210	
Warmhalteverlust	W	90		101		118		111	
Wärmeverlust	Wh/24h	2170		2434		2822		2674	
Energieeffizienzklasse		C		C		C		B	
Isolation EPS	mm	130		130		130		130	
Isolation demontierbar / PS Mantel		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Betriebs- / Prüfdruck Wasser Speicher	bar	6	12	6	12	6	12	6	12
Max. Betriebstemperatur	°C	95		95		95		95	
Anzugsdrehmoment Flansch	Nm	73		73		73		73	
SVGW-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Material Edelstahl		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Anschlusshöhen und Dimensionen									
A) Muffe Kaltwasser	mm	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Muffe Ladung Rücklauf	mm	225	1 ¼"	255	1 ½"	250	1 ½"	265	1 ½"
C) Fühlermuffe	mm	410	½"	515	½"	460	½"	400	½"
D) Flansch unten	mm	410	120/180	515	120/180	460	120/180	475	170/240
E) Fühlermuffe	mm	-	-	-	-	800	½"	800	½"
F) Muffe Ladung Vorlauf	mm	950	1 ¼"	1010	1 ½"	1050	1 ½"	1100	1 ½"
G) Flansch oben	mm	1050	120/180	1200	120/180	1220	120/180	1200	120/180
H) Fühlermuffe	mm	1160	½"	1290	½"	1280	½"	1380	½"
I) Muffe Zirkulation	mm	1260	1"	1390	1"	1380	1"	1480	1"
J) Muffe Ladung Vorlauf	mm	1560	1 ¼"	1630	1 ½"	1620	1 ½"	1730	1 ½"
K) Muffe Warmwasser	mm	1680	1 ½"	1730	1 ½"	1720	1 ½"	1830	1 ½"
L) Thermometermuffe	mm	1680	½"	1730	½"	1720	½"	1830	½"
M) Muffe Entlüftung	mm	1930	1"	1970	1"	1990	1"	2110	1"

Wassererwärmer

WPX0 1500 - 2000

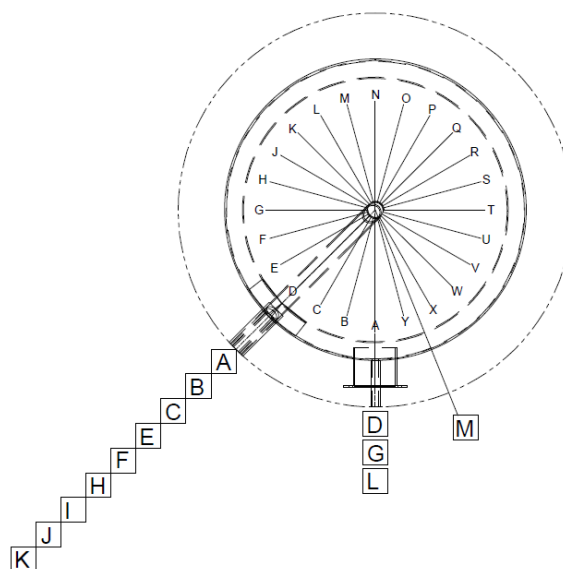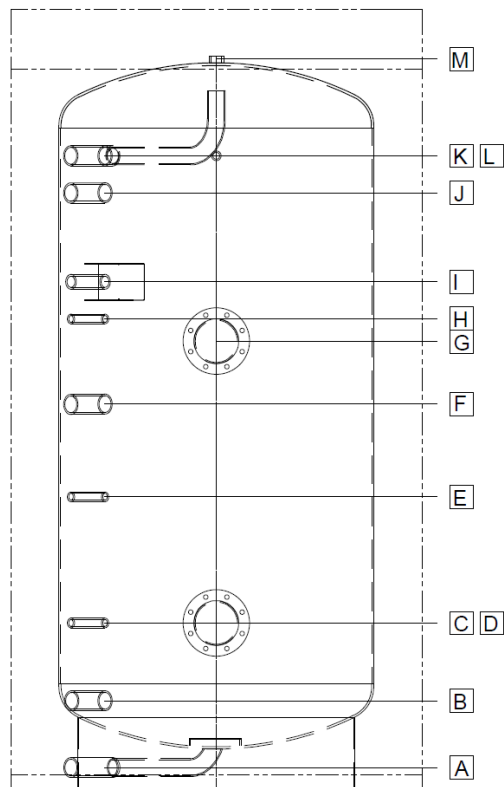

Masse ab Unterkante Stehring

Typ		WPX0 1500		WPX0 1750		WPX0 2000	
Nettoinhalt	Liter	1420		1759		1951	
Durchmesser ohne Isolation	mm	1000		1100		1200	
Durchmesser mit Isolation	mm	1322		1422		1522	
Höhe ohne Isolation	mm	2110		2160		2130	
Höhe mit Isolation	mm	2250		2300		2270	
Einbringmass	mm	1005		1105		1205	
Kippmass	mm	2128		2183		2167	
Max. Einbaulänge Elektroheizelement	mm	1000		1100		1200	
Max. Leistung Elektroheizelement	kW	9		9		9	
Gewicht mit Isolation	kg	252		301		312	
Warmhalteverlust	W	127		145		151	
Wärmeverlust	Wh/24h	3048		2448		3629	
Energieeffizienzklasse		C		C		C	
Isolation EPS	mm	160		160		160	
Isolation demontierbar / PS Mantel		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Betriebs- / Prüfdruck Wasser Speicher	bar	6	12	6	12	6	12
Max. Betriebstemperatur	°C	95		95		95	
Anzugsdrehmoment Flansch	Nm	73		73		73	
SVGW-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Material Edelstahl		1.4571		1.4571		1.4571	
Anschlusshöhen und Dimensionen							
A) Muffe Kaltwasser	mm	70	1 ½"	80	2"	80	2"
B) Muffe Ladung Rücklauf	mm	280	1 ½"	335	2"	350	2"
C) Fühlermuffe	mm	440	½"	490	½"	550	½"
D) Flansch unten	mm	560	170/240	550	170/240	600	170/240
E) Fühlermuffe	mm	800	½"	950	½"	1020	½"
F) Muffe Ladung Vorlauf	mm	1080	1 ½"	1100	2"	1120	2"
G) Flansch oben	mm	1180	120/180	1200	120/180	1180	120/180
H) Fühlermuffe	mm	1370	½"	1280	½"	1380	½"
I) Muffe Zirkulation	mm	1470	1"	1380	1"	1480	1"
J) Muffe Ladung Vorlauf	mm	1670	1 ½"	1650	2"	1650	2"
K) Muffe Warmwasser	mm	1770	1 ½"	1810	2"	1750	2"
L) Thermometermuffe	mm	1770	½"	1810	½"	1750	½"
M) Muffe Entlüftung	mm	2110	1"	2160	1"	2130	1"