
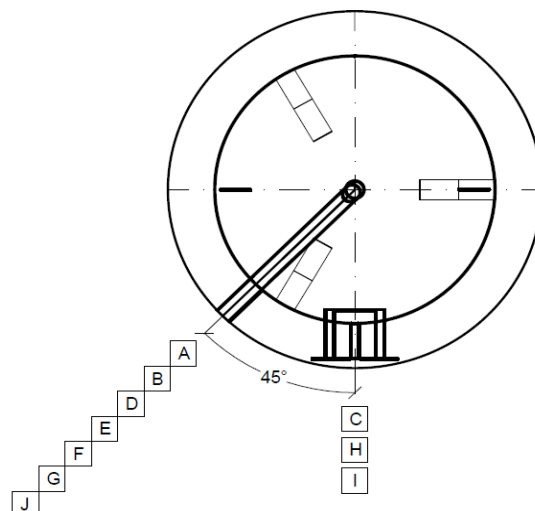


Wassererwärmer

WPX1 300 - 800


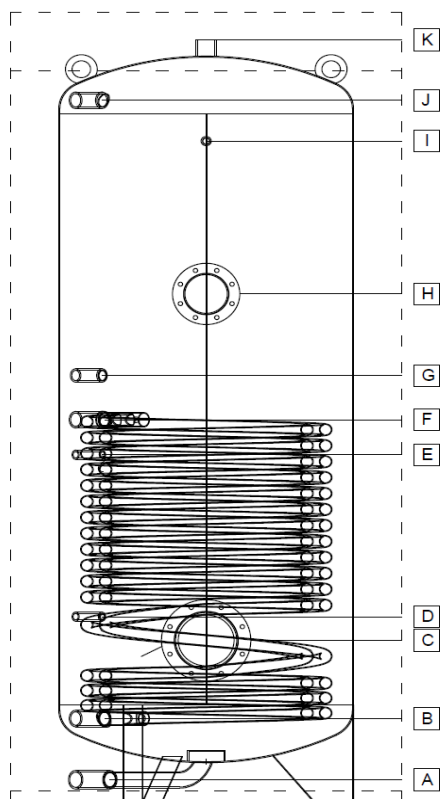


Masse ab Unterkante Stehfüsse

Typ		WPX1 300		WPX1 400		WPX1 500		WPX1 600		WPX1 800	
Nettoinhalt	Liter	278		395		475		546		729	
Durchmesser ohne Isolation	mm	500		650		650		650		790	
Durchmesser mit Isolation	mm	650		852		852		912		1052	
Höhe ohne Isolation	mm	1700		1483		1718		1940		1735	
Höhe mit Isolation	mm	1700		1565		1770		2065		1840	
Einbringmass	mm	650		650		650		650		790	
Kippmass	mm	1820		1495		1728		1949		1749	
Max. Einbaulänge Flanschelektroheizelement	mm	400		600		600		650		750	
Max. Leistung Flanschelektroheizelement	kW	6		9		9		9		9	
Gewicht mit Isolation	kg	98		166		198		223		253	
Wärmetauscherfläche	m²	4		5		6		7		7.5	
Warmhalteverlust	W	51		73		77		90		88	
Wärmeverlust	Wh/24h	1212		1759		1846		2170		2107	
Energieeffizienzklasse		B		B		B		C		B	
Isolation PU-Hartschaum / EPS	mm	75		100		100		130		130	
Isolation demontierbar / PS Mantel		nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Betriebs- / Prüfdruck Wasser Speicher	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Max. Betriebstemperatur	°C	95		95		95		95		95	
Anzugsdrehmoment Flansch	Nm	73		73		73		73		73	
SVGW-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Material Edelstahl		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Anschlusshöhen und Dimensionen											
A) Muffe Kaltwasser	mm	50	1 ¼"	50	1 ¼"	70	1 ¼"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Muffe Ladung Rücklauf	mm	280	1 ¼"	300	1 ½"	320	1 ½"	315	1 ½"	335	1 ½"
C) Flansch unten	mm	385	120/180	450	120/180	450	120/180	450	120/180	465	120/180
D) Fühlermuffe	mm	385	½"	500	½"	500	½"	550	½"	600	½"
E) Fühlermuffe	mm	800	½"	800	½"	900	½"	1050	½"	900	½"
F) Muffe Ladung Vorlauf	mm	1180	1 ¼"	900	1 ½"	1000	1 ½"	1150	1 ½"	1000	1 ½"
G) Muffe Zirkulation	mm	1050	¾"	1000	½"	1150	1"	1300	1"	1150	1"
H) Muffe / Flansch oben	mm	1230	1 ½"	950	1 ½"	1050	1 ½"	1250	120/180	1100	120/180
I) Thermometermuffe	mm	1400	½"	1200	½"	1450	½"	1700	½"	1450	½"
J) Muffe Warmwasser	mm	-	-	-	-	-	-	1700	1 ½"	1590	1 ½"
K) Muffe Warmwasser / Entlüftung	mm	1700	1 ¼"	1468	1 ¼"	1718	1 ¼"	1940	1"	1735	1 ½"

Wassererwärmer

WPX1 1000 - 2000

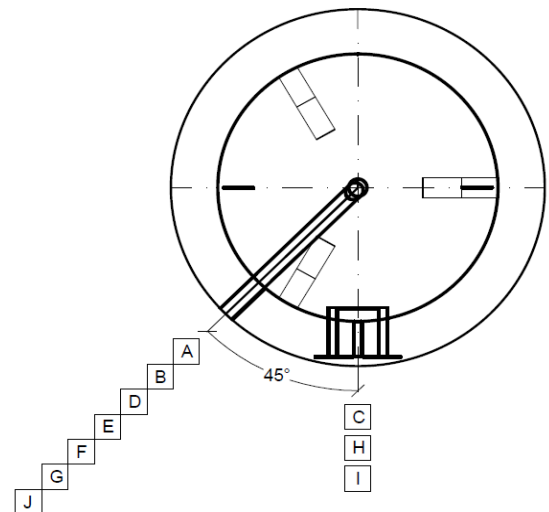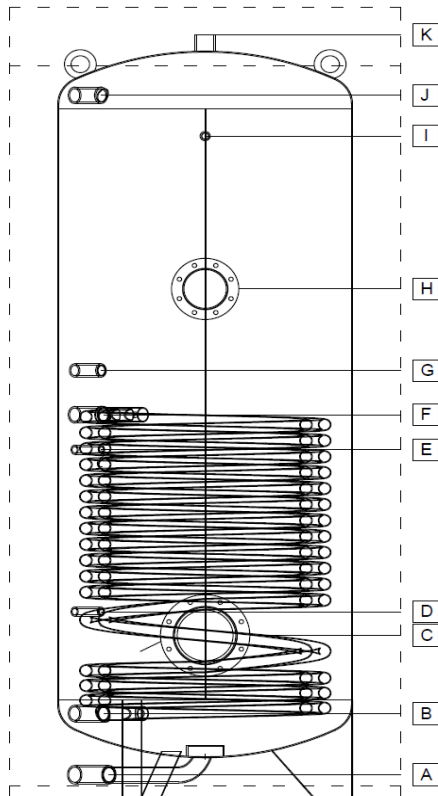

Masse ab Unterkante Stehfüsse

Typ		WPX1 1000		WPX1 1200		WPX1 1500		WPX1 1750		WPX1 2000	
Nettoinhalt	Liter	940		1163		1374		1724		2083	
Durchmesser ohne Isolation	mm	790		900		1000		1100		1200	
Durchmesser mit Isolation	mm	1052		1162		1322		1422		1522	
Höhe ohne Isolation	mm	2158		2132		2102		2158		2188	
Höhe mit Isolation	mm	2240		2220		2220		2250		2280	
Einbringmass	mm	790		900		1000		1100		1200	
Kippmass	mm	2170		2173		2166		2220		2278	
Max. Einbaulänge Flanschelektroheizelement	mm	750		900		930		1030		1230	
Max. Leistung Flanschelektroheizelement	kW	9		9		9		9		9	
Gewicht mit Isolation	kg	273		333		396		446		508	
Wärmetauscherfläche	m²	8		9		10		10		12	
Warmhalteverlust	W	102		112		128		149		161	
Wärmeverlust	Wh/24h	2448		2683		3070		3576		3854	
Energieeffizienzklasse		B		B		C		C		C	
Isolation EPS	mm	130		130		160		160		160	
Isolation demontierbar / PS Mantel		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Betriebs- / Prüfdruck Wasser Speicher	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Max. Betriebstemperatur	°C	95		95		95		95		95	
Anzugsdrehmoment Flansch	Nm	73		73		73		73		73	
SVGW-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Material Edelstahl		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Anschlusshöhen und Dimensionen											
A) Muffe Kaltwasser	mm	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Muffe Ladung Rücklauf	mm	340	1 ½"	255	1 ½"	315	1 ¼"	311	1 ¼"	330	1 ¼"
C) Flansch unten	mm	470	120/180	520	170/240	550	170/240	550	170/240	565	170/240
D) Fühlermuffe	mm	600	½"	520	½"	690	½"	-	-	650	½"
E) Fühlermuffe	mm	1100	½"	1000	½"	1180	½"	1090	½"	1200	½"
F) Muffe Ladung Vorlauf	mm	1200	1 ½"	1100	1 ½"	1430	1 ¼"	1450	1 ¼"	1450	1 ¼"
G) Muffe Zirkulation	mm	1350	1"	1250	1"	1300	1"	1300	1"	1300	1"
H) Muffe / Flansch oben	mm	1300	120/180	1200	120/180	1530	120/180	1550	120/180	1560	120/180
I) Thermometermuffe	mm	1800	½"	1800	½"	1810	½"	1800	½"	1780	½"
J) Muffe Warmwasser	mm	1980	1 ¼"	1950	1 ½"	1920	1 ½"	1800	1 ½"	1950	1 ½"
K) Muffe Warmwasser / Entlüftung	mm	2158	1 ½"	2112	1 ½"	2102	1 ½"	2158	1 ½"	2188	1 ½"