
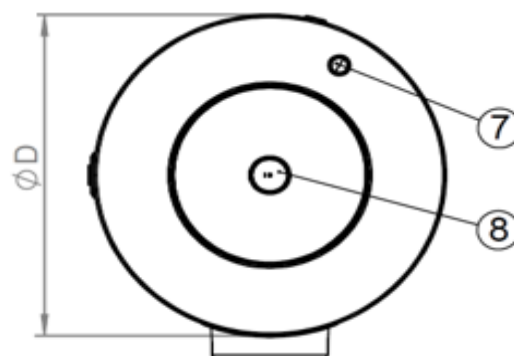


Wassererwärmer

WWS 200 - 430

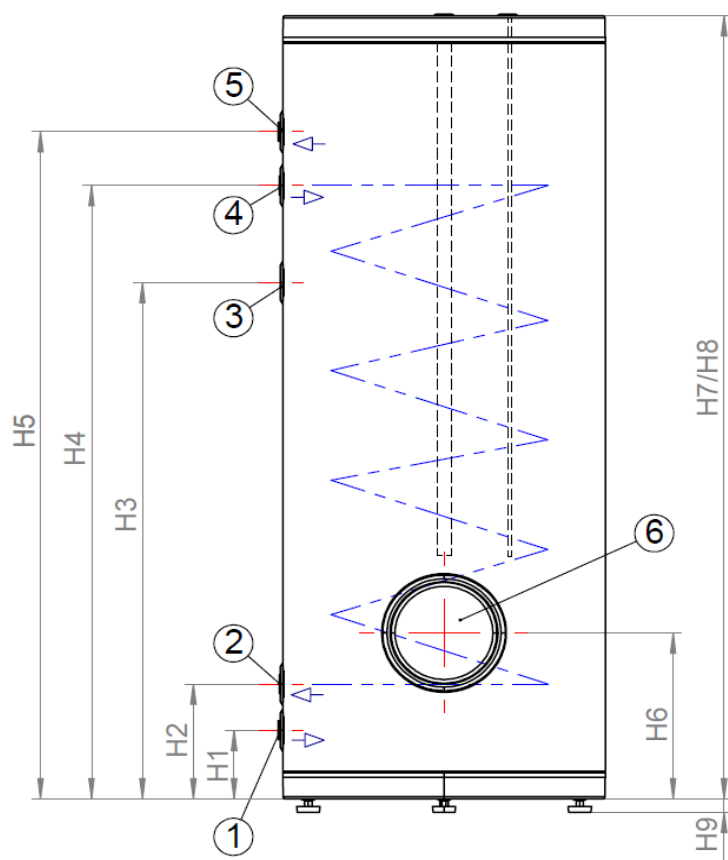

Ohne Thermometer

-> vor der Inbetriebnahme muss der Wärmetauscher über die Anschlussleitungen gespült werden <-

Typ		WWS 200		WWS 280		WWS 430	
Nettoinhalt	Liter	180		253		405	
Durchmesser mit Isolation	mm	570		670		750	
Höhe mit Isolation	mm	1480		1510		1920	
Kippmass	mm	1550		1630		2050	
Gewicht	kg	96		157		195	
Wärmetauscherfläche	m²	2.2		3.6		5	
Warmhalteverlust	W	53		61		70	
Wärmeverlust	Wh/24h	1272		1464		1680	
Energieeffizienzklasse		B		B		B	
Isolation PU-Hartschaum fix geschäumt	mm	60		67		75	
Betriebs- / Prüfdruck Wasser	bar	6	12	6	12	6	12
Max. Betriebstemperatur	°C	95		95		95	
SVGW-Nr.		-		-		-	
Material Stahl		DD11 / DD13		DD11 / DD13		DD11 / DD13	
Anschlusshöhen und Dimensionen							
1) * Stutzen Kaltwasser	mm	130	1"	140	1"	215	1"
2) Stutzen / Muffe Ladung Rücklauf	mm	215	1"	240	1 1/4"	300	1 1/4"
3) Muffe Zirkulation	mm	960	3/4"	940	3/4"	950	3/4"
4) Stutzen / Muffe Ladung Vorlauf	mm	1140	1"	1040	1 1/4"	1250	1 1/4"
5) * Stutzen Warmwasser	mm	1240	1"	1250	1"	1640	1"
6) Flansch unten	mm	310	120/180	310	120/180	375	120/180
7) Fühlertauchhülse Ø innen	mm	1455	9	1485	9	1890	9
Fühler Einbringtiefe ab Oberkante Hülse	mm	500	-	550	-	550	-
8) Magnesiumanode	mm	1455	1"	1485	1"	1890	2 x 1"
9) Stellfüsse	mm	25 - 60	4 x M12	25 - 60	4 x M12	30 - 60	4 x M12

* Die Kunststoff-Einsteckhülsen dürfen nicht entfernt werden