
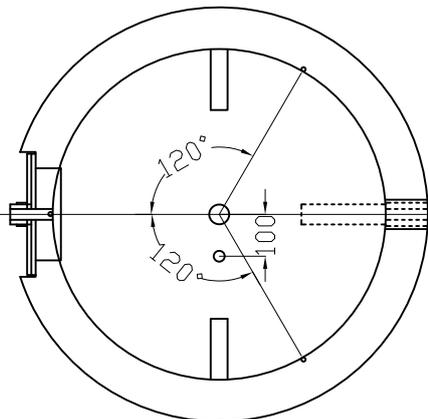


Bezeichnung Brauchwassererwärmer

WWS 1006

Isolation mit Skaimantel demontierbar, Hartschaum (Schalen), Skaimantel ersetzbar

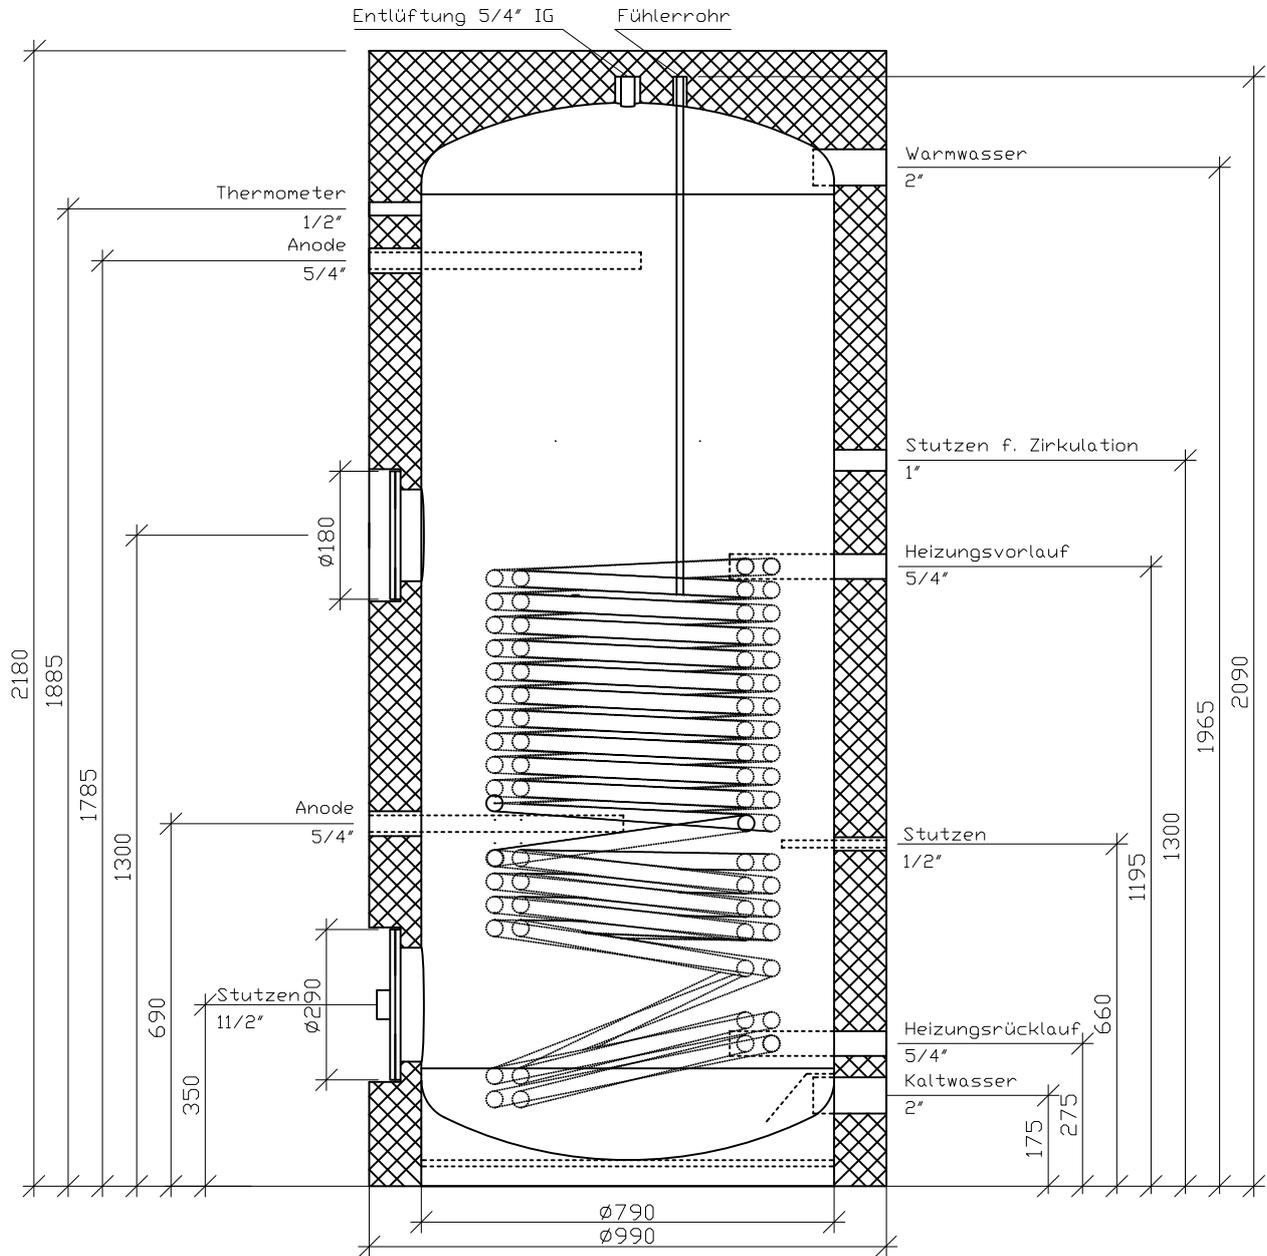

Kippmass: 2220mm

-Masstoleranz ±3mm -

Technische Daten		Warmwasser	Heizwasser
Betriebsdruck:	bar	6 (SVGW)	16
Prüfdruck	bar	12	15
Betriebstemperatur	°C	95	95
Tauscherfläche	m <sup>2</sup>		5,6
Behältervolumen	l	919	
Nutzvolumen	l	886	33
Wärmeverlust DIN 4753	W/24h	3192	
Energieeffizienzkl. (ERP)		C	
SVGW - Nr.		1311 - 6217	