


Montage courte mur -

LW 300(L)

mur Vue de face:

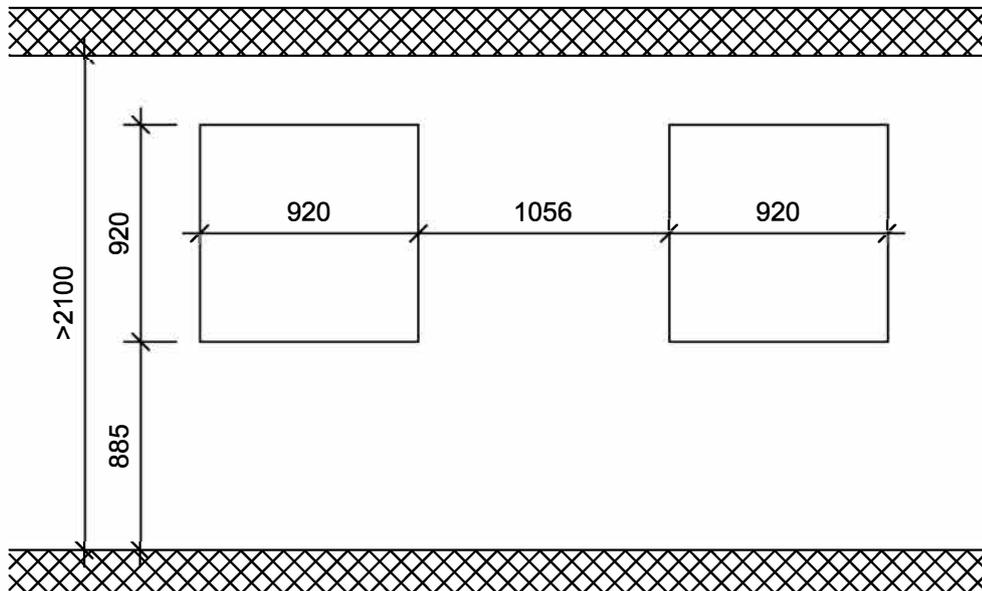


Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation *
min. 30mm isolation

DS:
Tapis insonorisant avec
plaque métallique
H = 30mm

Porte d'accès:
900mm

Vue de dessus:

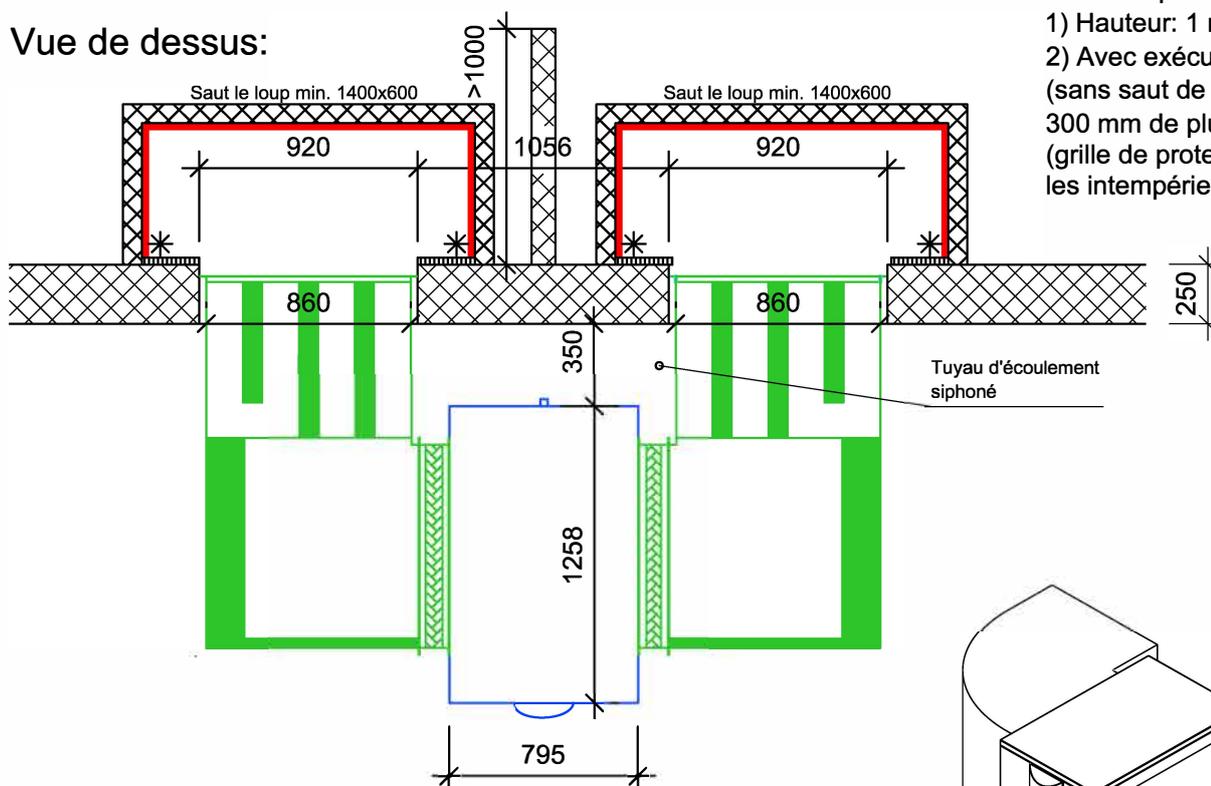

Paroi technique pour
éviter que l'air sortant
soit résaspiré:


- 1) Hauteur: 1 mètres
- 2) Avec exécution en façade (sans saut de loup), hauteur 300 mm de plus que les WSG (grille de protection contre les intempéries)

Réduction de la puissance acoustique:

Cran 1: **Isolant phonique pour la gaine d'air = -10dB(A)**

Cran 2: **Isolant phonique pour les parois du saut de loup = -3.5dB(A)**


Total toutes mesures: -13.5dB(A)

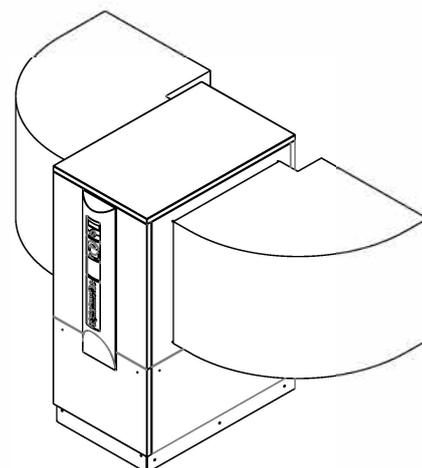

Montage longue mur - mur droite

LW 300(L)

Vue de face:

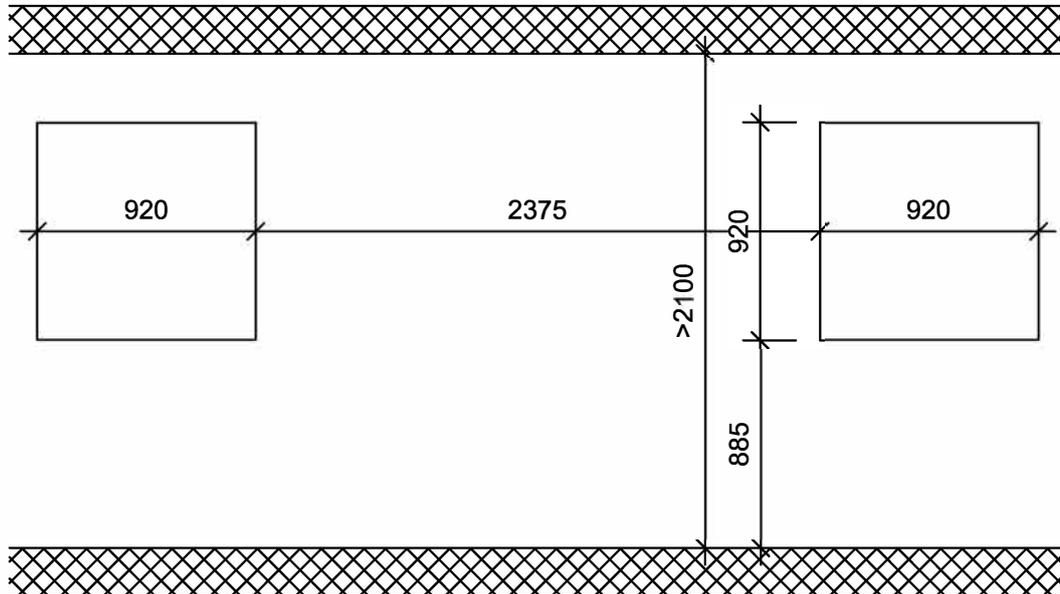


Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

DS:
Tapis insonorisant avec
plaque métallique
H = 30mm

Porte d'accès:
900mm


Vue de dessus:

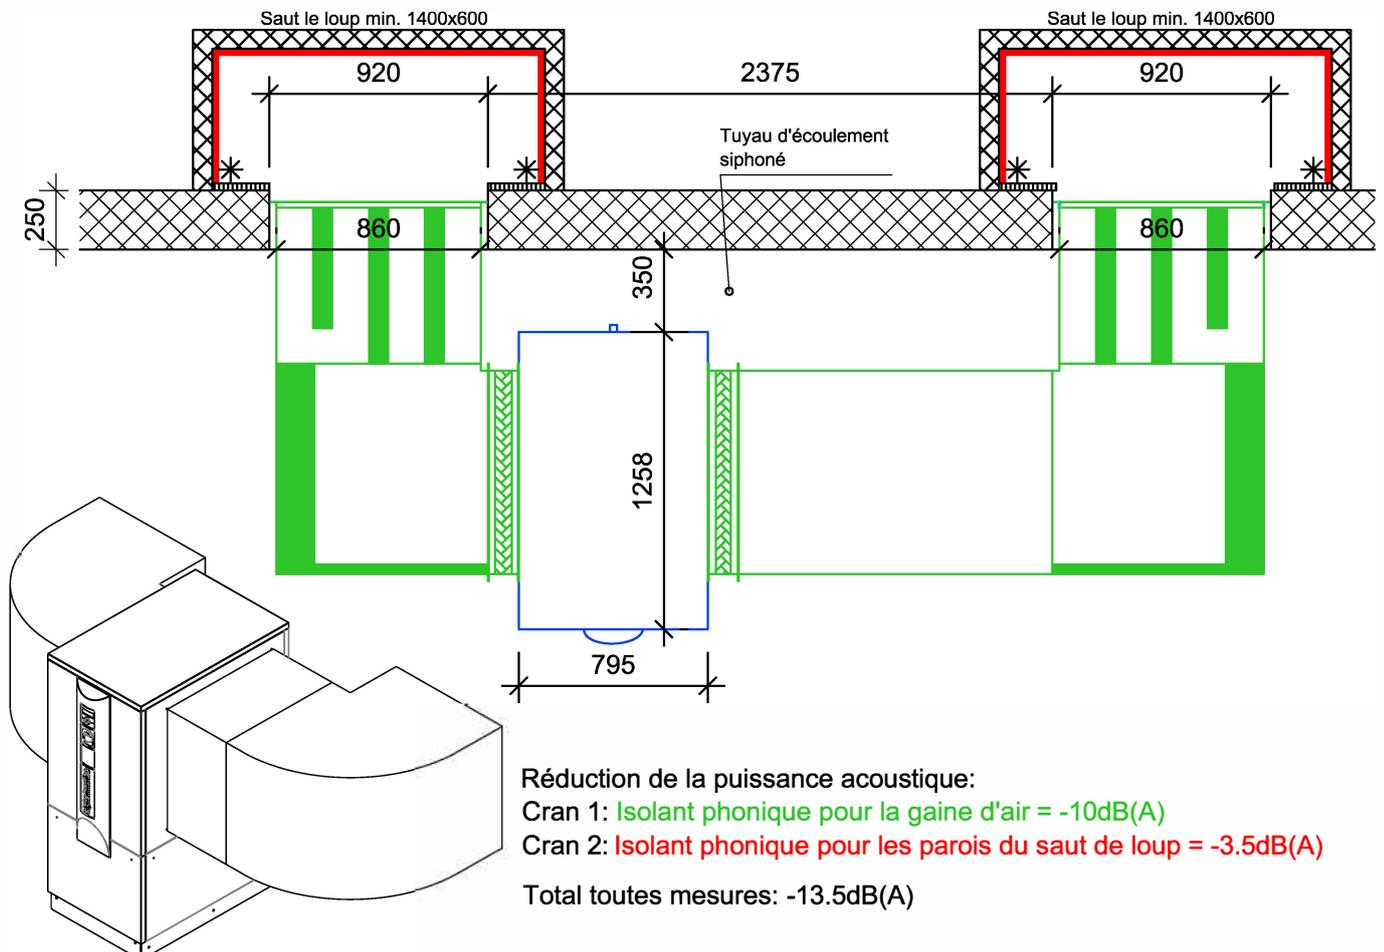

Montage longe mur - mur gauche

LW 300(L)

Vue de face:

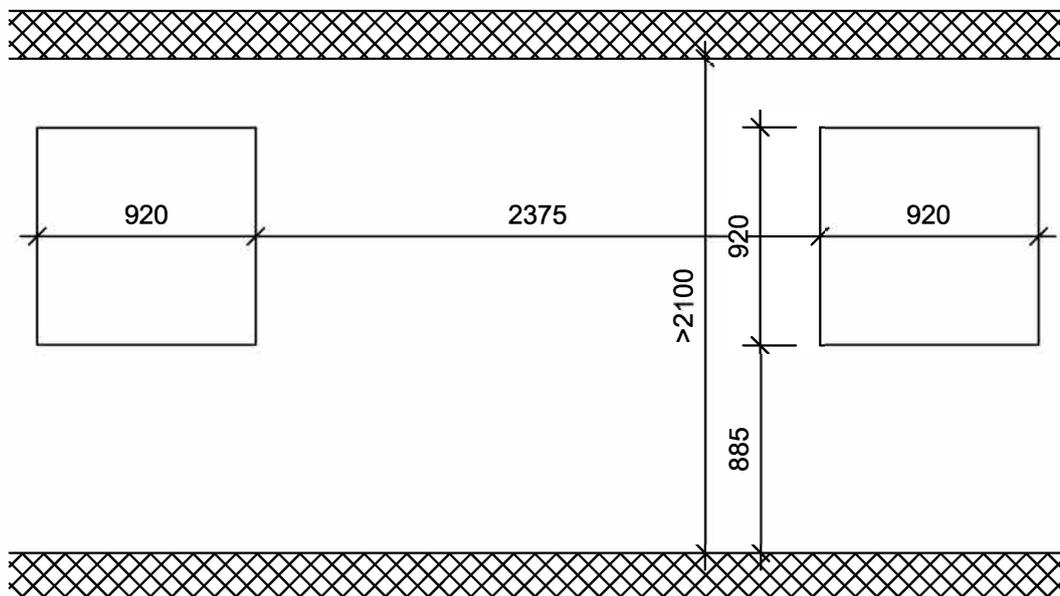


Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

DS:
Tapis insonorisant avec
plaque métallique
H = 30mm

Porte d'accès:
900mm

Vue de dessus:

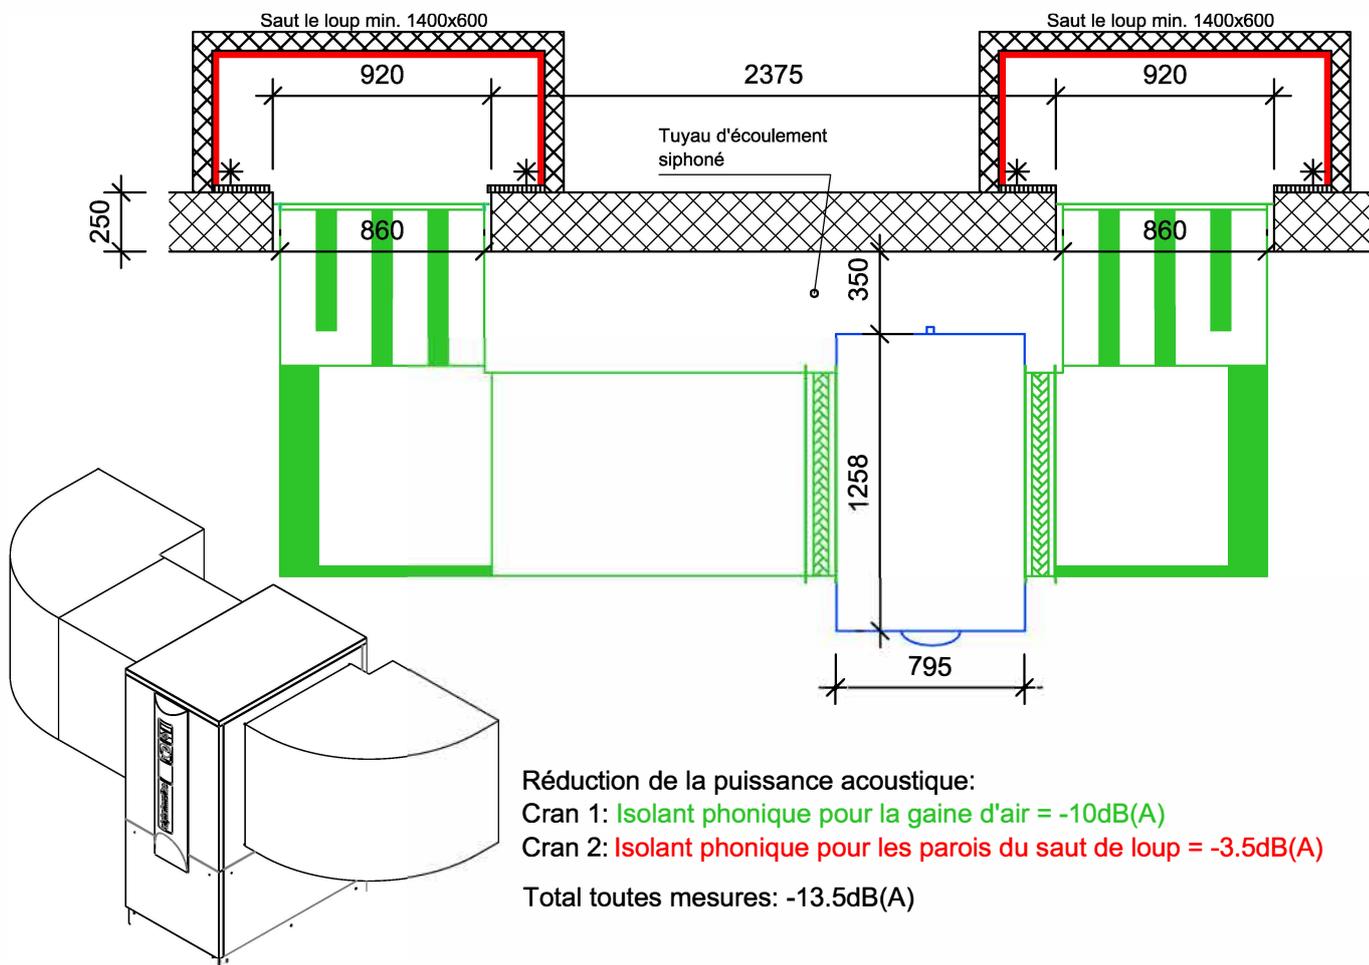

Réduction de la puissance acoustique:

Cran 1: **Isolant phonique pour la gaine d'air = -10dB(A)**

Cran 2: **Isolant phonique pour les parois du saut de loup = -3.5dB(A)**

Total toutes mesures: -13.5dB(A)