

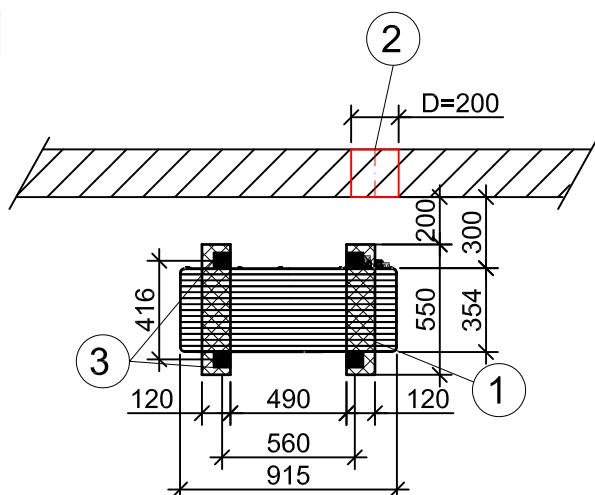


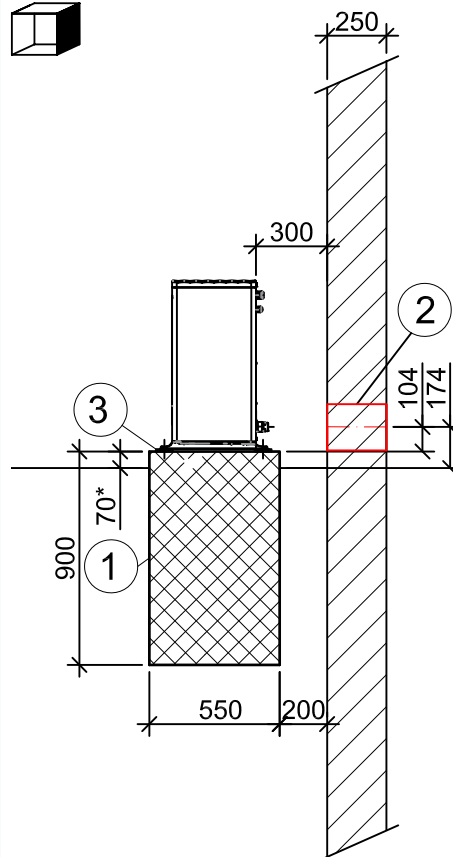

## Fondation en bande (raccordement horizontal)

mm

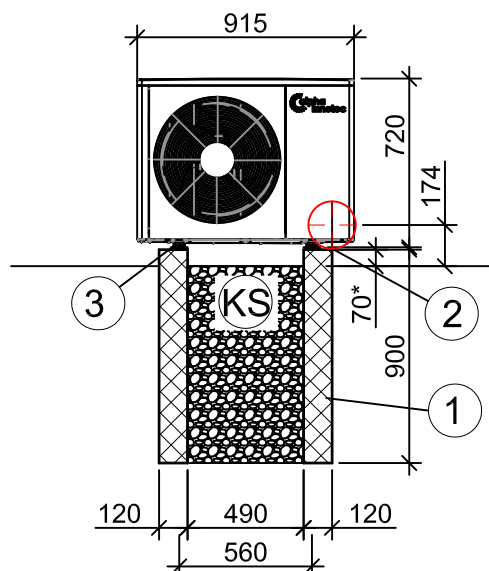

### DISTANCES MINIMALES REQUISES

Vous trouverez à la fin du chapitre les zones de protection, les distances minimales nécessaires au bon fonctionnement et les distances de service, ainsi que des remarques concernant l'installation.

### Légende

- 1 Fondation en bande L x l x h : 550 x 120 x 900 mm
- 2 Tuyau vide DN200 et étanchéité à réaliser par le client  
Pour le montage de :
  - 2x tuyau ANSI isolé
  - Tuyau vide Ø50 mm pour câble de raccordement électrique
  - Tuyau vide Ø35 mm pour câble BUS
- 3 Bande isolante 71 x 71 x 10 mm

- KS** Couche de gravier pouvant absorber jusqu'à 50 l d'eau de condensation par jour, servant de zone tampon pour l'infiltration.
- \*** Dimension minimale : l'évaporateur doit être situé au-dessus du niveau local de la neige.




La pompe à chaleur doit être sécurisée contre le basculement et vissée à la semelle filante.

# Hybrox SE 5 - Plans d'implantation



## Fondation en bande (raccordement vertical)

mm

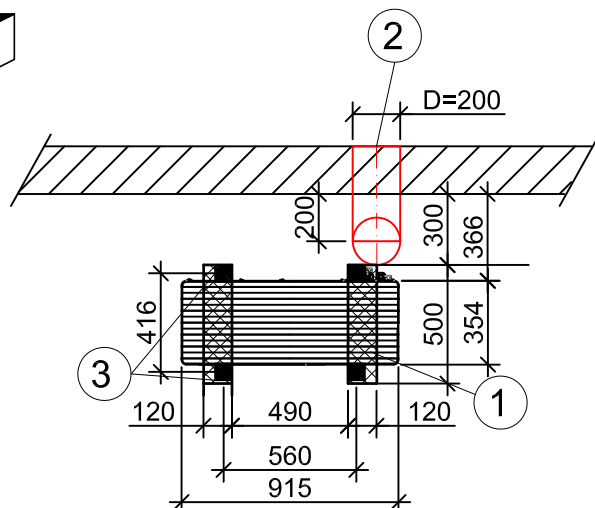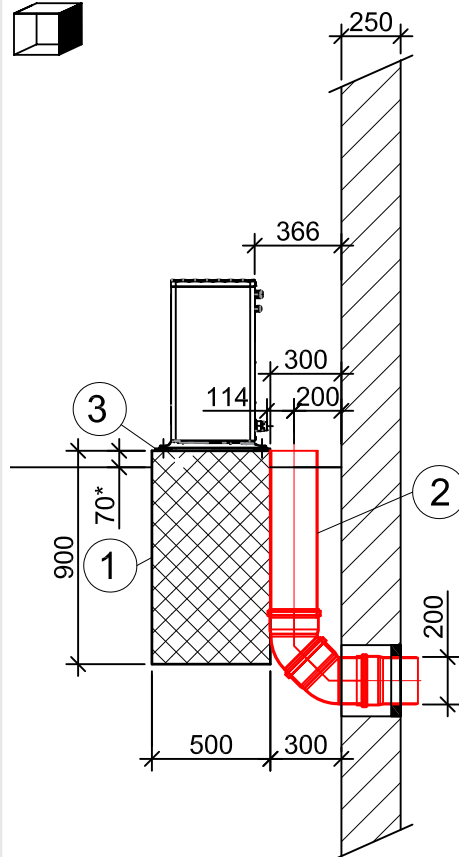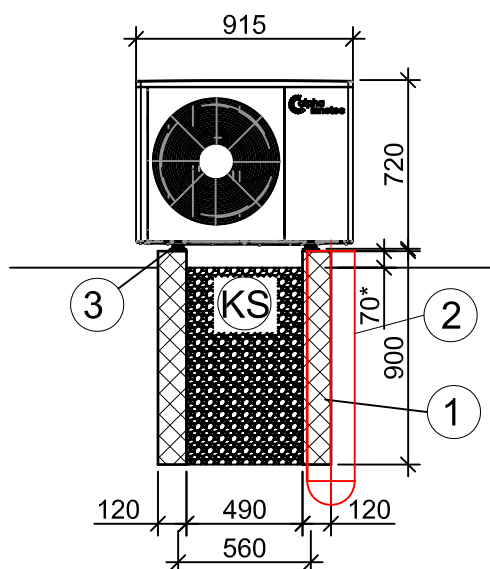

### DISTANCES MINIMALES REQUISES

Vous trouverez à la fin du chapitre les zones de protection, les distances minimales nécessaires au bon fonctionnement et les distances de service, ainsi que des remarques concernant l'installation.

### Légende

- 1 Fondation en bande L x l x h : 500 x 120 x 900 mm
- 2 Tuyau vide DN200 et étanchéité à réaliser par le client  
Utiliser des coude d'un rayon maximal de 45° et veiller à ce que le rayon soit important.  
Pour le montage de :
  - 2x tuyau ANSI isolé
  - Tuyau vide Ø50 mm pour câble de raccordement électrique
  - Tuyau vide Ø35 mm pour câble BUS

- 3 Bande isolante 71 x 71 x 10 mm
- KS Couche de gravier pouvant absorber jusqu'à 50 l d'eau de condensation par jour, servant de zone tampon pour l'infiltration.
- \* Dimension minimale : l'évaporateur doit être situé au-dessus du niveau local de la neige.

La pompe à chaleur doit être sécurisée contre le basculement et vissée à la semelle filante.