
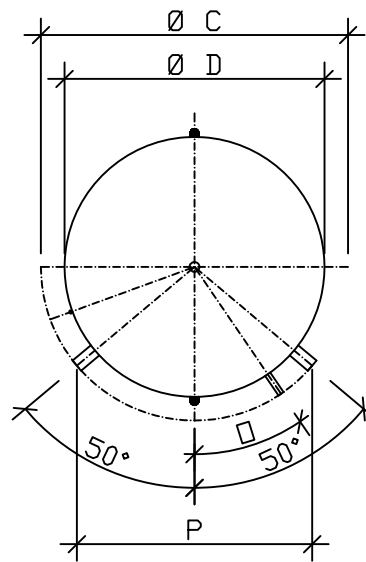


Type vase tampon

PSMH 500 - PSMH 5000

Isolation avec manteau en skai démontable, isolation en toison

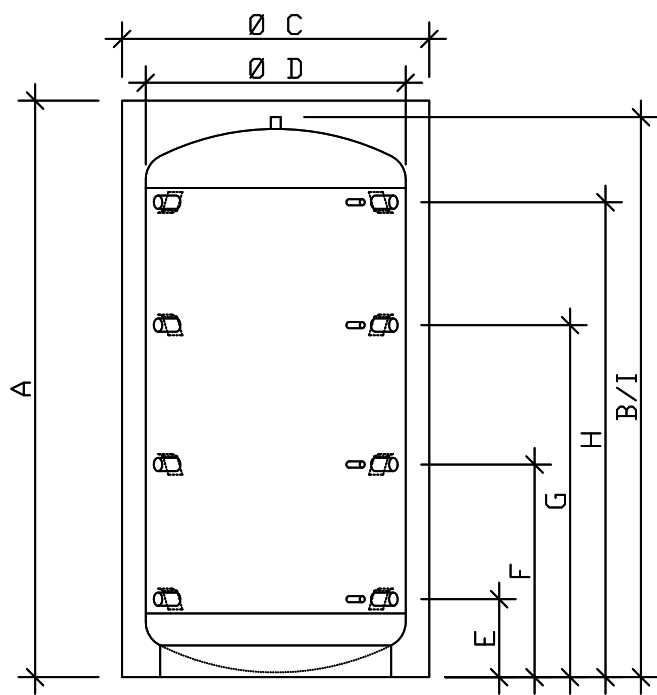

Données techniques			PSMH 1000	PSMH 1250	PSMH 1500	PSMH 2000	PSMH 2500	
Volume de la cuve			l	887	1266	1500	2021	2304
Mesure de basculement			mm	2085	2070	2195	2420	2395
Dimension d'introduction			mm	890	1100	1050	1130	(1250)
Poid			kg	106	155	165	198	236
A	Hauteur	avec isolation	mm	2090	2060	2200	2420	2330
B		sans isolation	mm	2040	2010	2150	2370	2280
C	Diamètre	avec isolation	mm	990	1150	1200	1300	1450
D		sans isolation	mm	790	950	1000	1100	1250
E	Raccordement 1	Hauter	mm	310	310	380	320	535
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	½"	½"	½"	½"	½"
F	Raccordement 2	Hauter	mm	745	745	825	900	975
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	½"	½"	½"	½"	½"
G	Raccordement 3	Hauter	mm	1250	1250	1350	1490	1415
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	½"	½"	½"	½"	½"
H	Raccordement 4	Hauter	mm	1710	1710	1760	2020	1855
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	½"	½"	½"	½"	½"
I	Raccordement en haut	Hauter	mm	2040	2010	2150	2370	2280
		Raccordement	R"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
O	Positionnement des sondes		°	28.0	32.0	33.0	34.5	36.0
Pression de service			bar	3				
Pression d'essai			bar	4.5				
Température de service			°C	95				
Isolation				100 mm Isolation en toison (Protection incendie B2)				

(-) Pour la dimension d'introduction entre parenthèses, c'est le diamètre du vase tampon qui est déterminant.