
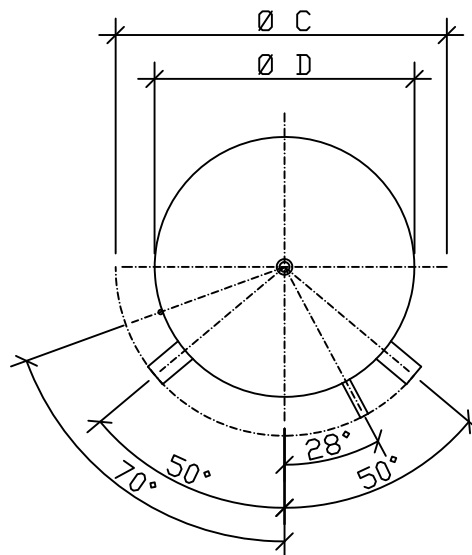


Type vase tampon

PSMH 1000.1 - PSMH 2500.1

Isolation avec manteau en skai démontable, isolation en toison

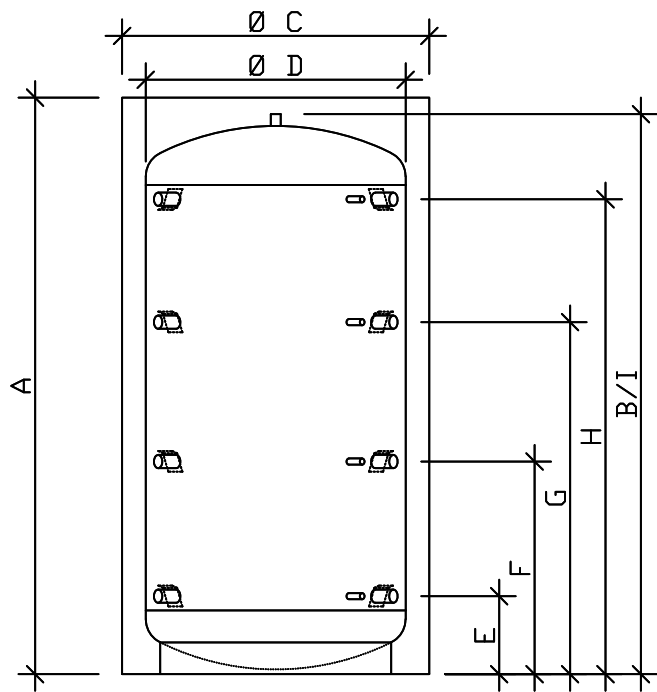

Données techniques				PSMH 1000.1	PSMH 1250.1	PSMH 1500.1	PSMH 2000.1	PSMH 2500
Volume de la cuve		I		904	1285	1528	2055	2304
Mesure de basculement		mm		2079	2078	2324	2434	2366
Dimension d'introduction		mm		890	1100	1050	1130	(1250)
Poid		kg		112	162	173	208	236
A	Hauteur	avec isolation	mm	2110	2090	2218	2440	2330
B		sans isolation	mm	2040	2020	2148	2370	2280
C	Diamètre	avec isolation	mm	1030	1190	1240	1340	1450
D		sans isolation	mm	790	950	1000	1100	1250
E	Raccordement 1	Hauter	mm	310	310	380	330	535
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F	Raccordement 2	Hauter	mm	745	745	825	900	975
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
G	Raccordement 3	Hauter	mm	1250	1250	1350	1490	1415
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	Raccordement 4	Hauter	mm	1710	1710	1760	2010	1855
		Raccordement	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonde	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
I	Raccordement en haut	Hauter	mm	2040	2020	2148	2370	2280
		Raccordement	R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
O	Positionnement des sondes		°	28,2	31,9	32,8	34,3	36,0
Perte de réchauffement selon ERP (65°C)		W		138	154	166	---	---
Classe énergétique (ERP)				C	C	C	---	---
Pression de service		bar		3				
Pression d'essai		bar		4,5				
Température de service		°C		95				
Isolation				120 mm Isolation en toison (Protection incendie B2)				100 mm

(-) Pour la dimension d'introduction entre parenthèses, c'est le diamètre du vase tampon qui est déterminant.