
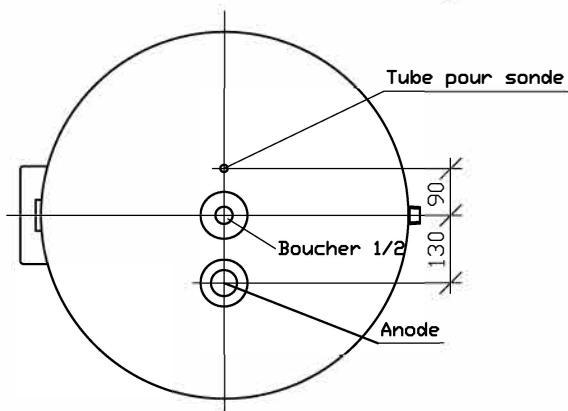


Type Chauffe-eau

WWS 303.2

Isolation en mousse rigide non démontable, manteau skai remplacable

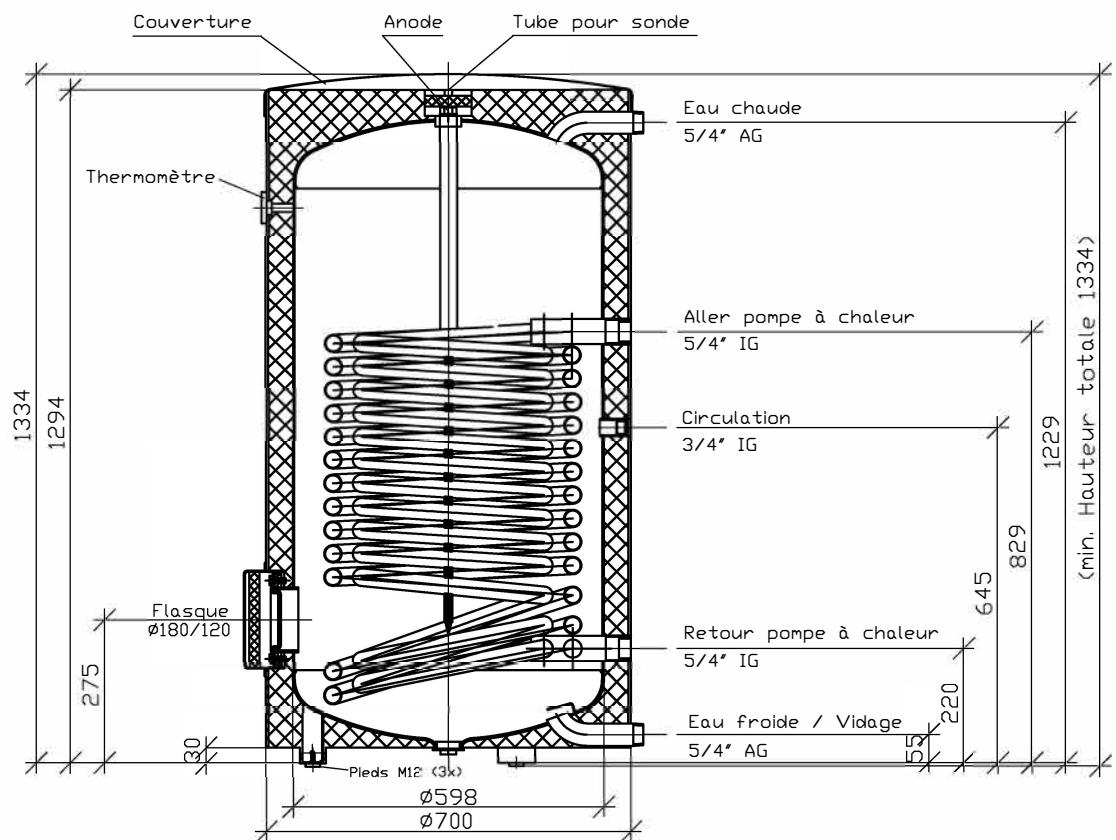

Dimension au basculement: 1438 mm

| Données techniques | Eau chaude | Eau de chauffage |
|---------------------------|------------|------------------|
| Poids | kg | 135 |
| Pression de service | bar | 6 (SSIGE) |
| Pression d'essai | bar | 13 |
| Température de service | °C | 95 |
| Surface de l'échangeur | m² | 3.5 |
| Volume de la cuve | l | 300 |
| Volume utile | l | 276 |
| Perte de chaleur DIN 4753 | W/24h | 1670 |
| Classe énergétique | | B |
| SSIGE - Nr. | | 1903 - 6832 |

-Tolérance de dimensions ±5mm -