


Type Chauffe-eau

MFS 1000 S

Isolation en mousse rigide démontable, manteau skai remplaçable

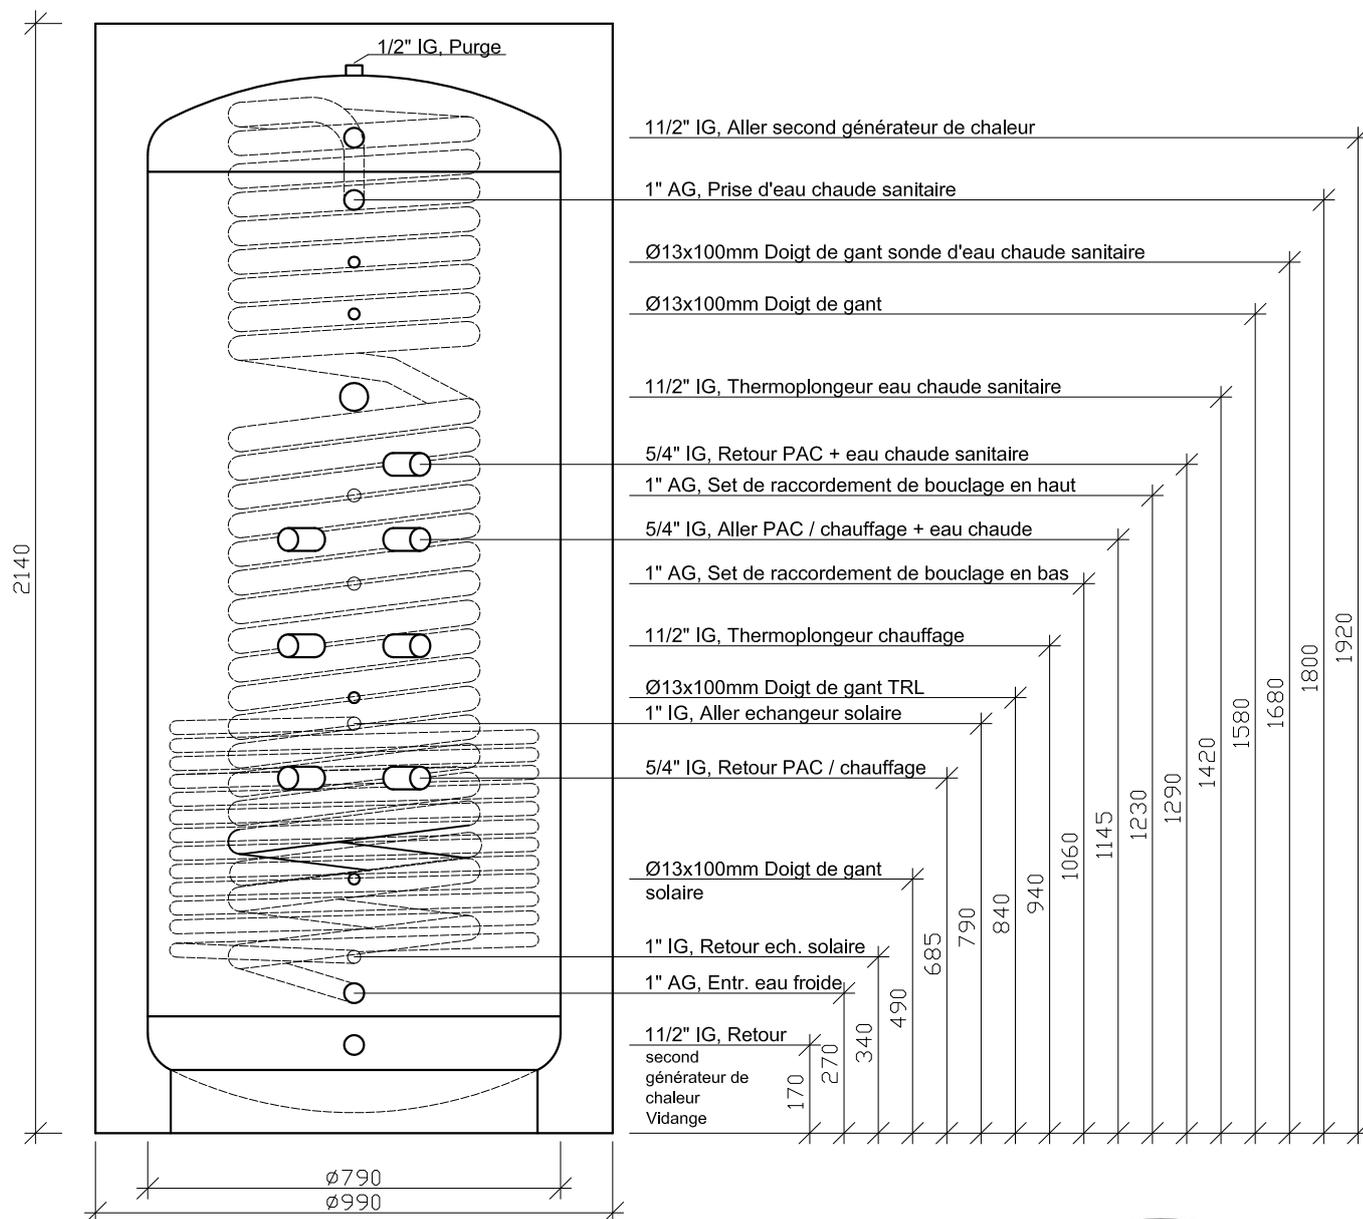

-Des différences de mesure sont possibles-

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage	Solaire
Pression de service	bar	6	3	10
Pression d'essai	bar	9	4.5	15
Température de service	°C	95	95	95
Surface de l'échangeur	m ²	10.9	---	3.1
Volume de l'échangeur	l	56	---	15.5
Volume utilisé	l	---	928	---
Puissance de débit à 45°C pour 20l/min	l	180	---	---
Puissance de débit à 38°C pour 20l/min	l	220	---	---
Mesure de basculement sans isolation	mm	2090	---	---
Poid net y compris isolation	kg	230	---	---
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	3500		
SSIGE - Nr.		1102 - 5823		

