


Type Chauffe-eau

MFS 600 S

Isolation en mousse rigide démontable, manteau skai remplaçable

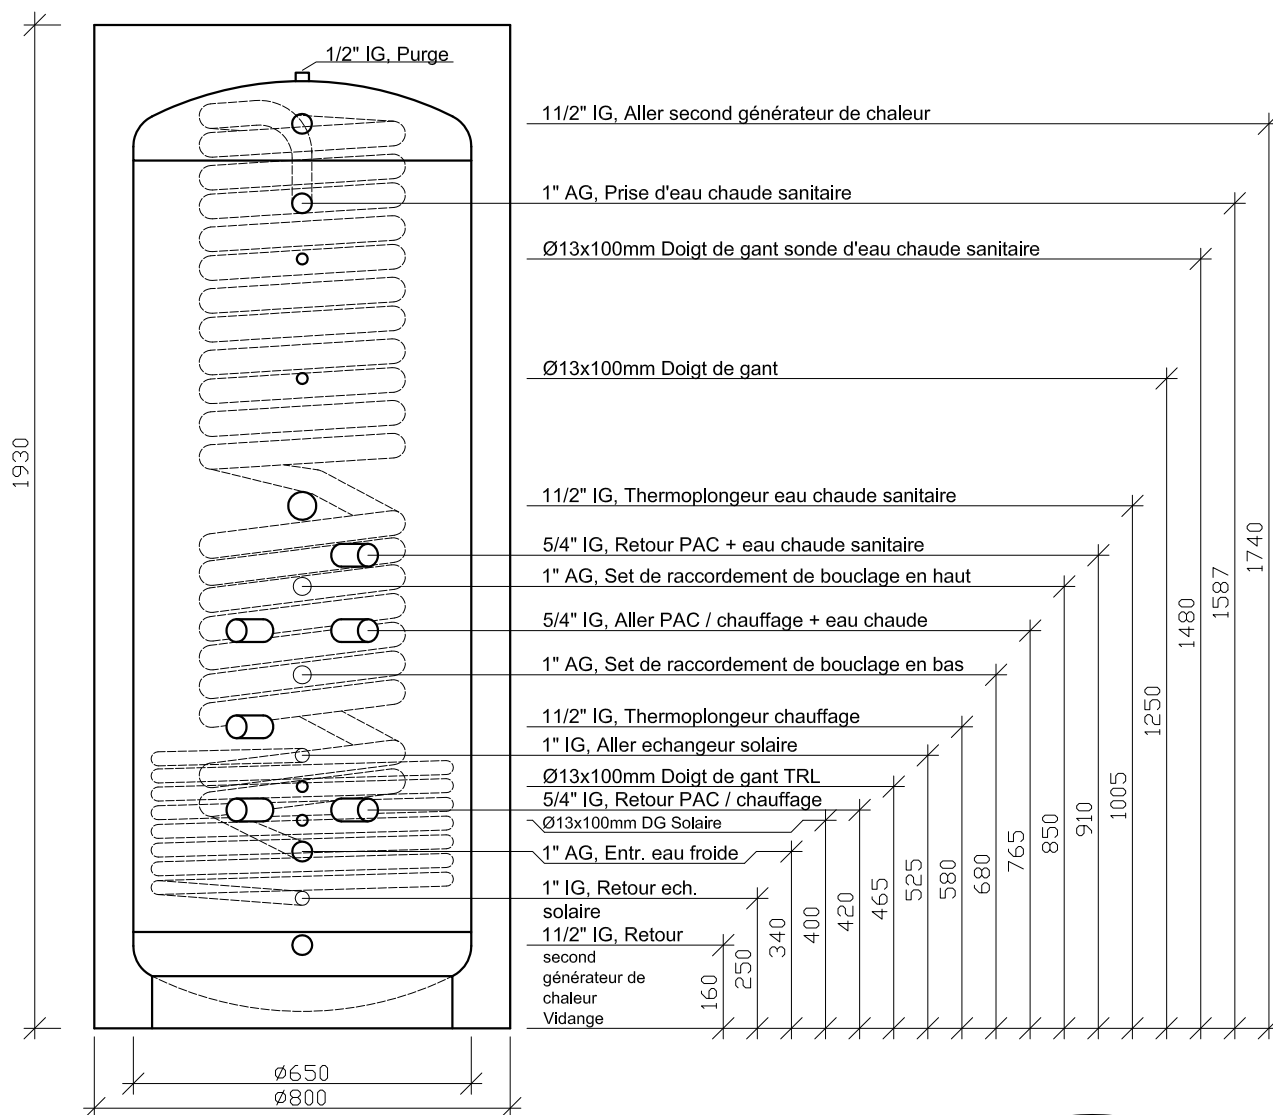

-Des différences de mesure sont possibles-

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage	Solaire
Pression de service	bar	6	3	10
Pression d'essai	bar	9	4,5	15
Température de service	°C	95	95	95
Surface de l'échangeur	m ²	7.5	---	1.5
Volume de l'échangeur	l	39	---	7.2
Volume utile	l	---	572	---
Puissance de débit à 45°C pour 20l/min	l	170	---	---
Puissance de débit à 38°C pour 20l/min	l	200	---	---
Mesure de basculement sans isolation	mm	1900	---	---
Poid net y compris isolation	kg	140	---	---
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	3100		
SSIGE - Nr.		1102 - 5823		

