


## Type Chauffe-eau

## MFS 830 S

**Isolation en mousse rigide démontable, manteau skai remplaçable**

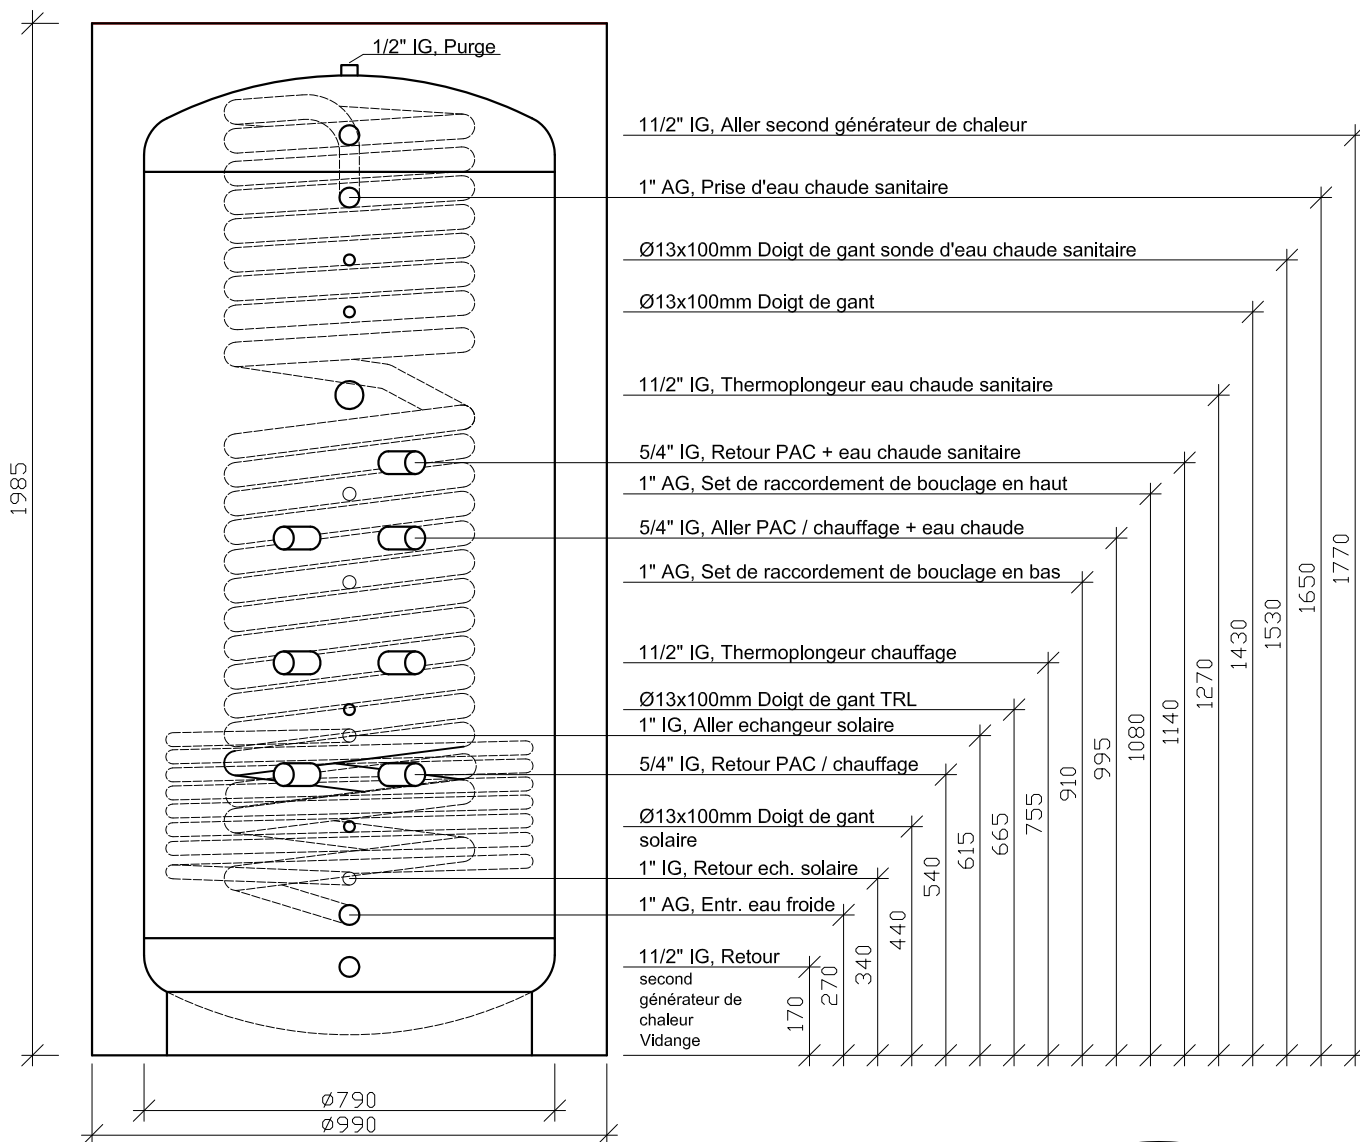

**-Des différences de mesure sont possibles-**

| Données techniques                     |       | Eau chaude  | Eau de chauffage | Solaire |
|----------------------------------------|-------|-------------|------------------|---------|
| Pression de service                    | bar   | 6           | 3                | 10      |
| Pression d'essai                       | bar   | 9           | 4.5              | 15      |
| Température de service                 | °C    | 95          | 95               | 95      |
| Surface de l'échangeur                 | m²    | 8.7         | ---              | 2.2     |
| Volume de l'échangeur                  | l     | 46          | ---              | 10.6    |
| Volume utile                           | l     | ---         | 846              | ---     |
| Puissance de débit à 45°C pour 20l/min | l     | 180         | ---              | ---     |
| Puissance de débit à 38°C pour 20l/min | l     | 220         | ---              | ---     |
| Mesure de basculement sans isolation   | mm    | 1990        | ---              | ---     |
| Poid net y compris isolation           | kg    | 200         | ---              | ---     |
| Perte de chaleur DIN 4753              | W/24h | 3200        |                  |         |
| SSIGE - Nr.                            |       | 1102 - 5823 |                  |         |

