
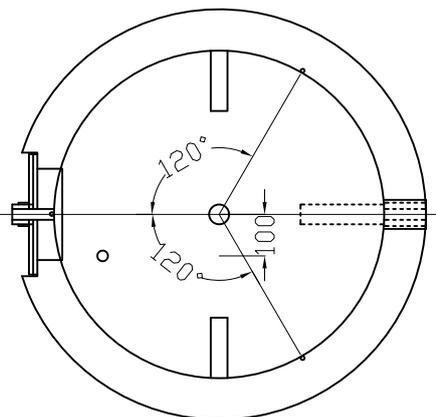


## Type Chauffe-eau

## SWWS 1008

### Isolation en mousse rigide démontable, manteau skai remplaçable

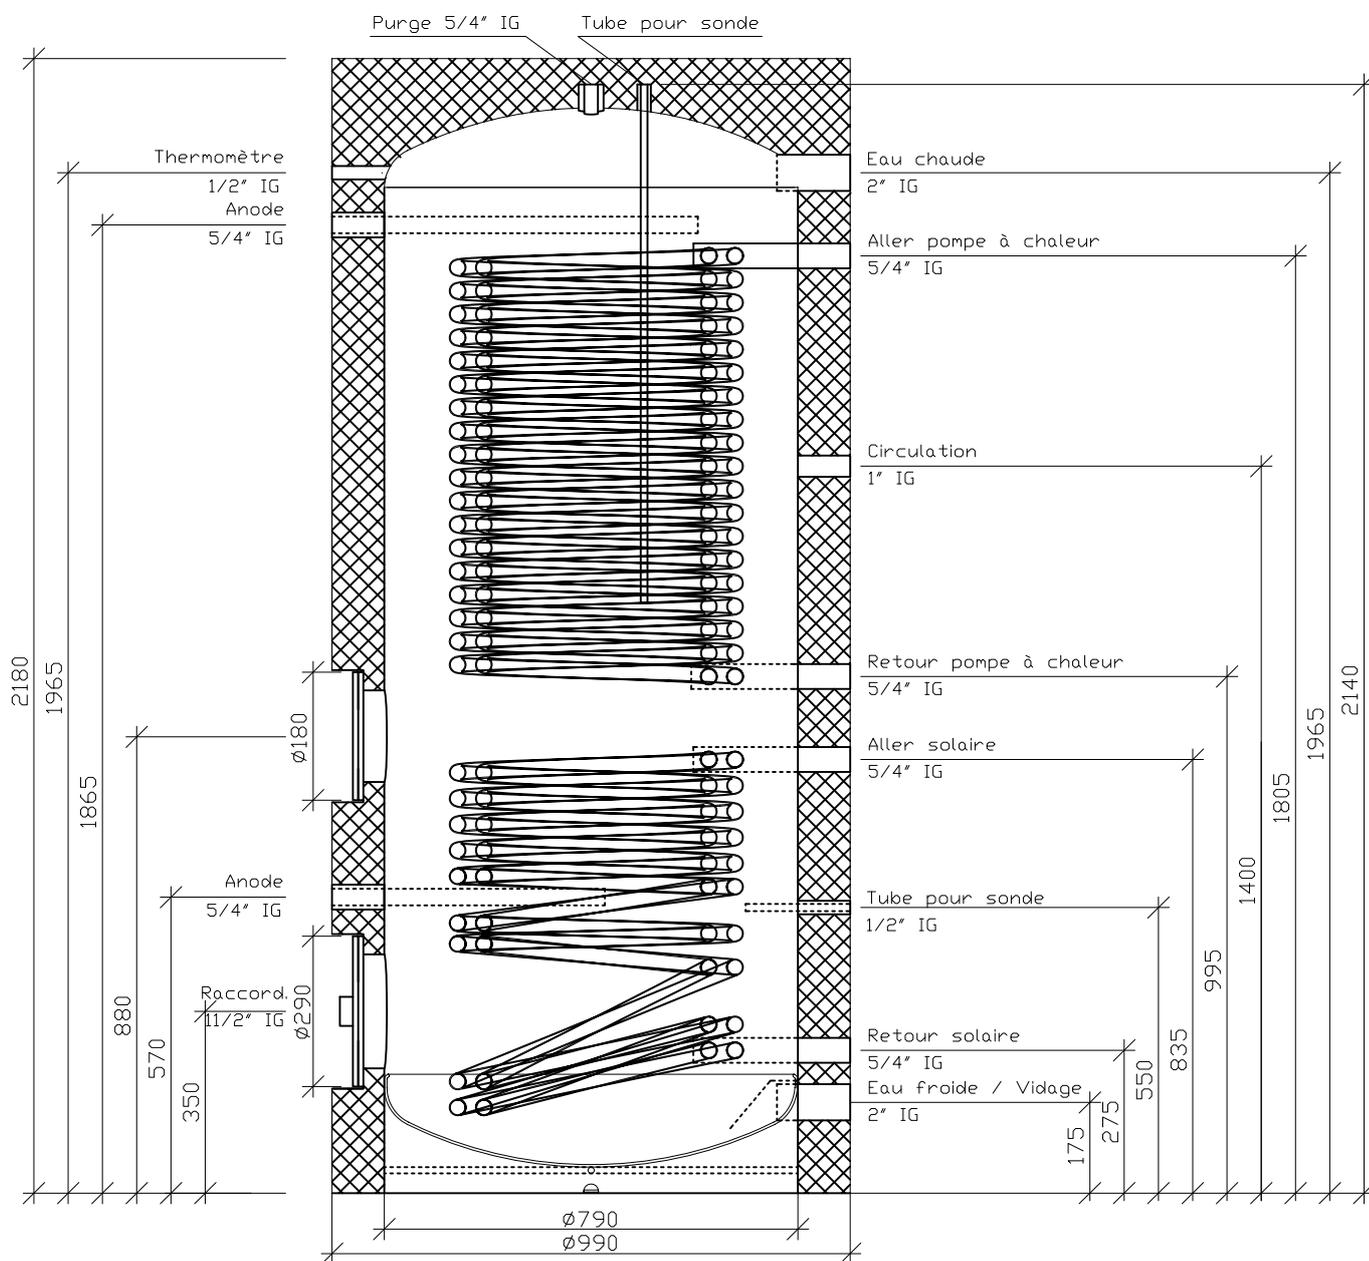

### Dimension au basculement: 2220mm

-Tolérance de dimensions ±3mm -

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage	Solaire
Pression de service	bar	6	10	10
Pression d'essai	bar	12	15	15
Température de service	°C	95	95	95
Surface de l'échangeur	m <sup>2</sup>		5,6	3
Volume de la cuve	l	914		
Volume utile	l	864	33	17
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	3408		
Classe énergétique		C		
SSIGE - Nr.		1311 - 6217		