Dimensions

Chauffe-eau

WP/E 400 Isod-500 Isod

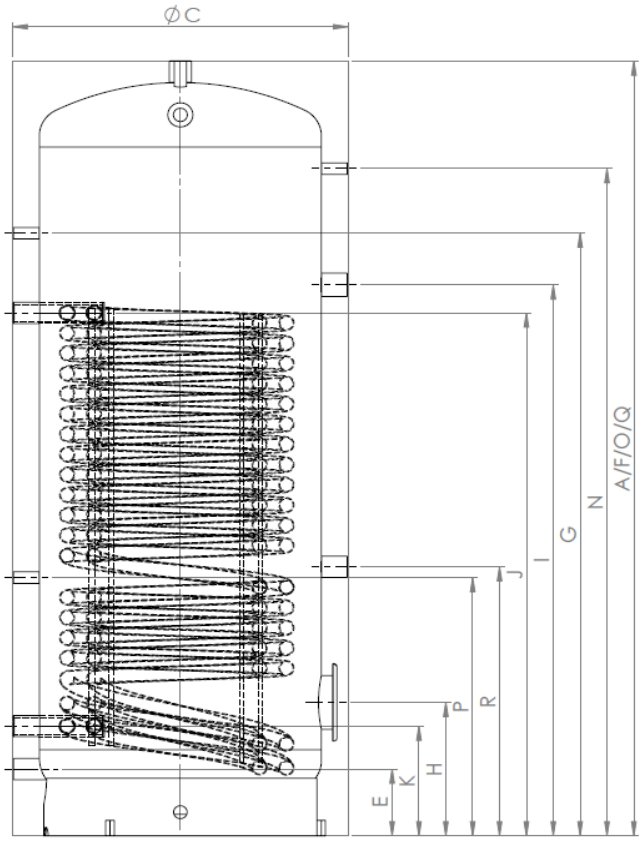

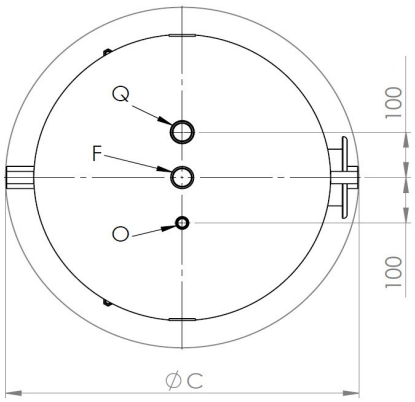

Isolation coupée

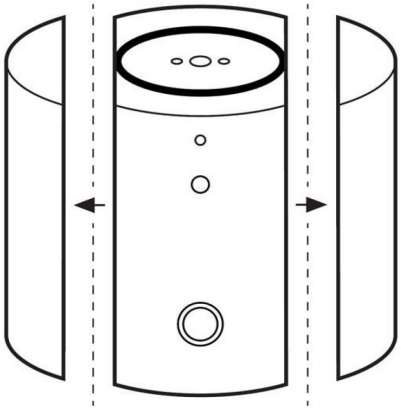

Type		WP/E 400 Isod		WP/E 500 Isod	
Contenu net	Litres	408		498	
C) Diamètre avec isolation	mm	750		750	
A) Hauteur avec isolation	mm	1500		1800	
Dimension d'insertion	mm	670		670	
Hauteur de basculement	mm	1680		1950	
Perte de réchauffement	W	71		82	
Pertes de chaleur	kWh/24h	1.69		1.95	
Classe énergétique		B		B	
Surface de l'échangeur de chaleur	m²	4.3		5.4	
SSIGE-Nr.		1006-5752		1006-5752	
Poids	kg	179		217	
Isolation mousse solidifiée PU	mm	60		60	
Pression de service / essai eau	bar	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95	
Matériau (EN 10025:2019)		Acier		Acier	
Hauteurs de raccordements et dimensions					
E) Manchon eau froide	mm	155	1 ¼"	155	1 ¼"
K) Manchon charge retour	mm	255	1 ¼"	255	1 ¼"
H) Bride inférieure (Ø extérieur / Ø intérieur)	mm	310	180/120	310	180/120
P) Manchon de sonde	mm	-	-	600	½"
R) Manchon anode de magnésium	mm	-	-	625	1 ¼"
J) Manchon charge entrée	mm	1005	1 ¼"	1215	1 ¼"
I) Manchon élément de chauffe électrique	mm	1075	1 ½"	1280	1 ½"
G) Manchon circulation	mm	1150	½"	1400	½"
N) Manchon pour thermomètre	mm	1250	½"	1550	½"
F) Manchon eau chaude	mm	1500	1 ¼"	1800	1 ¼"
O) Douille de sonde	mm	1500	½"	1800	½"
Q) Manchon anode de magnésium	mm	1500	1 ¼"	1800	1 ¼"