

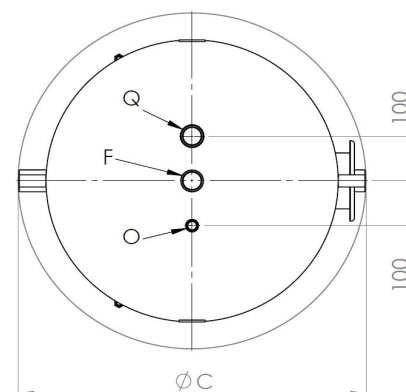


Chauffe-eau

WP/E 400 Isod - 600 Isod

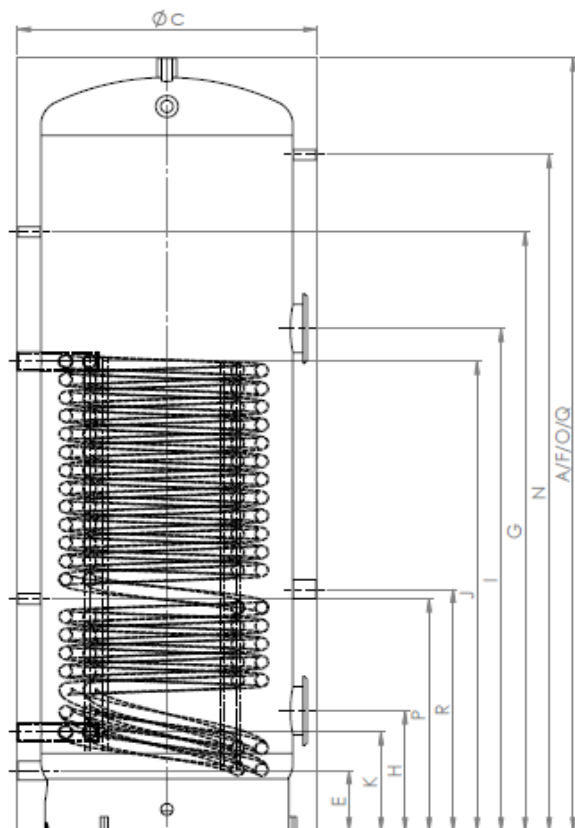

Isolation coupée

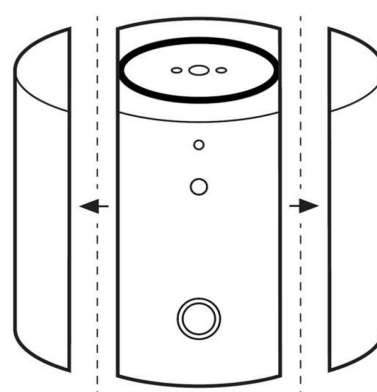

Type		WP/E 400 Isod		WP/E 500 Isod		WP/E 600 Isod	
Contenu net	Litres	372		453		514	
C) Diamètre avec isolation	mm	750		750		750	
A) Hauteur avec isolation	mm	1500		1800		2000	
Dimension d'insertion	mm	670		670		670	
Hauteur de basculement	mm	1680		1950		2140	
Longueur max. / Puissance max. du corps chauffe-eau électrique à bride	mm / kW	520 / 9		520 / 9		520 / 9	
Poids avec isolation	kg	179		217		228	
Surface de l'échangeur de chaleur	m ²	4.3		5.4		5.4	
Perte de réchauffement	W	71		82		86	
Pertes de chaleur	kWh/24	1.69		1.95		2.06	
Classe énergétique		B		B		B	
Isolation mousse solidifiée PU	mm	60		60		60	
démontable isolation / manteau en plastique		non	oui	non	oui	non	oui
Pression de service / essai eau	bar	6	12	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95		95	
SSIGE-Nr.		1006-5752		1006-5752		1006-5752	
Matériau (EN 10025:2019)		Acier		Acier		Acier	
Hauteurs de raccords et dimensions							
E) Manchon eau froide	mm	155	1 1/4"	155	1 1/4"	155	1 1/4"
K) Manchon charge retour	mm	255	1 1/4"	255	1 1/4"	255	1 1/4"
H) Bride inférieure (Ø extérieur / Ø intérieur)	mm	310	180/120	310	180/120	310	180/120
P) Manchon de sonde	mm	-	-	600	1/2"	600	1/2"
R) Manchon anode de magnésium	mm	-	-	625	1 1/4"	625	1 1/4"
J) Manchon charge entrée	mm	1005	1 1/4"	1215	1 1/4"	1215	1 1/4"
I) Manchon / Bride en haut (Ø extérieur / Ø intérieur)	mm	1075	1 1/2"	1280	1 1/2"	1300	180/120
G) Manchon circulation	mm	1150	1/2"	1400	1/2"	1550	1/2"
N) Manchon pour thermomètre	mm	1250	1/2"	1550	1/2"	1750	1/2"
F) Manchon eau chaude	mm	1500	1 1/4"	1800	1 1/4"	2000	1 1/4"
O) Douille de sonde	mm	1500	1/2"	1800	1/2"	2000	1/2"
Q) Manchon anode de magnésium	mm	1500	1 1/4"	1800	1 1/4"	2000	1 1/4"