
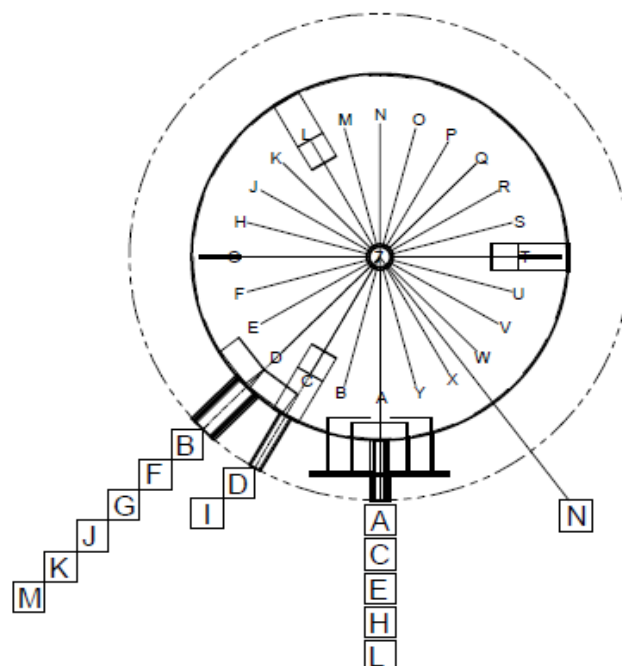


Type Chauffe-eau

WPE0 500-1000


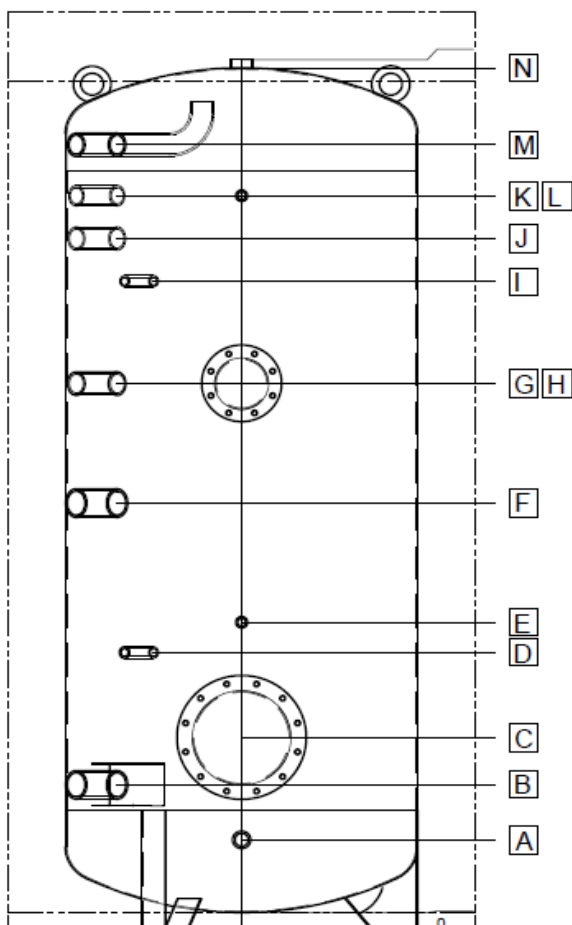


Hauteur en mm à partir du bord inférieur des pieds

Type	WPE0 - 500		WPE0 - 750		WPE0 - 1000	
Volume utile (Litres)	490		753		870	
Diamètre sans isolation (mm)	-		790		790	
Diamètre avec isolation (mm)	800		1050		1050	
Hauteur avec isolation (mm)	1795		1885		2150	
Mesure de basculement (mm)	1966		1898		2052	
Poid (kg)	145		197		215	
Perte de rétention de ch. EU (W/h)	82		99		135	
Pertes de chaleur CH (Wh/24h)	1958.4		2380.8		3237.6	
Classe énergétique	B		C		C	
Isolation	fix 75mm		EPS 130mm		EPS 130mm	
Pression de service / d'essai de l'eau (bar)	6/12		6/12		6/12	
Température de service max. (°C)	95		95		95	
SSIGE-Certificat	1511-6440					
A) Manchon vidange	200	1"	210	1"	210	1"
B) Manchon stratification EFS / RL	310	2"	330	2"	340	2"
C) Flasque inférieure	440	220/290	450	220/290	450	220/290
D) Manchon sonde	650	½"	650	½"	650	½"
E) Manchon pour thermomètre	720	½"	720	½"	720	½"
F) Manchon charge entrée	780	2"	830	2"	1000	2"
G) Manchon circulation	1050	1½"	1100	1½"	1280	1½"
H) Flasque supérieure	1150	120/180	1170	120/180	1280	120/180
I) Manchon sonde	1250	½"	1230	½"	1520	½"
J) Manchon charge supérieure	1310	1½"	1330	1½"	1620	1½"
K) Manchon anode	1410	1¼"	1435	1¼"	1720	1¼"
L) Manchon pour thermomètre	1410	½"	1435	½"	1720	½"
M) Manchon ECS avec tube courbé	-	-	-	-	1840	1½"
N) Manchon ECS	1695	1¼"	1755	1½"	2020	1½"

Type Chauffe-eau

WPE0 1250-2000

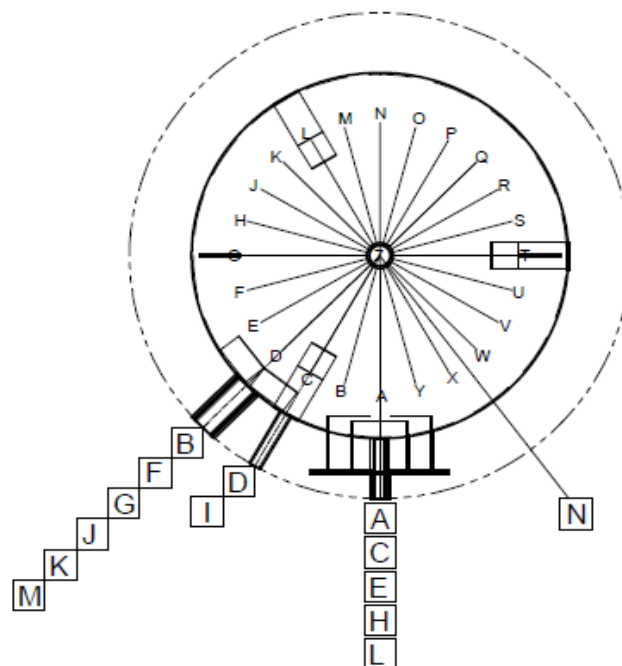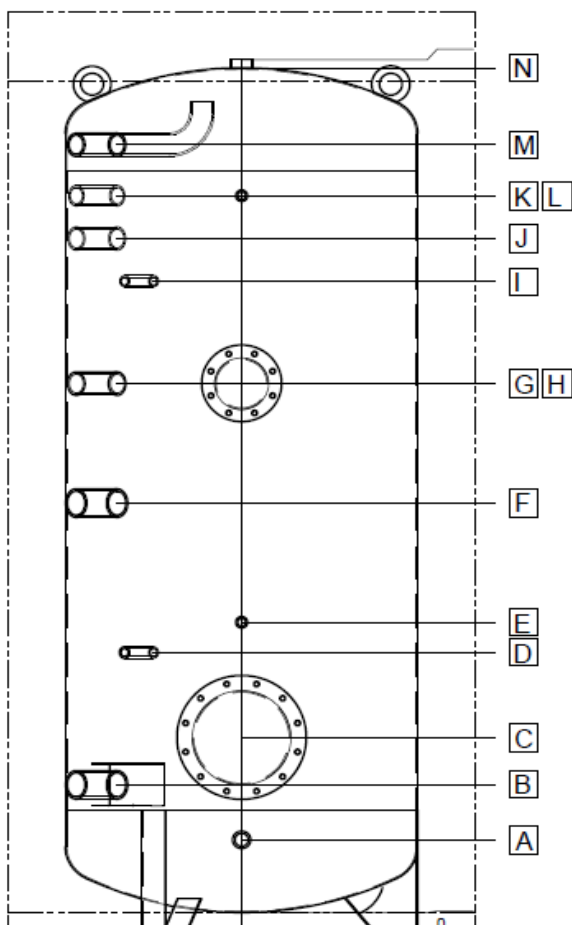

Hauteur en mm à partir du bord inférieur des pieds

Type	WPE0 - 1250		WPE0 - 1500		WPE0 - 2000	
Volume utile (Litres)	1234		1465		1917	
Diamètre sans isolation (mm)	900		1000		1100	
Diamètre avec isolation (mm)	1160		1320		1420	
Hauteur avec isolation (mm)	2270		2315		2510	
Mesure de basculement (mm)	2155		2222		2394	
Poid (kg)	235		320		430	
Perte de rétention de ch. EU (W/h)	140		140		161	
Pertes de chaleur CH (Wh/24h)	3367.2		3369.6		3873.6	
Classe énergétique	C		C		C	
Isolation	EPS 130mm		EPS 160mm		EPS 160mm	
Pression de service / d'essai de l'eau (bar)	6/12		6/12		6/12	
Température de service max. (°C)	95		95		95	
SSIGE-Certificat	1511-6440					
A) Manchon vidange	290	2"	315	1½"	-	-
B) Manchon stratification EFS / RL	180	1½"	490	2"	340	2"
C) Flasque inférieure	480	170/240	655	220/290	580	220/290
D) Manchon sonde	480	½"	805	½"	650	½"
E) Manchon pour thermomètre	1150	½"	905	½"	1400	½"
F) Manchon charge entrée	1250	2"	1385	2"	1050	2"
G) Manchon circulation	1510	1"	905	1¼"	1520	1½"
H) Flasque supérieure	1380	120/180	1485	120/180	1320	120/180
I) Manchon sonde	1380	½"	1565	½"	1790	½"
J) Manchon charge supérieure	1760	2"	1665	2"	1890	2"
K) Manchon anode	1710	1¼"	1765	1¼"	780	1½"
L) Manchon pour thermomètre	1860	½"	1765	½"	1990	½"
M) Manchon ECS avec tube courbé	1860	1½"	1935	1½"	1990	2"
N) Manchon ECS	2140	1¼"	2185	1½"	2350	2"