
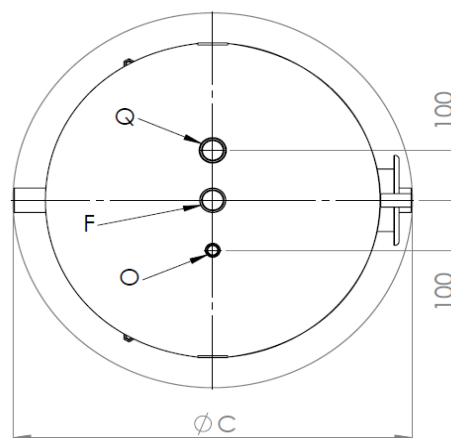


Chauffe-eau

WPS/E 600

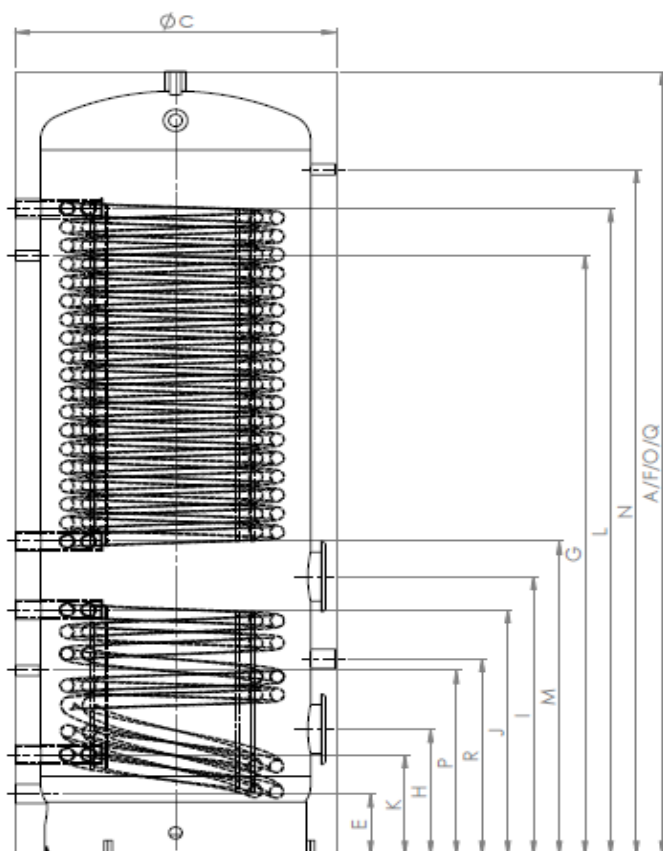

Type		WPS/E 600	
Contenu net	Litres	500	
C) Diamètre avec isolation	mm	750	
A) Hauteur avec isolation	mm	2000	
Hauteur de basculement	mm	2140	
Longueur max. du corps chauffe électrique en bas / en haut	mm	520	630
Poids	kg	261	
Surface de l'échangeur de chaleur en bas / en haut	m²	1.8	5.3
Perte de réchauffement	W	86	
Pertes de chaleur	Wh/24h	2064	
Classe énergétique		B	
Isolation mousse solidifiée PU	mm	60	
démontable isolation / manteau en plastique		non	oui
Pression de service / essai de eau	bar	6	12
Température de service max.	°C	95	
SSIGE-Nr.		1006-5752	
Matériau		Acier	
Hauteurs de raccordements et dimensions			
E) Manchon eau froide	mm	155	1 ¼"
K) Manchon charge retour registre en bas	mm	255	1 ¼"
H) Bride en bas (Ø extérieur / Ø intérieur)	mm	320	180/120
P) Manchon de sonde	mm	470	½"
R) Manchon anode de magnésium	mm	500	1 ¼"
J) Manchon charge entrée registre en bas	mm	625	1 ¼"
I) Bride en haut (Ø extérieur / Ø intérieur)	mm	710	180/120
M) Manchon charge retour registre en haut	mm	800	1 ¼"
G) Manchon circulation	mm	1400	½"
L) Manchon charge entrée registre en haut	mm	1650	1 ¼"
N) Manchon pour thermomètre	mm	1750	½"
F) Manchon eau chaude	mm	2000	1 ¼"
O) Douille de sonde	mm	2000	1 ¼"
Q) Manchon anode de magnésium	mm	2000	1 ¼"