
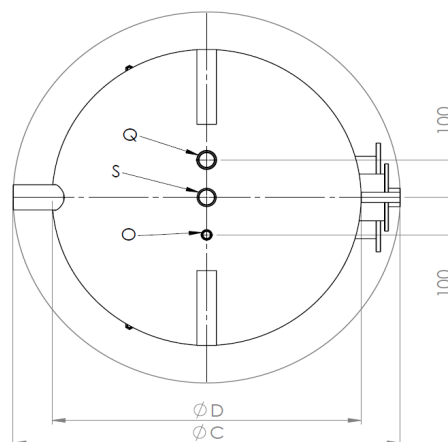


Chauffe-eau

WPS/E 800 - 1000

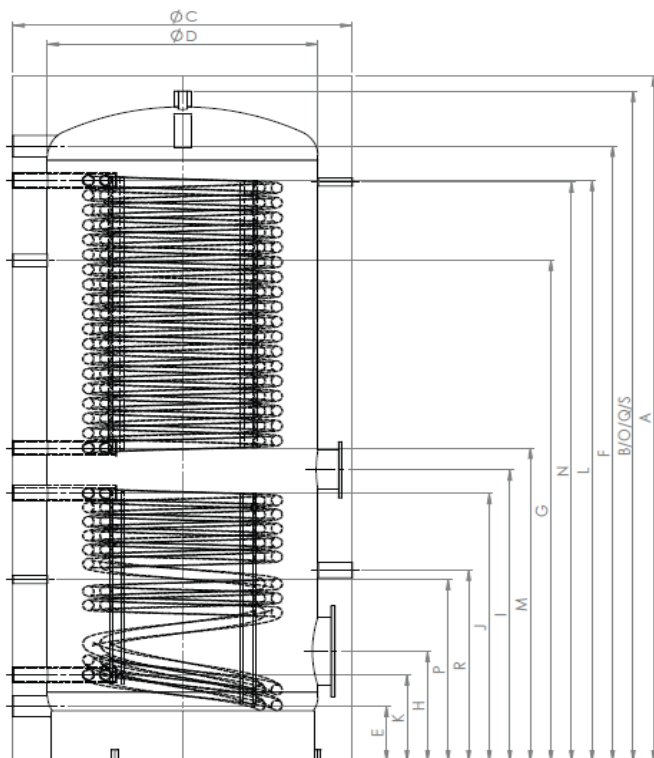

* Avec bride intermédiaire prémontée

Type		WPS/E 800		WPS/E 1000	
Contenu net	Litres	830		925	
D) Diamètre sans isolation	mm	790		790	
C) Diamètre avec isolation	mm	990		990	
B) Hauteur sans isolation	mm	1940		2140	
A) Hauteur avec isolation	mm	1990		2190	
Dimension d'insertion	mm	790		790	
Hauteur de basculement	mm	1990		2190	
Longueur max. du corps chauffe électrique en bas / en haut	mm	620	800	620	800
Poids	kg	312		368	
Surface de l'échangeur de chaleur en bas / en haut	m²	2.2	5.2	3.5	6
Perte de réchauffement	W	138		144	
Pertes de chaleur	Wh/24h	3312		3456	
Classe énergétique		C		C	
Isolation UltraShell	mm	100		100	
démontable isolation / manteau en plastique		oui	oui	oui	oui
Pression de service / essai de eau	bar	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95	
SSIGE-Nr.		1006-5752		1006-5752	
Matériau		Acier		Acier	
Hauteurs de raccordements et dimensions					
E) Manchon eau froide	mm	175	2"	175	2"
K) Manchon charge retour registre en bas	mm	275	1 ¼"	275	1 ¼"
H) Bride inférieure en bas (Ø intérieur / Ø extérieur)	mm	350	*120/180	350	*120/180
P) Manchon de sonde	mm	540	½"	580	½"
R) Manchon anode de magnésium	mm	570	1 ¼"	610	1 ¼"
J) Manchon charge entrée registre en bas	mm	675	1 ¼"	855	1 ¼"
I) Bride inférieure en haut (Ø intérieur / Ø extérieur)	mm	800	120/180	930	120/180
M) Manchon charge retour registre en haut	mm	900	1 ¼"	1000	1 ¼"
G) Manchon circulation	mm	1400	1"	1600	1"
N) Manchon pour thermomètre	mm	1650	½"	1850	½"
L) Manchon charge entrée registre en haut	mm	1620	1 ¼"	1855	1 ¼"
F) Manchon eau chaude	mm	1765	2"	1965	2"
O) Douille de sonde	mm	1940	½"	2140	½"
Q) Manchon anode de magnésium	mm	1940	1 ¼"	2140	1 ¼"
S) Manchon en haut	mm	1940	1 ¼"	2140	1 ¼"