
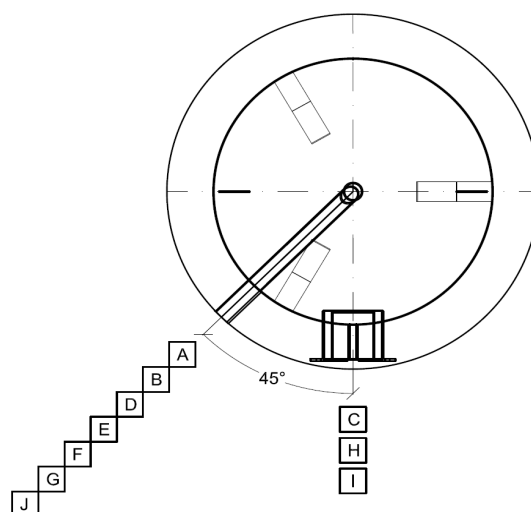


Chauffe-eau

WPX1 300 - 800.2


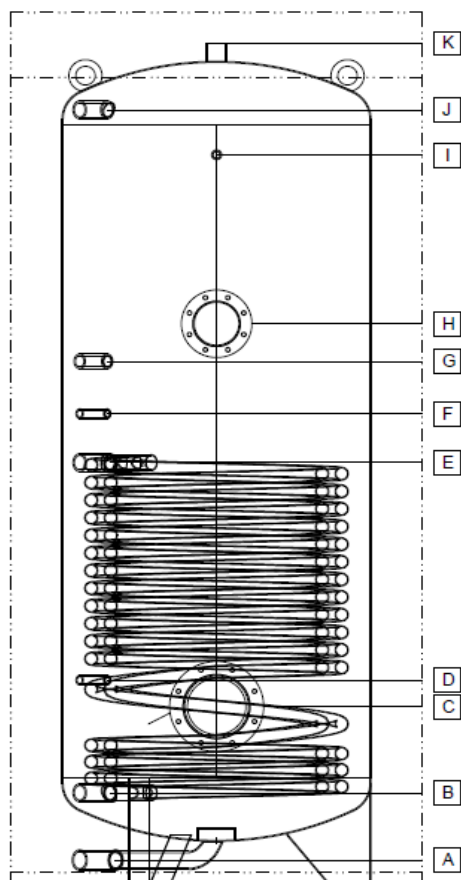


Dimensions à partir du bord inférieur des pieds

Type		WPX1 300		WPX1 400.1		WPX1 500.1		WPX1 600.2		WPX1 800.2	
Contenu net	Litres	274		400		485		545		728	
Diamètre sans isolation	mm	500		650		650		650		790	
Diamètre avec isolation	mm	650		850		850		901		1050	
Hauteur sans isolation	mm	1700		1468		1718		1940		1765	
Hauteur avec isolation	mm	1700		1520		1785		2065		1845	
Dimension d'insertion	mm	650		650		650		650		790	
Hauteur de basculement	mm	1820		1480		1728		1977		1779	
Poids	kg	133		171		202		190		254	
Surface de l'échangeur de chaleur	m²	3.5		4.6		6		7		7.5	
Perte de réchauffement	W	59		73		74		90		85	
Pertes de chaleur	Wh/24h	1404		1759		1771		2170		2045	
Classe énergétique		B		B		B		C		B	
Isolation en mousse dure PU / EPS	mm	75		100		100		130		130	
Isolation démontable / Manteau en PS		non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pression de service / essai eau	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95		95		95		95	
SSIGE-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Matériau Acier inox		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Hauteurs de raccordements et dimensions											
A) Manchon eau froide	mm	50	1 ¼"	60	1"	70	1"	70	1"	70	1 ½"
B) Manchon charge retour	mm	280	1 ¼"	320	1 ¼"	320	1 ¼"	220	1 ¼"	335	1 ¼"
C) Bride inférieure	mm	385	120/180	405	120/180	405	120/180	385	120/180	450	170/240
D) Manchon de sonde	mm	385	½"	680	½"	450	½"	460	½"	550	½"
E) Manchon charge entrée	mm	1180	1 ¼"	1180	1 ¼"	1260	1 ¼"	1370	1 ¼"	1250	1 ¼"
F) Manchon de sonde	mm	800	½"	-	-	870	½"	1050	½"	1000	½"
G) Manchon circulation	mm	1050	¾"	860	½"	1040	½"	1190	1"	1150	1"
H) Manchon / Bride en haut	mm	1230	1 ½"	950	1 ½"	1320	1 ½"	1450	120/180	1320	120/180
I) Manchon pour thermomètre	mm	1400	½"	1220	½"	1470	½"	1710	½"	1490	½"
J) Manchon eau chaude	mm	-	-	-	-	-	-	1820	1 ¼"	1590	1 ¼"
K) Manchon eau chaude / Purge	mm	1700	1 ¼"	1420	1 ¼"	1670	1 ¼"	1920	1 ¼"	1715	1 ½"

Chauffe-eau

WPX1 1000.2 - 2000.1

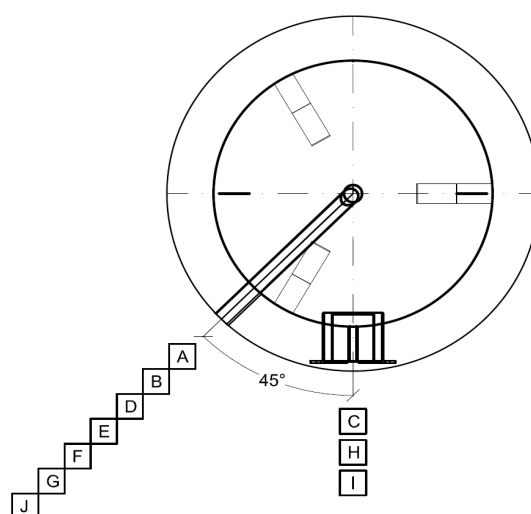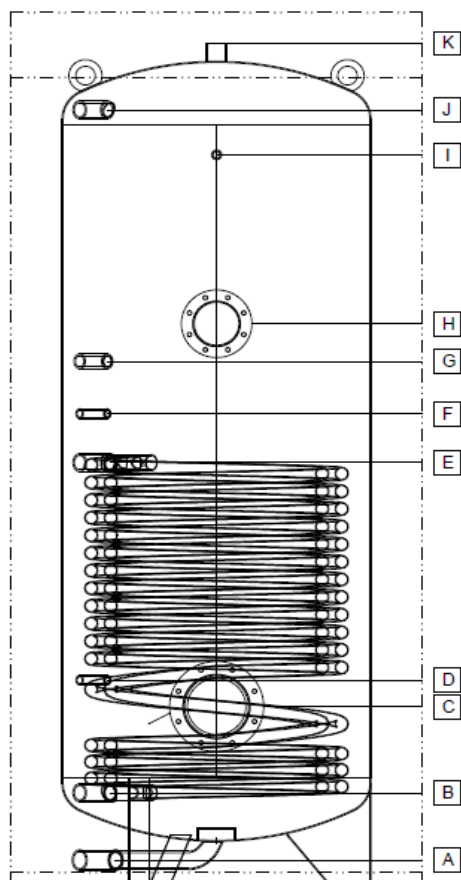

Dimensions à partir du bord inférieur des pieds

Type		WPX1 1000.2		WPX1 1200.1		WPX1 1500.1		WPX1 1750.1		WPX1 2000.1	
Contenu net	Litres	946		1163		1374		1724		2083	
Diamètre sans isolation	mm	790		900		1000		1100		1200	
Diamètre avec isolation	mm	1050		1160		1320		1420		1520	
Hauteur sans isolation	mm	2158		2132		2102		2158		2188	
Hauteur avec isolation	mm	2240		2240		2220		2250		2280	
Dimension d'insertion	mm	790		900		1000		1100		1200	
Hauteur de basculement	mm	2170		2173		2166		2220		2278	
Poids	kg	273		331		398		446		517	
Surface de l'échangeur de chaleur	m²	8		8		10		10		12	
Perte de réchauffement	W	103		111		128		149		161	
Pertes de chaleur	Wh/24h	2462		2674		3070		3581		3854	
Classe énergétique		B		B		C		C		C	
Isolation EPS	mm	130		130		160		160		160	
Isolation démontable / Manteau en PS		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pression de service / essai eau	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95		95		95		95	
SSIGE-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Matériau Acier inox		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Hauteurs de raccordements et dimensions											
A) Manchon eau froide	mm	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Manchon charge retour	mm	340	1 ¼"	275	1 ¼"	315	1 ¼"	311	1 ¼"	330	1 ¼"
C) Bride inférieure	mm	480	170/240	545	170/240	550	170/240	550	170/240	565	170/240
D) Manchon de sonde	mm	550	½"	690	½"	690	½"	1090	½"	650	½"
E) Manchon charge entrée	mm	1130	1 ¼"	1460	1 ¼"	1430	1 ¼"	1450	1 ¼"	1450	1 ¼"
F) Manchon de sonde	mm	1260	½"	1180	½"	1180	½"	1090	½"	1200	½"
G) Manchon circulation	mm	1400	1"	1300	1"	1300	1"	1300	1"	1300	1"
H) Manchon / Bride en haut	mm	1500	120/180	1530	120/180	1530	120/180	1550	120/180	1560	120/180
I) Manchon pour thermomètre	mm	1800	½"	1860	½"	1810	½"	1800	½"	1780	½"
J) Manchon eau chaude	mm	1980	1 ½"	1970	1 ½"	1920	1 ½"	1800	1 ½"	1950	1 ½"
K) Manchon eau chaude / Purge	mm	2110	1 ½"	2110	1 ½"	2080	1 ½"	2110	1 ½"	2140	1 ½"