
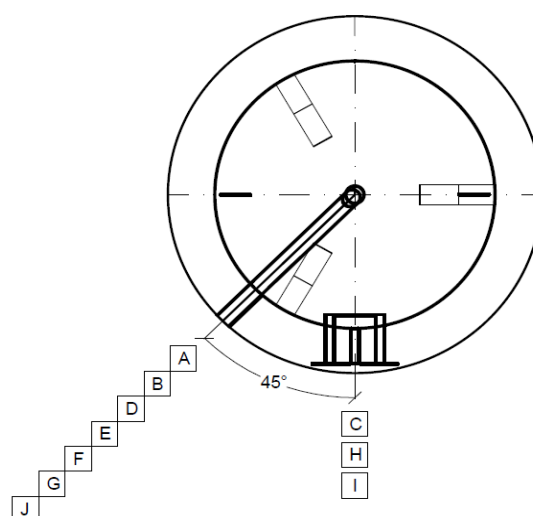


Chauffe-eau

WPX1 300 - 800


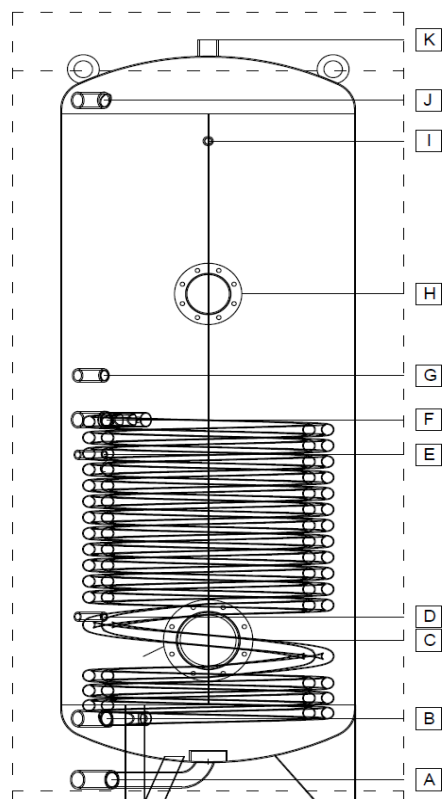


Dimensions à partir du bord inférieur des pieds

Type		WPX1 300		WPX1 400		WPX1 500		WPX1 600		WPX1 800	
Contenu net	Litres	278		395		475		546		729	
Diamètre sans isolation	mm	500		650		650		650		790	
Diamètre avec isolation	mm	650		852		852		912		1052	
Hauteur sans isolation	mm	1700		1483		1718		1940		1735	
Hauteur avec isolation	mm	1700		1565		1770		2065		1840	
Dimension d'insertion	mm	650		650		650		650		790	
Hauteur de basculement	mm	1820		1495		1728		1949		1749	
Longueur max. / Puissance max. du corps chauffe-eau électrique à bride	mm kW	400 6		600 9		600 9		650 9		750 9	
Poids avec isolation	kg	98		166		198		223		253	
Surface de l'échangeur de chaleur	m²	4		5		6		7		7.5	
Perte de réchauffement	W	51		73		77		90		88	
Pertes de chaleur	Wh/24h	1212		1759		1846		2170		2107	
Classe énergétique		B		B		B		C		B	
Isolation en mousse dure PU / EPS	mm	75		100		100		130		130	
Isolation démontable / Manteau en PS		non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pression de service / essai eau	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95		95		95		95	
Couple de serrage de la bride	Nm	73		73		73		73		73	
SSIGE-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Matériau Acier inox		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Hauteurs de raccords et dimensions											
A) Manchon eau froide	mm	50	1 ¼"	50	1 ¼"	70	1 ¼"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Manchon charge retour	mm	280	1 ¼"	300	1 ½"	320	1 ½"	315	1 ½"	335	1 ½"
C) Bride inférieure	mm	385	120/180	450	120/180	450	120/180	450	120/180	465	120/180
D) Manchon de sonde	mm	385	½"	500	½"	500	½"	550	½"	600	½"
E) Manchon de sonde	mm	800	½"	800	½"	900	½"	1050	½"	900	½"
F) Manchon charge entrée	mm	1180	1 ¼"	900	1 ½"	1000	1 ½"	1150	1 ½"	1000	1 ½"
G) Manchon circulation	mm	1050	¾"	1000	½"	1150	1"	1300	1"	1150	1"
H) Manchon / Bride en haut	mm	1230	1 ½"	950	1 ½"	1050	1 ½"	1250	120/180	1100	120/180
I) Manchon pour thermomètre	mm	1400	½"	1200	½"	1450	½"	1700	½"	1450	½"
J) Manchon eau chaude	mm	-	-	-	-	-	-	1700	1 ½"	1590	1 ½"
K) Manchon eau chaude / Purge	mm	1700	1 ¼"	1468	1 ¼"	1718	1 ¼"	1940	1"	1735	1 ½"

Chauffe-eau

WPX1 1000 - 2000

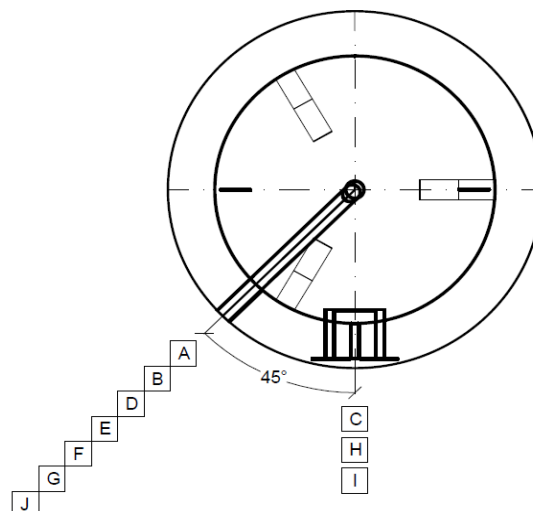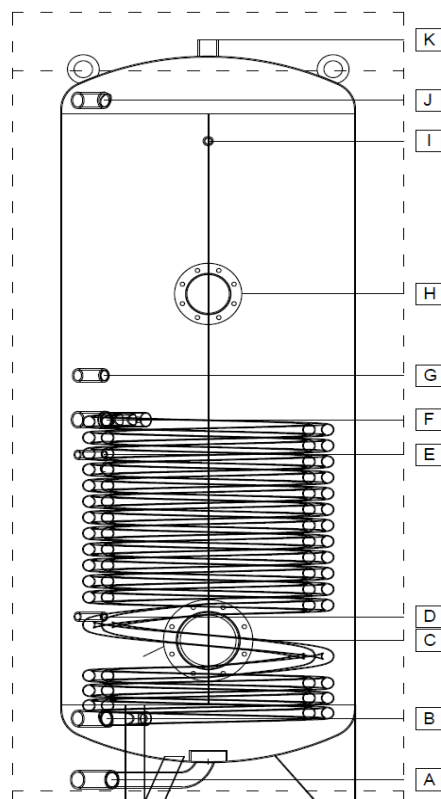

Dimensions à partir du bord inférieur des pieds

Type		WPX1 1000		WPX1 1200		WPX1 1500		WPX1 1750		WPX1 2000	
Contenu net	Litres	940		1163		1374		1724		2083	
Diamètre sans isolation	mm	790		900		1000		1100		1200	
Diamètre avec isolation	mm	1052		1162		1322		1422		1522	
Hauteur sans isolation	mm	2158		2132		2102		2158		2188	
Hauteur avec isolation	mm	2240		2220		2220		2250		2280	
Dimension d'insertion	mm	790		900		1000		1100		1200	
Hauteur de basculement	mm	2170		2173		2166		2220		2278	
Longueur max. / Puissance max.	mm	750		900		930		1030		1230	
du corps chauffe-eau électrique à bride	kW	9		9		9		9		9	
Poids avec isolation	kg	273		333		396		446		508	
Surface de l'échangeur de chaleur	m²	8		9		10		10		12	
Perte de réchauffement	W	102		112		128		149		161	
Pertes de chaleur	Wh/24h	2448		2683		3070		3576		3854	
Classe énergétique		B		B		C		C		C	
Isolation EPS	mm	130		130		160		160		160	
Isolation démontable / Manteau en PS		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pression de service / essai eau	bar	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95		95		95		95	
Couple de serrage de la bride	Nm	73		73		73		73		73	
SSIGE-Nr.		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440		1511-6440	
Matériau Acier inox		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571		1.4571	
Hauteurs de raccords et dimensions											
A) Manchon eau froide	mm	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"	70	1 ½"
B) Manchon charge retour	mm	340	1 ½"	255	1 ½"	315	1 ¼"	311	1 ¼"	330	1 ¼"
C) Bride inférieure	mm	470	120/180	520	170/240	550	170/240	550	170/240	565	170/240
D) Manchon de sonde	mm	600	½"	520	½"	690	½"	-	-	650	½"
E) Manchon de sonde	mm	1100	½"	1000	½"	1180	½"	1090	½"	1200	½"
F) Manchon charge entrée	mm	1200	1 ½"	1100	1 ½"	1430	1 ¼"	1450	1 ¼"	1450	1 ¼"
G) Manchon circulation	mm	1350	1"	1250	1"	1300	1"	1300	1"	1300	1"
H) Manchon / Bride en haut	mm	1300	120/180	1200	120/180	1530	120/180	1550	120/180	1560	120/180
I) Manchon pour thermomètre	mm	1800	½"	1800	½"	1810	½"	1800	½"	1780	½"
J) Manchon eau chaude	mm	1980	1 ¼"	1950	1 ½"	1920	1 ½"	1800	1 ½"	1950	1 ½"
K) Manchon eau chaude / Purge	mm	2158	1 ½"	2112	1 ½"	2102	1 ½"	2158	1 ½"	2188	1 ½"