
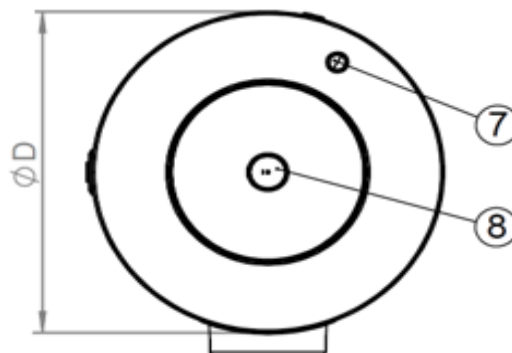


Chauffe-eau

WWS 200 - 430

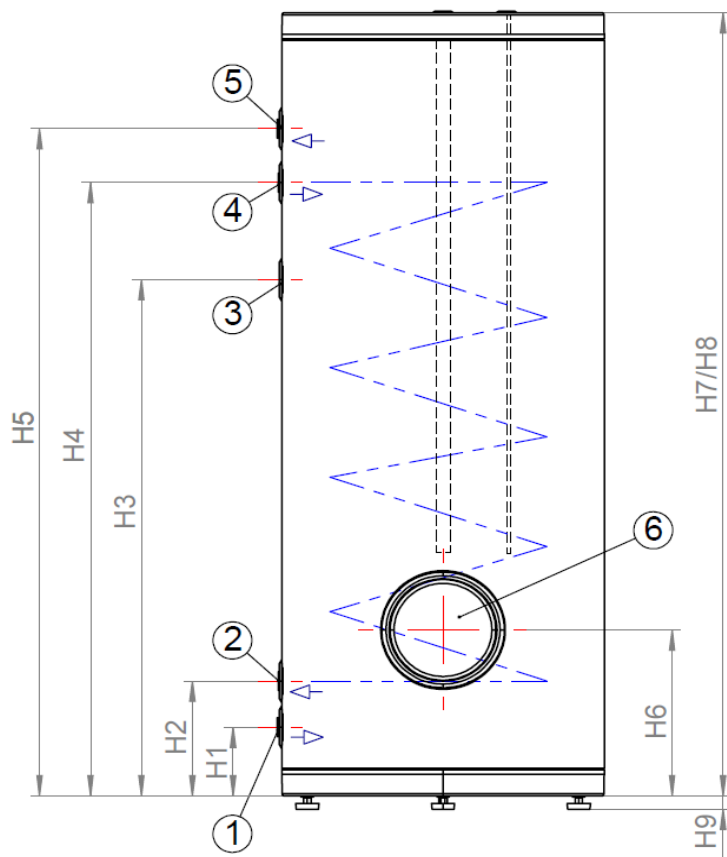

Sans thermomètre

-> Avant la mise en service, l'échangeur de chaleur doit être rincé par les conduites de raccordement <-

Type		WWS 200		WWS 280		WWS 430	
Contenu net	Litres	180		253		405	
Diamètre avec isolation	mm	570		670		750	
Hauteur avec isolation	mm	1480		1510		1920	
Hauteur de basculement	mm	1550		1630		2050	
Gewicht	kg	96		157		195	
Surface de l'échangeur de chaleur	m²	2.2		3.6		5	
Perte de réchauffement	W	53		61		70	
Pertes de chaleur	Wh/24h	1272		1464		1680	
Classe énergétique		B		B		B	
Isolation mousse solidifiée PU	mm	60		67		75	
Pression de service / essai eau	bar	6	12	6	12	6	12
Température de service max.	°C	95		95		95	
SSIGE-Nr.		-		-		-	
Matériau Acier		DD11 / DD13		DD11 / DD13		DD11 / DD13	
Hauteurs de raccordements et dimensions							
1) Raccord eau froide	mm	130	1"	140	1"	215	1"
2) Raccord / Manchon charge retour	mm	215	1"	240	1 1/4"	300	1 1/4"
3) Manchon circulation	mm	960	3/4"	940	3/4"	950	3/4"
4) Raccord / Manchon charge entrée	mm	1140	1"	1040	1 1/4"	1250	1 1/4"
5) Raccord eau chaude	mm	1240	1"	1250	1"	1640	1"
6) Bride inférieure	mm	310	120/180	310	120/180	375	120/180
7) Manchon de sonde Ø intérieur	mm	1455	9	1485	9	1890	9
Profondeur d'insertion de la sonde à partir du bord supérieur du manchon	mm	500	-	550	-	550	-
8) Manchon anode magnésium	mm	1455	1"	1485	1"	1890	2 x 1"
9) Pieds de réglage	mm	25 - 60	4 x M12	25 - 60	4 x M12	30 - 60	4 x M12

* Les douilles en plastique ne doivent pas être retirées.