


Type Chauffe-eau

WWS 405.2

Isolation en mousse rigide non démontable, manteau skai remplaçable

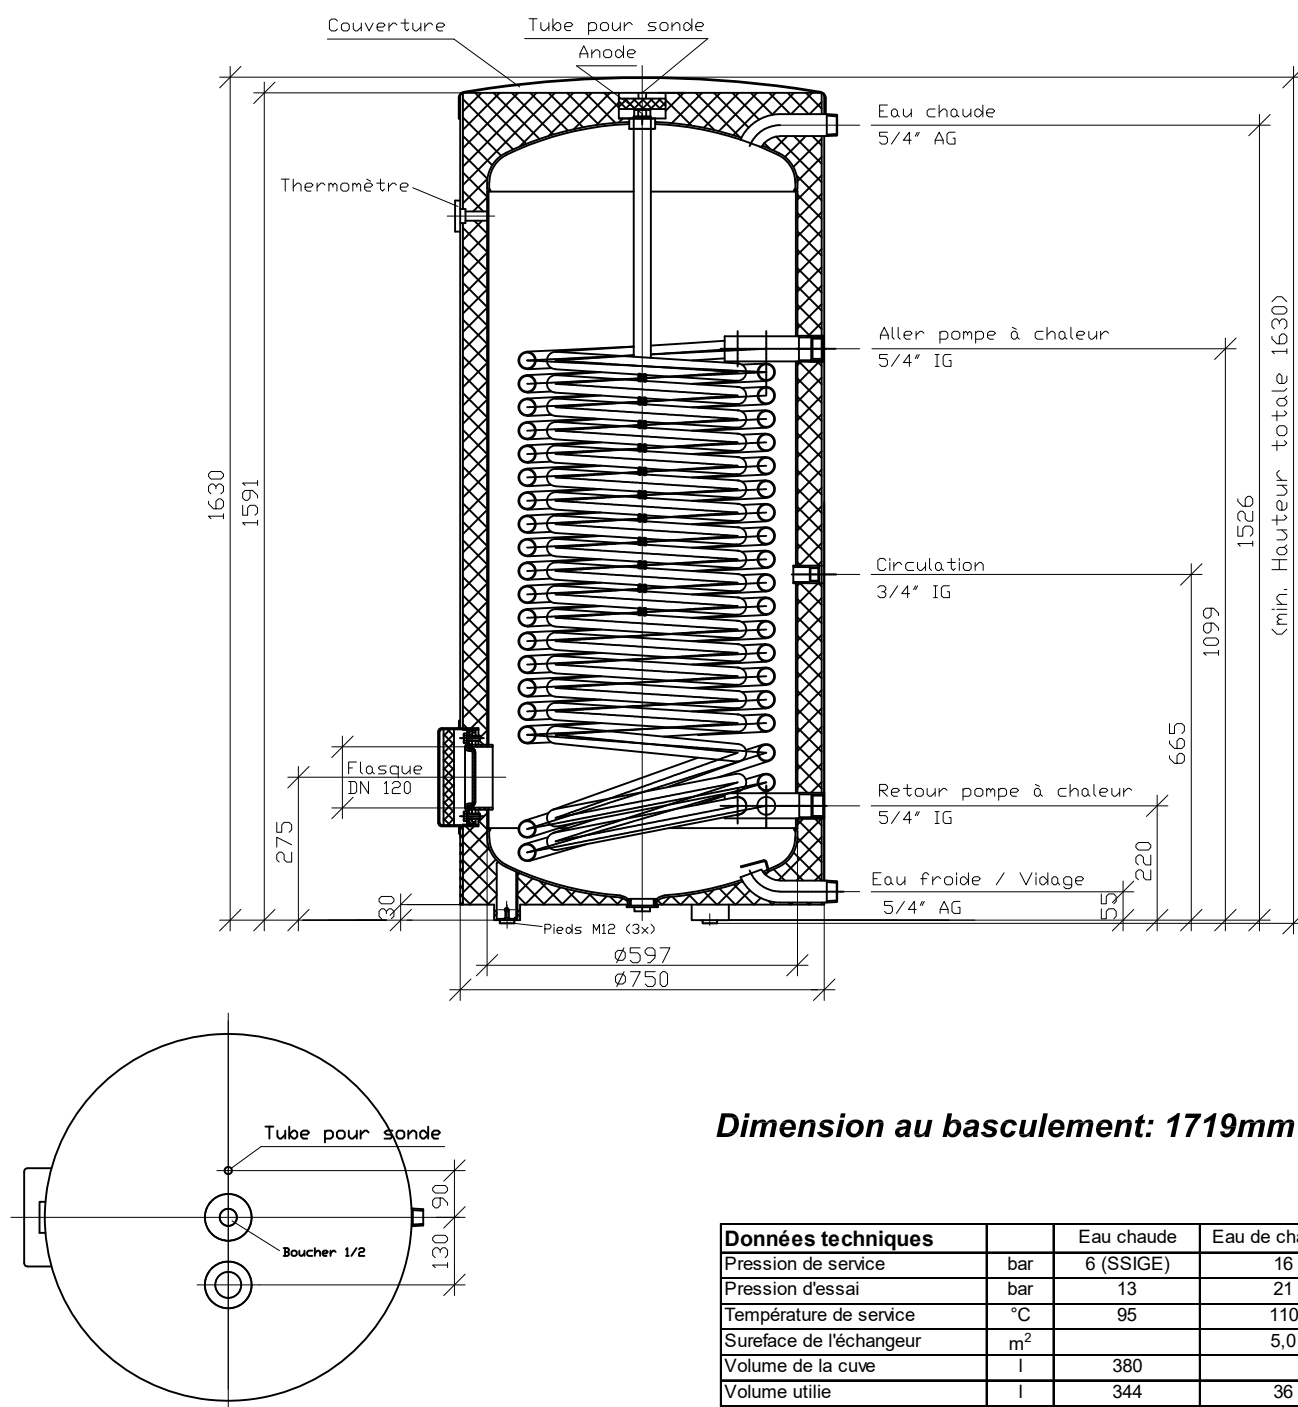

Dimension au basculement: 1719mm

Données techniques		Eau chaude	Eau de chauffage
Pression de service	bar	6 (SSIGE)	16
Pression d'essai	bar	13	21
Température de service	°C	95	110
Surface de l'échangeur	m ²		5,0
Volume de la cuve	l	380	
Volume utile	l	344	36
Perte de chaleur DIN 4753	W/24h	1640	
Classe énergétique		B	
SSIGE - Nr.		1903 - 6832	

-Tolérance de dimensions ±5mm -