


Type Chauffe-eau

WWS 607-2012

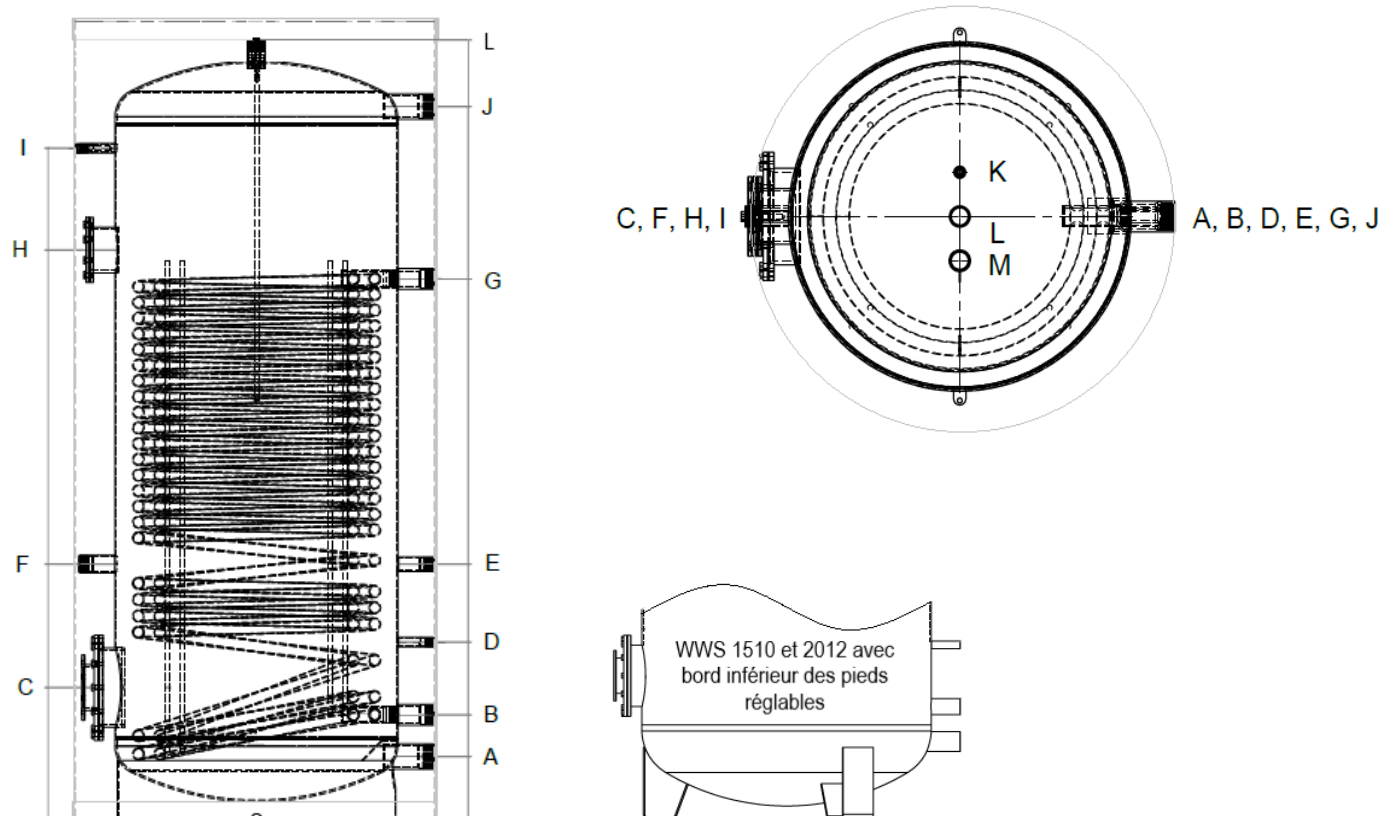

Coquilles isolantes amovibles (sauf WWS 607), gaine plastique remplaçables

Hauteur en mm du collier fixe / bord inférieur des pieds réglables

Pour l'anode de courant externe, une prise (230V) doit être installée sur place à côté du chauffe-eau.

Type	607	808	1009	1209	1510	2012
Volume utile (Litres)	517	769	853	1147	1311	1809
Diamètre sans isolation (mm)	650	790	790	900	1000	1100
Diamètre avec isolation (mm)	760	990	990	1080	1180	1280
Hauteur sans isolation (mm)	1880	1890	2140	2190	2160	2350
Hauteur avec isolation (mm)	1930	1990	2190	2240	2210	2400
Cote de redressement (mm)	2090	2000	2190	2260	2220	2390
Poid (kg)	244	327	367	460	530	596
Surface de l'échangeur de chaleur (m ²)	6,5	7,5	9,0	9,0	10,2	11,7
Pertes statique EU (W/h)	108	129	133	150	158	175
Pertes de chaleur CH (kWh/24h)	2.6	3.1	3.2	3.6	3.8	4.2
Classe énergétique	C	C	C	C	C	C
Isolation	PU 50mm	PU 95mm	PU 95mm	PU 85mm	PU 85mm	PU 85mm
Pression de service / essai eau (bar)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
Température de service max. (°C)	95	95	95	95	95	95
A) Manchon EF	145 1 1/4"	175 2"	175 2"	200 2"	220 2"	235 2"
B) Manchon charge retour	255 1 1/4"	290 1 1/2"	290 1 1/2"	315 1 1/2"	360 1 1/2"	360 1 1/2"
C) Bride inférieure	310 180/120	365 290/220	365 290/220	390 290/220	470 290/220	480 290/220
D) Manchon pour sonde (gaine max. 100mm)	580 1/2"	490 1/2"	490 1/2"	515 1/2"	580 1/2"	600 1/2"
E) Manchon circulation	780 1"	705 1"	705 1"	730 1"	790 1"	810 1"
F) Manchon anode	-	705 1 1/4"	705 1 1/4"	730 1 1/4"	800 1 1/4"	810 1 1/4"
G) Manchon charge entrée	1345 1 1/4"	1290 1 1/2"	1490 1 1/2"	1515 1 1/2"	1610 1 1/2"	1465 1 1/2"
H) Bride supérieure	1420 180/120	1370 180/120	1570 180/120	1595 180/120	1400 180/120	1520 180/120
I) Manchon pour thermomètre	1680 1/2"	1650 1/2"	1850 1/2"	1875 1/2"	1725 1/2"	1950 1/2"
J) Manchon ECS	1775 1 1/4"	1765 2"	1965 2"	1990 2"	1850 2"	2065 2"
K) Manchon pour sonde	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
L) Manchon purge	1930 1 1/4"	1940 1 1/4"	2140 1 1/4"	2190 1 1/4"	2160 1 1/4"	2350 1 1/4"
M) Manchon anode	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"