



Type Chauffe-eau

WWSP 404/o

Isolation en mousse rigide non démontable, manteau skai remplaçable

Front

Seite

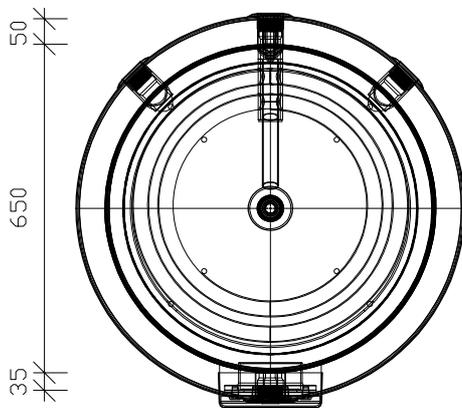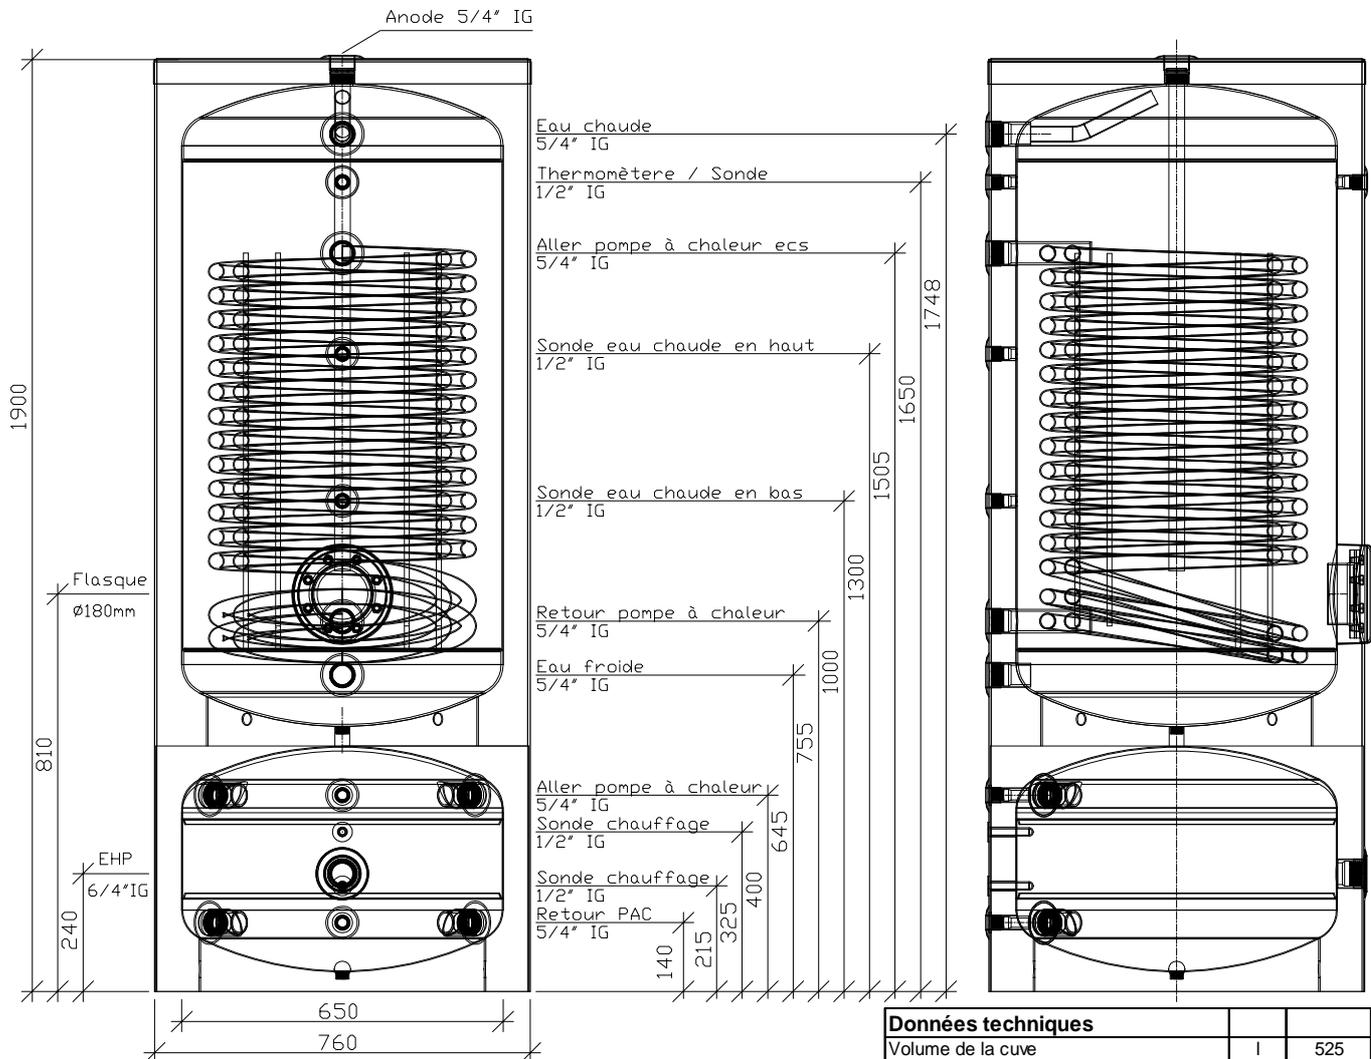

Données techniques		
Volume de la cuve	l	525
Volume chauffe-eau (ecs)	l	371
Volume de l'échangeur	l	27
Volume vase tampon	l	127
Hauteur avec isolation	mm	1900
Diamètre avec isolation	mm	760
Mesure de basculement	mm	2080
Poid vide	kg	212
Pression de service chauffage	bar	3
Pression d'essai chauffage	bar	4,5
Pression de service (ecs)	bar	10
Pression d'essai (ecs)	bar	15
Température de service	°C	95
Surface de l'échangeur	m ²	4,4
Epaisseur de l'isolation	mm	50
Longeur max. du thermoplongeur	mm	500
Puissance max. du thermoplongeur	kW	7,5
Perte de chaleur latente	kWh/d	2,60
Perte de chaleur au maintien	W	108
EHP = Thermoplongeur		

Donnée de rendement		
Soutirage continu à 50°C (18,5kW)	l/h	454
Soutirage continu à 60°C (52,8kW)	l/h	1297
Soutirage max. pendant 10 min (10/45°C)	l	326
Soutirage continu après 30 min (10/45°C)	l	221
Soutirage continu après 60 min (55°C)	l	935

-Des différences de mesure sont possibles