


Posizionamento ad angolo destra

LW 300

Prospetto:

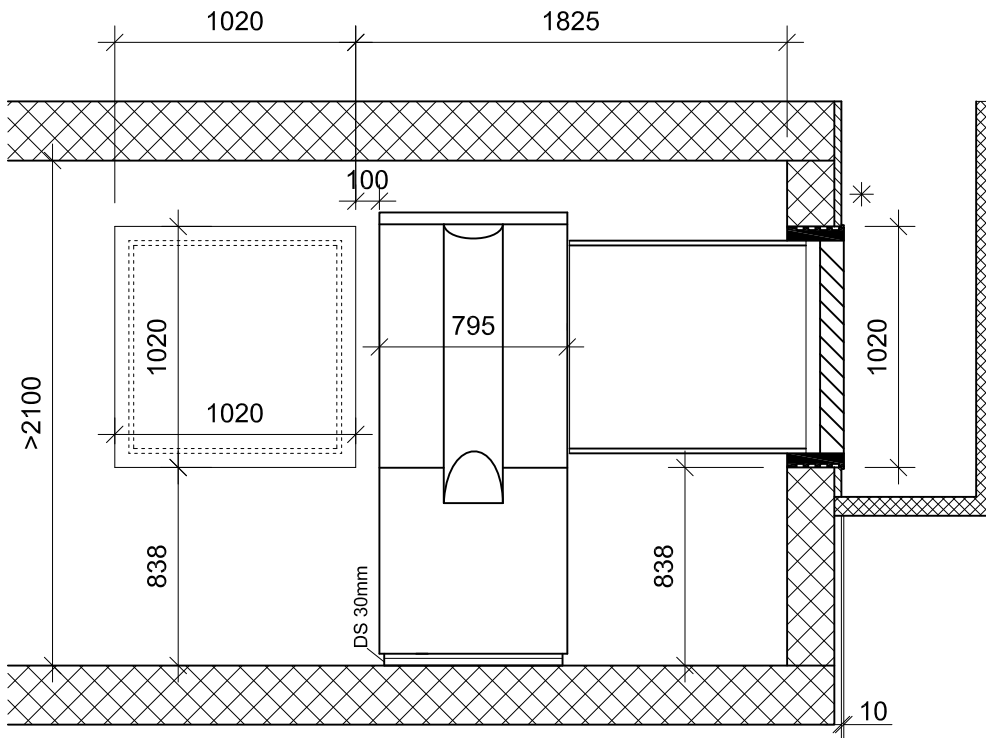


Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il
passaggio murale 10 mm
oltre il filo esterno facciata
finita.


Pianta:

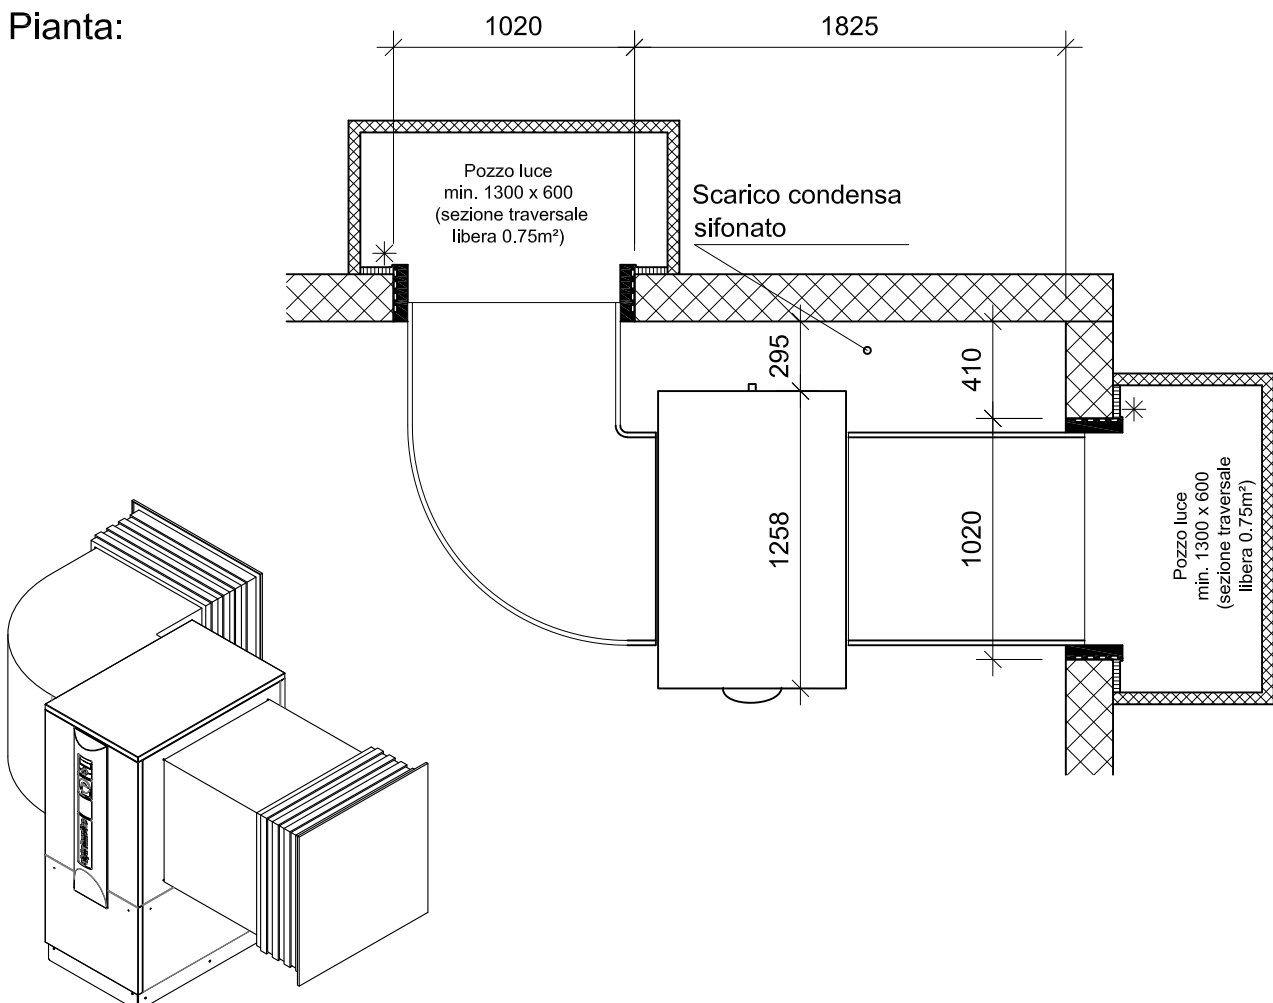

Posizionamento ad angolo sinistra

LW 300

Prospetto:

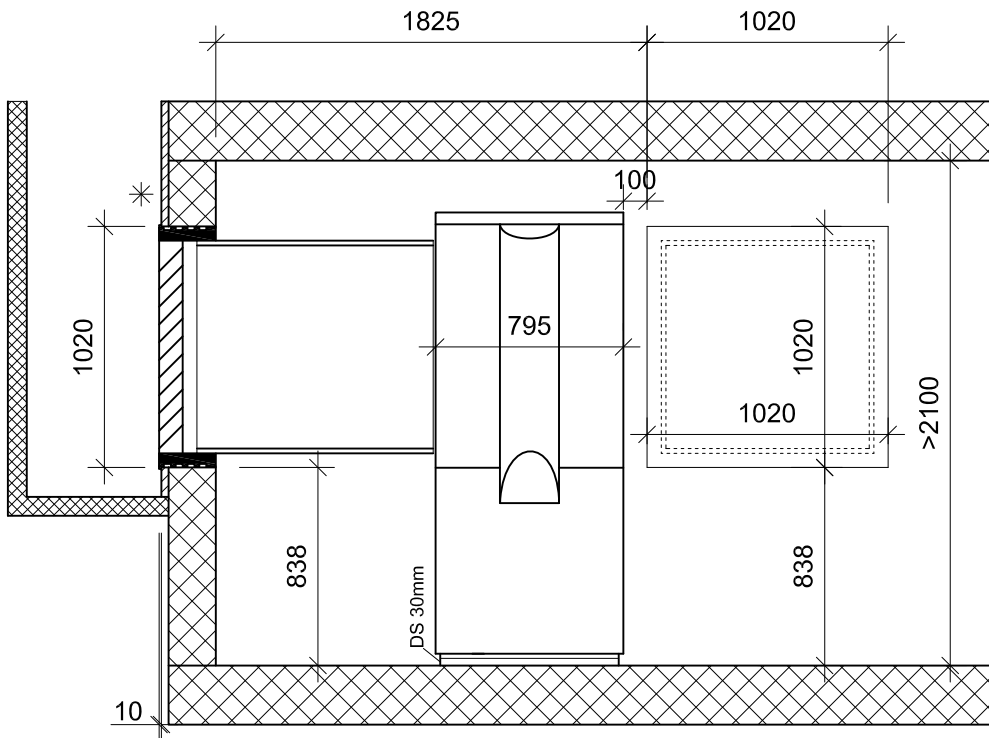


Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il
passaggio murale 10 mm
oltre il filo esterno facciata
finita.


Pianta:

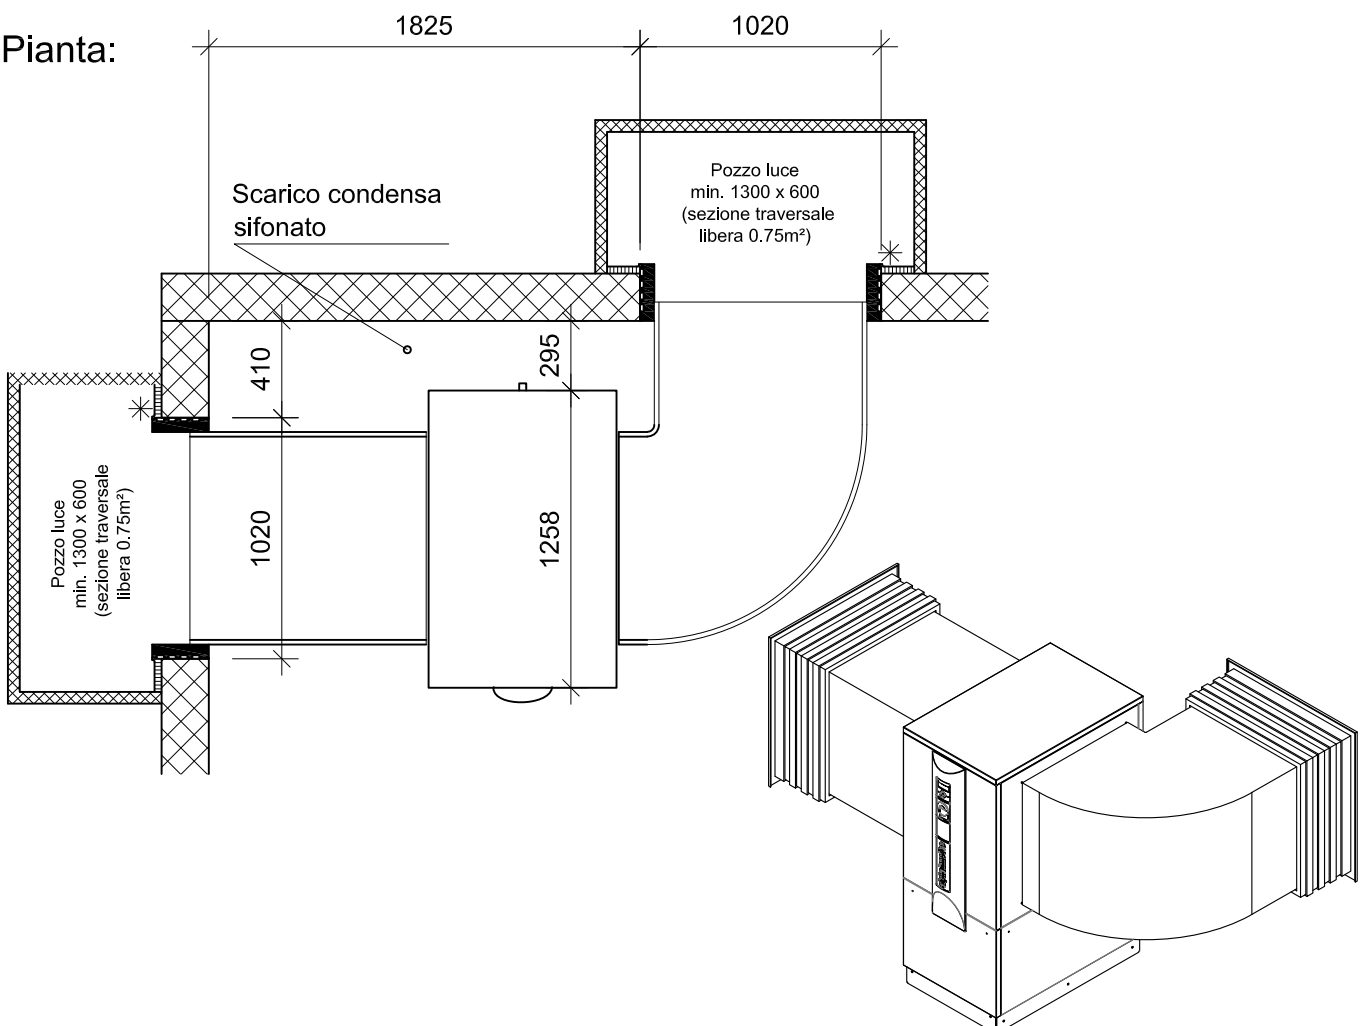

Stessa facciata corto

LW 300

Prospetto:

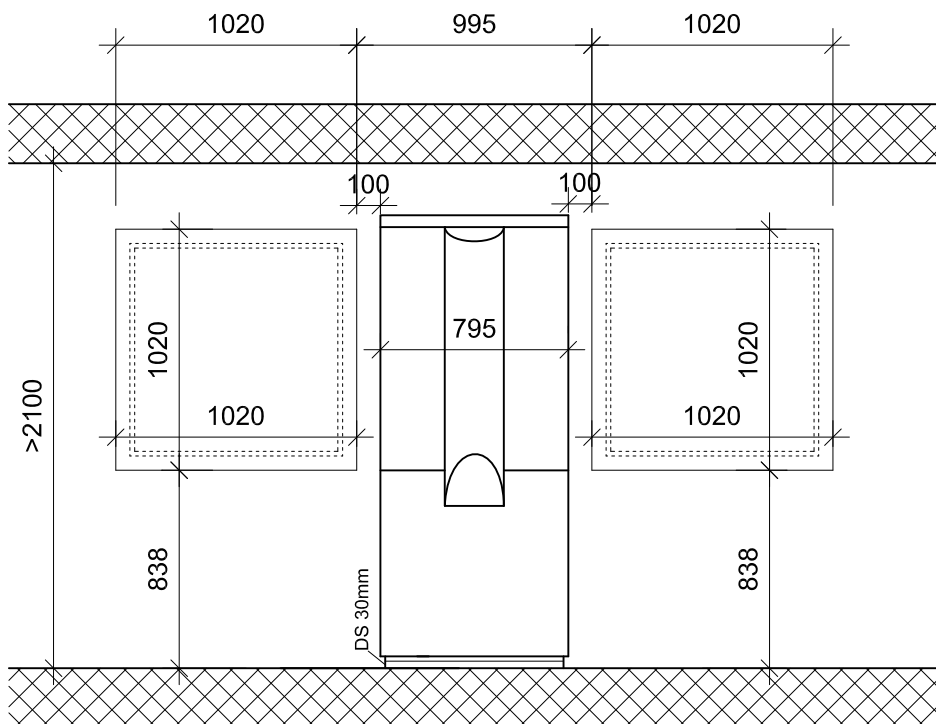

Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo


* Raccomandazione min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il passaggio murale 10 mm oltre il filo esterno facciata finita.

Separazione tecnica dell'aria altezza:

- 1) 1000 mm sopra il pozzo luce
- 2) Con griglia di protezione dalle intemperie in parete (senza pozzo luce) Altezza fino a 300 mm WSG (griglia di protezione dalle intemperie)


Pianta:

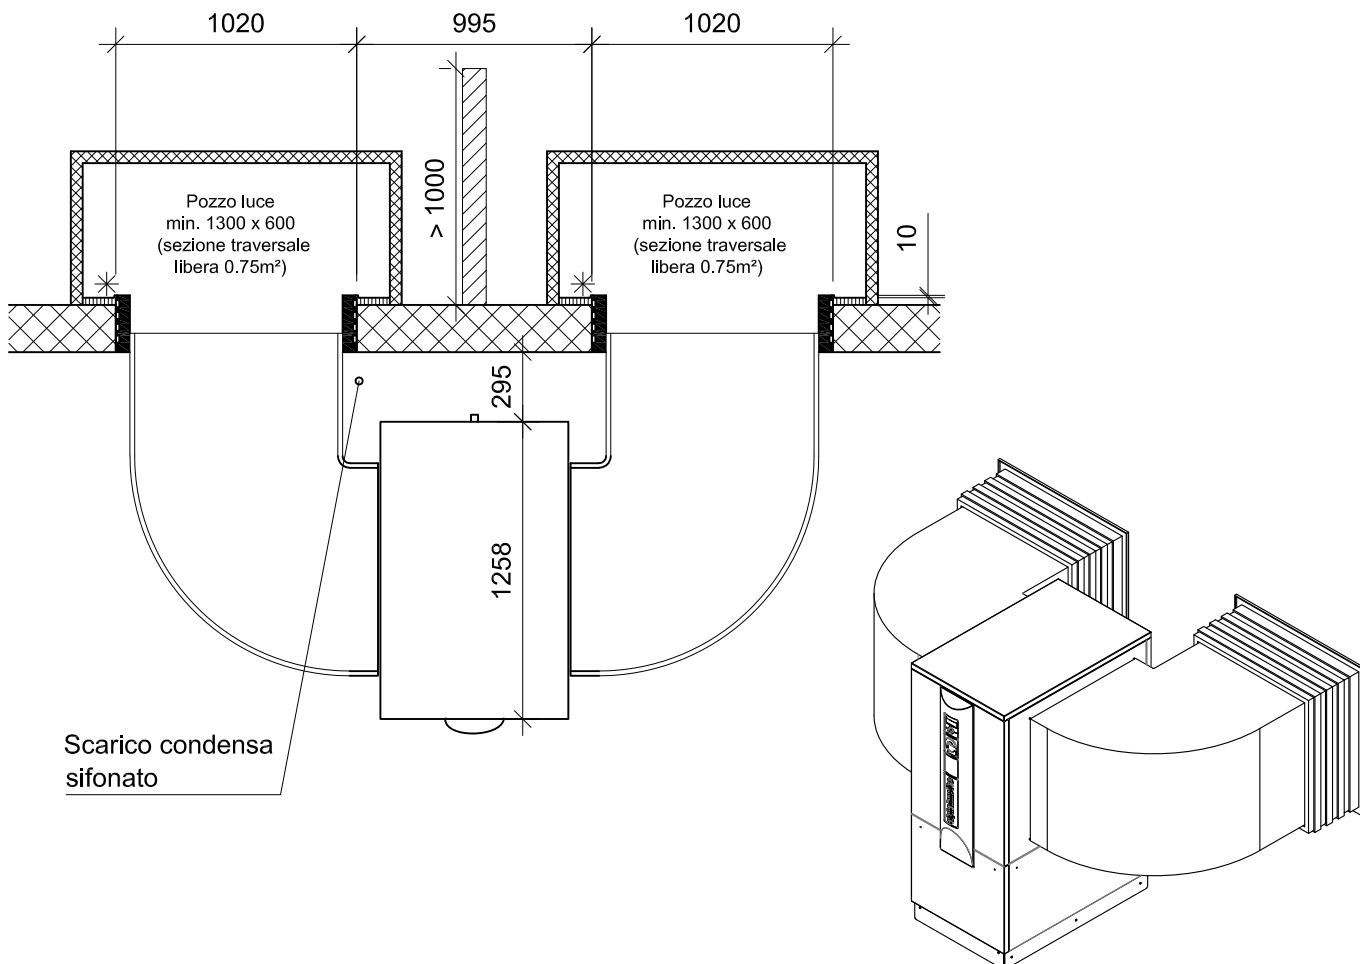

Stessa facciata destra lungo

LW 300

Prospetto:

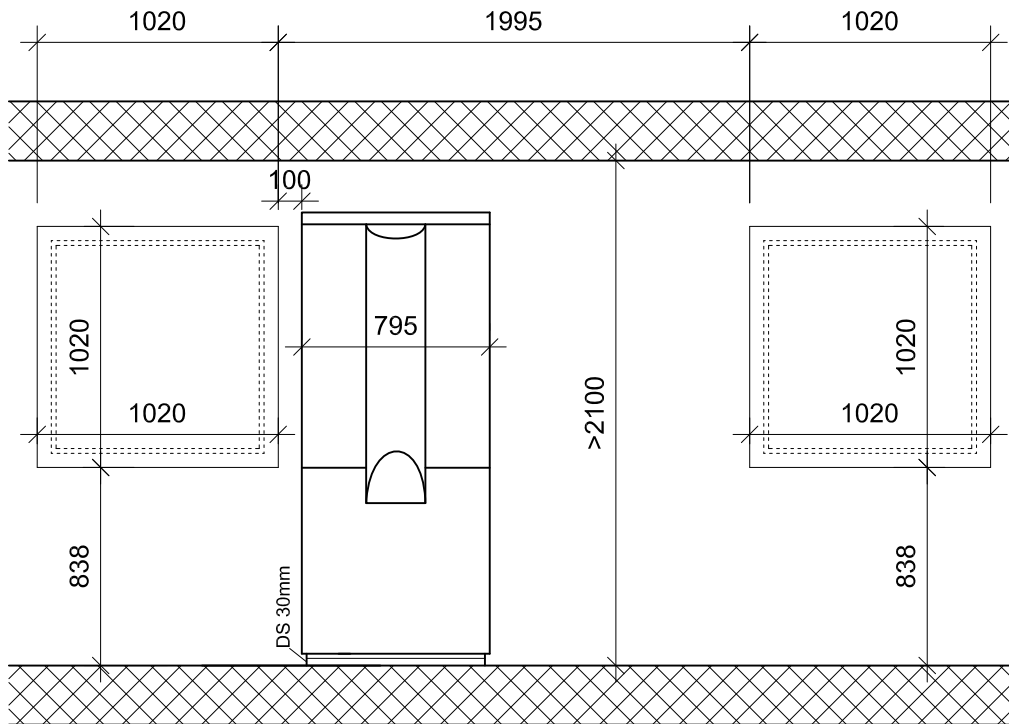


Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il
passaggio murale 10 mm
oltre il filo esterno facciata
finita.


Pianta:

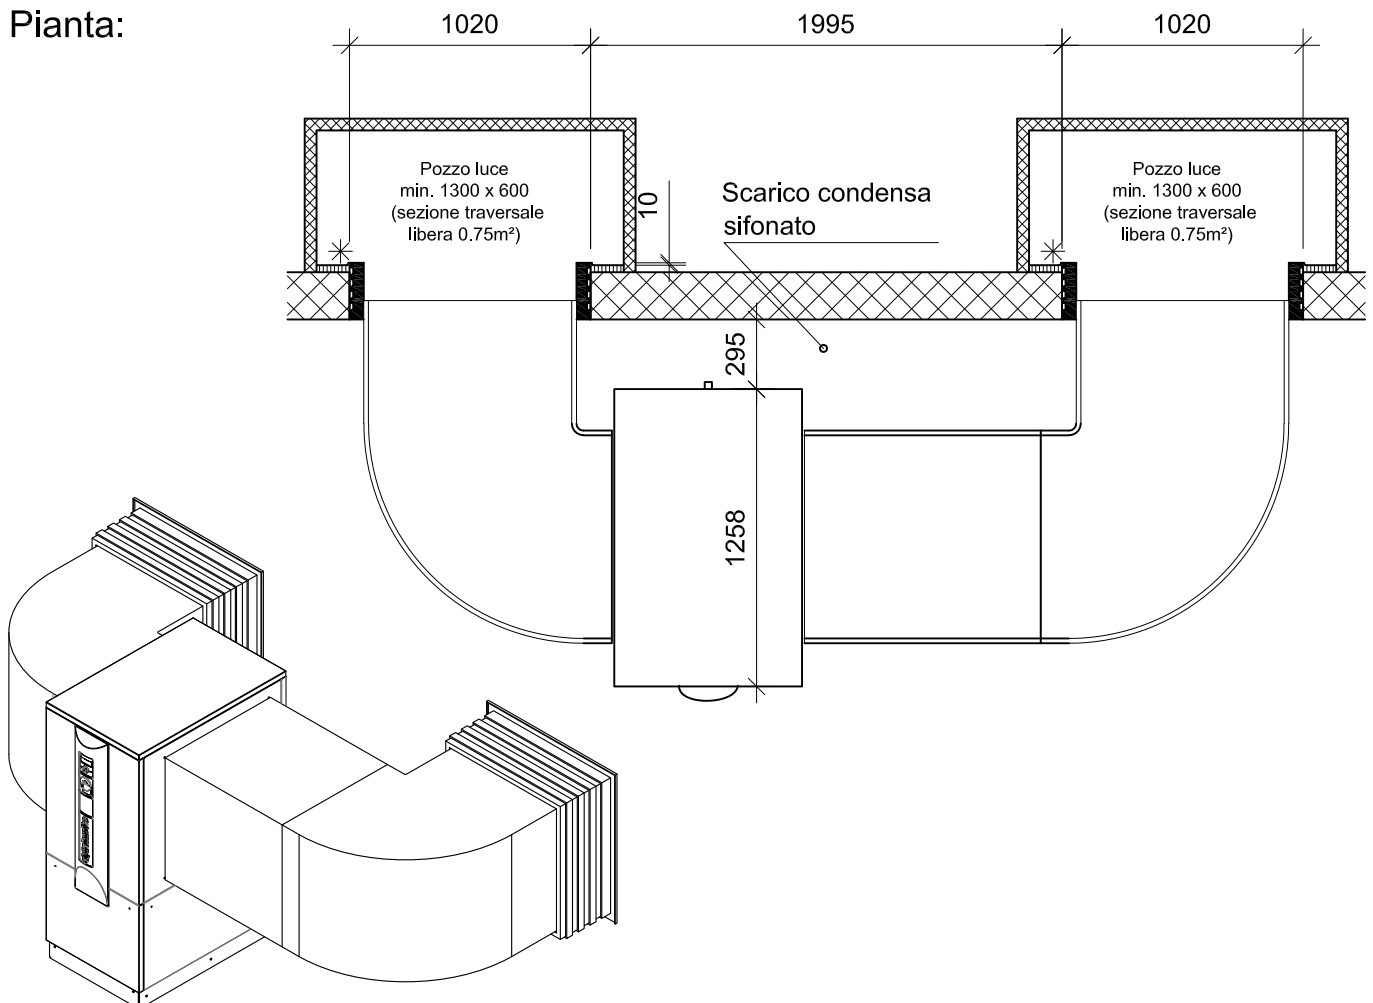

Stessa facciata sinistra lungo

LW 300

Prospetto:

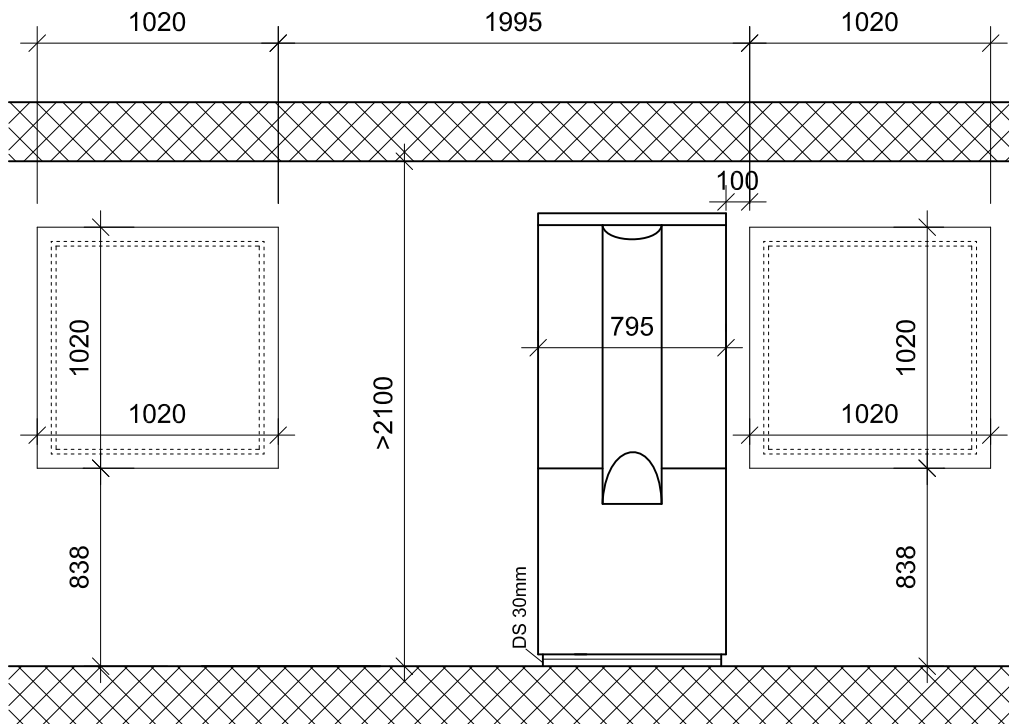

Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Lasciare sporgere il
passaggio murale 10 mm
oltre il filo esterno facciata
finita.

Pianta:

