


Posizionamento ad angolo destra

LW 300(L)

Prospetto:

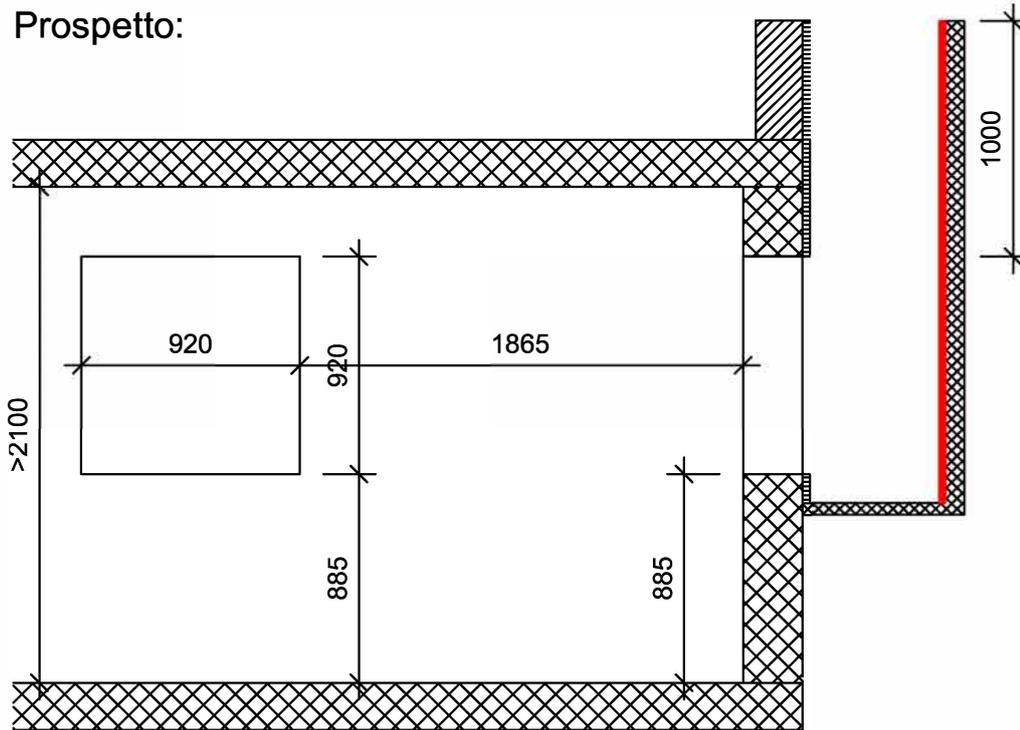


Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm

Pianta:

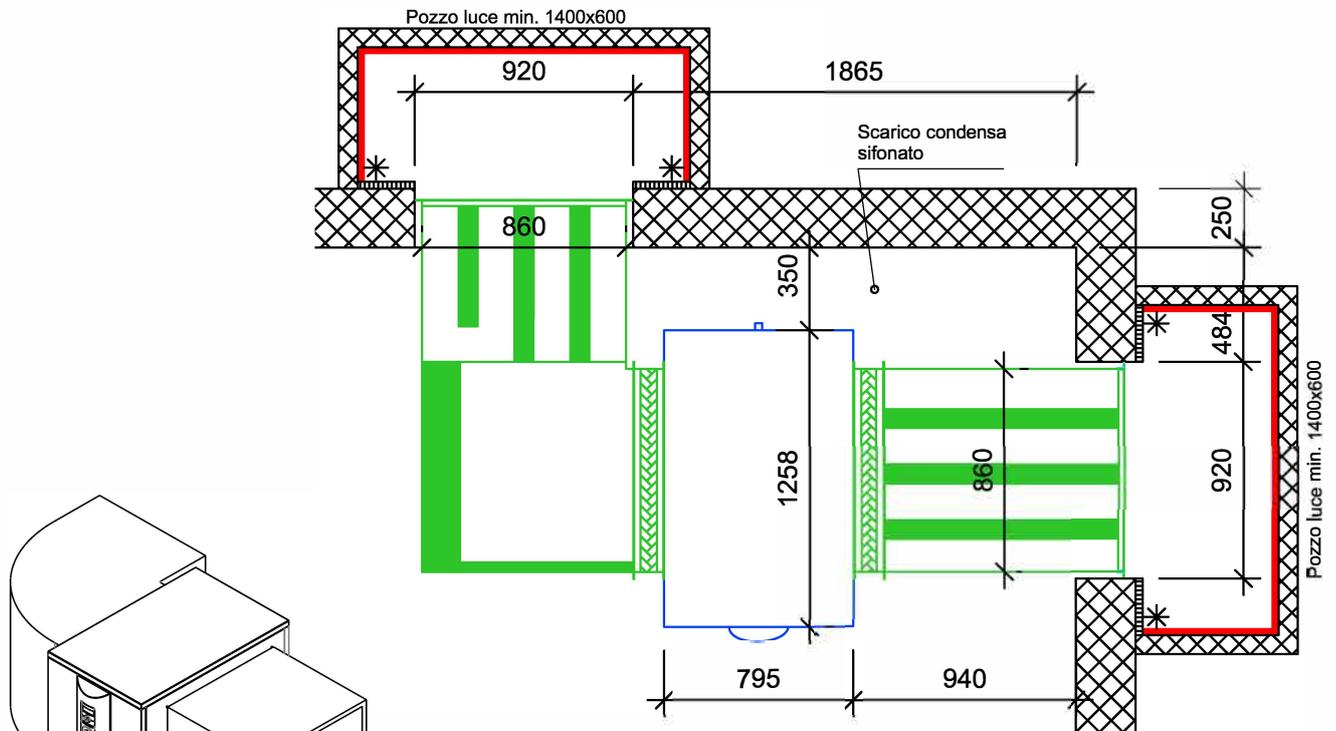


Riduzione fonica:
Tempo 1: **Canale fonoassorbente = -10dB(A)**
Tempo 2: **rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)**
Totale tutte le misure: -13.5dB(A)

Posizionamento ad angolo sinistra

LW 300(L)

Prospetto:

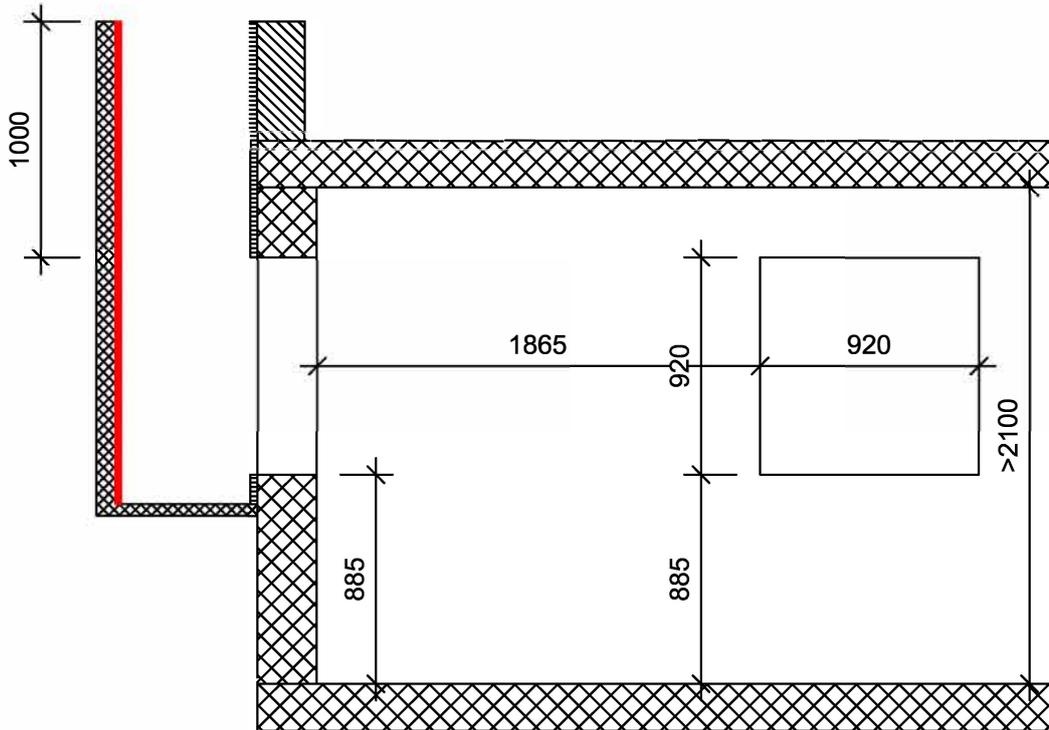


Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm

Pianta:

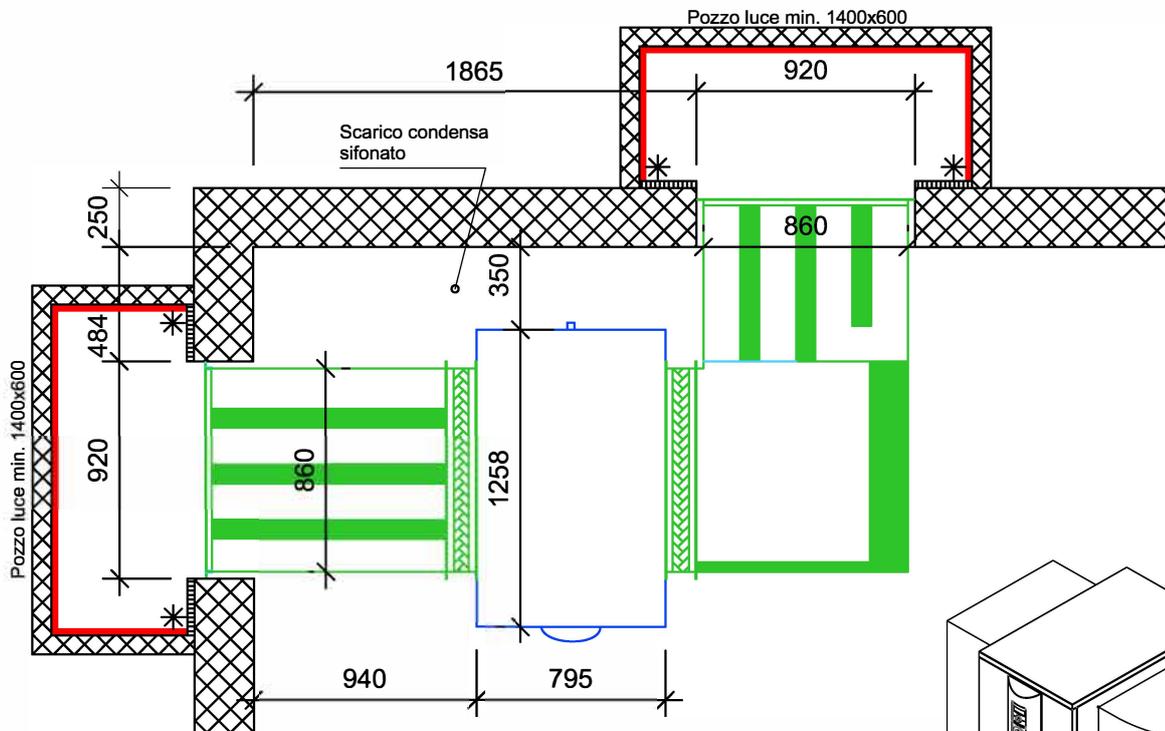


Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente = -10dB(A)**

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)**


Totale tutte le misure: -13.5dB(A)

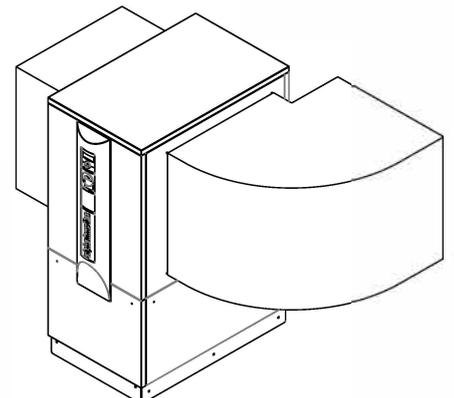

Stessa facciata

LW 300(L)

corto Prospetto:

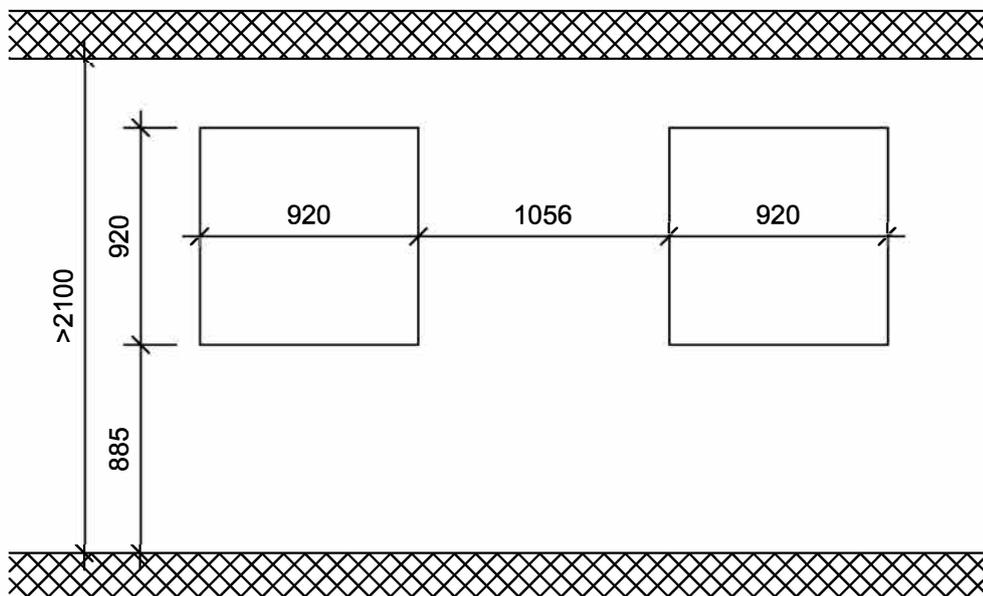

Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo


* Raccomandazione min. 30mm isolamento

DS:

Lastra insonorizzante con piastra in metallo H = 30mm

Apertura indispensabile: 900mm

Pianta:

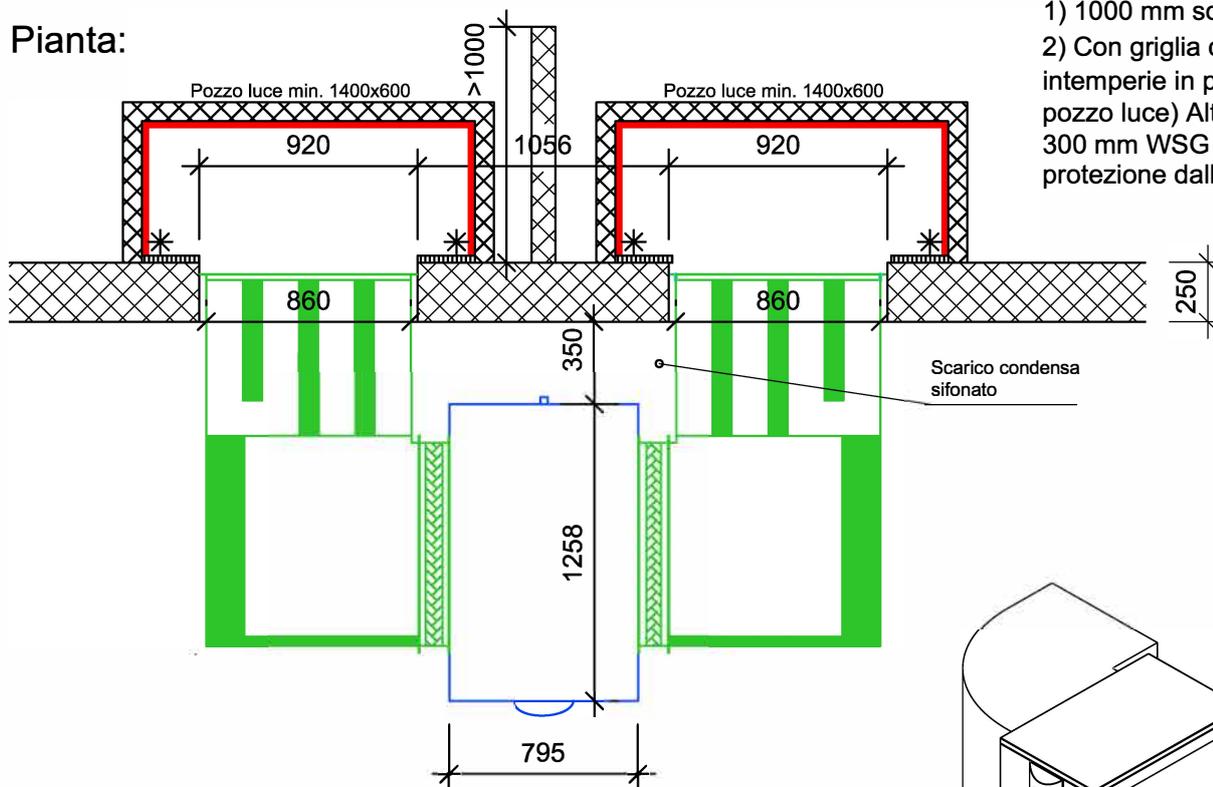

Separazione tecnica dell'aria altezza:


- 1) 1000 mm sopra il pozzo luce
- 2) Con griglia di protezione dalle intemperie in parete (senza pozzo luce) Altezza fino a 300 mm WSG (griglia di protezione dalle intemperie)

Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente = -10dB(A)**

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)**


Totale tutte le misure: -13.5dB(A)

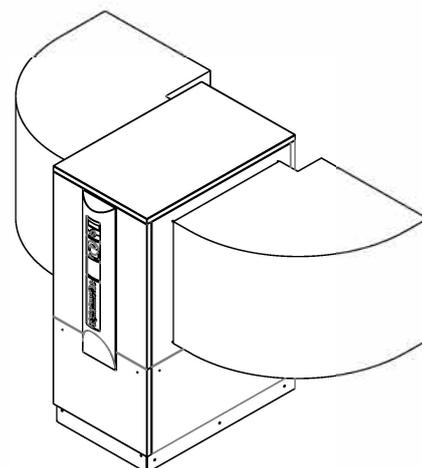

Stessa facciata destra

LW 300(L)

lungo Prospetto:

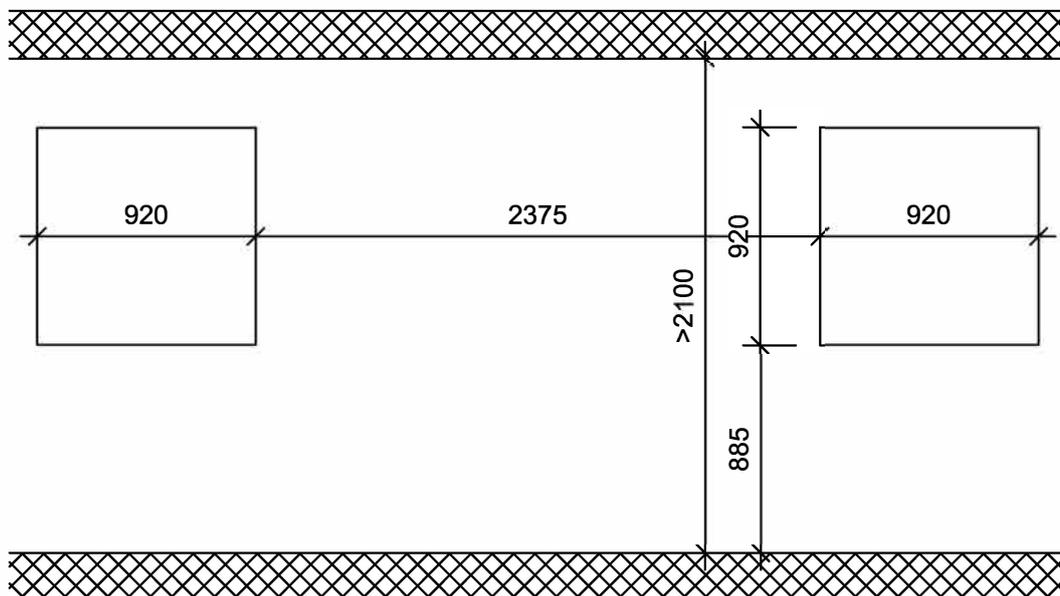



Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm

Pianta:

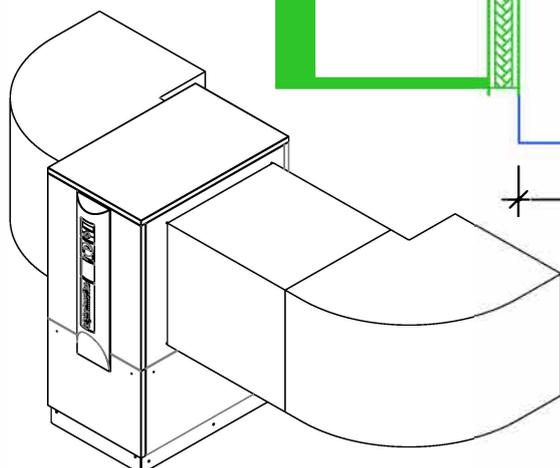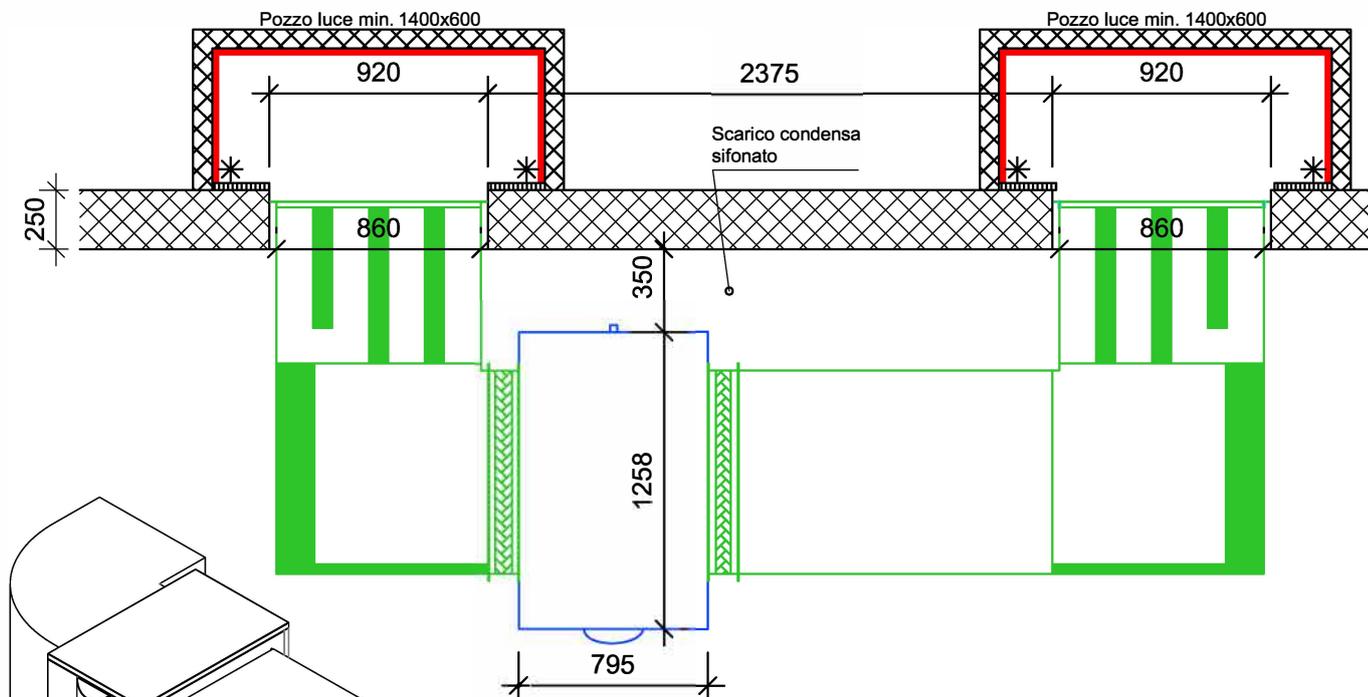


Riduzione fonica:
Tempo 1: **Canale fonoassorbente = -10dB(A)**
Tempo 2: **rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)**
Totale tutte le misure: **-13.5dB(A)**

Stessa facciata sinistra

LW 300(L)

lungo Prospetto:

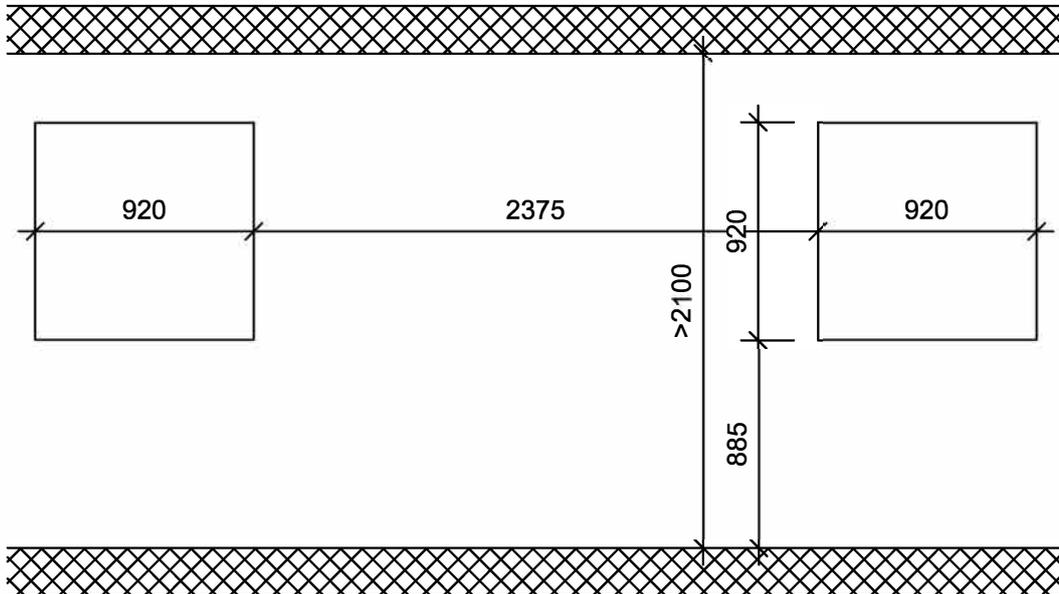


Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm

Pianta:

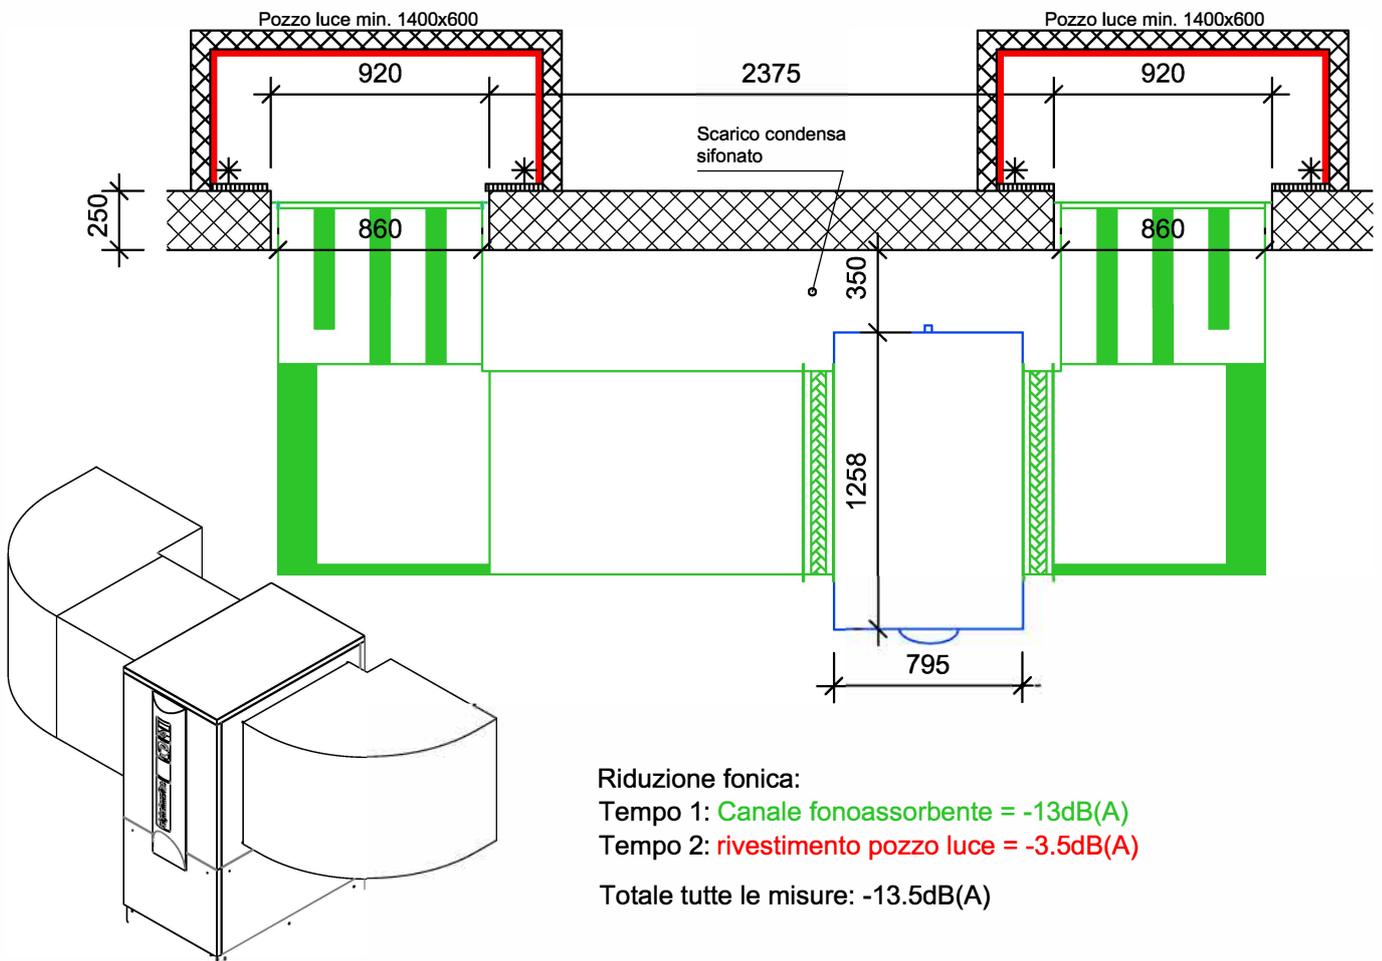

Riduzione fonica:
Tempo 1: **Canale fonoassorbente = -13dB(A)**
Tempo 2: **rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)**
Totale tutte le misure: -13.5dB(A)