Piano risparmi

Tipo **Hybrox 5 / Hybrox 8**

Consolle da parete con apertura a parete

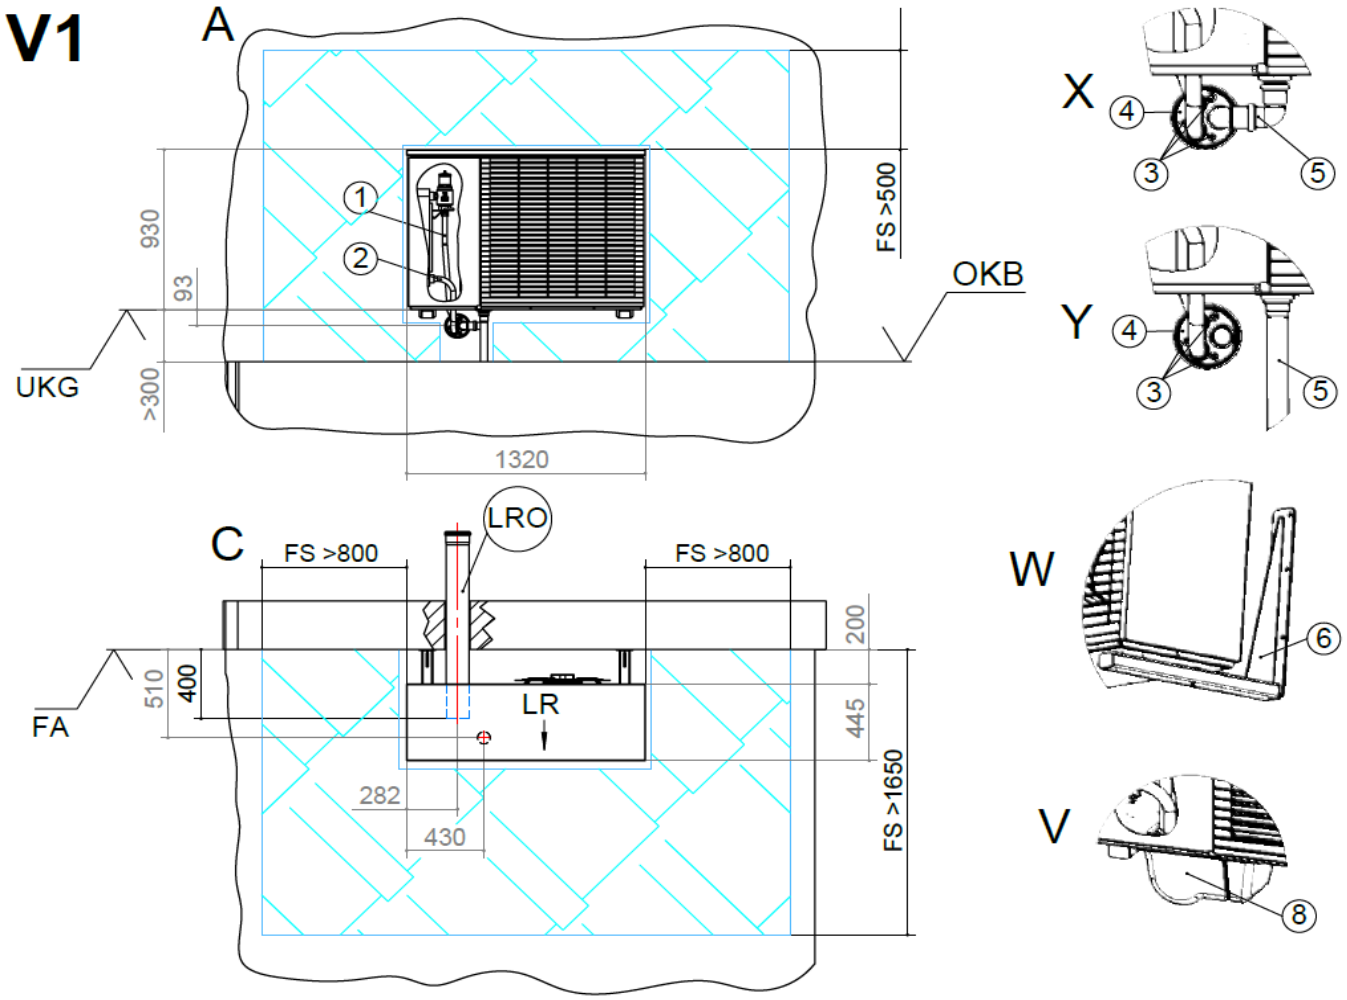

Legenda:

V1	Variante 1
A	Vista anteriore
C	Vista dall'alto
V	Vista in dettaglio rivestimento
W	Vista in dettaglio fissaggio alla parete
X	Vista in dettaglio tubo scarico condensa all'interno dell'edificio
Y	Vista in dettaglio tubo scarico condensa all'esterno dell'edificio
FA	Facciata esterna finita
UKG	Filo inferiore apparecchio
OKB	Filo superiore pavimento
LRO	Tubo vuoto KG DN 125, Øa 125 (da accorciare dal cliente)
LR	Direzione dell'aria
FS	Spazio libero per scopi di assistenza

Pos.	Denominazione
1	Mandata acqua di riscaldamento (accessorio)
2	Ritorno acqua di riscaldamento (accessorio)
3	Passacavo
4	Apertura a parete (accessorio)
5	Apertura a parete (accessorio)
6	Consolle per fissaggio alla parete (accessorio)
8	Rivestimento apertura a parete (accessorio)

Tipo **Hybrox 5 / Hybrox 8**

Consolle da parete con apertura a parete con tubo idraulico di connessione

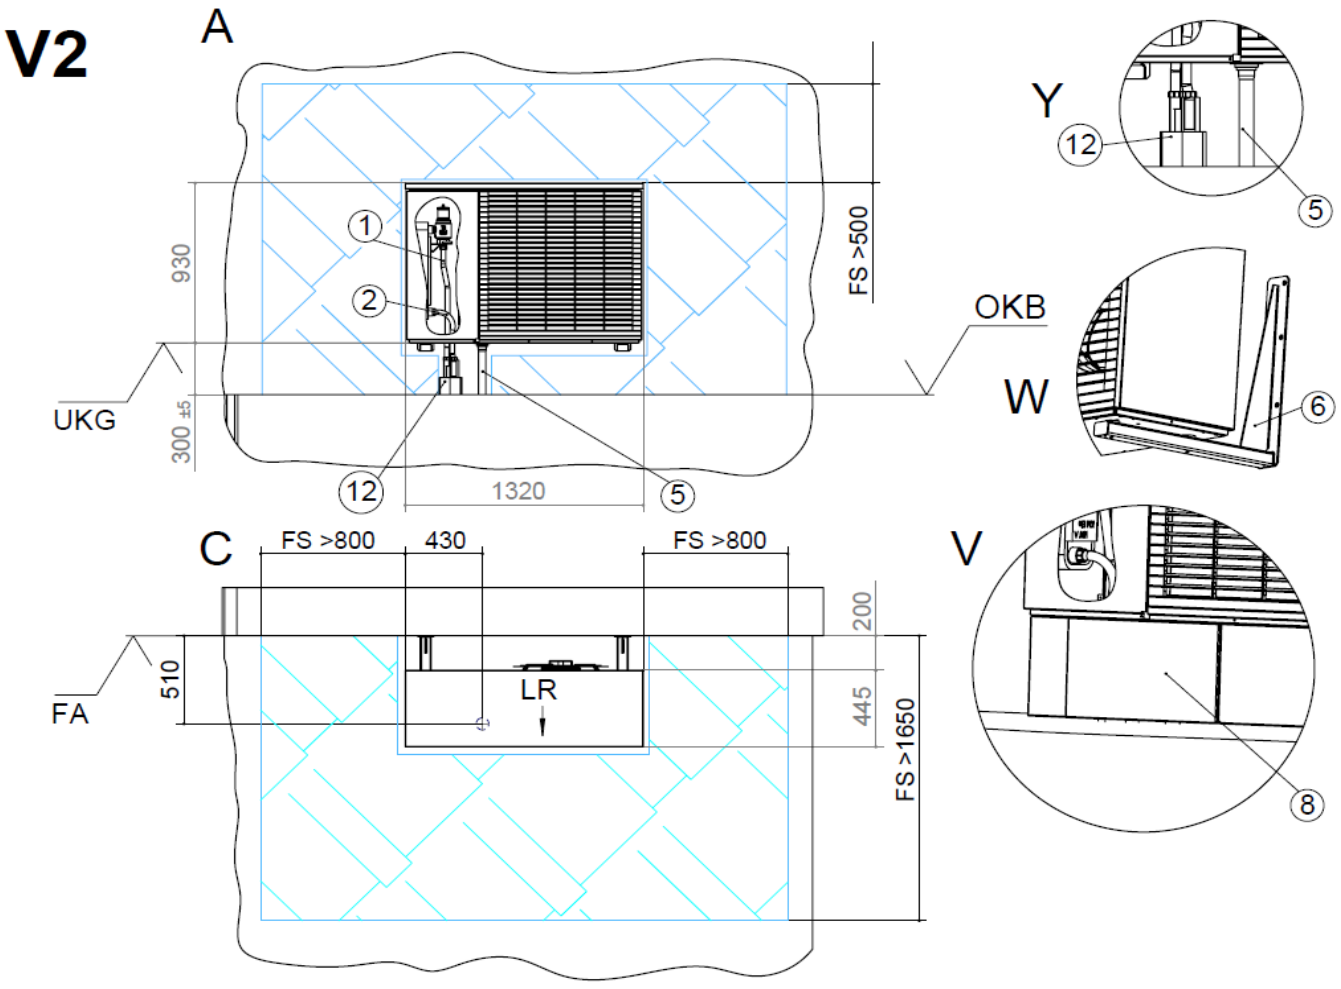

Legenda:

V2	Variante 2
A	Vista anteriore
C	Vista dall'alto
V	Vista in dettaglio rivestimento
W	Vista in dettaglio fissaggio alla parete
Y	Vista in dettaglio tubo scarico condensa all'esterno dell'edificio
FA	Facciata esterna finita
UKG	Filo inferiore apparecchio
OKB	Filo superiore pavimento
LR	Direzione dell'aria
FS	Spazio libero per scopi di assistenza

Pos.	Denominazione
1	Mandata acqua di riscaldamento (accessorio)
2	Ritorno acqua di riscaldamento (accessorio)
5	Apertura a parete (accessorio)
6	Consolle per fissaggio alla parete (accessorio)
8	Rivestimento apertura a parete (accessorio)
12	Tubo idraulico di connessione

Tipo **Hybrox 5 / Hybrox 8**

Consolle da terra con apertura a parete

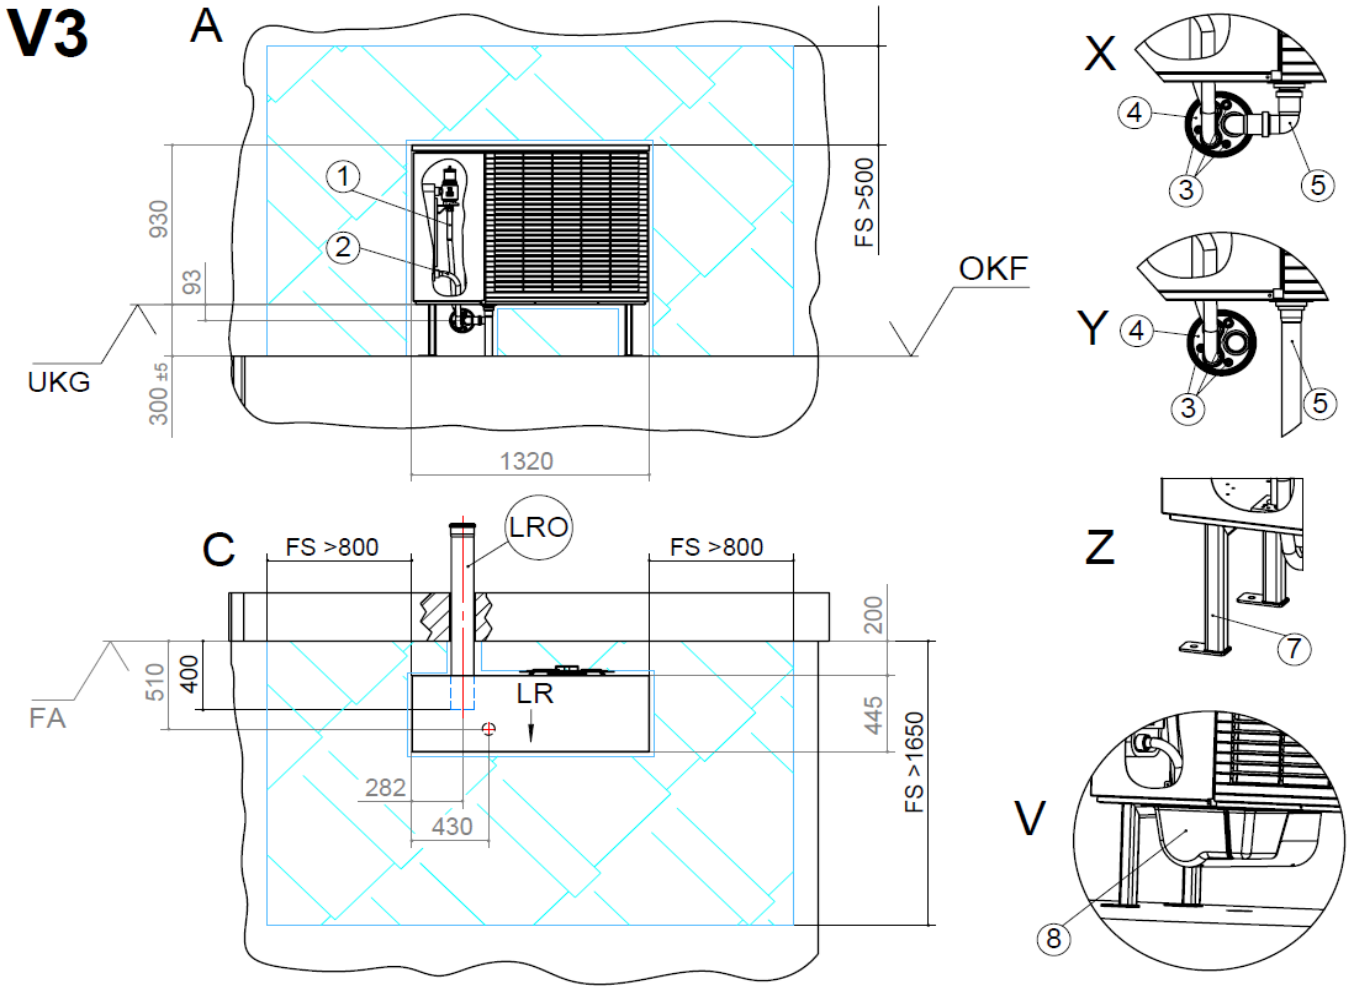

Legenda:

V3	Variante 3
A	Vista anteriore
C	Vista dall'alto
V	Vista in dettaglio rivestimento
X	Vista in dettaglio tubo scarico condensa all'interno dell'edificio
Y	Vista in dettaglio tubo scarico condensa all'esterno dell'edificio
Z	Vista in dettaglio fissaggio a pavimento
FA	Facciata esterna finita
UKG	Filo inferiore apparecchio
OKF	Filo superiore fondazioni
LRO	Tubo vuoto KG DN 125, Øa 125 (da accorciare dal cliente)
LR	Direzione dell'aria
FS	Spazio libero per scopi di assistenza

Pos.	Denominazione
1	Mandata acqua di riscaldamento (accessorio)
2	Ritorno acqua di riscaldamento (accessorio)
3	Passacavo
4	Apertura a parete (accessorio)
5	Apertura a parete (accessorio)
7	Consolle per fissaggio a pavimento (accessorio)
8	Rivestimento apertura a parete (accessorio)

Tipo **Hybrox 5 / Hybrox 8**

Consolle da terra con tubo idraulico di connessione

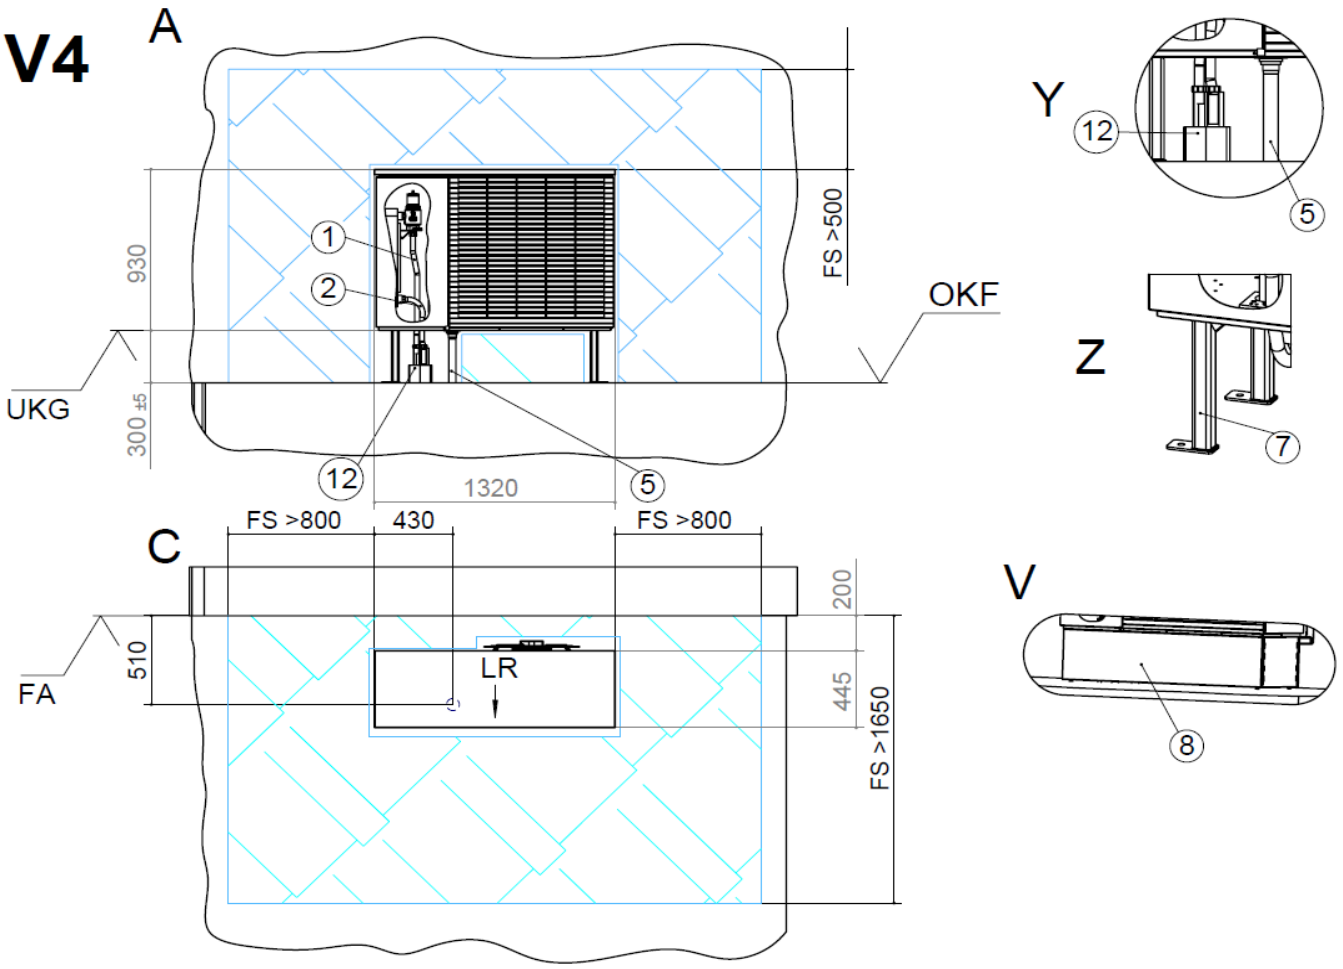

Legenda:

V4	Variante 4
A	Vista anteriore
C	Vista dall'alto
V	Vista in dettaglio rivestimento
Y	Vista in dettaglio tubo scarico condensa all'esterno dell'edificio
Z	Vista in dettaglio fissaggio a pavimento
FA	Facciata esterna finita
UKG	Filo inferiore apparecchio
OKF	Filo superiore fondazioni
LR	Direzione dell'aria
FS	Spazio libero per scopi di assistenza

Pos.	Denominazione
1	Mandata acqua di riscaldamento (accessorio)
2	Ritorno acqua di riscaldamento (accessorio)
5	Apertura a parete (accessorio)
7	Consolle per fissaggio a pavimento (accessorio)
8	Rivestimento consolle da terra (accessorio)
12	Tubo idraulico di connessione

Schema di disposizione

Tipo **Hybrox 5 / Hybrox 8**

Protezione contre il vento

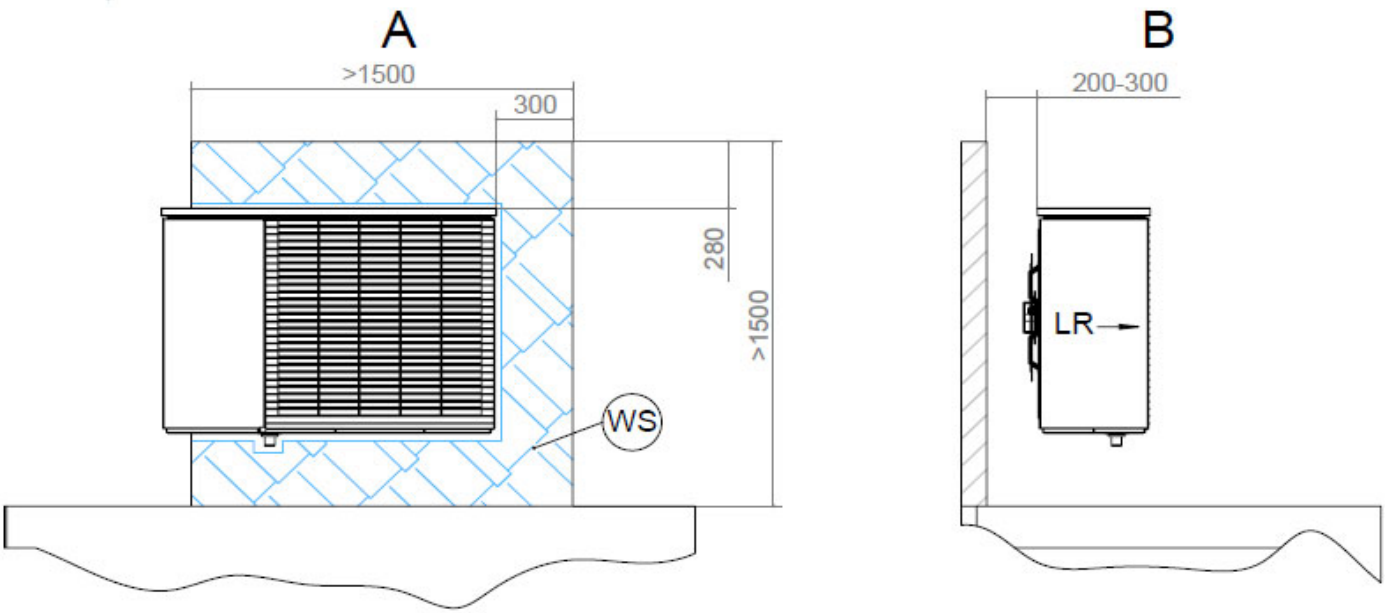

Importante: La pompa di calore deve essere installata in un luogo riparato. Si deve evitare la formazione di laghi di aria fredda. L'aria in uscita deve poter scorrere via senza ostacoli.

Legende:

A Vista anteriore
B Vista laterale da sinistra
WS Protezione antivento, superficie necessaria per il funzionamento per la pompa di calore
LR Direzione dell'aria