

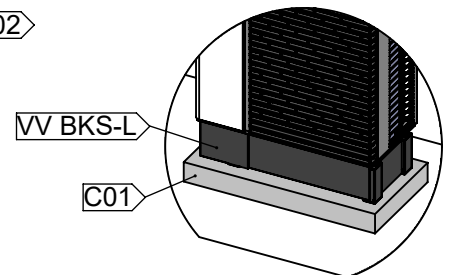
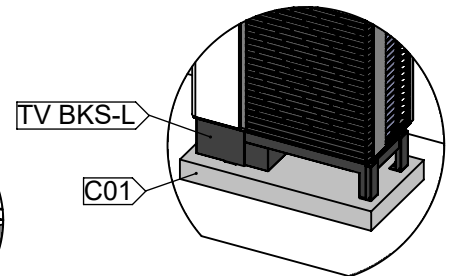



A diagram showing a rectangular prism and a square. The square is positioned in front of the prism, partially obscuring it. A dashed line indicates the edge of the prism behind the square. Below the square is a horizontal scale bar with arrows at both ends, labeled "mm".

Technical drawing of the outdoor unit of a split system. The unit is shown with its dimensions: a width of 1330 mm and a height of 1210 mm. The distance from the left edge of the unit to the left edge of the drawing is indicated as >1000 mm. The distance from the right edge of the unit to the right edge of the drawing is indicated as >3330 mm. The unit is labeled A29 and R290. It is shown with a condenser coil and a fan. The unit is mounted on a base. The drawing also shows the ground level with a layer of gravel (C01) and a layer of concrete (A24). The unit is shown with a condenser coil and a fan. The unit is shown with a condenser coil and a fan.

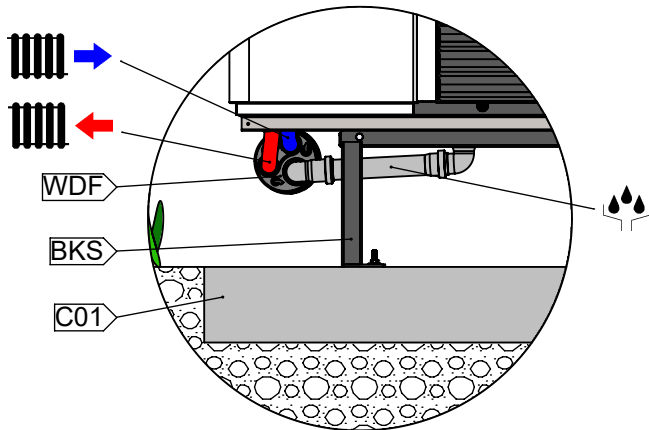

819553-2b



A01





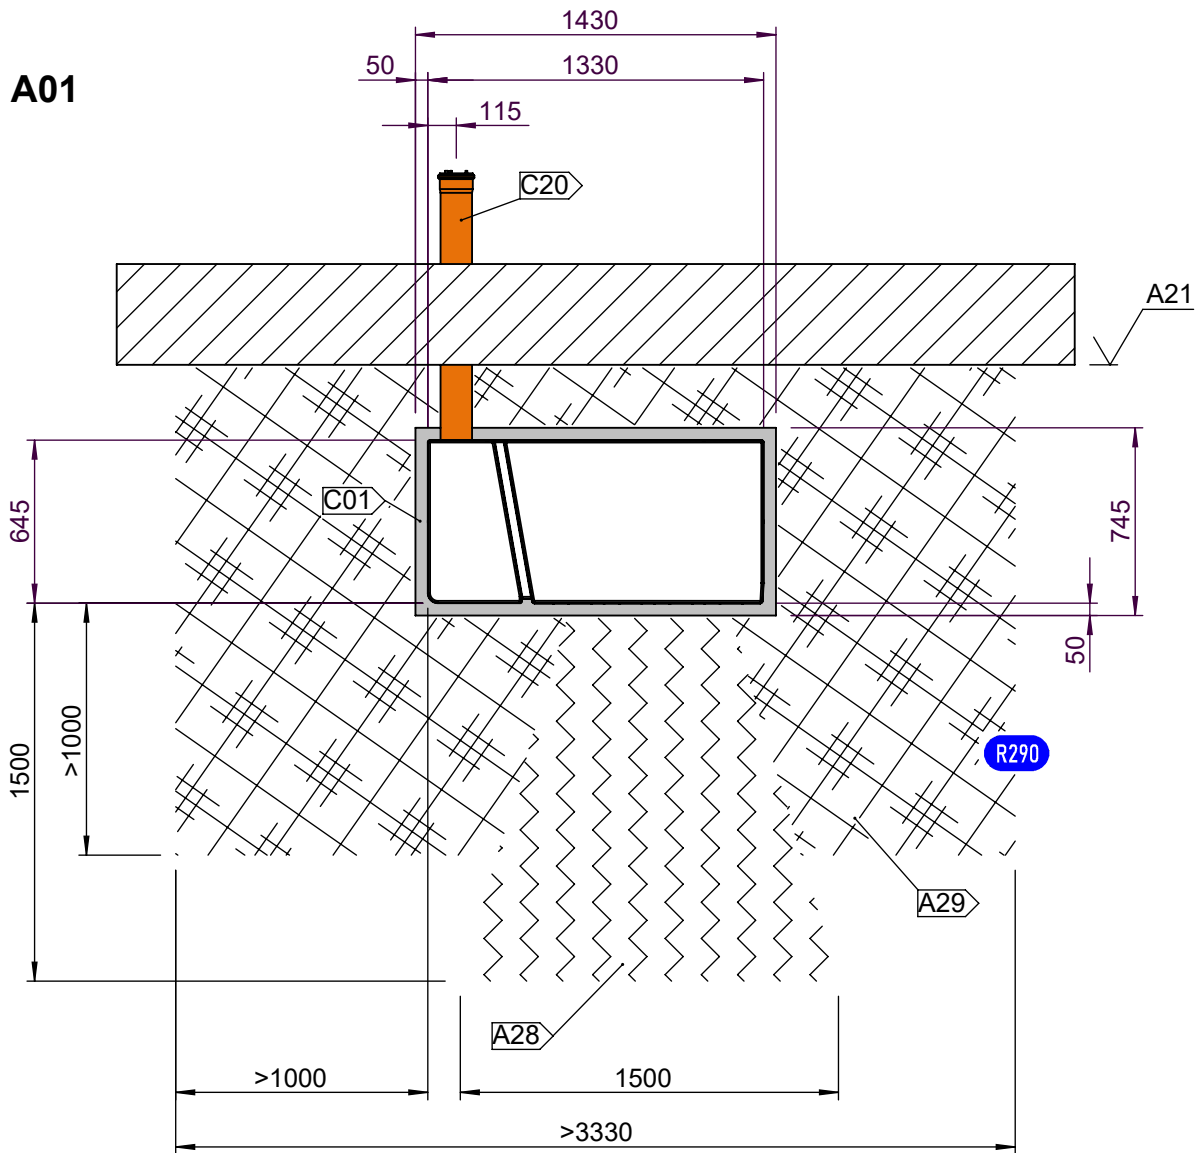



Diagram illustrating a rectangular block with a vertical plane passing through its center. A dimension line below the block indicates a width of 1 mm.

Diagram illustrating a rectangular block with a vertical plane passing through its center. A dimension line below the block indicates a width of 1 mm.

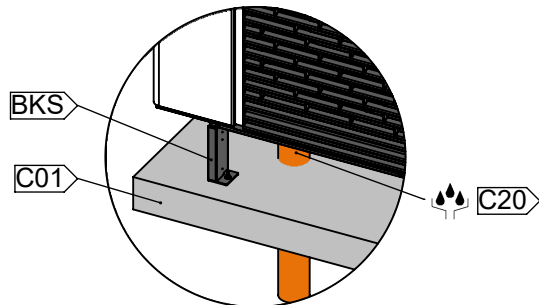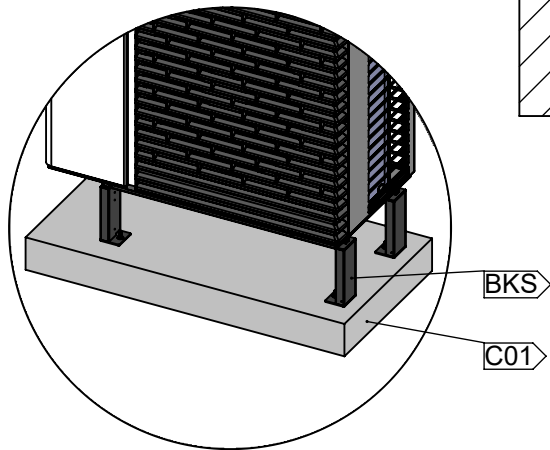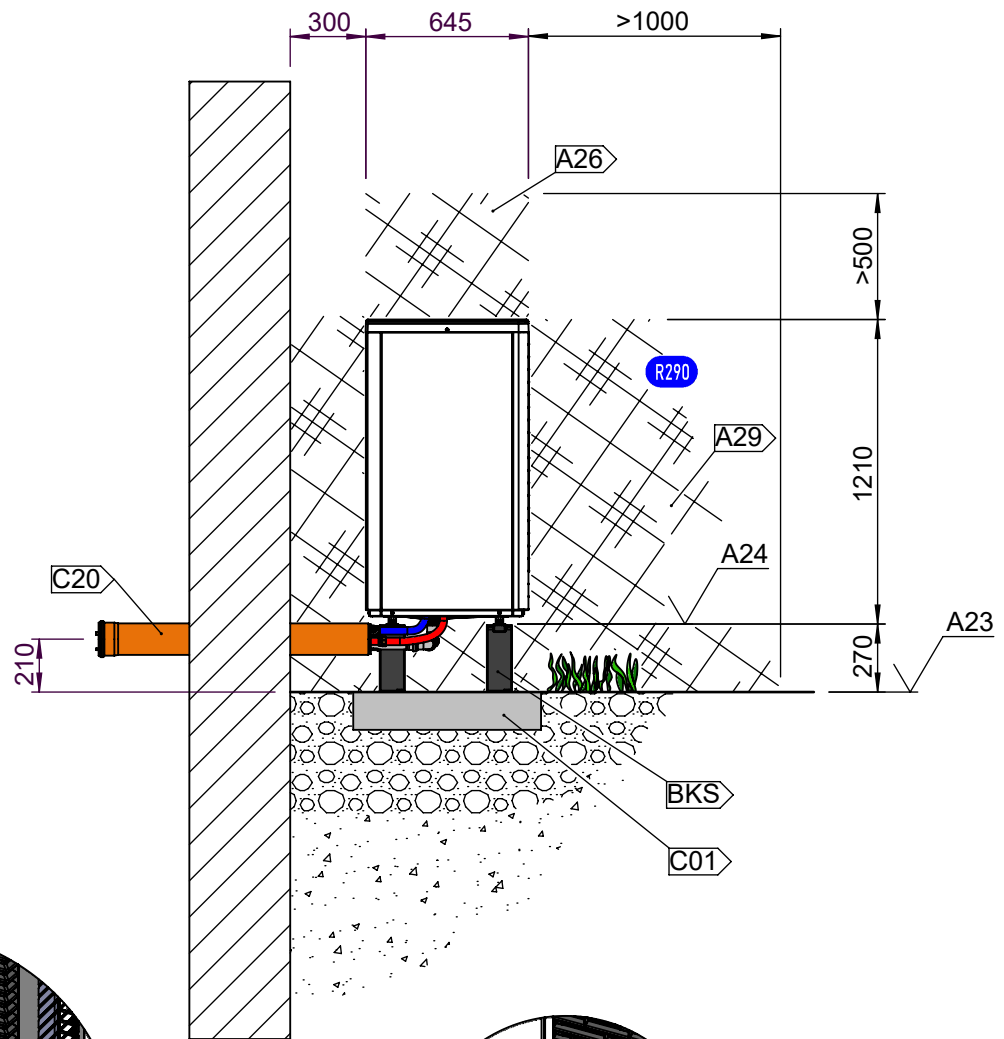







A01

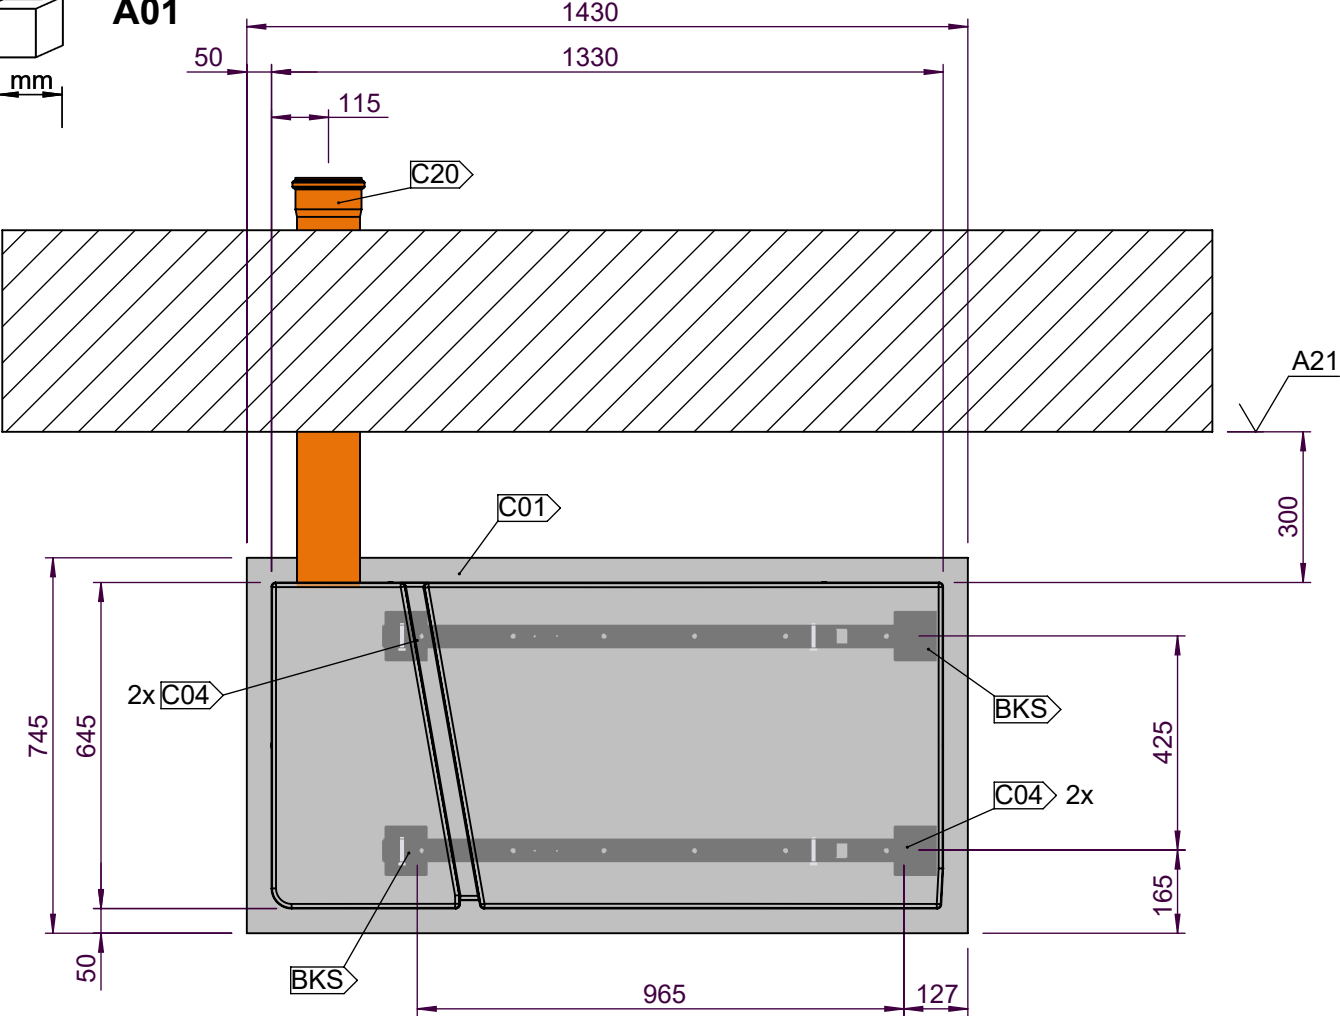


	Vista frontale
	Vista dall'alto
	Vista laterale da sinistra
	Uscita acqua di riscaldamento (flusso)
	Ingresso (ritorno) acqua di riscaldamento
	Collegamento elettrico
	Scarico de'öa condensa (incluso nella confezione di accessori
	Passagio per il flusso/ritorno e l'impianto elettrico
	Filettatura interna
	Filettatura esterna
	Direzione del flusso
BKS	Console a pavimento (accessorio)
HVLD	Linea di collegamento idraulico (accessorio)
SFS	Supporto di sicurezza per il livellamento dei piedi
TV BKS-L	Console a pavimentro parzialmente rivestita
VBKS	Rivestimento della console a pavimento
VV BKS-L	Console a paviamentro completamente impiallacciata
VWKS	Rivestimento della console a parete
WDF	Boccola a muro (accessorio)
WKS	Staffa a parete (accessorio)
A01	Variante di installazione 1
A02	Variante di installazione 2
A03	Variante di installazione 3
A04	Variante di installazione 4
A20	Direzione dell'aria
A21	Facciata esterne finita
A22	Bordo inferiore del dispositivo
A23	Piano del bordo superiore
A24	Bordo inferiore del dispositivo
A26	Spazio libero per scopi di servizio
A28	Pericolo di formazione di ghaccio
A29	Area protetta / spazio libero per scopi di servizio
C01	Fondazione
C02	Isolare connessioni raccordi e tubi (in loco)
C03	Fori di fissaggio per le staffe a parete
C04	Fori di fissaggio per le staffe a pavimento
C05	Foro per guaina vuota
C06	Pozzetto in Calcestruzzo
C07	Fori di montaggio
C20	Tubo vuoto KG DN 125, Ø esterno 125 (accociare in loco)
C21	Tubo vuoto KG DN 160, Ø esterno 160 (accociare in loco)
C22	Curva del tubo vuoto KG DN 160, Ø esterno 160
C23	Tubo vuoto KG DN 200, Ø esterno 200 (accociare in loco)
C24	Curva del tubo vuoto KG DN 200, Ø esterno 200
C25	Riduzione del tubo vuoto DN 160 - 200




A02

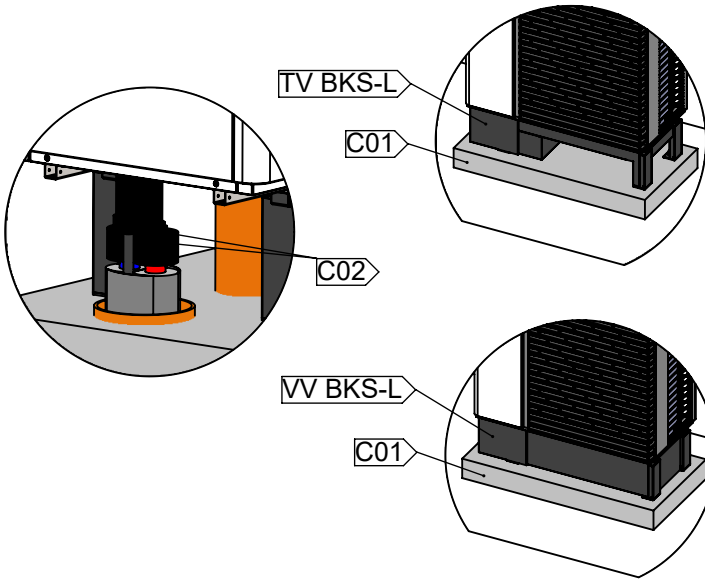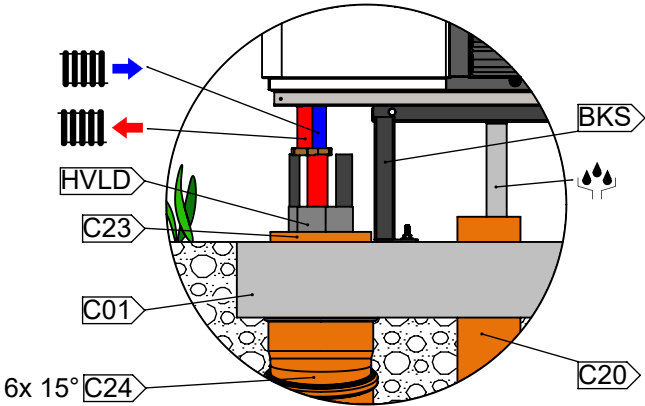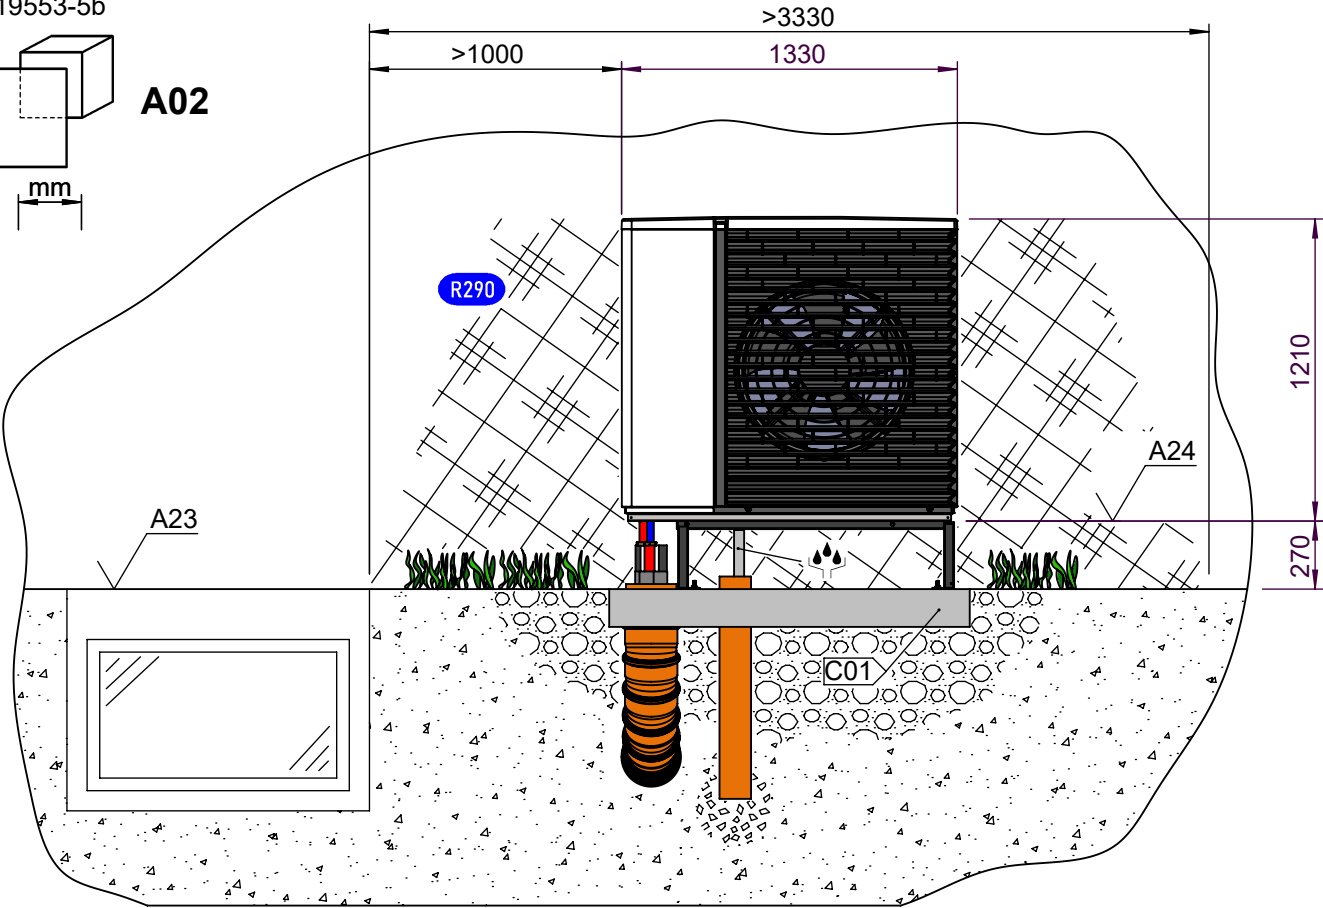


819553-6b






A02

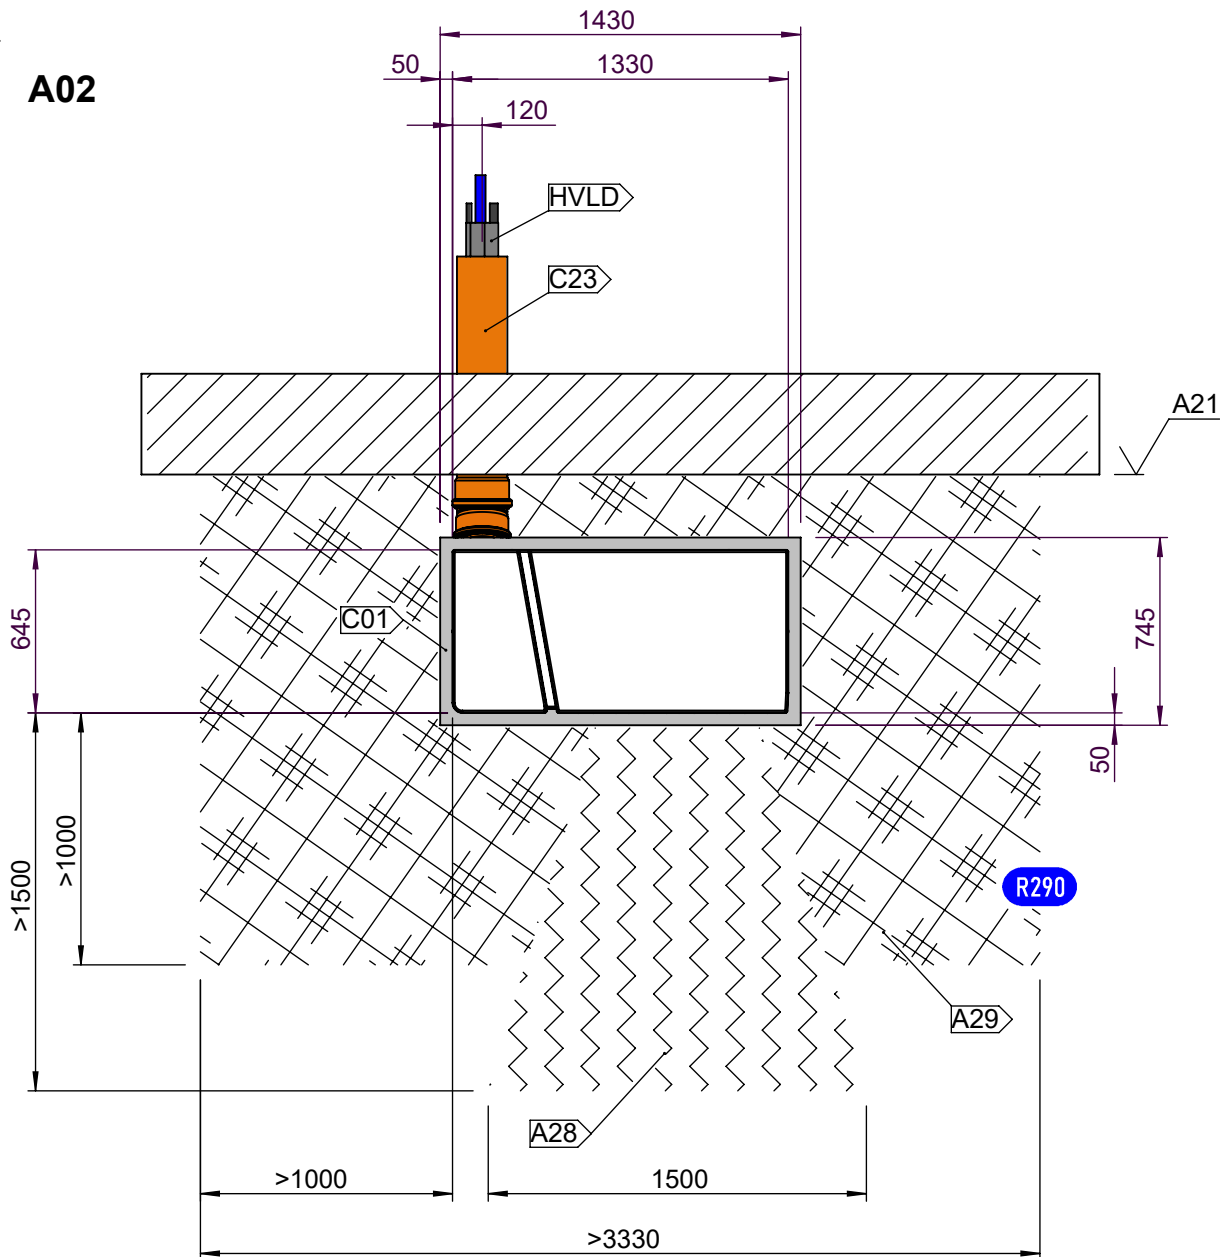




A02

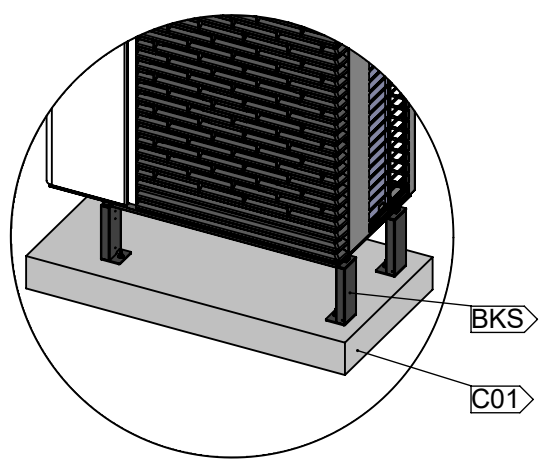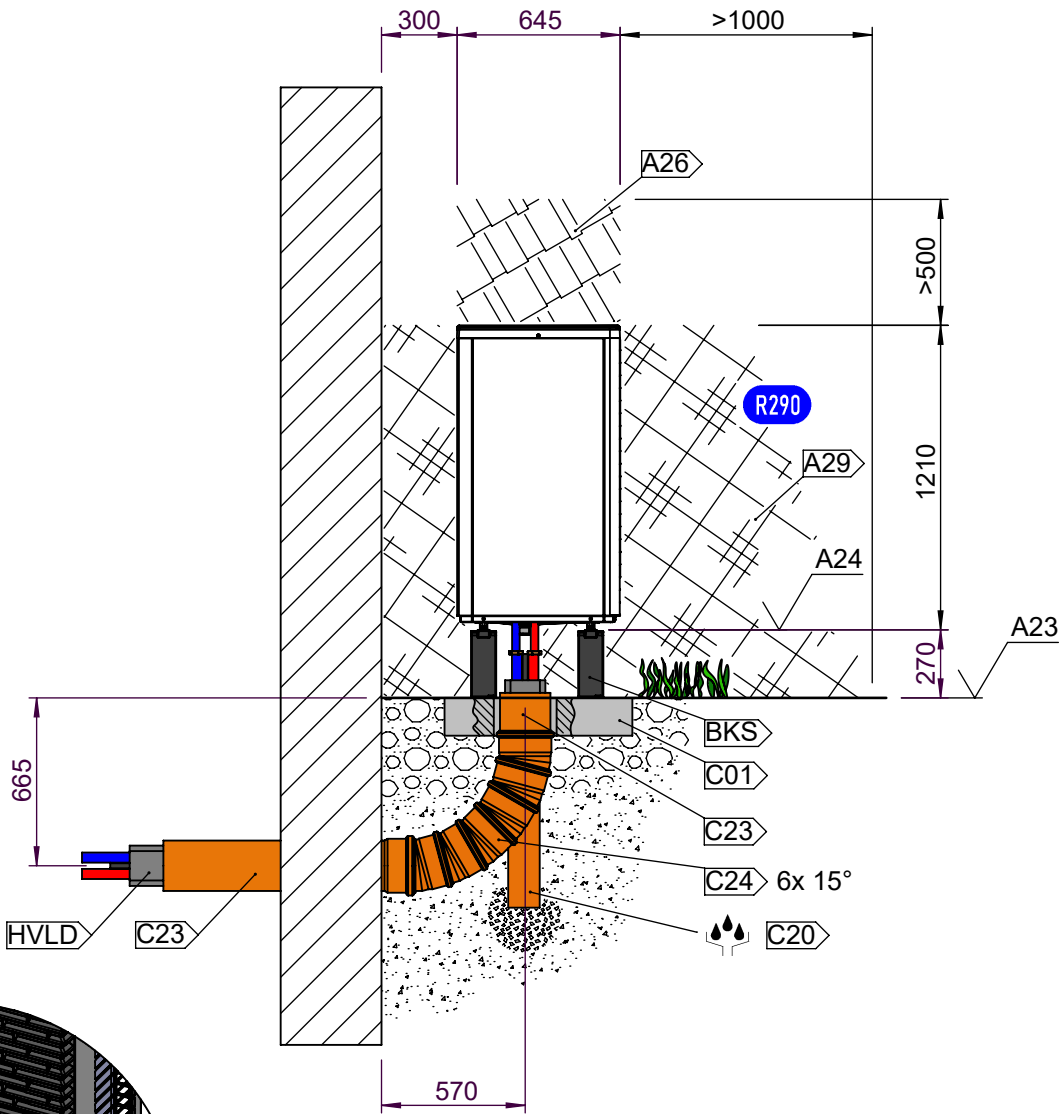



A02

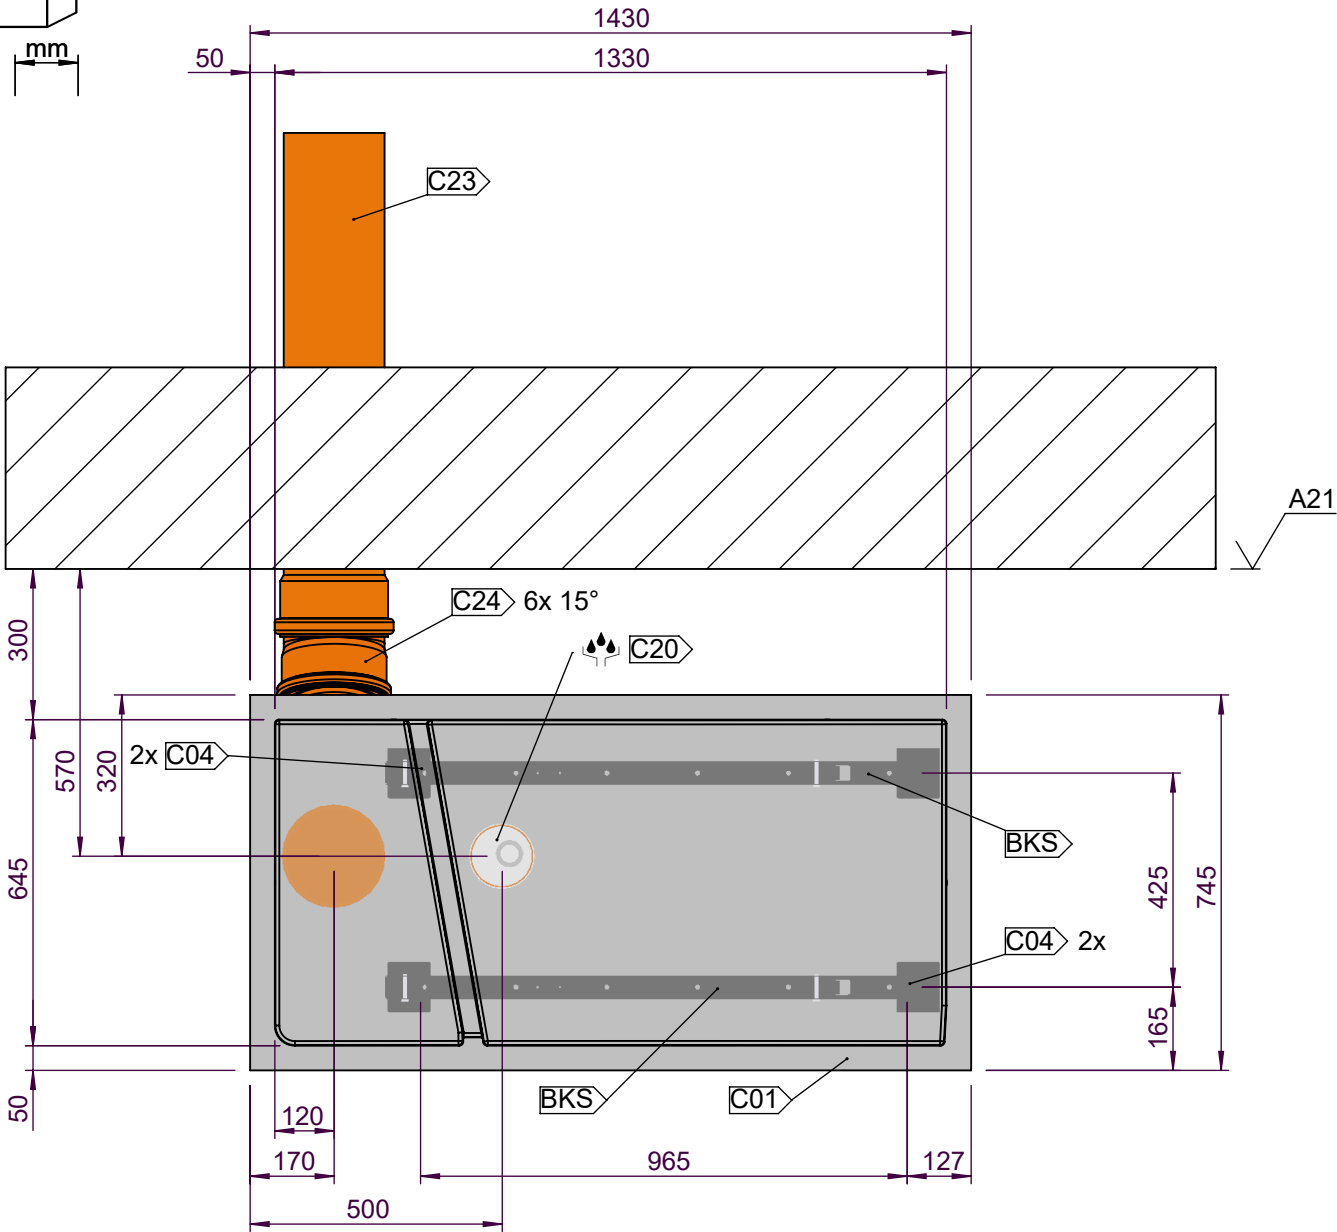

	Vista frontale
	Vista dall'alto
	Vista laterale da sinistra
	Uscita acqua di riscaldamento (flusso)
	Ingresso (ritorno) acqua di riscaldamento
	Collegamento elettrico
	Scarico de'öä condensa (incluso nella confezione di accessori
	Passagio per il flusso/ritorno e l'impianto elettrico
	Filettatura interna
	Filettatura esterna
	Direzione del flusso
BKS	Console a pavimento (accessorio)
HVLD	Linea di collegamento idraulico (accessorio)
SFS	Supporto di sicurezza per il livellamento dei piedi
TV BKS-L	Console a pavimentro parzialmente rivestita
VBKS	Rivestimento della console a pavimento
VV BKS-L	Console a paviamentro completamente impiallacciata
VWKS	Rivestimento della console a parete
WDF	Boccola a muro (accessorio)
WKS	Staffa a parete (accessorio)
A01	Variante di installazione 1
A02	Variante di installazione 2
A03	Variante di installazione 3
A04	Variante di installazione 4
A20	Direzione dell'aria
A21	Facciata esterne finita
A22	Bordo inferiore del dispositivo
A23	Piano del bordo superiore
A24	Bordo inferiore del dispositivo
A26	Spazio libero per scopi di servizio
A28	Pericolo di formazione di ghaccio
A29	Area protetta / spazio libero per scopi di servizio
C01	Fondazione
C02	Isolare connessioni raccordi e tubi (in loco)
C03	Fori di fissaggio per le staffe a parete
C04	Fori di fissaggio per le staffe a pavimento
C05	Foro per guaina vuota
C06	Pozzetto in Calcestruzzo
C07	Fori di montaggio
C20	Tubo vuoto KG DN 125, Ø esterno 125 (accociare in loco)
C21	Tubo vuoto KG DN 160, Ø esterno 160 (accociare in loco)
C22	Curva del tubo vuoto KG DN 160, Ø esterno 160
C23	Tubo vuoto KG DN 200, Ø esterno 200 (accociare in loco)
C24	Curva del tubo vuoto KG DN 200, Ø esterno 200
C25	Riduzione del tubo vuoto DN 160 - 200

A diagram showing a square and a cube. A dimension line with arrows at both ends is positioned below the square, labeled "mm".

A03

>3330

>1000

1330

A29

R290

A23A24

C01



C06

C23


6x 15°

C01


C20


C02

C01





A03

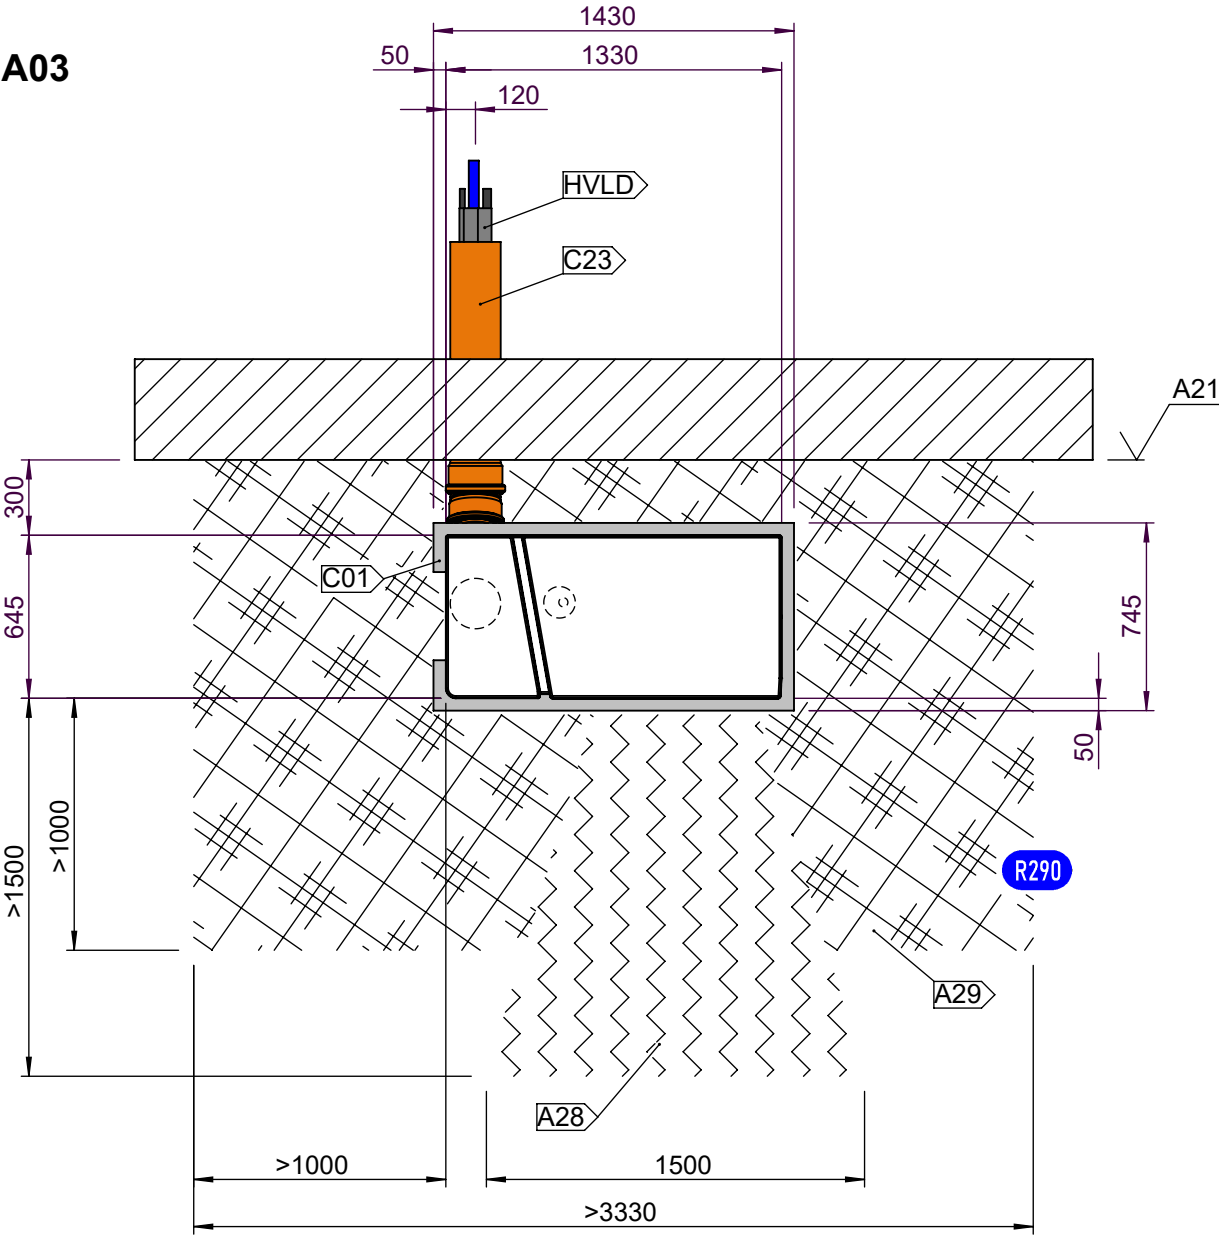




A03

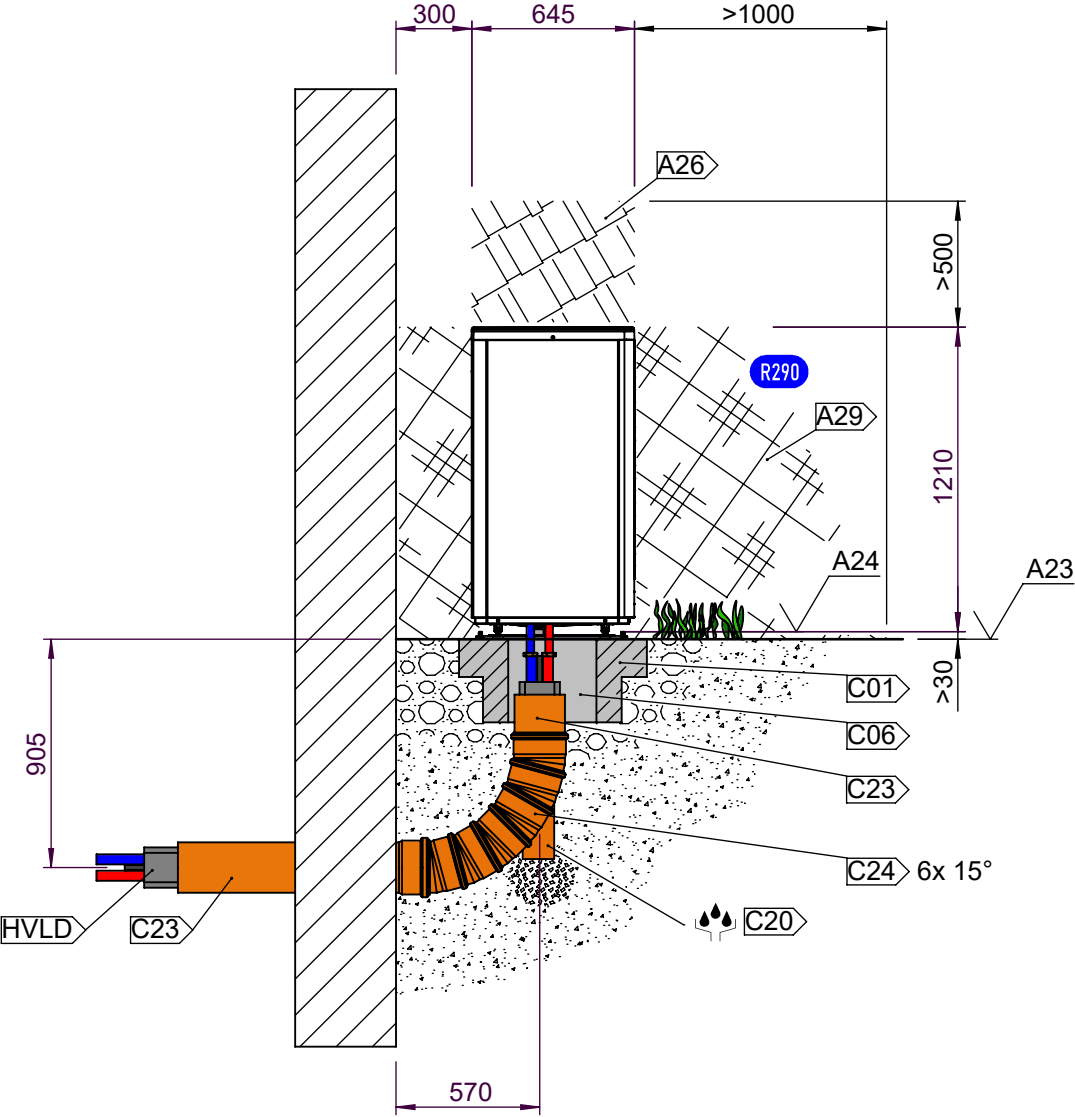



A03

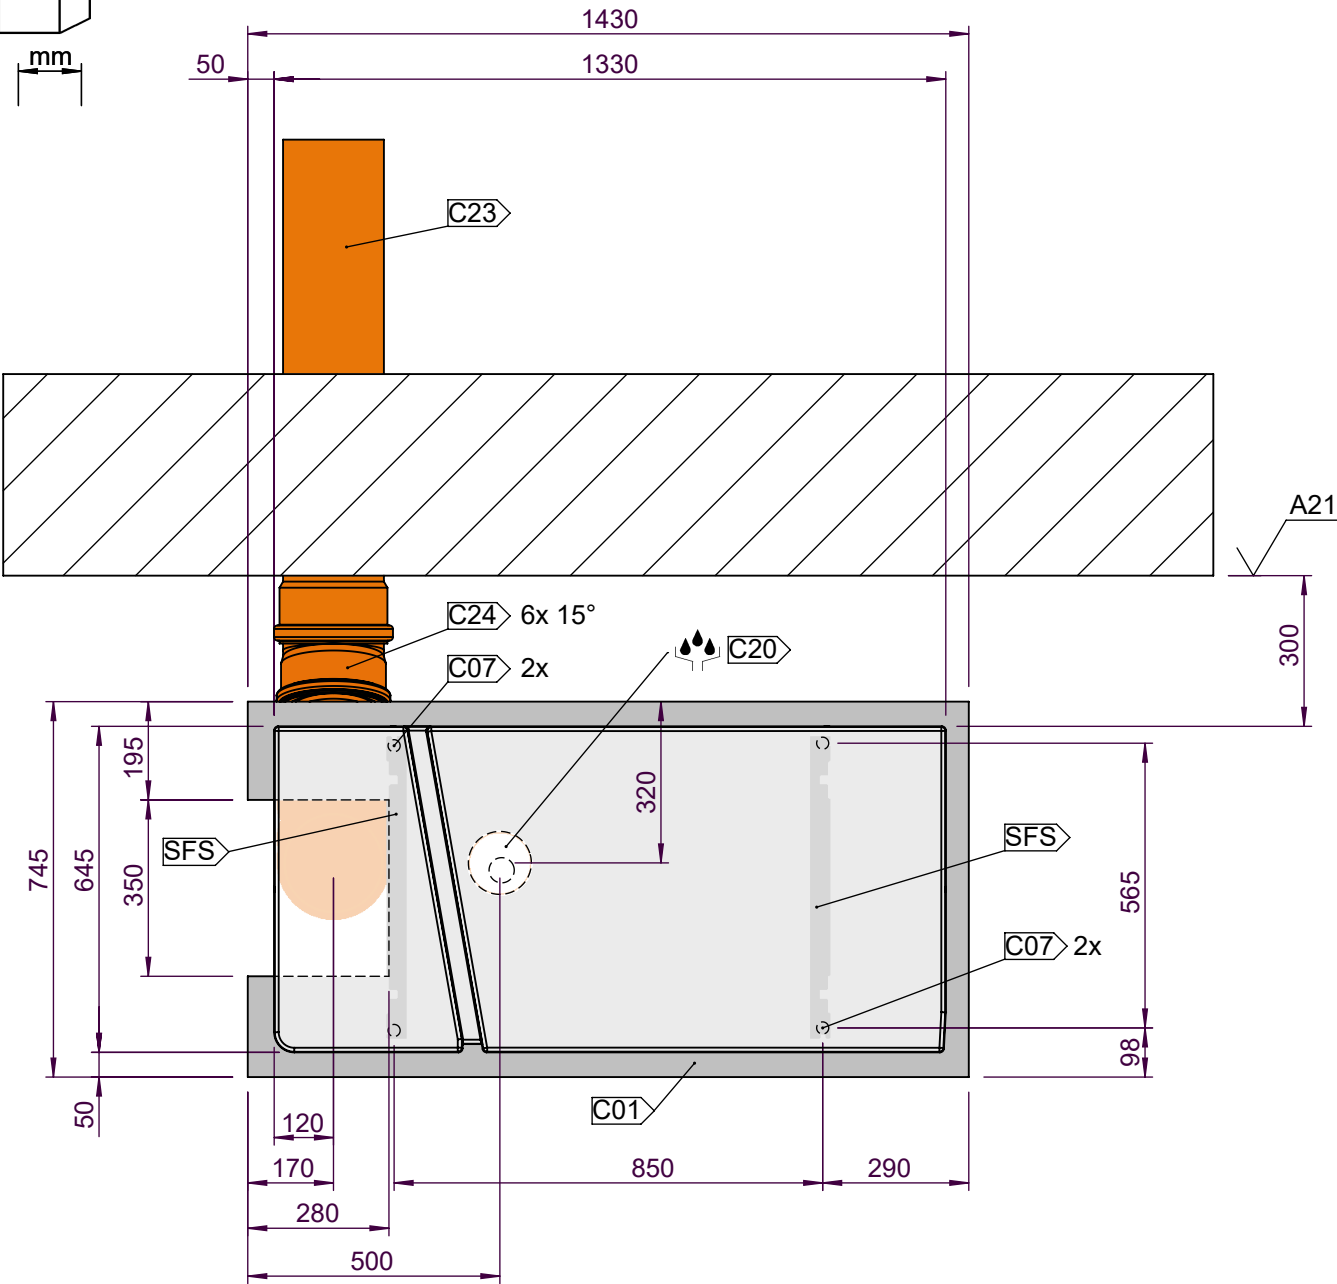

	Vista frontale
	Vista dall'alto
	Vista laterale da sinistra
	Uscita acqua di riscaldamento (flusso)
	Ingresso (ritorno) acqua di riscaldamento
	Collegamento elettrico
	Scarico de'öa condensa (incluso nella confezione di accessori
	Passagio per il flusso/ritorno e l'impianto elettrico
	Filettatura interna
	Filettatura esterna
	Direzione del flusso
BKS	Console a pavimento (accessorio)
HVLD	Linea di collegamento idraulico (accessorio)
SFS	Supporto di sicurezza per il livellamento dei piedi
TV BKS-L	Console a pavimentro parzialmente rivestita
VBKS	Rivestimento della console a pavimento
VV BKS-L	Console a paviamentro completamente impiallacciata
VWKS	Rivestimento della console a parete
WDF	Boccola a muro (accessorio)
WKS	Staffa a parete (accessorio)
A01	Variante di installazione 1
A02	Variante di installazione 2
A03	Variante di installazione 3
A04	Variante di installazione 4
A20	Direzione dell'aria
A21	Facciata esterne finita
A22	Bordo inferiore del dispositivo
A23	Piano del bordo superiore
A24	Bordo inferiore del dispositivo
A26	Spazio libero per scopi di servizio
A28	Pericolo di formazione di ghaccio
A29	Area protetta / spazio libero per scopi di servizio
C01	Fondazione
C02	Isolare connessioni raccordi e tubi (in loco)
C03	Fori di fissaggio per le staffe a parete
C04	Fori di fissaggio per le staffe a pavimento
C05	Foro per guaina vuota
C06	Pozzetto in Calcestruzzo
C07	Fori di montaggio
C20	Tubo vuoto KG DN 125, Ø esterno 125 (accociare in loco)
C21	Tubo vuoto KG DN 160, Ø esterno 160 (accociare in loco)
C22	Curva del tubo vuoto KG DN 160, Ø esterno 160
C23	Tubo vuoto KG DN 200, Ø esterno 200 (accociare in loco)
C24	Curva del tubo vuoto KG DN 200, Ø esterno 200
C25	Riduzione del tubo vuoto DN 160 - 200