


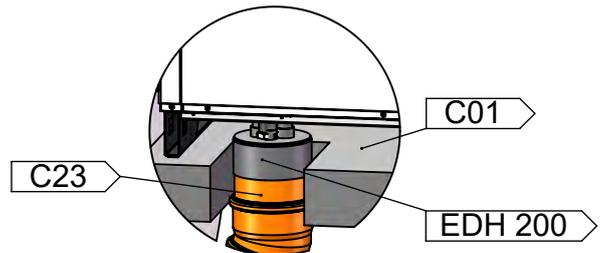
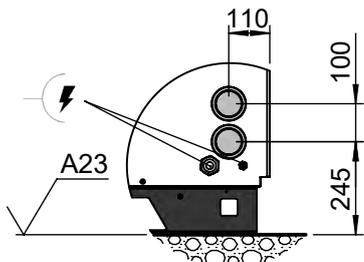


819563-05c

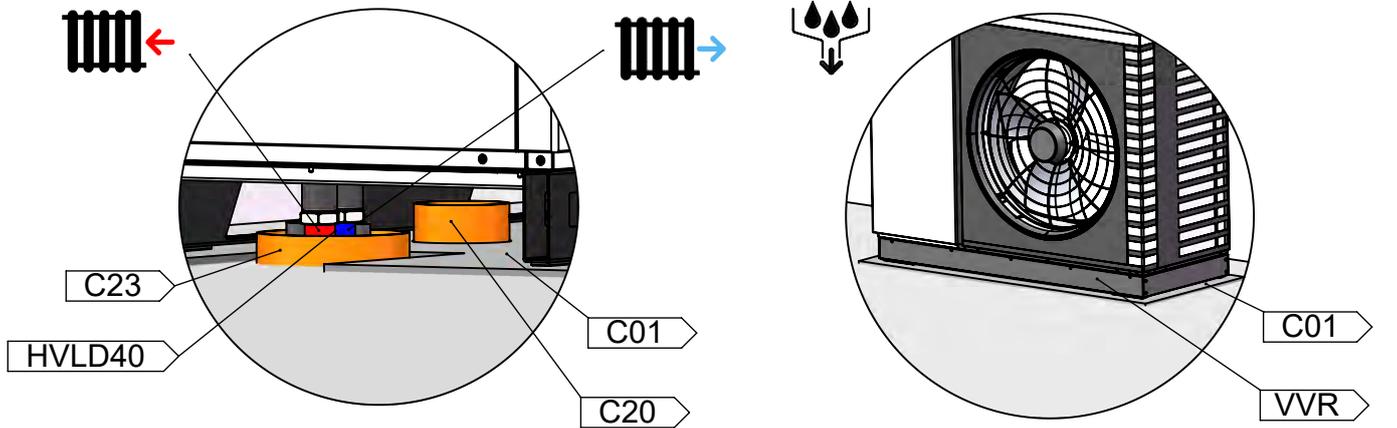

mm

A02

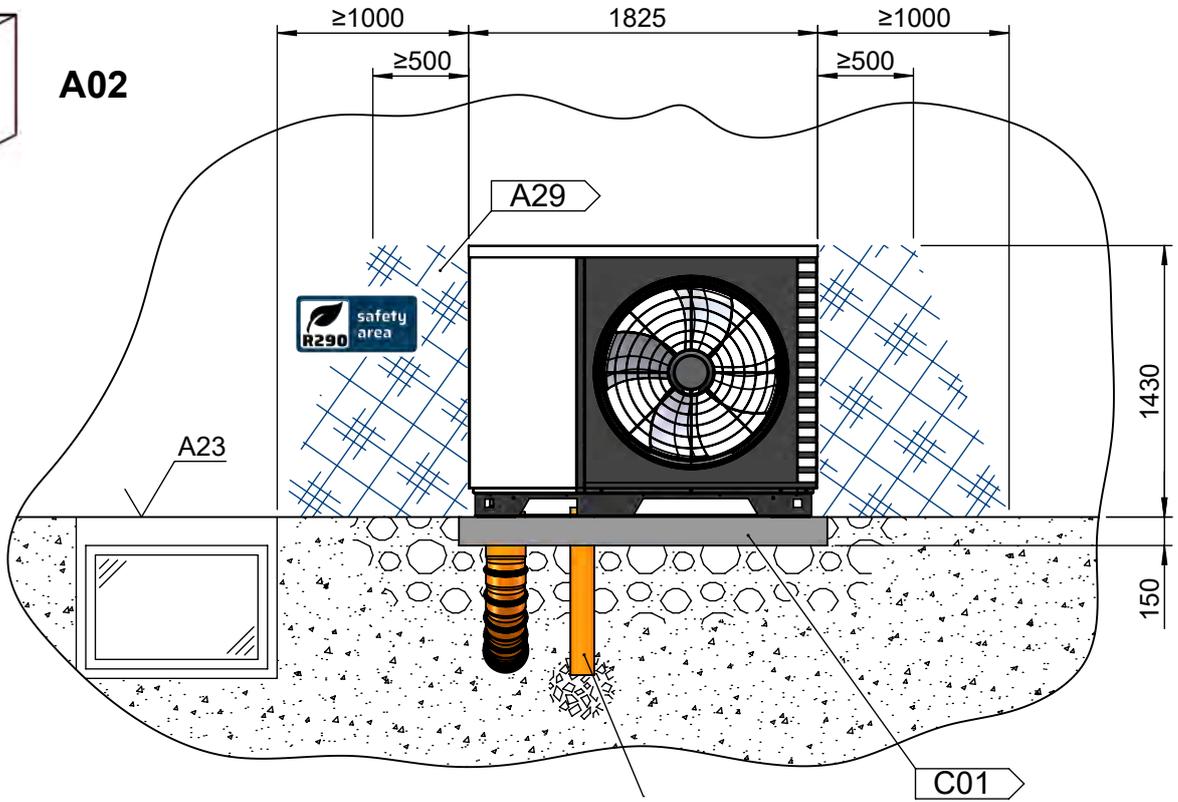


819563-06c




mm

A02

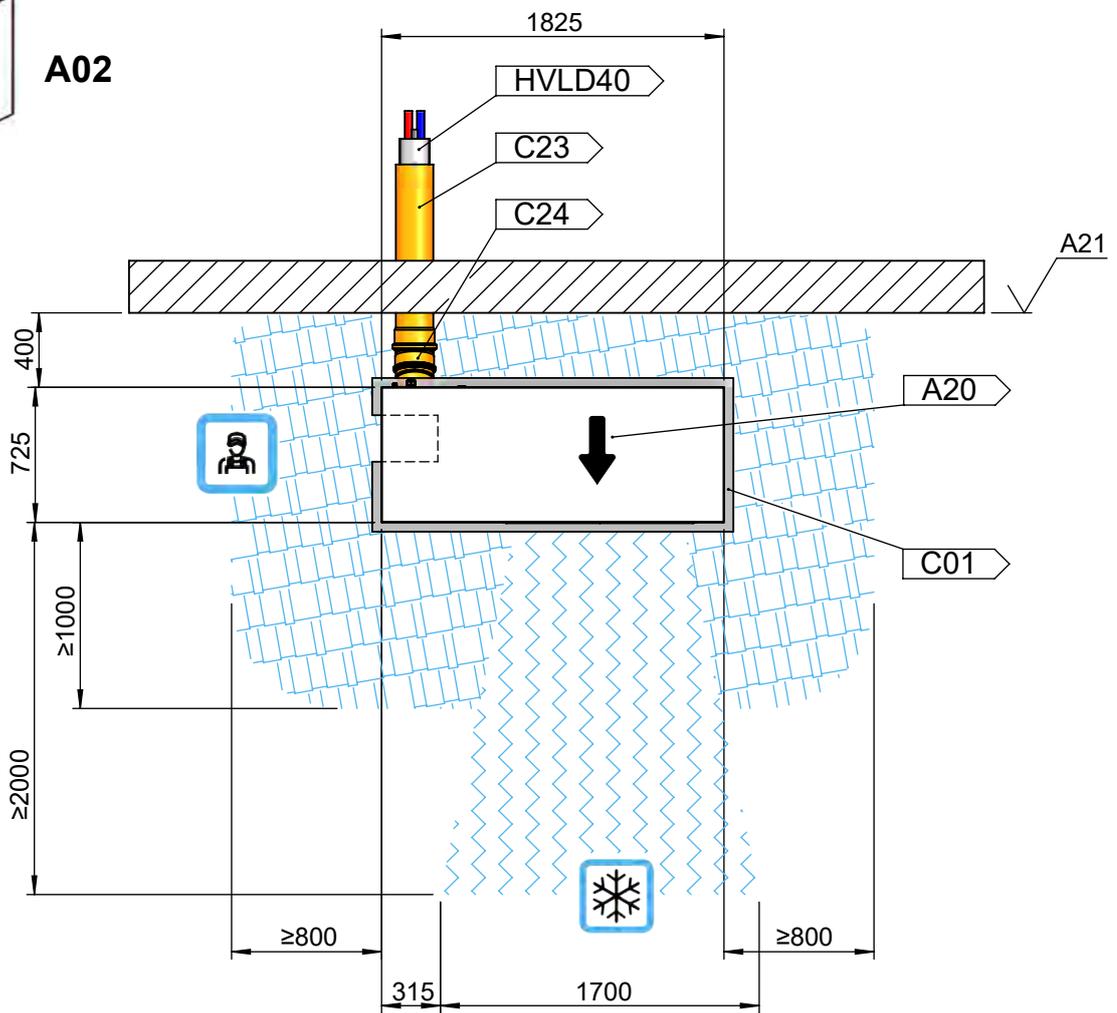


819563-07c




A02

mm

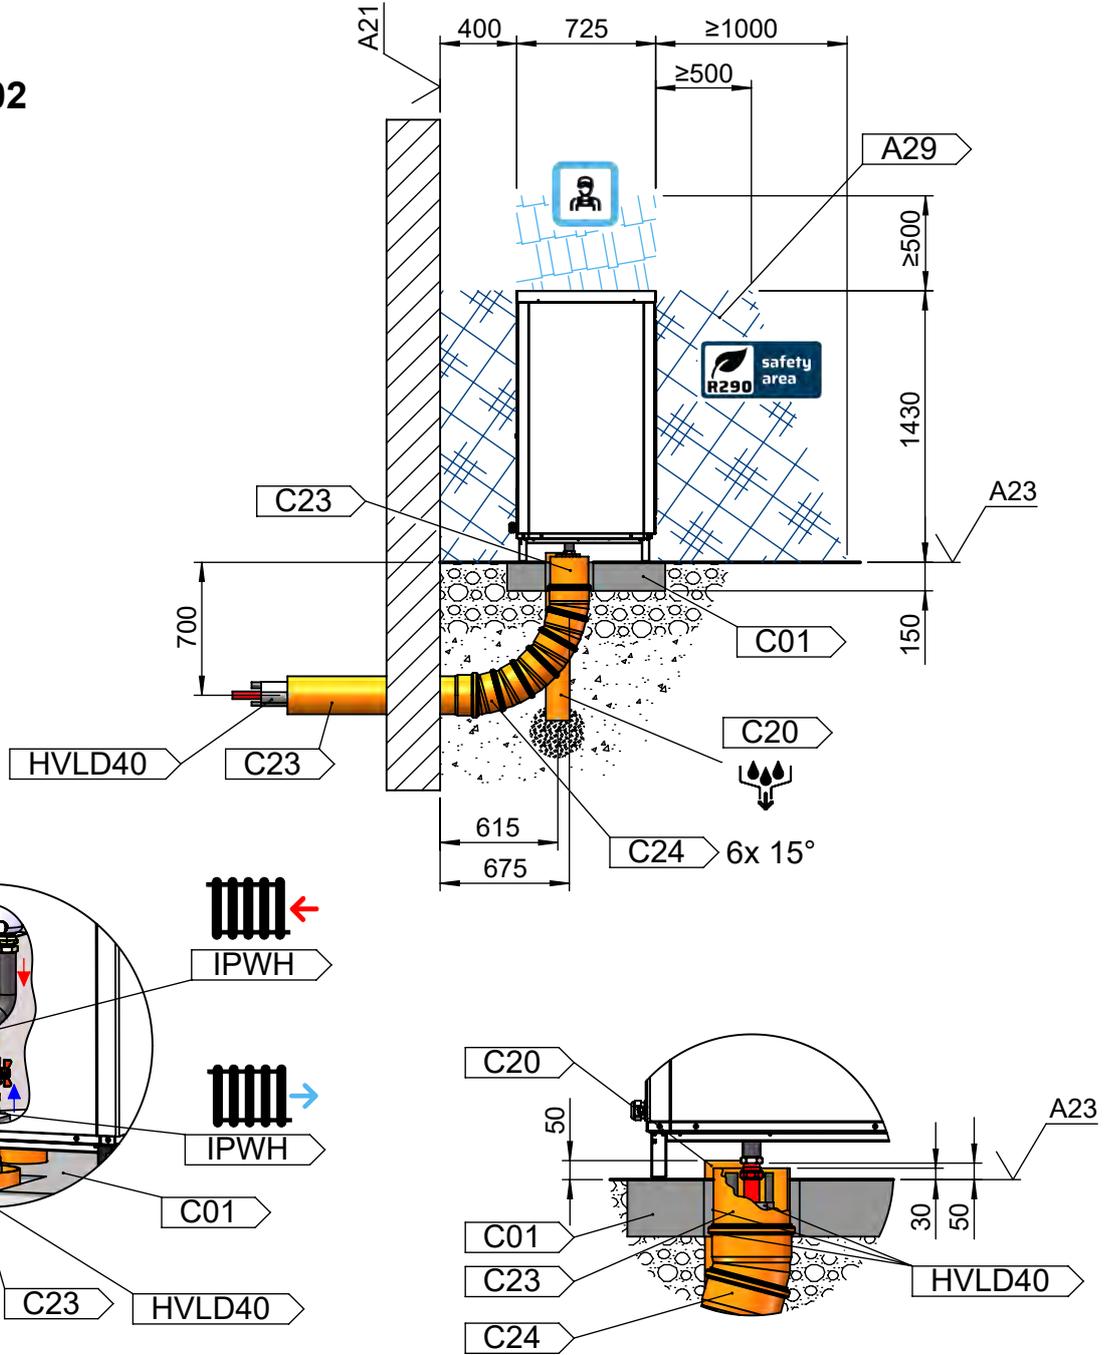


819563-08c



mm

A02

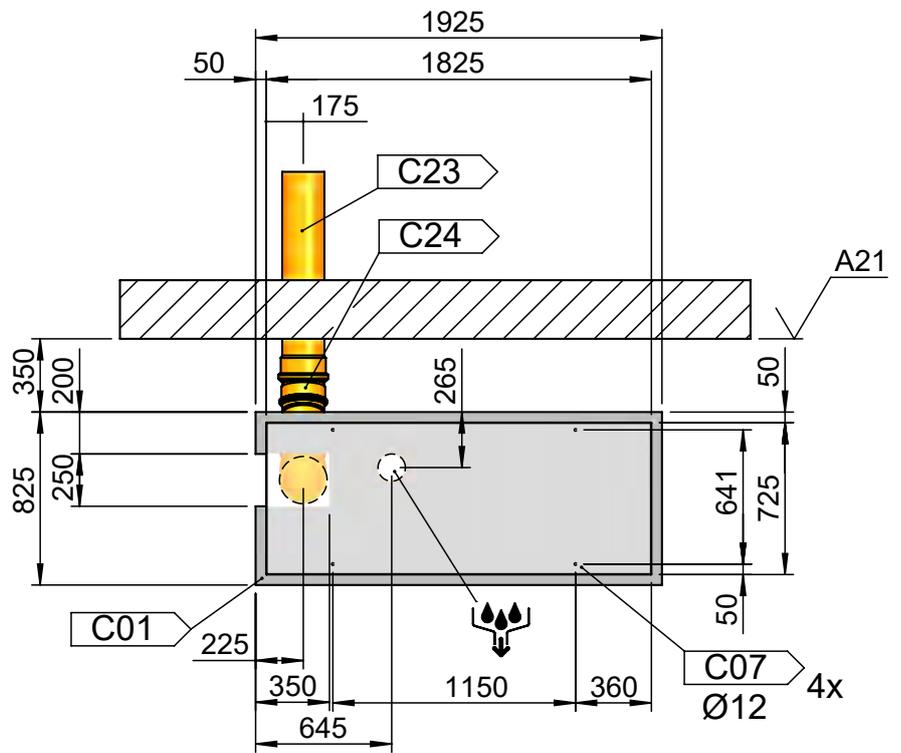

	Vista frontale
	Vista dall'alto
	Vista laterale da sinistra
	Uscita acqua di riscaldamento (flusso)
	Ingresso (ritorno) acqua di riscaldamento
	Collegamento elettrico
	Pericolo di formazione del ghiaccio
	Spazio libero per interventi di manutenzione
	Passaggio per il flusso/ritorno e l'impianto elettrico
	Scarico de'òò condensata (incluso nella confezione di accessori) DN40 Collegamento alla pompa di calore
	Filetto maschio
	dado di raccordo
	Filetto femmina
	Direzione del flusso
	R290 Area protetta

BKS Console a pavimento (accessorio)

BKS-L Console a pavimento (accessorio)

EDH 200 Manicotto terminale 200mm (accessorio)

HVLD32 Condotto di collegamento idraulico 32 mm (accessorio)

HVLD40 Condotto di collegamento idraulico 40 mm (accessorio)

IPWH Pacchetto di installazione orizzontale (accessorio)

IPWV Pacchetto di installazione verticale (accessorio)

A01 Variante di installazione 1

A02 Variante di installazione 2

A03 Variante di installazione 3

A20 Direzione dell'aria

A21 Facciata esterne finita

A23 Piano del bordo superiore

A24 Bordo inferiore del dispositivo

A29 Area protetta

A30 Distanza dal bordo inferiore dell'apparecchio al bordo superiore del terreno

A31 Protezione dal vento, superficie necessaria al funzionamento della pompa di calore

C01 Fondazione

C02 Isolare connessioni raccordi e tubi (in loco)

C03 Fori di fissaggio per le staffe a parete

SFS Supporto di sicurezza per il livellamento dei piedi (accessorio)

TV BKS-L Console a pavimento parzialmente rivestita (accessorio)

VBKS Rivestimento della console a pavimento

VV BKS-L Console a pavimento completamente impiallacciata (accessorio)

VWKS Rivestimento della console a parete (accessorio)

WDF Boccia a muro (accessorio)

WDF-O Passaggio a muro fuori terra (accessorio)

WKS Staffa a parete (accessorio)

VVR Rivestimento completo del telaio (accessorio)

C04 Fori di fissaggio per le staffe a pavimento

C06 Pozzetto in Calcestruzzo

C07 Fori di montaggio

C08 piedino regolabile

C20 Tubo vuoto KG DN 125, Ø esterno 125 (accessorio, accocciare in loco)

C21 Tubo vuoto KG DN 160, Ø esterno 160 (accessorio, accocciare in loco)

C22 Curva del tubo vuoto 15° KG DN 160, Ø esterno 160 (in loco)

C23 Tubo vuoto KG DN 200, Ø esterno 200 (accessorio, accocciare in loco)

C24 Curva del tubo vuoto 15° KG DN 200, Ø esterno 200 (in loco)

C26 Aperture verso la casa (ad es. porte, finestre, lucernari)