Tipo accumulatori

PSMH 500 - PSMH 5000

Isolazione con mantello in skai smontabile, Vello isolante

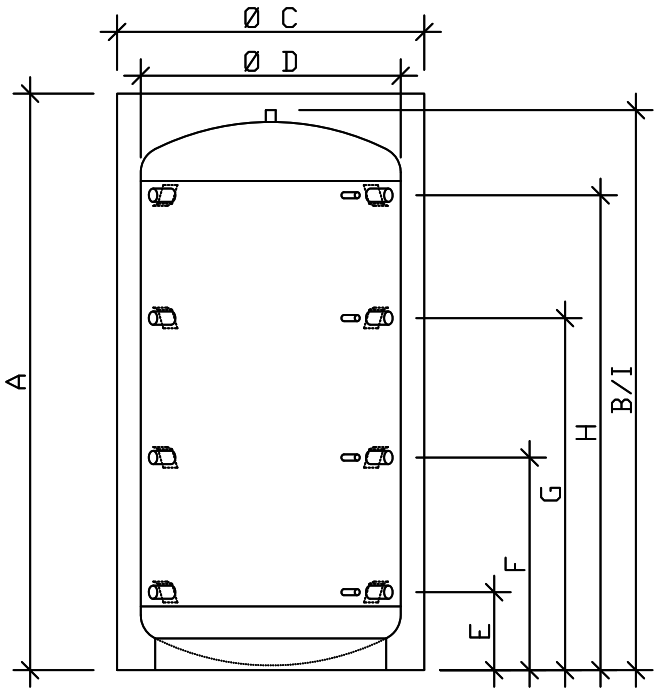

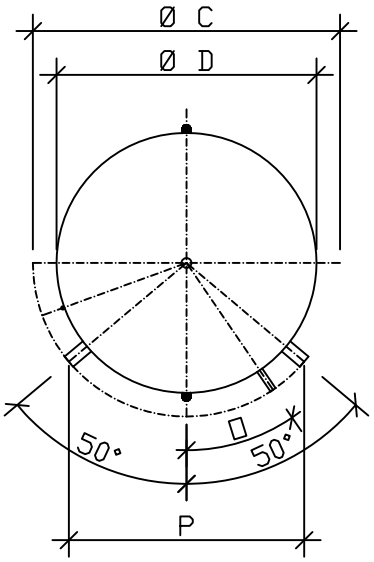

Dati tecnici				PSMH 1000	PSMH 1250	PSMH 1500	PSMH 2000	PSMH 2500
Volume brutto			l	887	1266	1500	2021	2304
Misura ribaltabile			mm	2085	2070	2195	2420	2395
Dimensioni senza copertura			mm	890	1100	1050	1130	(1250)
Peso			kg	106	155	165	198	236
A	Altezza	con isolazione	mm	2090	2060	2200	2420	2330
B		senza isolazione	mm	2040	2010	2150	2370	2280
C	Diametro	con isolazione	mm	990	1150	1200	1300	1450
D		senza isolazione	mm	790	950	1000	1100	1250
E	Raccordo 1	Altezza	mm	310	310	380	320	535
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½“	½“	½“	½“	½“
F	Raccordo 2	Altezza	mm	745	745	825	900	975
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½“	½“	½“	½“	½“
G	Raccordo 3	Altezza	mm	1250	1250	1350	1490	1415
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½“	½“	½“	½“	½“
H	Raccordo 4	Altezza	mm	1710	1710	1760	2020	1855
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½“	½“	½“	½“	½“
I	Raccordo sopra	Altezza	mm	2040	2010	2150	2370	2280
		Raccordo	R"	1 ¼“	1 ¼“	1 ¼“	1 ¼“	1 ¼“
O	Allineamento sonda		°	28.0	32.0	33.0	34.5	36.0
Pressione d'esercizio			bar	3				
Pressione di prova			bar	4.5				
Temperatura d'esercizio			°C	95				
Isolazione				100 mm Vello isolante (Classe antincendio B2)				

(-) Se le dimensioni senza copertura sono nelle parentesi è rilevante il diametro dell'accumulatore