
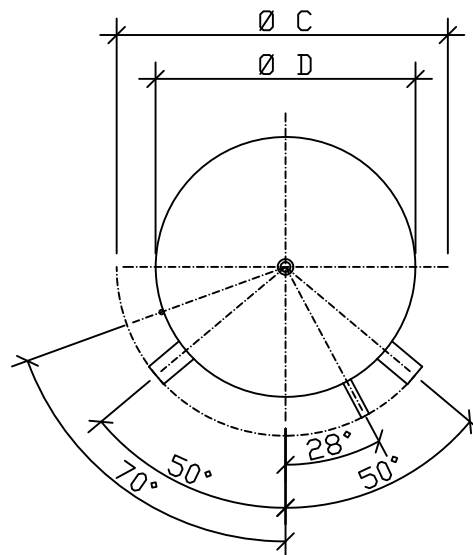


Tipo accumulatore

PSMH 1000.1 - PSMH 2500.1

Isolazione morbida in fibra sintetica e mantello in Skai sostituibili

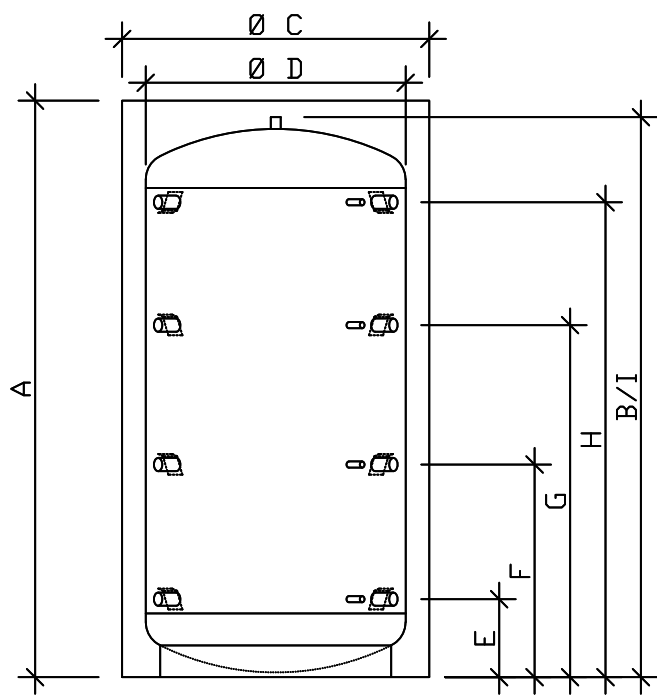

Dati tecnici			PSMH 1000.1	PSMH 1250.1	PSMH 1500.1	PSMH 2000.1	PSMH 2500	
Volume brutto			l	904	1285	1528	2055	2304
Misura ribaltabile			mm	2079	2078	2324	2434	2366
Dimensioni senza copertura			mm	890	1100	1050	1130	(1250)
Peso			kg	112	162	173	208	236
A	Altezza	con isolazione	mm	2110	2090	2218	2440	2330
B		senza isolazione	mm	2040	2020	2148	2370	2280
C	Diametro	con isolazione	mm	1030	1190	1240	1340	1450
D		senza isolazione	mm	790	950	1000	1100	1250
E	Raccordo 1	Altezza	mm	310	310	380	330	535
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½"	½"	½"	½"	½"
F	Raccordo 2	Altezza	mm	745	745	825	900	975
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½"	½"	½"	½"	½"
G	Raccordo 3	Altezza	mm	1250	1250	1350	1490	1415
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½"	½"	½"	½"	½"
H	Raccordo 4	Altezza	mm	1710	1710	1760	2010	1855
		Raccordo	R"	2"	2"	2"	2"	2"
		Sonda	R"	½"	½"	½"	½"	½"
I	Raccordo sopra	Altezza	mm	2040	2020	2148	2370	2280
		Raccordo	R"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
O	Allineamento sonda		°	28,2	31,9	32,8	34,3	36,0
Mantenimento calore sec. ErP (65°C)			W	138	154	166	---	---
Classe di efficienza energetica (ERP)				C	C	C	---	---
Pressione d'esercizio			bar	3				
Pressione di prova			bar	4,5				
Temperatura d'esercizio			°C	95				
Isolazione				120 mm Vello isolante (Classe antincendio B2)				100 mm

(-) Se le dimensioni senza copertura sono nelle parentesi è rilevante il diametro dell'accumulatore