
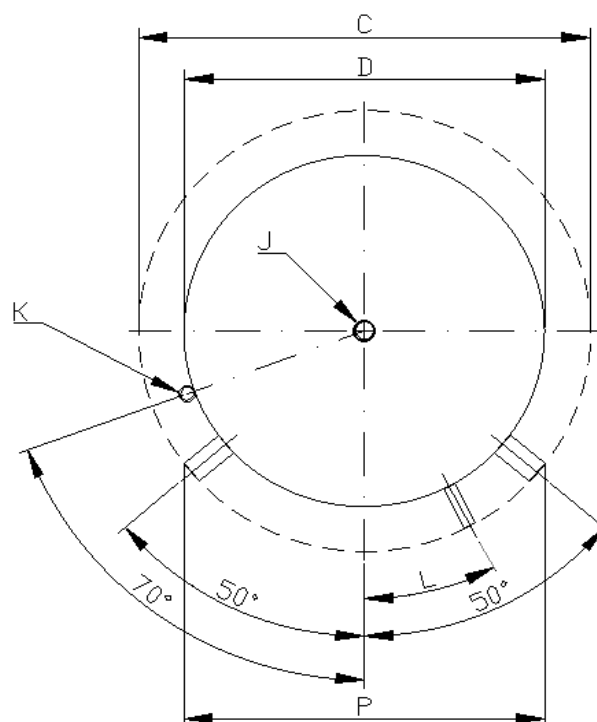


Vaso tampone

PSMH 1000 - 2500

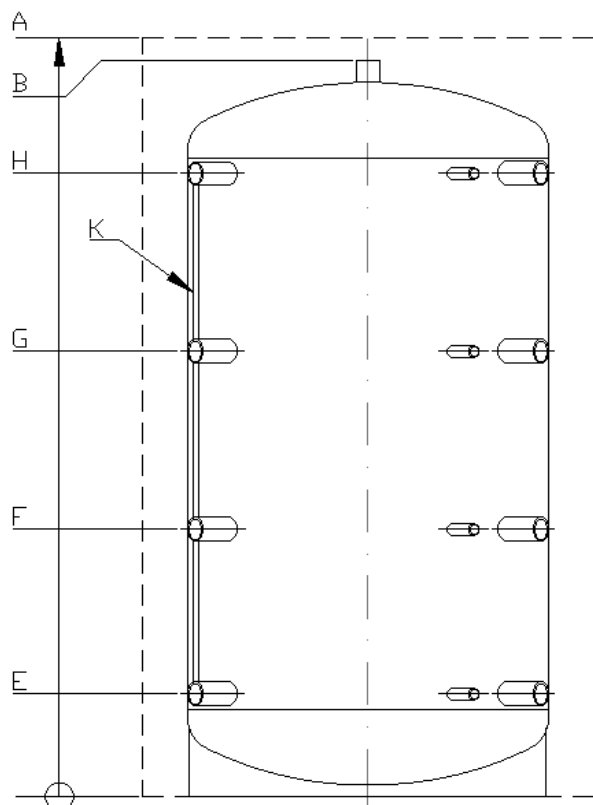

Tipo		PSMH 1000	PSMH 1250	PSMH 1500	PSMH 2000	PSMH 2500
Capacità	Litri	904	1285	1528	2055	2347
D) Diametro senza isolamento	mm	790	950	1000	1100	1250
C) Diametro con isolamento	mm	1030	1190	1240	1340	1450
B) Altezza senza isolamento	mm	2040	2020	2148	2370	2280
A) Altezza con isolamento	mm	2120	2100	2228	2450	2330
P) Dimensioni senza copertura	mm	890	1100	1050	1130	1250
Misura di ribaltamento	mm	2079	2085	2220	2450	2366
Lunghezza mass. di resistenza elettrica	mm	790	900	900	900	900
Potenza mass. resistenza elettrica	kW	9	9	9	9	9
Mantenimento calore	W	138	154	166	—	—
Classe di efficienza energetica	C	C	C	C	—	—
Peso	kg	169	213	236	261	286
Isolazione Non tessuto smontabile	mm	120	120	120	120	100
Pressione d'esercizio / di prova	bar	3 4.5	3 4.5	3 4.5	3 4.5	3 4.5
Temperatura d'esercizio mas.	°C	95	95	95	95	95
Materiale		S 235 JR	S 235 JR	S 235 JR	S 235 JR	S 235 JR
Altezze e dimensioni delle connessioni						
E) Altezza di raccordo	mm	310	320	380	330	535
E) Manicotto / Manicotto del sensore		2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"
F) Altezza di raccordo	mm	745	745	825	900	975
F) Manicotto / Manicotto del sensore		2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"
G) Altezza di raccordo	mm	1250	1250	1350	1490	1415
G) Manicotto / Manicotto del sensore		2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"
H) Altezza di raccordo	mm	1710	1700	1760	2010	1855
H) Manicotto / Manicotto del sensore		2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"	2" ½"
J) Manicotto		1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
L) Disposizione dei sensori		28.2°	31.9°	32.8°	34.3°	36.2°
K) Tubo sensore (Ø interno)	mm	11	11	11	11	11