


Vaso tampone

TPSK 200.2

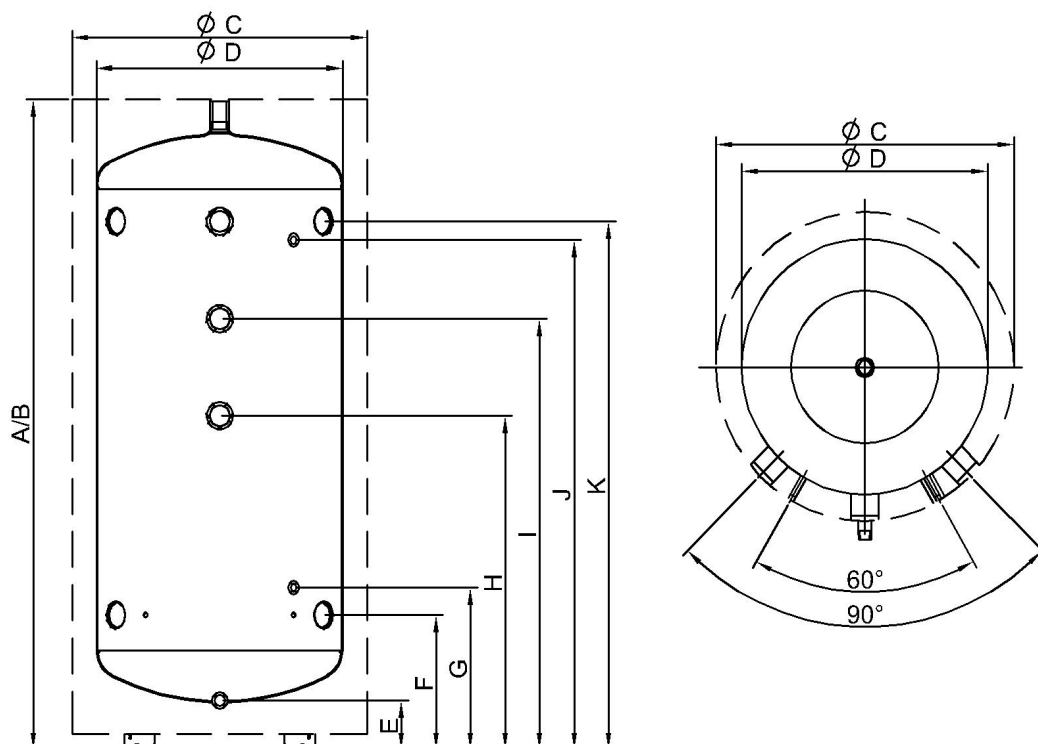

Tipo		TPSK 200.2	
Capacità	Litri	201	
A) Altezza con isolazione	mm	1310	
C) Diametro con isolazione	mm	600	
D) Diametro senza isolazione	mm	500	
Misura di ribaltamento	mm	1400	
Mantenimento calore	W	55	
Classe di efficienza energetica		B	
Peso	kg	41.2	
Isolazione schiuma rigida PU	mm	45	
Isolazione rimovibile / rivestimento in plastica		no	si
Pressione d'esercizio / di prova	bar	3	4.5
Temperatura d'esercizio min. / mas.	°C	7	95
Materiale		S 235 JR	
Altezze e dimensioni delle connessioni			
E) Altezza di raccordo	mm	90	
E) Raccordo		¾"	
F) Altezza di raccordo	mm	255	
F) Raccordo / Manicotto del sensore (Ø interno)	mm	1 ½"	8
G) Altezza del manicotto del sensore	mm	310	
G) Manicotto		½"	
H) Altezza di raccordo	mm	645	
H) Manicotto		1 ½"	
I) Altezza di raccordo	mm	835	
I) Manicotto		1 ½"	
J) Altezza del manicotto del sensore	mm	990	
J) Manicotto		½"	
K) Altezza di raccordo	mm	1025	
K) Manicotto		1 ½"	
B) Altezza di raccordo top	mm	1310	
B) Manicotto		1"	