

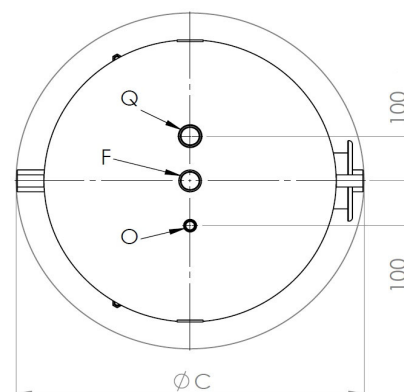


Bollitori

WP/E 400 Isod - 600 Isod

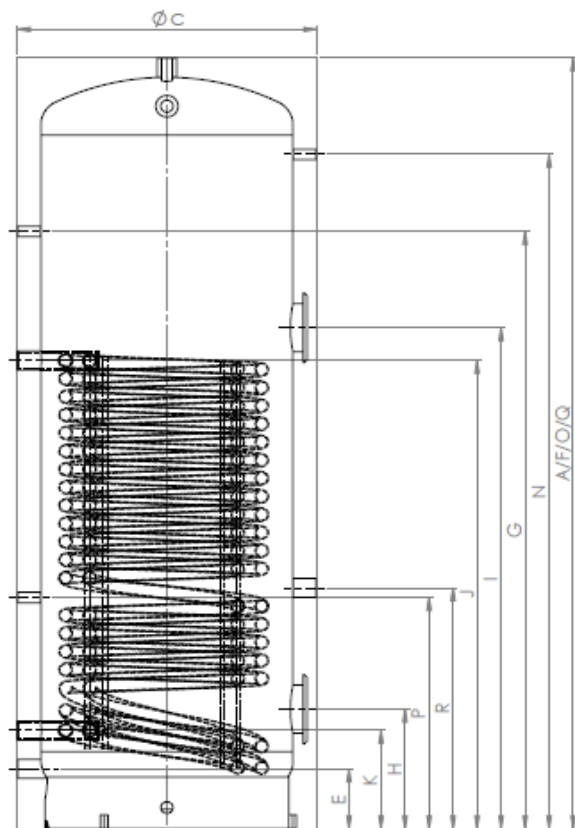

Taglio dell'isolamento

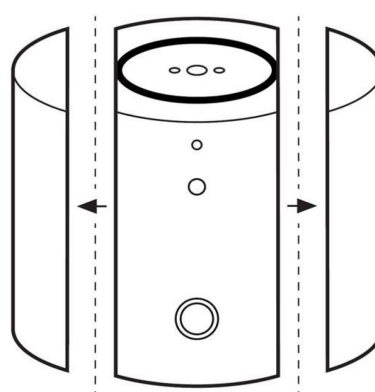

Tipo		WP/E 400 Isod		WP/E 500 Isod		WP/E 600 Isod	
Capacità	Litri	372		453		514	
C) Diametro con isolazione	mm	750		750		750	
A) Altezza con isolazione	mm	1500		1800		2000	
Misura di introduzione	mm	670		670		670	
Misura di ribaltamento	mm	1680		1950		2140	
Lunghezza mass. / Potenza mass. di montaggio Res. elettrica flangiata	mm / kW	520 / 9		520 / 9		520 / 9	
Peso con isolamento	kg	179		217		228	
Superficie dello scambiatore di calore	m ²	4.3		5.4		5.4	
Mantenimento calore	W	71		82		86	
Perdita di calore	kWh/24	1.69		1.95		2.06	
Classe di efficienza energetica		B		B		B	
Isolazione schiuma solidificata PU	mm	60		60		60	
rimovibile isolazione / mantello in plastica		no	si	no	si	no	si
Pressione d'esercizio / di prova	bar	6	12	6	12	6	12
Temperatura d'esercizio mas.	°C	95		95		95	
SSIGA-Nr.		1006-5752		1006-5752		1006-5752	
Materiale (EN 10025:2019)		Acciaio		Acciaio		Acciaio	
Altezze e dimensioni delle connessioni							
E) Manicotto di acqua fredda	mm	155	1 1/4"	155	1 1/4"	155	1 1/4"
K) Manicotto condotta ritorno	mm	255	1 1/4"	255	1 1/4"	255	1 1/4"
H) Flangia inferiore (Ø esterno / Ø interno)	mm	310	180/120	310	180/120	310	180/120
P) Manicotto del sensore	mm	-	-	600	1/2"	600	1/2"
R) Manicotto anodo in magnesio	mm	-	-	625	1 1/4"	625	1 1/4"
J) Manicotto condotta mandata	mm	1005	1 1/4"	1215	1 1/4"	1215	1 1/4"
I) Manicotto / Flangia superiore (Ø esterno / Ø interno)	mm	1075	1 1/2"	1280	1 1/2"	1300	180/120
G) Manicotto per circolazione	mm	1150	1/2"	1400	1/2"	1550	1/2"
N) Manicotto per termometro	mm	1250	1/2"	1550	1/2"	1750	1/2"
F) Manicotto acqua calda	mm	1500	1 1/4"	1800	1 1/4"	2000	1 1/4"
O) Manicotto del sensore	mm	1500	1/2"	1800	1/2"	2000	1/2"
Q) Manicotto anodo in magnesio	mm	1500	1 1/4"	1800	1 1/4"	2000	1 1/4"