


Bollitore con vaso tampone integrato

WWSP 404 V4A

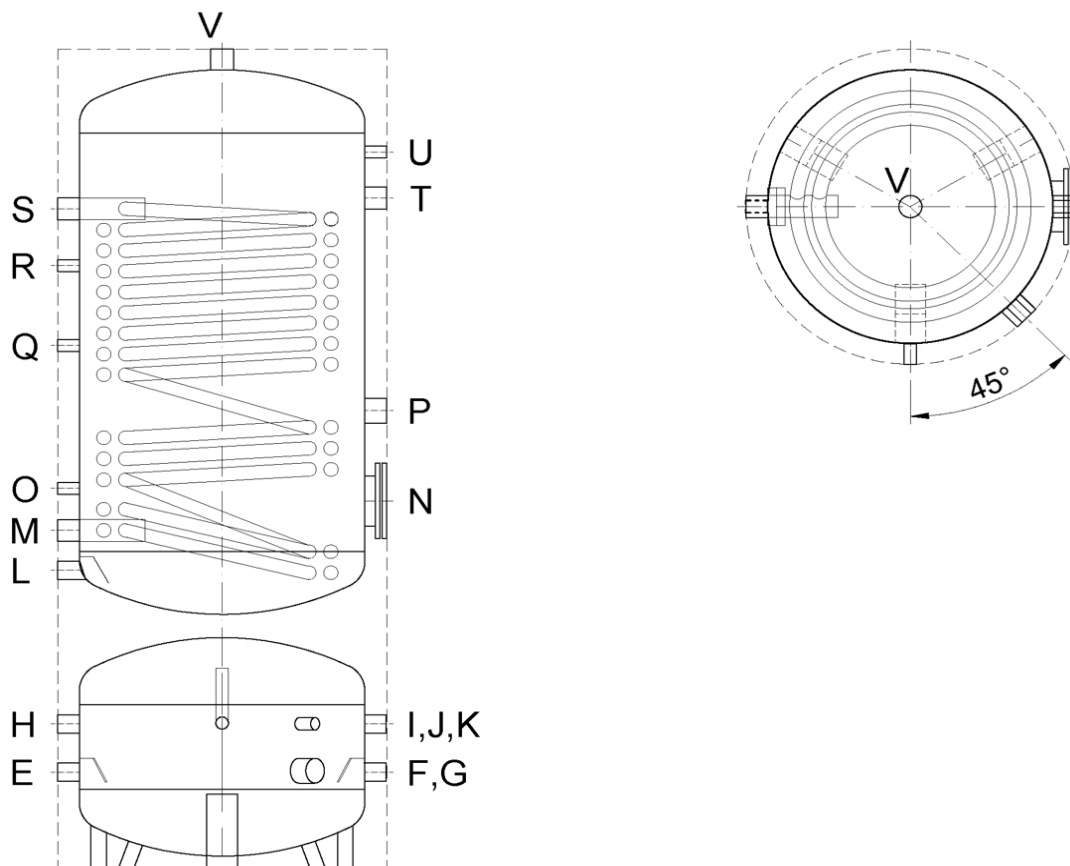

Il bollitore deve essere messo a terra tramite l'apposito raccordo posizionato sulla flangia.

Tipo		WWSP 404 V4A	
Volume totale	Litri	555	
Volume netto bollitore	Litri	371	
Volume dello scambiatore di calore	Litri	44	
Volume vaso tampone	Litri	140	
Diametro con isolamento	mm	750	
Altezza con isolamento	mm	1955	
Misura di ribaltamento	mm	2100	
Lunghezza mass. di introduzione res. elettrica a vite per bollitore acs	mm	520	
Potenza mass. di montaggio res. elettrica a vite per bollitore acs	kW	6	
Lunghezza mass. di introduzione res. elettrica flangiata bollitore acs	mm	520	
Potenza mass. di montaggio res. elettrica a flangiata per bollitore acs	kW	9	
Lunghezza mass. di introduzione res. elettrica vaso tampone	mm	630	
Potenza mass. di montaggio res. elettrica vaso tampone	kW	6	
Peso	kg	138	
Superficie dello scambiatore di calore	m ²	4.6	
Dispersione di calore	W	78	
Perdita di calore	Wh/24h	1872	
Classe di efficienza energetica		B	
Isolazione schiuma rigida PU	mm	50	
Isolazione rimovibile / mantello in plastica		no	si
Pressione d'esercizio / di prova bollitore	bar	6	9
Pressione d'esercizio / di prova scambiatore di calore	bar	10	15
Pressione d'esercizio / di prova vaso tampone	bar	3	4.5
Temperatura d'esercizio mas.	°C	95	
Valore dinamometrico avvitarmento flangia	Nm	30	
SSIGA-Nr.		2205-7124	
Materiale del bollitore		Acciaio inox	
Materiale dello scambiatore di calore		Acciaio inox	
Materiale del vaso tampone		Acciaio	

Altezze e dimensioni dei collegamenti			
E) Manicotto per ritorno-PDC	mm	235	1"
F) Manicotto per resistenza elettrica	mm	235	1 1/2"
G) Manicotto per ritorno circuito di riscaldamento	mm	235	1"
H) Manicotto per mandata-PDC	mm	350	1"
I) Manicotto per sfiato	mm	350	1/2"
J) Manicotto per sensore	mm	350	1/2"
K) Manicotto per mandata circuito di riscaldamento	mm	350	1"
L) Manicotto per acqua fredda	mm	715	1"
M) Manicotto per condotta ritorno	mm	810	1 1/4"
N) Flangia inferiore (Ø interno / Ø esterno)	mm	880	120/180
O) Manicotto per sensore	mm	920	1/2"
P) Manicotto per resistenza elettrica	mm	1095	1 1/2"
Q) Manicotto per sensore	mm	1250	1/2"
R) Manicotto per circolazione	mm	1440	1/2"
S) Manicotto per condotta mandata	mm	1575	1 1/4"
T) Anodo di magnesio	mm	1600	1 1/4"
U) Manicotto per termometro	mm	1710	1/2"
V) Manicotto per acqua calda sanitaria	mm	1955	1"