


Tipo Bollitori

MFS 1000 S

Isolazione con mantello in skai smontabile, schiuma PUR dura (gusci)

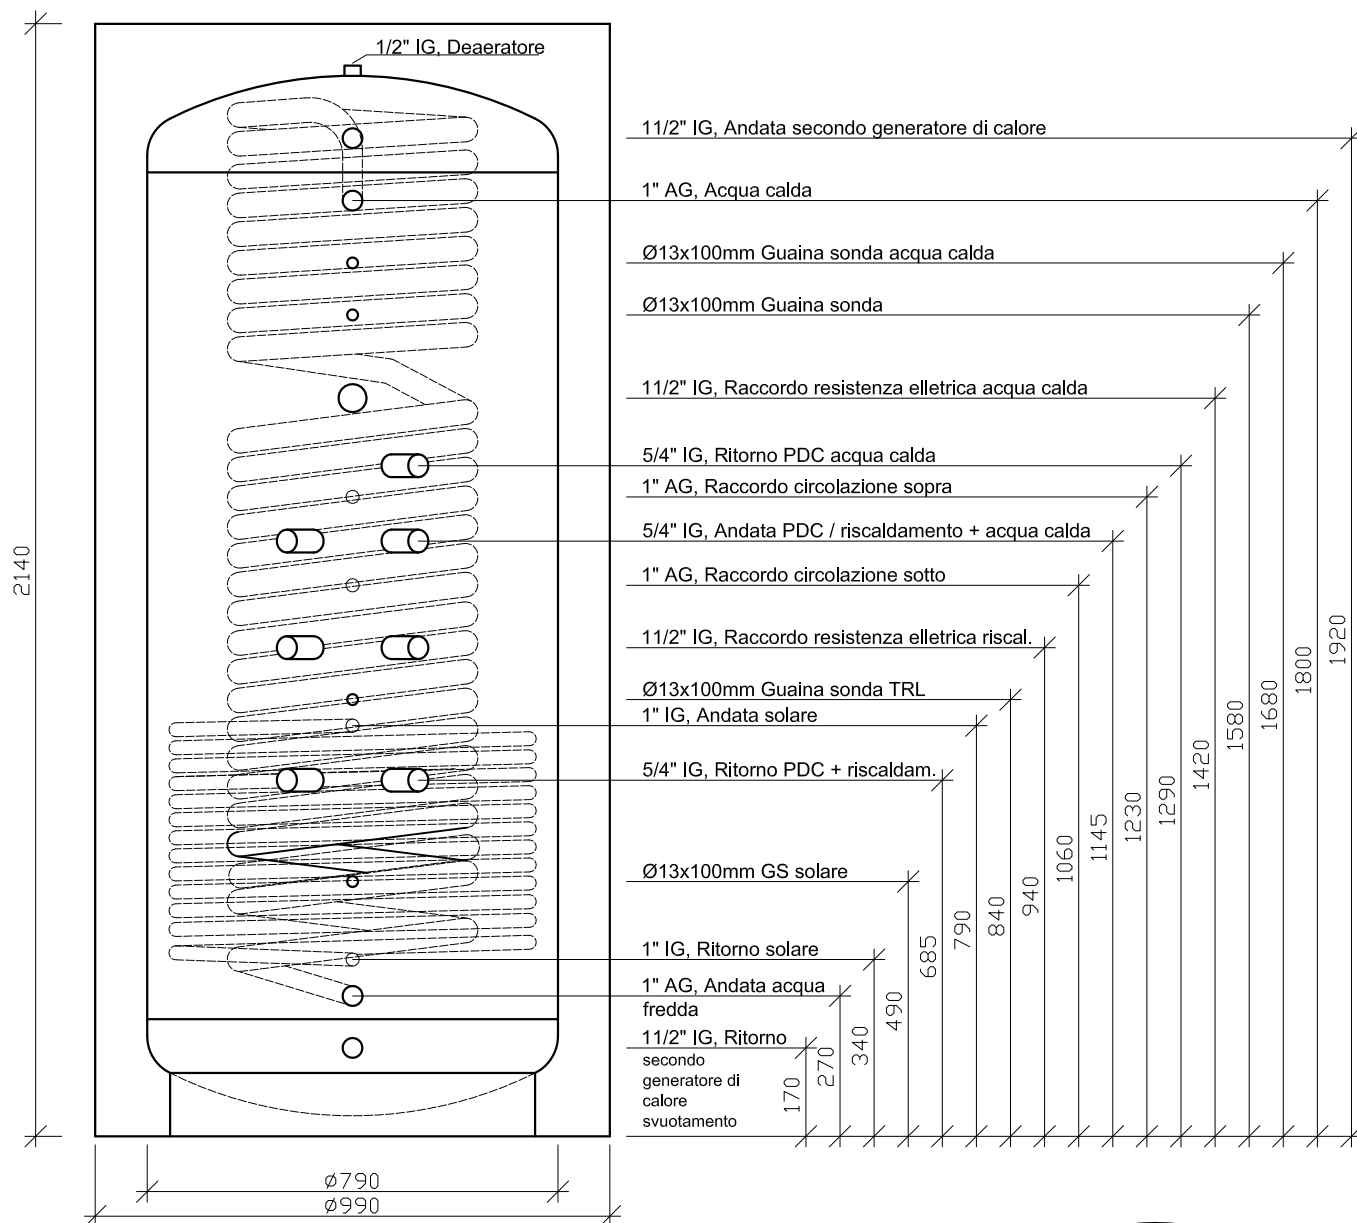

-Con riserva di modifiche dimensionali-

Dati tecnici		Circuito ACS	Circuito R	Scamb. Solare
Pressione d'esercizio	bar	6	3	10
Pressione di prova	bar	9	4.5	15
Temperatura d'esercizio	°C	95	95	95
Superficie scambiatore	m ²	10.9	---	3.1
Volume scambiatore	l	56	---	15.5
Capacità nominale	l	---	928	---
Produzione a 45°C prelievo 20l/min	l	180	---	---
Produzione a 38°C prelievo 20l/min	l	220	---	---
Misura ribaltabile senza isolazione	mm	2090	---	---
Peso netto con isolazione	kg	230	---	---
Perdita di calore DIN 4753	W/24h	3500		
SSIGA - Nr.		1102 - 5823		

