


Tipo Bollitori

MFS 600 S

**Isolazione con mantello in skai smontabile, schiuma PUR dura (gusci)**

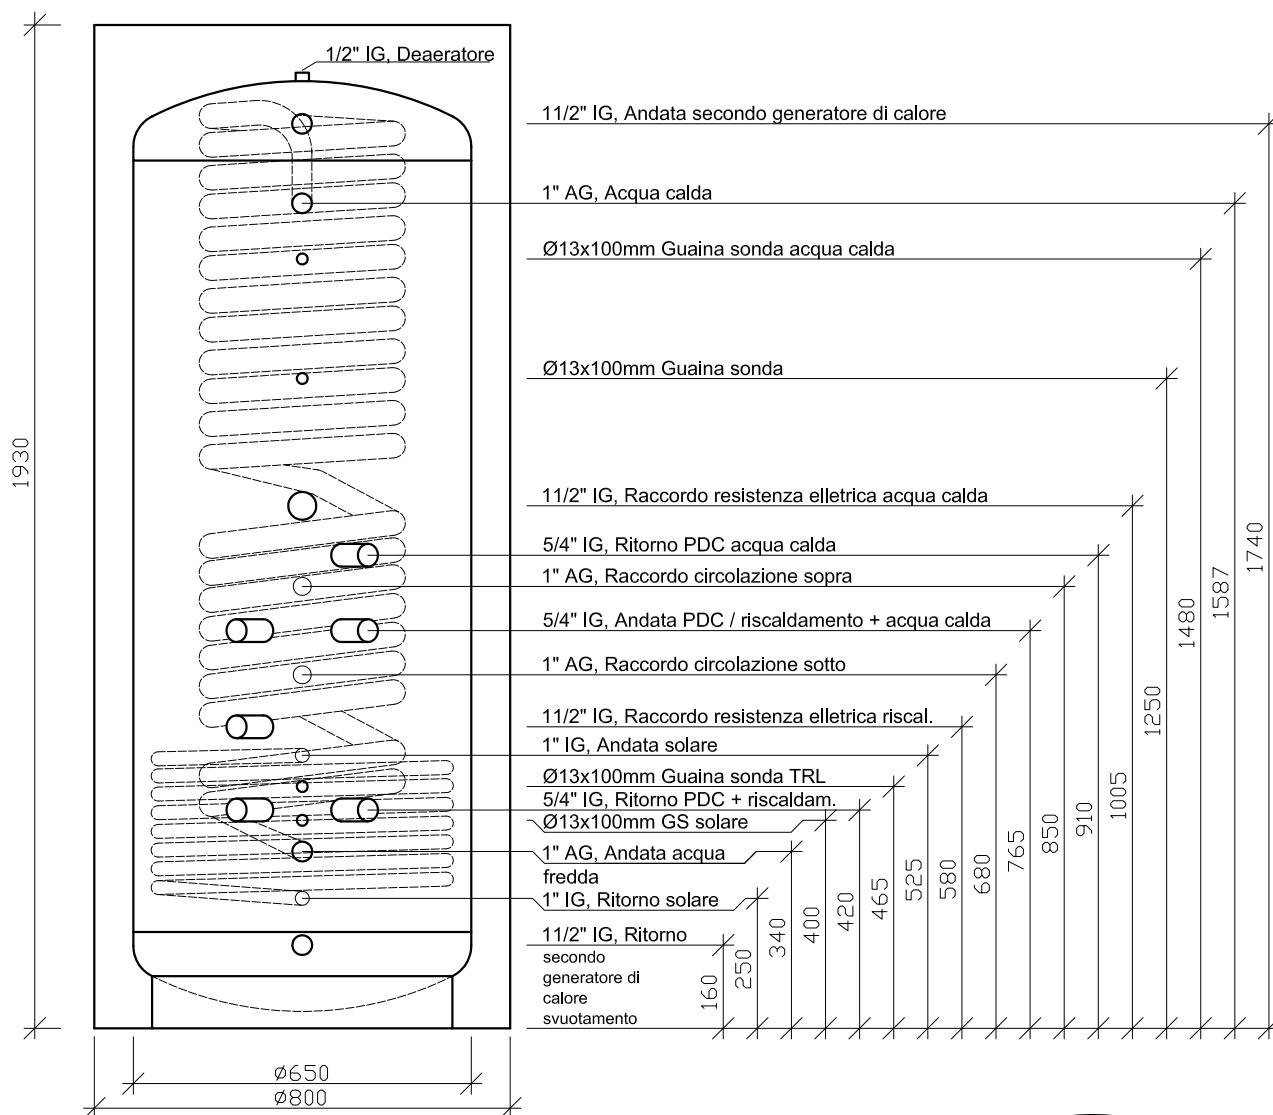

**-Con riserva di modifiche dimensionali-**

Dati tecnici		Circuito ACS	Circuito R	Scamb. Solare
Pressione d'esercizio	bar	6	3	10
Pressione di prova	bar	9	4.5	15
Temperatura d'esercizio	°C	95	95	95
Superficie scambiatore	m <sup>2</sup>	7.5	---	1.5
Volume scambiatore	l	39	---	7.2
Capacità nominale	l	---	572	---
Produzione a 45°C prelievo 20l/min	l	170	---	---
Produzione a 38°C prelievo 20l/min	l	200	---	---
Misura ribaltabile senza isolazione	mm	1900	---	---
Peso netto con isolazione	kg	140	---	---
Perdita di calore DIN 4753	W/24h	3100		
SSIGA - Nr.		1102 - 5823		

