


**Tipo Bollitori**
**MFS 830 S**
**Isolazione con mantello in skai smontabile, schiuma PUR dura (gusci)**

**-Con riserva di modifiche dimensionali-**

Dati tecnici		Circuito ACS	Circuito R	Scamb. Solare
Pressione d'esercizio	bar	6	3	10
Pressione di prova	bar	9	4.5	15
Temperatura d'esercizio	°C	95	95	95
Superficie scambiatore	m <sup>2</sup>	8.7	---	2.2
Volume scambiatore	l	46	---	10.6
Capacità nominale	l	---	846	---
Produzione a 45°C prelievo 20l/min	l	180	---	---
Produzione a 38°C prelievo 20l/min	l	220	---	---
Misura ribaltabile senza isolazione	mm	1990	---	---
Peso netto con isolazione	kg	200	---	---
Perdita di calore DIN 4753	W/24h	3200		
SSIGA - Nr.		1102 - 5823		

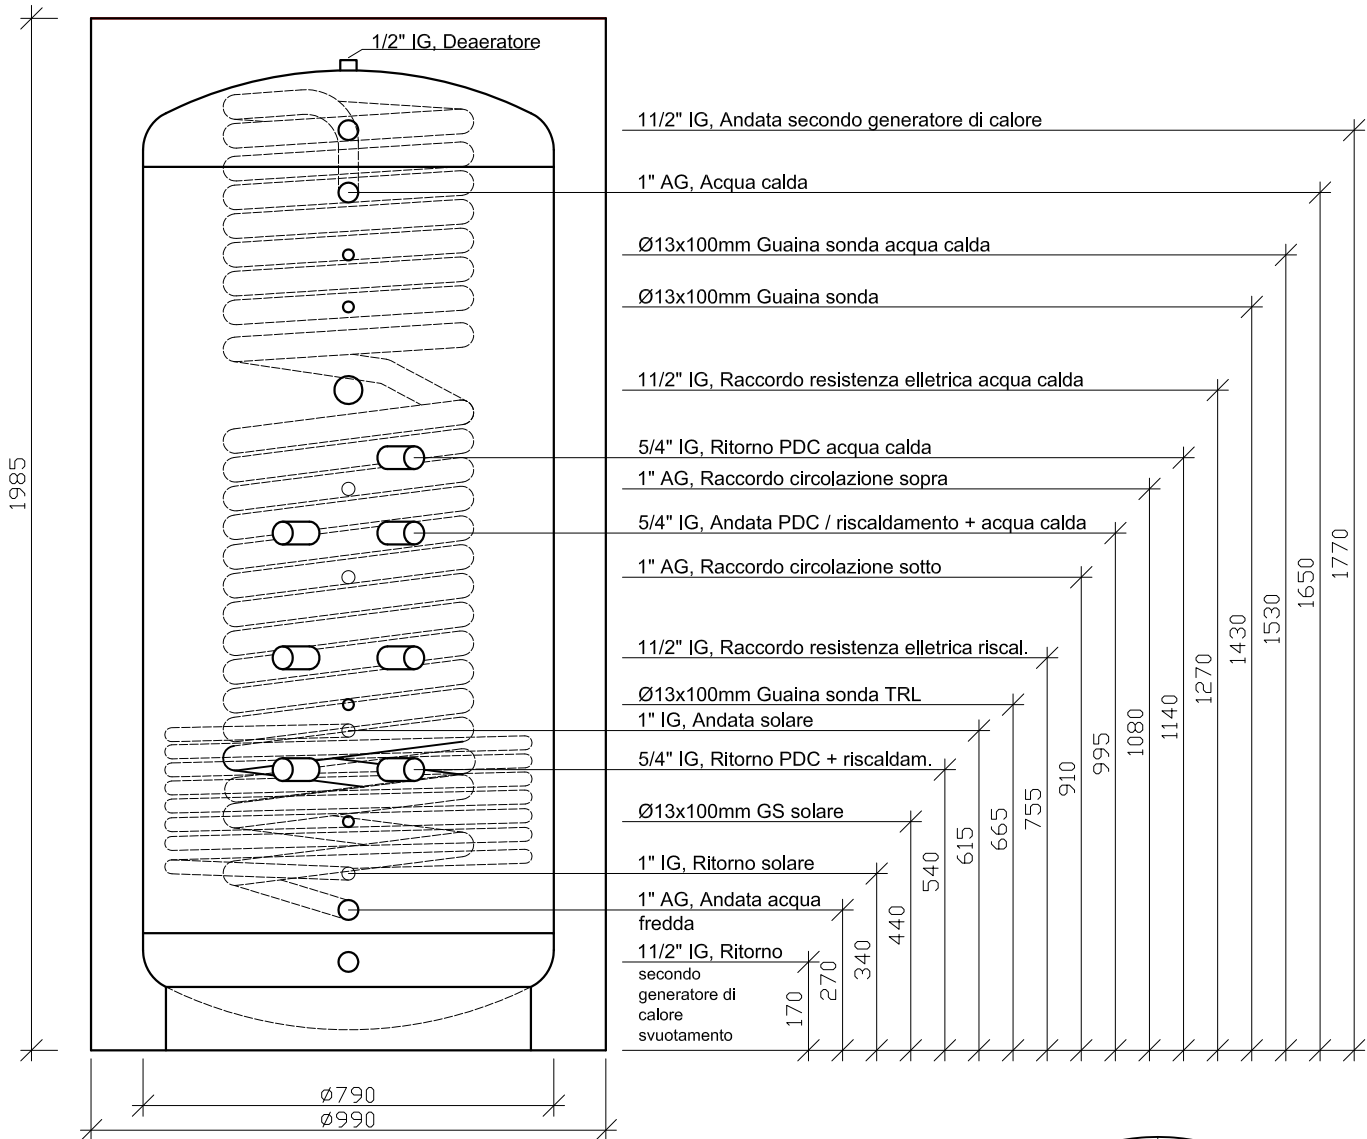