
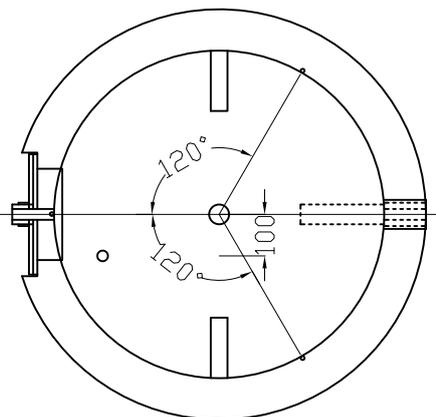


Tipo Bollitori

SWWS 1008

Isolazione con mantello in skai smontabile, schiuma PUR dura (gusci)

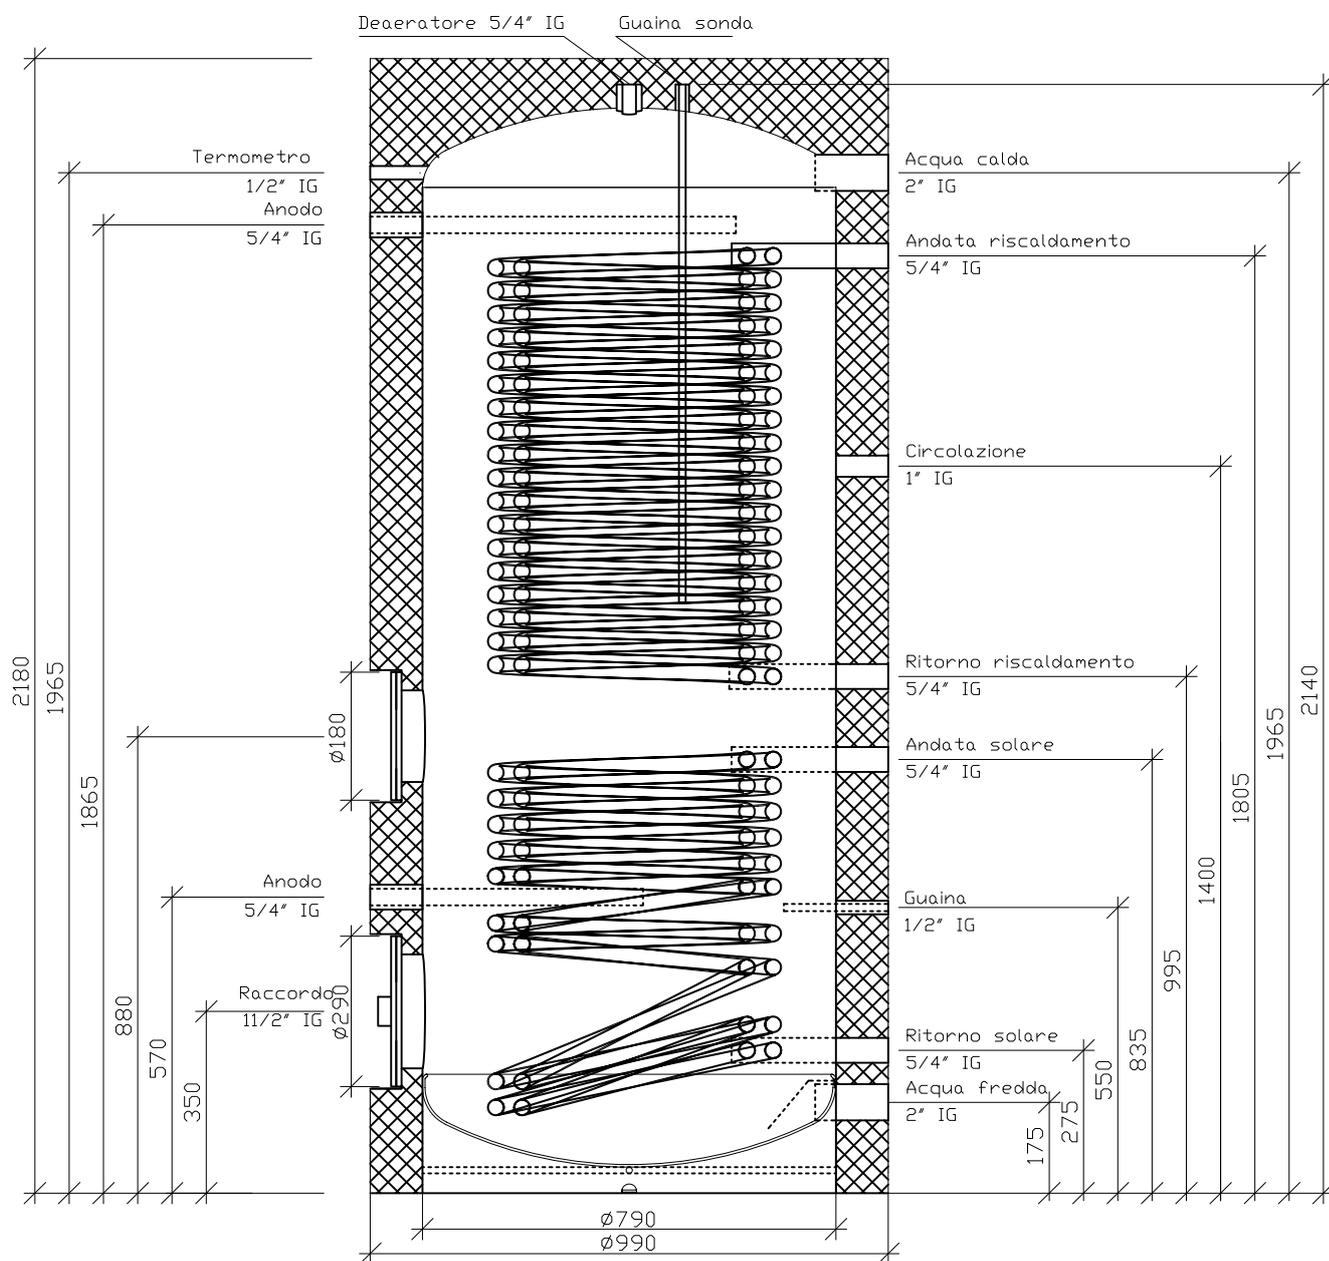

Misura ribaltabile: 2220mm

-Tolleranza misure ±3mm-

Dati tecnici		Circuito ACS	Circuito R	Scamb. Solare
Pressione d'esercizio	bar	6	10	10
Pressione di prova	bar	12	15	15
Temp. d'esercizio	°C	95	95	95
Superficie scambiatore	m ²		5,6	3
Volume brutto	l	914		
Volume netto	l	864	33	17
Perdita di calore DIN 4753	W/24h	3408		
Classe di efficienza energetica		C		
SSIGA - Nr.		1311 - 6217		