



## Tipo Bollitori

**SWWS 606**

**Isolazione non smontabile, schiuma PUR dura, mantello in skai sostituibile**

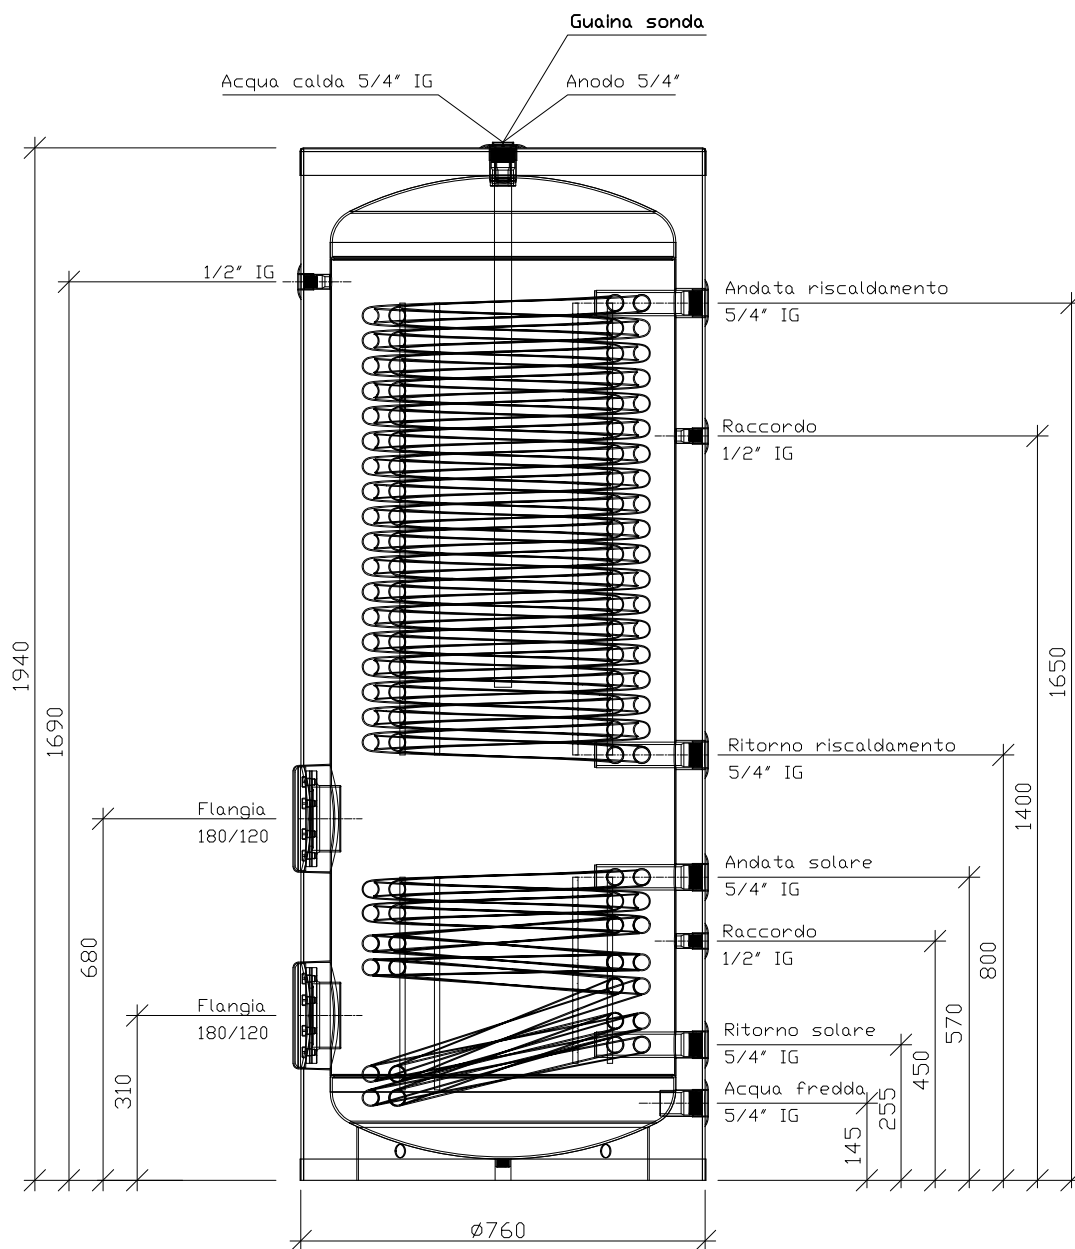

**Misura ribaltabile: 2090mm**

**-Tolleranza misure  $\pm 5$ mm-**

| Dati tecnici                    |                | Circuito ACS | Circuito R | Scamb. Solare |
|---------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Pressione d'esercizio           | bar            | 6 (SSIGE)    | 10         | 10            |
| Pressione di prova              | bar            | 15           | 15         | 15            |
| Temp. d'esercizio               | °C             | 95           |            |               |
| Superficie scambiatore          | m <sup>2</sup> |              | 6,0        | 1,8           |
| Volume brutto                   | l              | 559          |            |               |
| Volume netto                    | l              | 515          | 32,5       | 11,5          |
| Perdita di calore DIN 4753      | W/24h          | 2600         |            |               |
| Classe di efficienza energetica |                | C            |            |               |
| SSIGA - Nr.                     |                | 1211-6102    |            |               |